

# Ponorné drenážní čerpadlo STRATEGY 750

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání mírně znečištěné vody z jímek, bazénů a jiných vodních zdrojů. Celonerezové provedení s dvojitou mechanickou ucpávkou pro profesionální použití.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka keramika / uhlík , křemík / křemík
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304

## Motor:



- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m H07RNF
- verze s plovákovým spínačem

## Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 10 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 18 m

## Aplikace:

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží, atd
- zavlažování

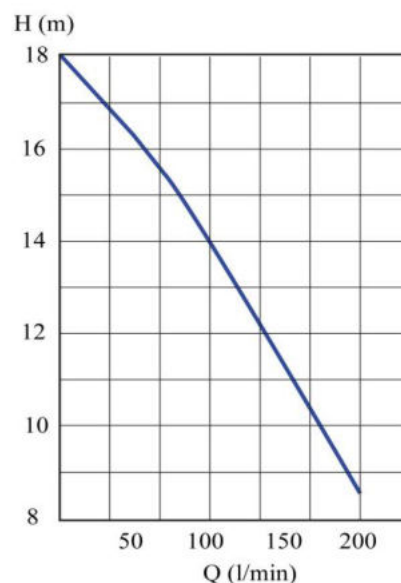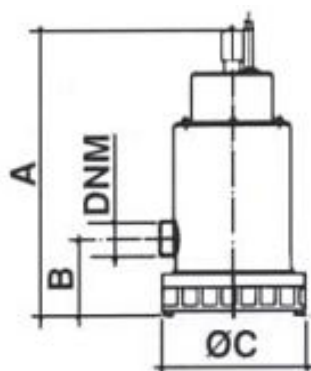

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
200824	STRATEGY 750	200	18	0,75	230	35°C	385	68	170	1,5"	10