



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

ARDEN



Technické parametry

Výkon

| | |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 5 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 2,5 - 7 |

Rozměry

| | |
|--|-----------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 990 x 486 x 414 |
| Maximální délka polen (mm) | 300 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|------------|----|
| kámen (kg) | 80 |
|------------|----|

Vzduch

| | |
|---|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) | ne |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |

Parametry

| | |
|---|--------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB] | 1,5 / 1,5 / 1 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 50 - 140 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB] | 79 / 79 / 80 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB / HB] | 254 / 254 / 232 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB] | 5,2 / 5,2 / 5,6 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 1224 / 1224 / 1173 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 99 / 99 / 180 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 93 / 93 / 40 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 31 / 31 / 36 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ano |


Kouřovod

| | |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | Ø 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 838 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 132 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| I. BImSchV Stufe 2 | ano |

Rozměrový náčrt

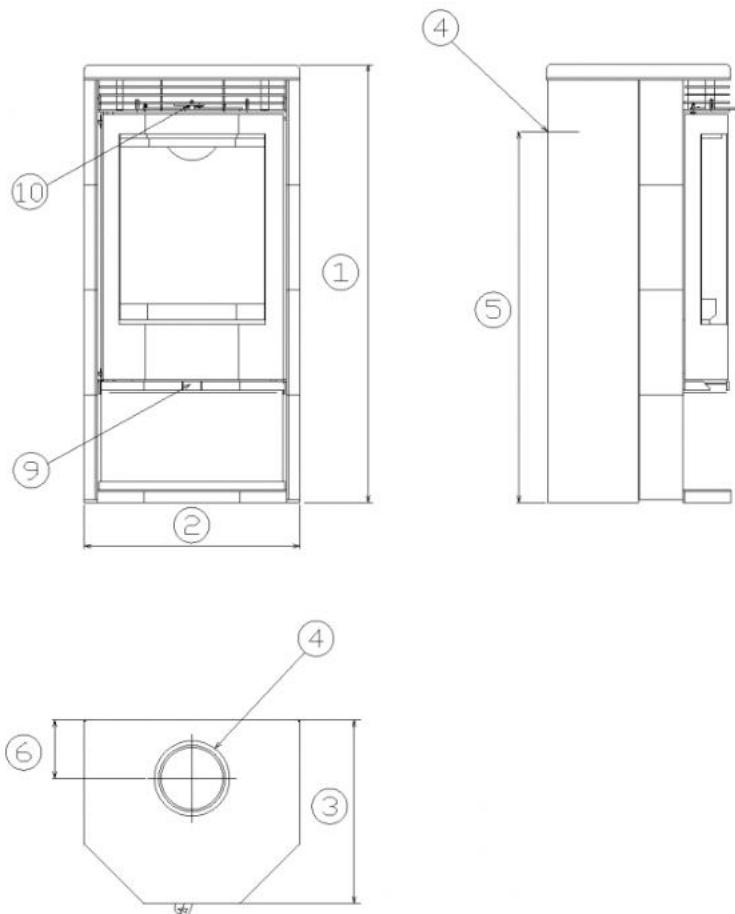

Doplňující informace

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | výška | 990 mm |
| 2 | šířka | 486 mm |
| 3 | hloubka | 414 mm |
| 4 | kouřovod | Ø 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 838 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 132 mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno | |

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 15.1. 2016