



Pozice	Počet	Popis
1		UPS Solar 25-120 180



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní T.: 52588352

Cerpadla UPS Solar mají rotor zapouzdřený izolací membránou, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou.

Charakteristické prvky Terpadla jsou :
 keramická hřídel a radiální ložiska
 axiální ložisko z uhlíku
 izolovaná membrána rotoru z nerezoceli
 oběžné kolo z korozivzdorného materiálu
 čouťky jsou odolné vůči glykolu
 těleso Terpadla je z pevné litiny, katalyzována chromem

Cerpadla UPS Solar jsou vhodná pro cirkulaci vody v solárních otopných systémech v domácnostech.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C

Techn.:

Teplotní třída TF: 95

Schváleno na typovém plátku: CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla: Litina
 EN-J L1030
 ASTM 30 B

Oběžné kolo: Kompozit, PES/PP

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

Relativní vlhkost: 95 %

Max. provozní tlak: 10 bar

Potrubní přípojka: G 1 1/2

Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm

Elektrický řád:

C run: 6 I F

Příkon - P1: 180 .. 230 W

Max. spotřeba el. proudu: 0.79 .. 1.01 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Průměr pro otákovstavek 2: 180 W Průměr pro otákovstavek 3: 230 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáky 2: 0.79 A Proud - otáky 3: 1.01 A Velikost kondenzátoru - provoz: 6 µF Krytí (IEC 34-5): X2D Třída izolace (IEC 85): F Jiný: Čistá hmotnost: 2.6 kg Hrubá hmotnost: 2.8 kg Právní objem: 0.004 mE



52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

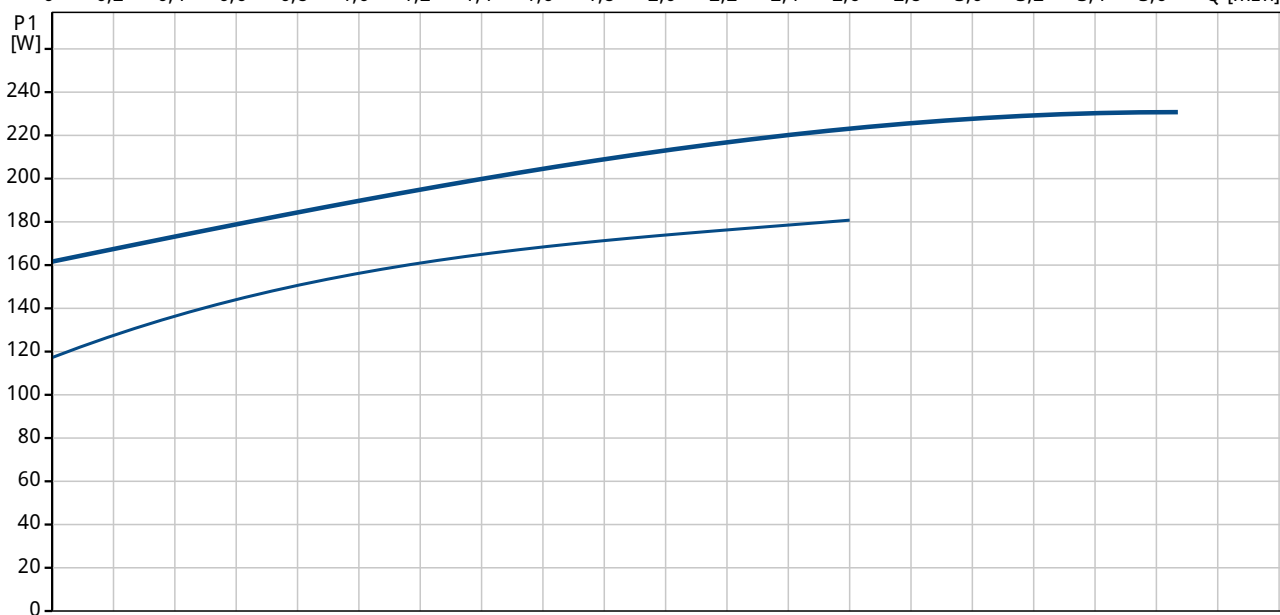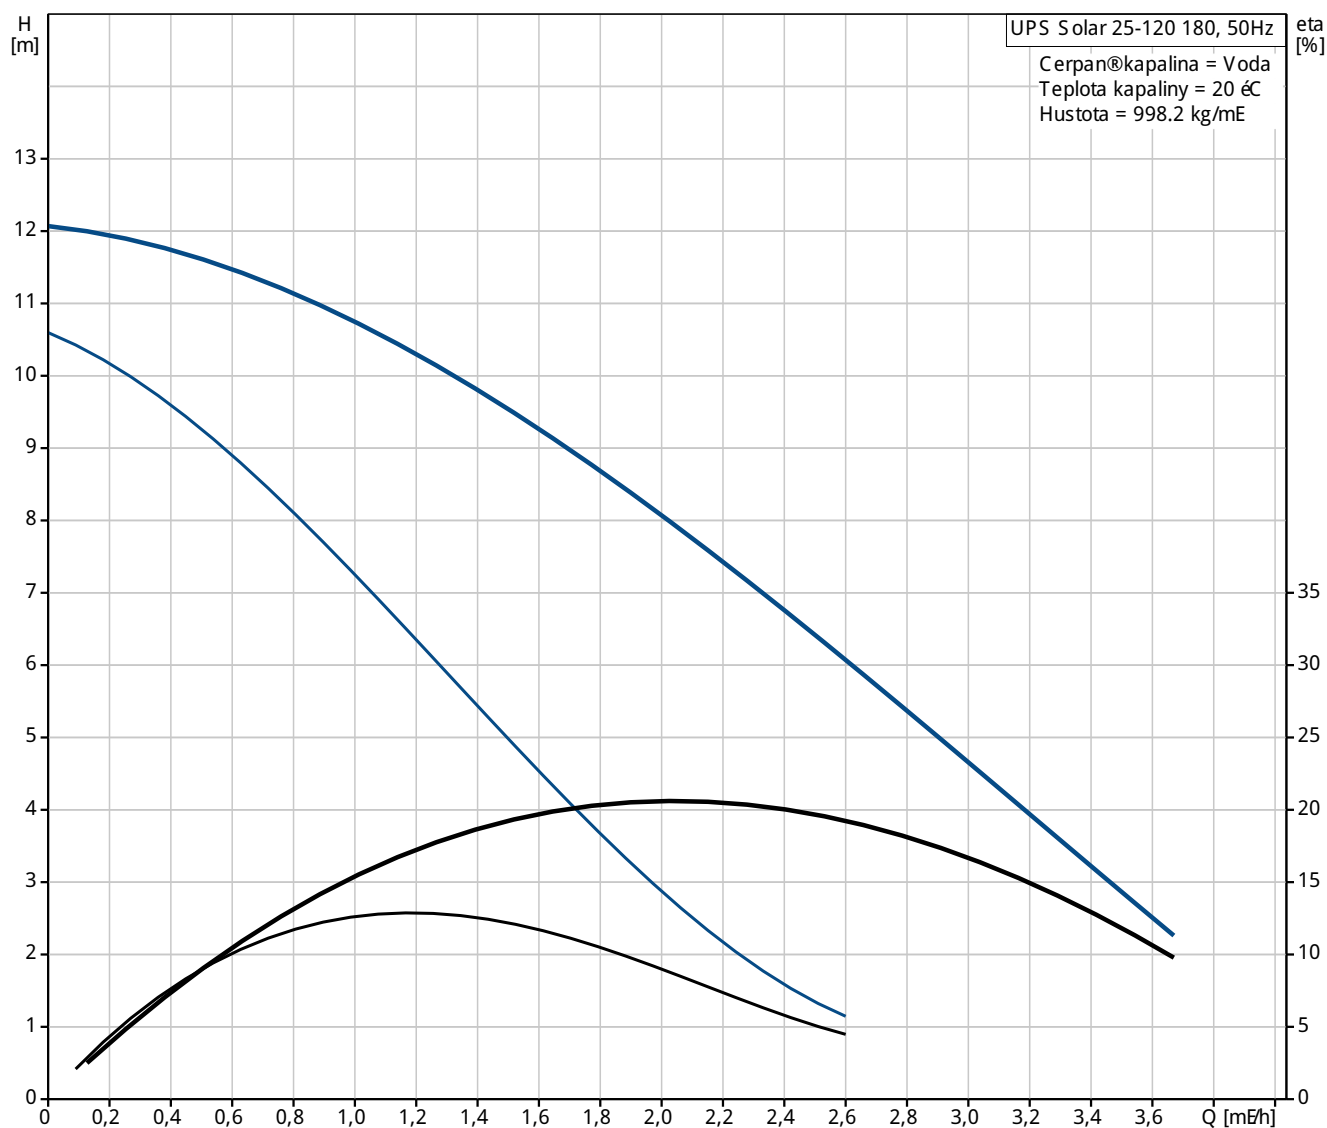

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS Solar 25-120 180
Pozice	
Číslo výrobku:	52588352
EAN kód:	5700394931205
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	2
Max. dopravní výtka:	120 dm
Teplotní třída TF:	95
Schval. značky na typovém štítku:	CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Litina
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Relativní vlhkost:	95 %
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 1 1/2
Vzdálenost mezi sacím a výtčným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 95 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:




C run:	6 I F
Příkon - P1:	180 .. 230 W
Max. spotřeba el. proudu:	0.79 .. 1.01 A
Příkon pro otákovstůpek 2:	180 W
Příkon pro otákovstůpek 3:	230 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 2:	0.79 A
Proud - otáky 3:	1.01 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	6 I F
Krytí (IEC 34-5):	X2D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní

Údaje jednotky:


Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiný:

Čistá hmotnost:	2.6 kg
Hrubá hmotnost:	2.8 kg
Přepřevný objem:	0.004 mE

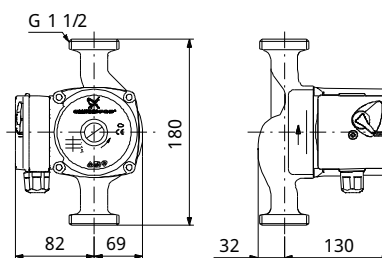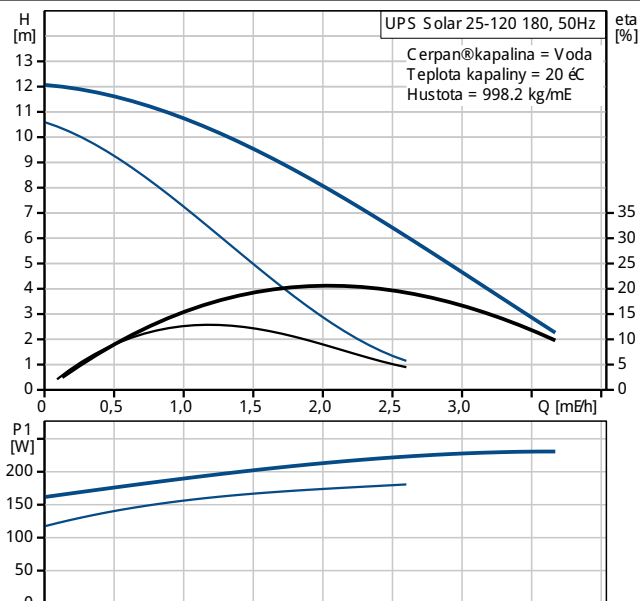


52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

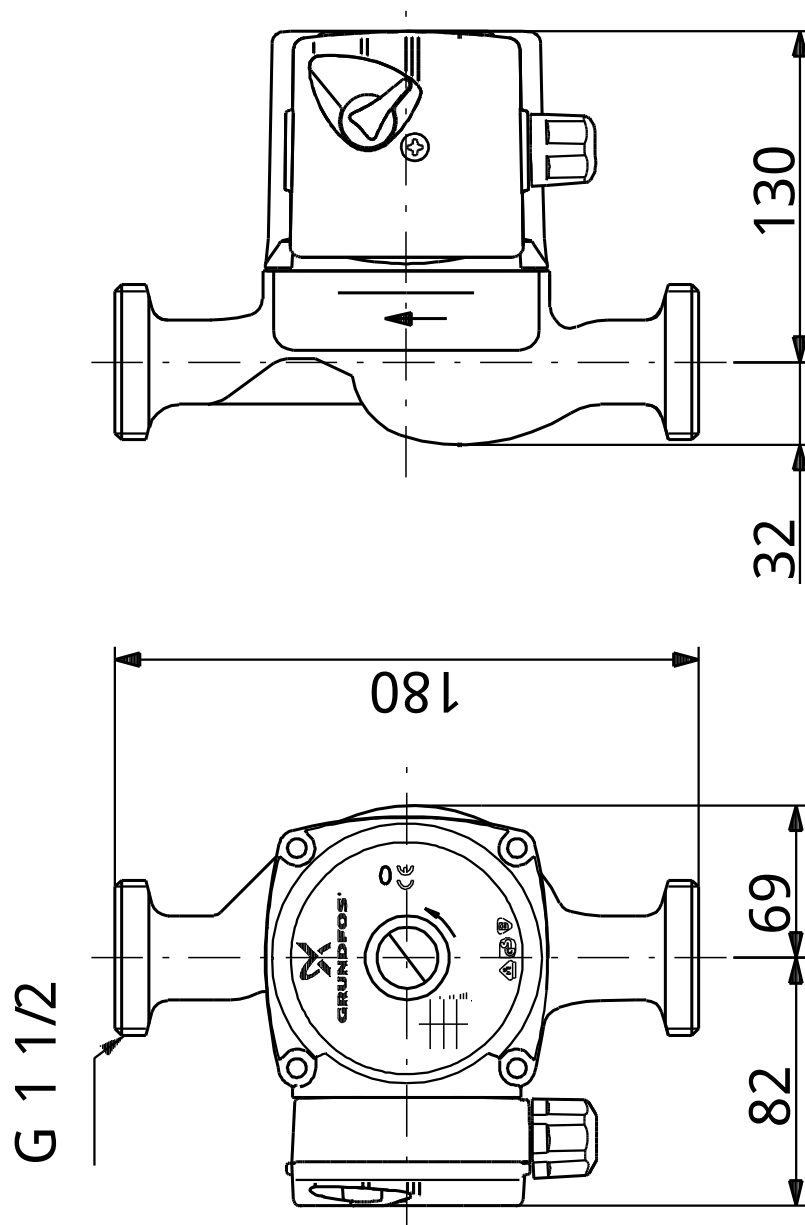

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

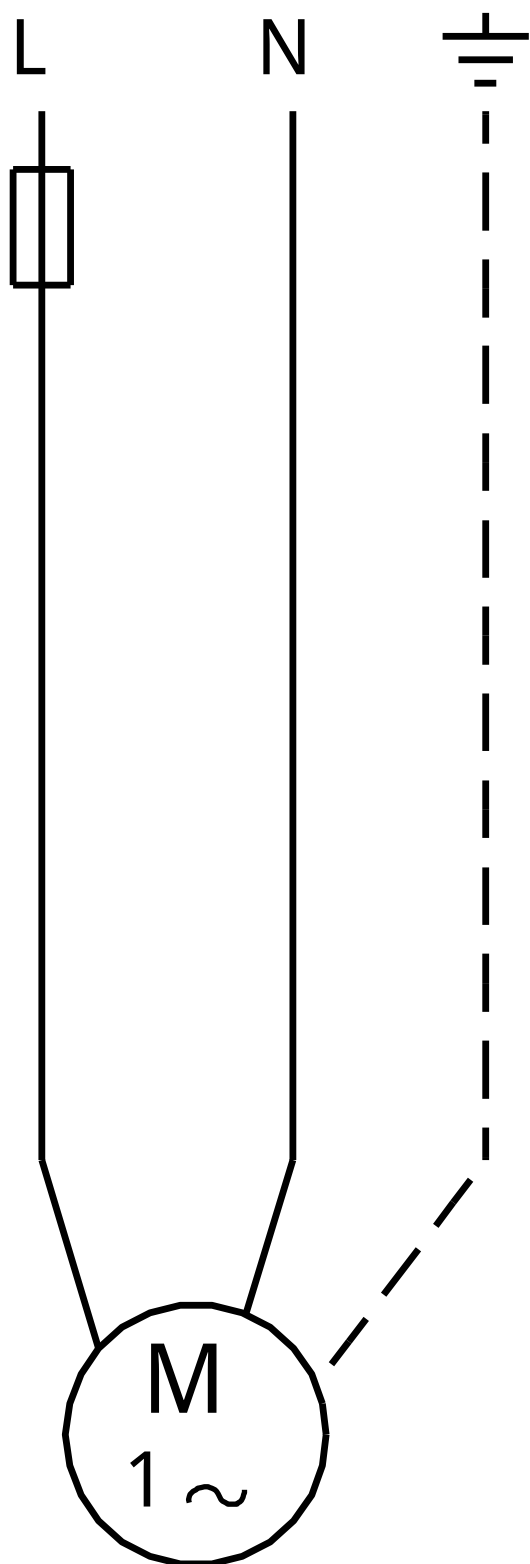

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!