



Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS Solar 25-120 180  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 52588352 Pompy UPS Solar to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę. Łożyska pompy smarowane łożyskami Opis pompy: - Wał łożysko oporowe z ceramiki. - Włóglowe łożysko osiowe. - Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. - Wirnik wykonany z materiału odpornych na korozję - Elementy odporne na glikol - Korpus pompy z żeliwa szarego malowany elektrolitycznie Pompu UPS Solar służyć przeznaczone do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 2 .. 95 °C Techniczne: Klasa TF: 95 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-J L1030 ASTM 30 B Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Wilgotność względna: 95 % Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: C praca: 6 i F

Nazwa firmy:



Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Moc wejściowa-P1: 180 .. 230 W Max. zużycie prądu: 0.79 .. 1.01 A Moc wejściowa przy prędkości 2: 180 W Moc wejściowa przy prędkości 3: 230 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Prąd przy prędkości 2: 0.79 A Aktualna prędkość 3: 1.01 A Wielkość kondensatora - praca: 6 i F Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 2.6 kg Masa: 2.8 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m3

52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

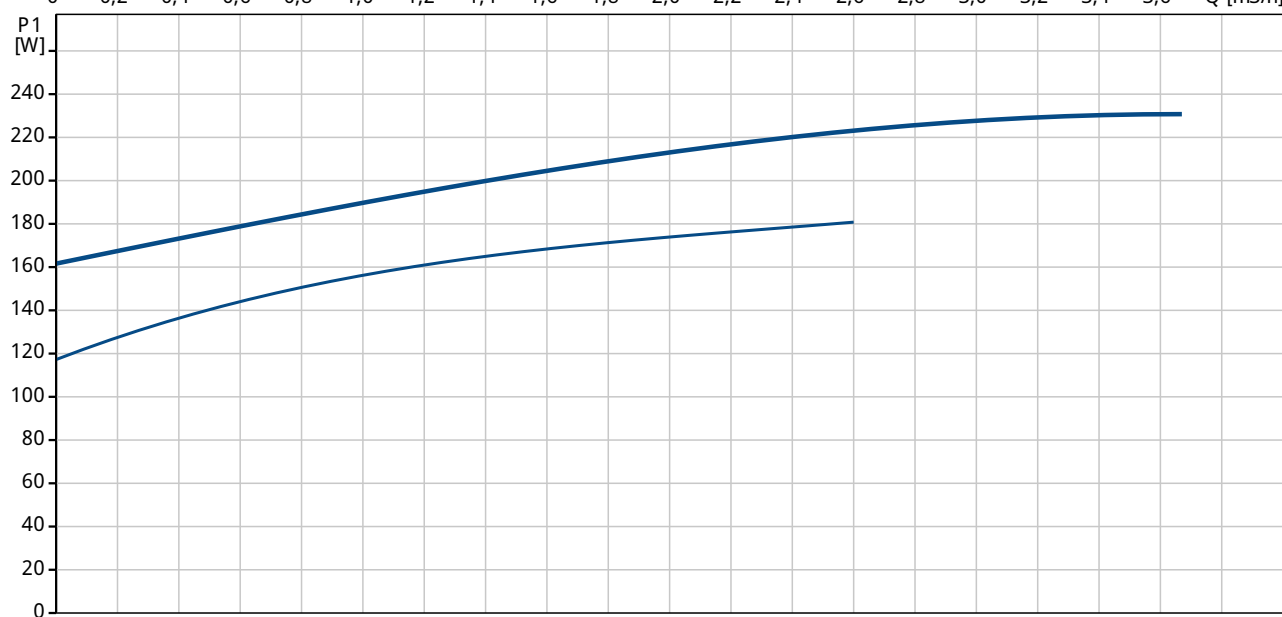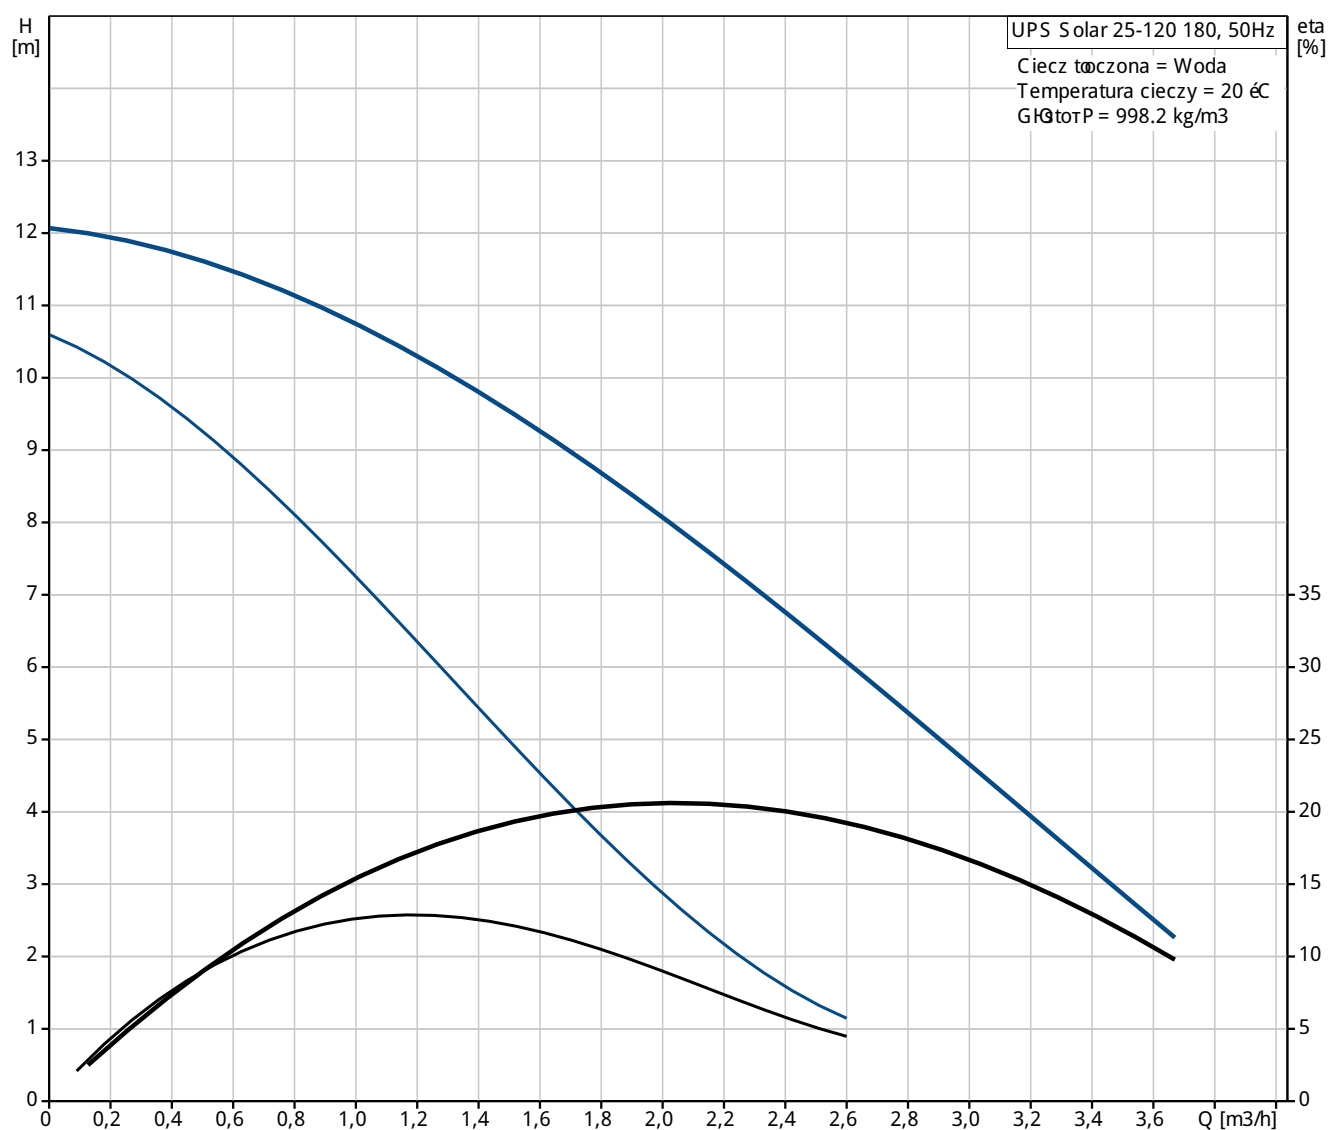

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Opis Wartość

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu: UPS Solar 25-120 180
Pozycja
Nr katalogowy: 52588352
Numer EAN: 5700394931205
Cena: Na życzenie

Techniczne:

Prędkość: 2
H max: 120 dm
Klasa TF: 95
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC

Materiały:

Korpus pompy: żeliwo szare
EN-J L1030
ASTM 30 B
Wirnik: Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Wilgotność względna: 95 %
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Długość montażowa: 180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 2 .. 95 °C

Dane elektryczne:




Ciepota: 6 i F
Moc wejściowa-P1: 180 .. 230 W
Max. zużycie prądu: 0.79 .. 1.01 A
Moc wejściowa przy prędkości 2: 180 W
Moc wejściowa przy prędkości 3: 230 W
Ciężar podstawowy: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Prąd przy prędkości 2: 0.79 A
Aktualna prędkość 3: 1.01 A
Wielkość kondensatora - praca: 6 i F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: Styk
Zabezpieczenie termiczne: wewn.

Układy sterowania:


Połączenie skrzynki zaciskowej: 9H

Inne:

Masa netto: 2.6 kg
Masa: 2.8 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m³

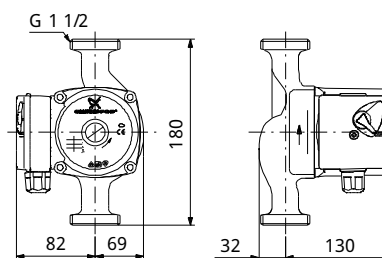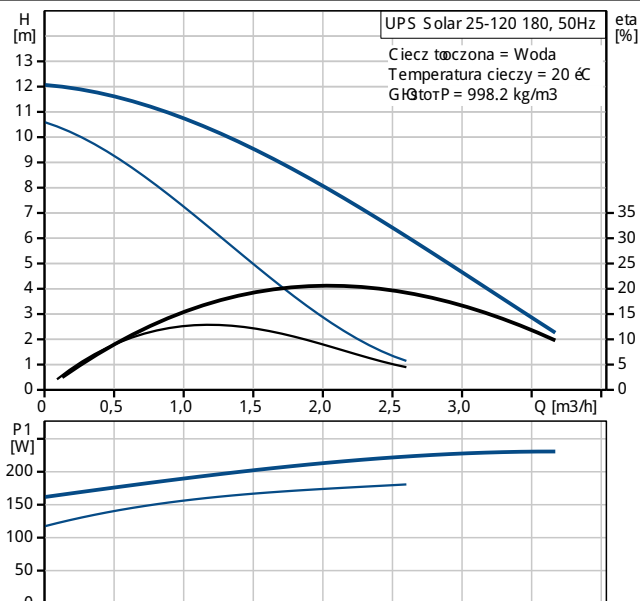


52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

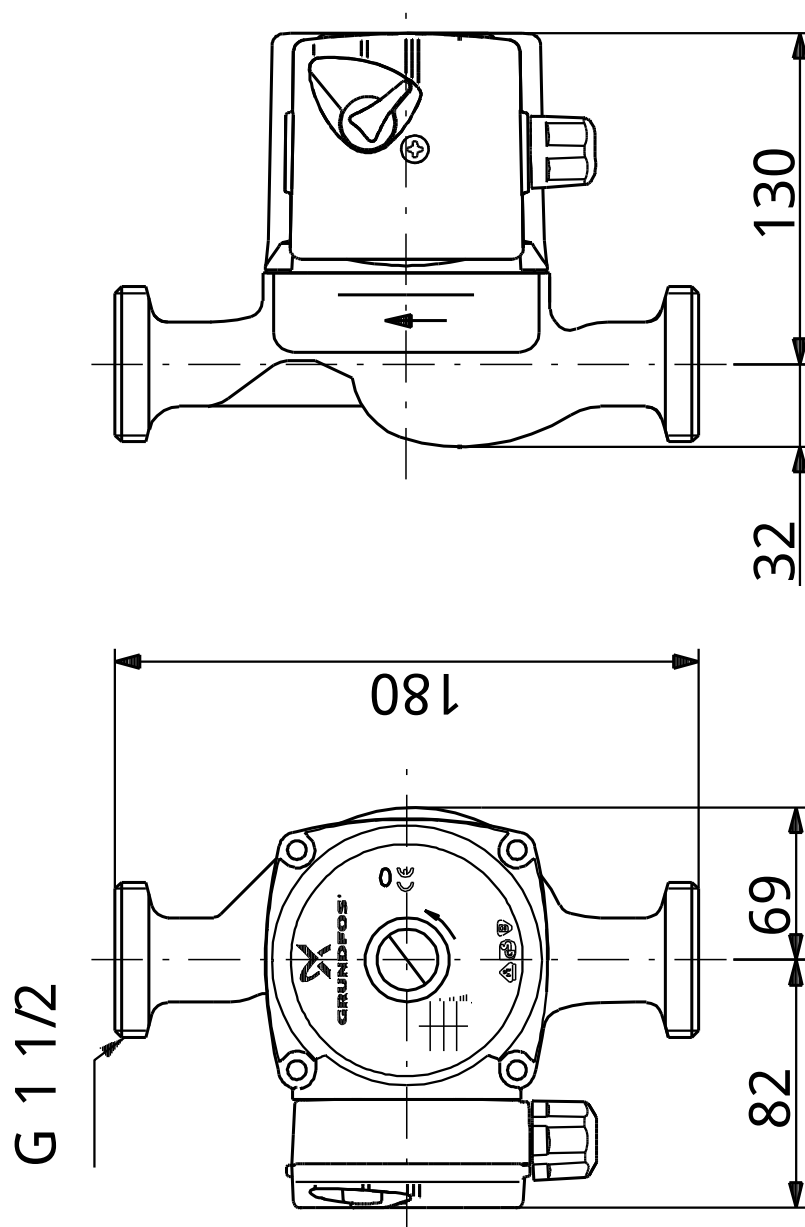

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

52588352 UPS Solar 25-120 180 50 Hz

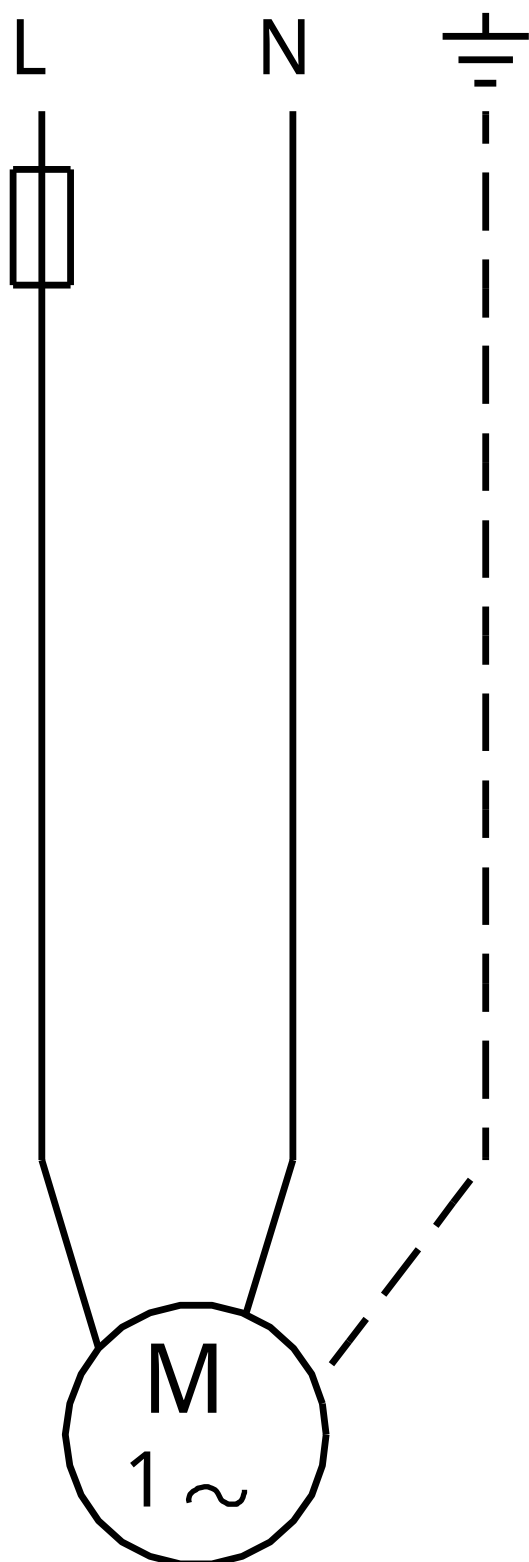

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.