



Position	Quantité	Description
	1	UPS Solar 25-60 180 Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 59546639 Le circulateur Solaire est un circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Le circulateur est équipé de : * Arbre et paliers radiaux en céramique. * Butée axiale en carbone. * Chemise rotor, support palier en acier inoxydable * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP. * Composants résistants à la présence de Glycol. * Corps de pompe en fonte traitée cataphorèse. Les circulateurs solaires sont destinés aux installations de chauffage domestique solaire. Liquide: Plage température liquide: 2 .. 110 °C Technique: Classe TF: 110 Certifications sur la plaque signalétique: CE, EAC Matériaux: Corps de pompe: Fonte EN-J L1030 ASTM 30 B Roue mobile: Composite, PES/PP Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Humidité relative: 95 % Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 1 1/2 Entraxe: 180 mm Données électriques: Condensateur de fonctionnement: 2.5 µF Puissance élec.-P1: 65 .. 80 W Intensité maximum consommée: 0.28 .. 0.34 A Puissance absorbée en vitesse 2: 65 W Puissance absorbée en vitesse 3: 80 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V

GRUNDFOS®



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

Position	Quantité	Description
----------	----------	-------------

		Intensité en vitesse 2: 0.28 A
		Intensité vit. 3: 0.34 A
		Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2.5 µF
		Indice de protection (IEC 34-5): X2D
		Classe d'isolement (IEC 85): H


Autres:

Poids net:	2.6 kg
------------	--------

Poids brut:	2.8 kg
-------------	--------

Colisage:	0.004 mE
-----------	----------

59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Hz

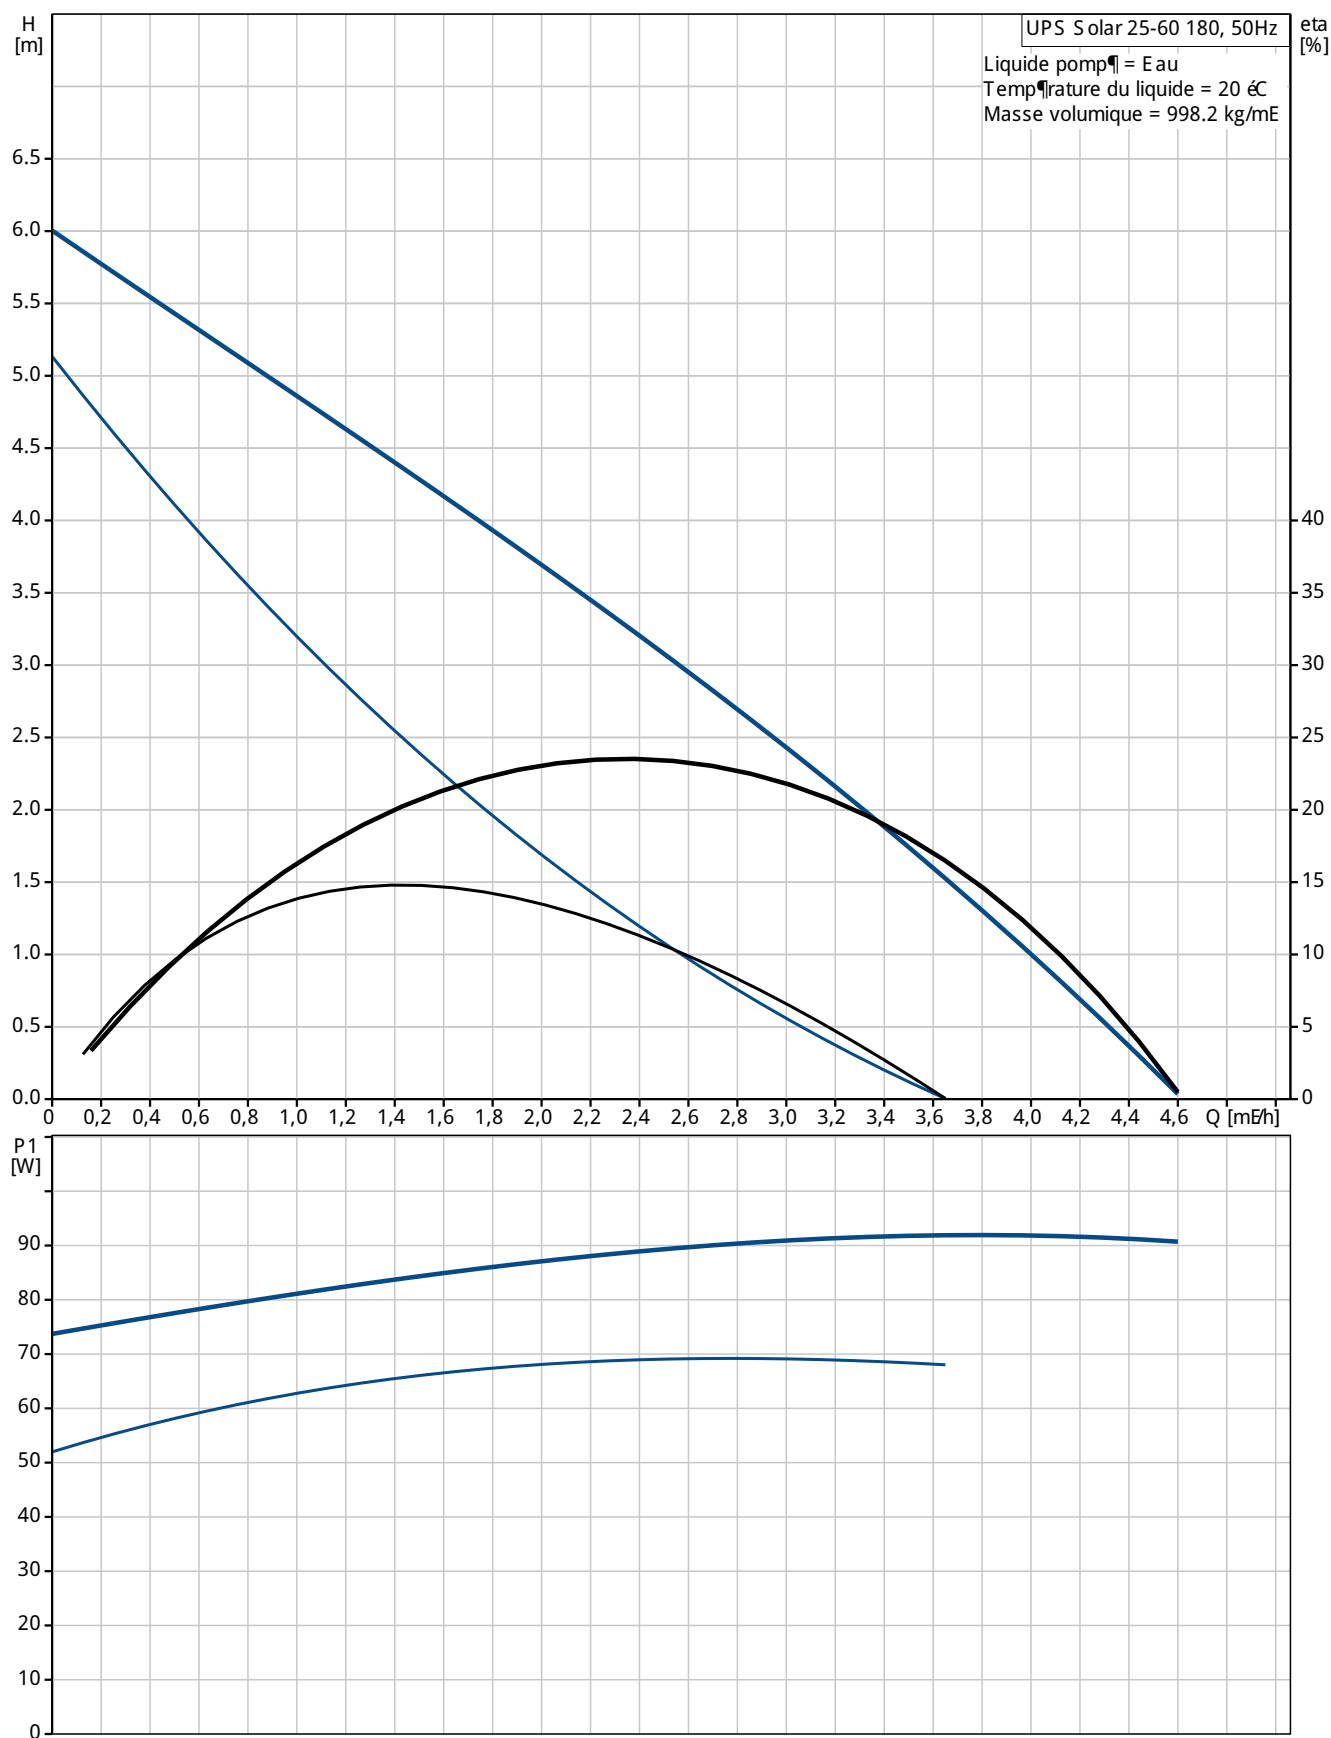

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	UPS Solar 25-60 180
Position:	
Code article:	59546639
Nombre EAN::	5700394931328
Prix:	Sur demande

Technique:

Vitesse no:	2
Pression maxi:	60 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signal��tique:	CE,EAC

Mat  riaux:

Corps de pompe:	Fonte
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Roue mobile:	Composite, PES/PP

Installation:

Plage temp��rature ambiante:	0 .. 40 ��C
Humidit�� relative:	95 %
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2
Entraxe:	180 mm

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	2 .. 110 ��C
-----------------------------	--------------

Donn  es   lectrique:




Condensateur de fonctionnement:	2.5 �� F
Puissance ��lec.-P1:	65 .. 80 W
Intensit�� maximum consomm��e:	0.28 .. 0.34 A
Puissance absorb��e en vitesse 2:	65 W
Puissance absorb��e en vitesse 3:	80 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensit�� en vitesse 2:	0.28 A
Intensit�� vit. 3:	0.34 A
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	2.5 �� F
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	H
Protection moteur:	Aucun(e)
Protection thermique:	Imp��dance prot��g��e

Commandes:


R��f ��carte �� bornes:	9H
-------------------------	----

Autres:

Poids net:	2.6 kg
Poids brut:	2.8 kg
Colisage:	0.004 m��

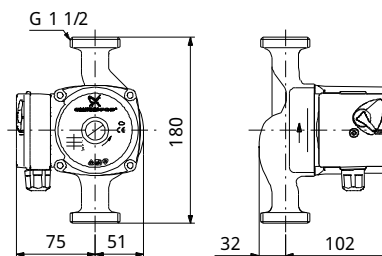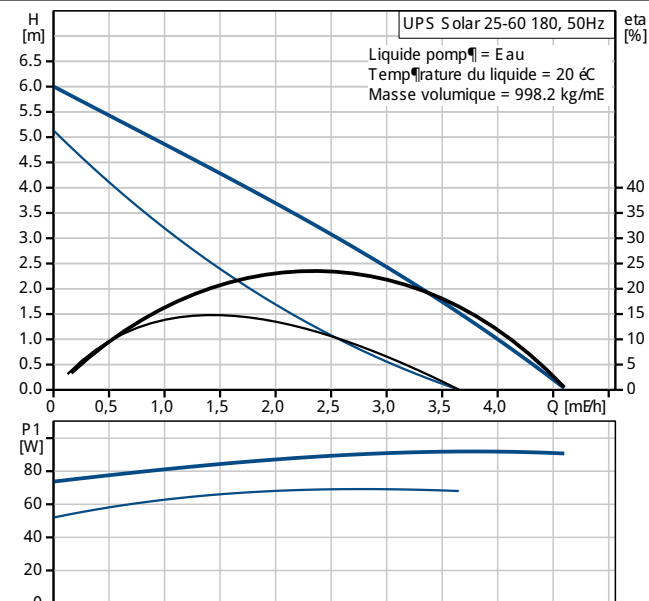


59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Hz

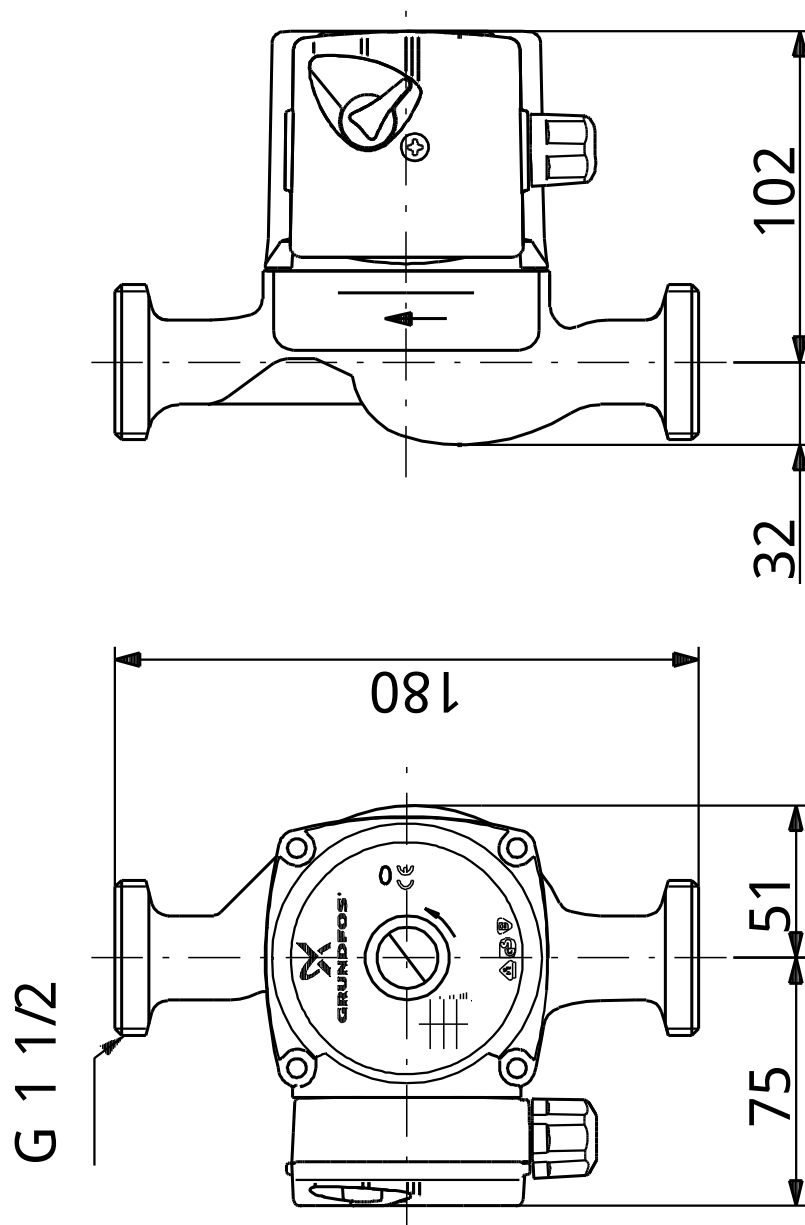

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Hz

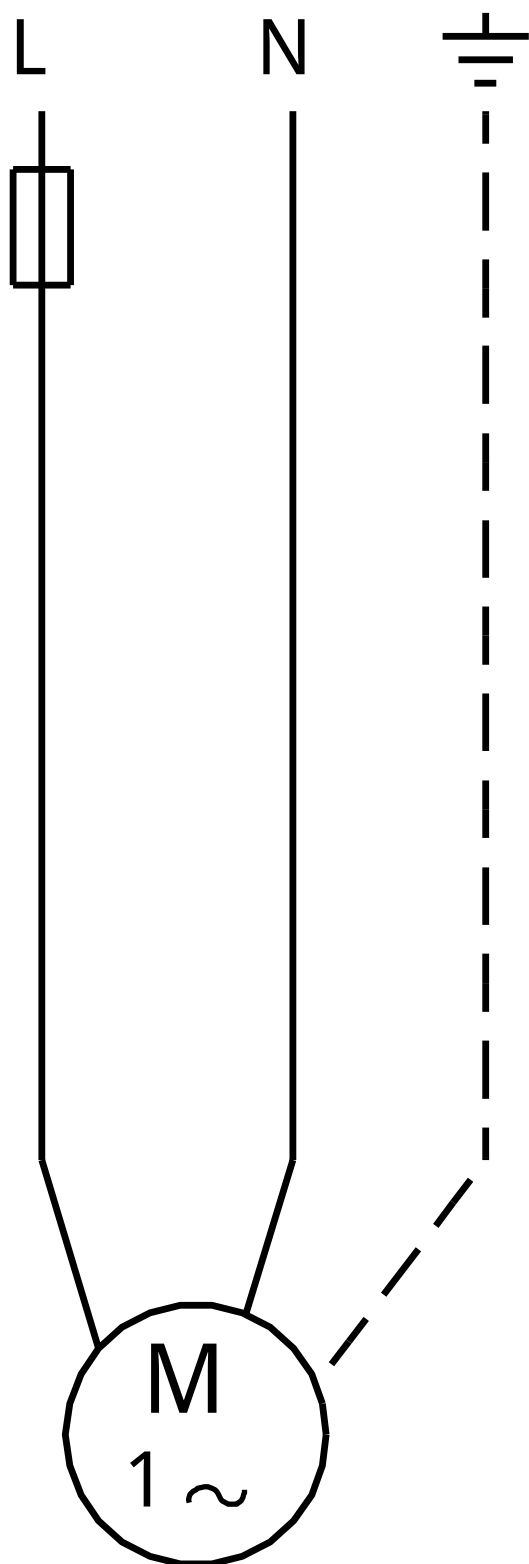

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.