Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	Unilift CC 5

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 96280966

Einstufige Schmutzwasserpumpe fær Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile.

Aus korrosionsbest±ndiger Komposit-Edelstahl-Kombination mit Kæhlmantel und vertikalem Druckstutzen. Einsatzfertig mit Tragegriff, Selbstentlæftung, abnehmbarem Siebfuó zur Flachabsaugung, Netzkabel mit Schutzkontakt-stecker und Schwimmerschalter.

Zus±tzlich im Lieferumfang: Abgestuftes Adapterstæck mit Aussengewinde in 3/4", 1" und 1 1/4" und Rækschlagklappe fær transportablen Einsatz.

S1 Betrieb bei aufgetauchtem Motor durch Motormantelkæhlung. Aussetzbetrieb >20 Schaltspiele pro Stunde im ausgetauchten Zustand.

Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile.

Tauchmotor mit eingebauten Thermoschal-ter als Motorschutz bei Trockenlauf und Blockierung. Feuchtigkeitsschutz des Motors durch hermetische Kapselung.

Dauerfettgeschmierte Kugellager, Dichtung mediumseitig mit doppelten Radialwellendichtringen mit Keramikbuchse fær l±ngere Standzeit. Einfacher Radialwellendichtring zum Motor. Dazwischenliegende Sperrkammer mit Spezialfett als Trockenlaufschutz.

Netz- und Schwimmerschalterkabel mit hermetischer Abdichtung zum Motor. Verstellbare Schaltpunkte æber Schwimmerschalterfixierung am Griff.

Selbstentlæftung zum sicheren Anlauf bei trocken gefallenem Pumpensumpf.

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung

Technische Daten:

Maximale KorngrØße:	10 mm

Werkstoffe:

Pumpengeh±use:	PP 15 GF
Laufrad:	PPOm 20 GF

Installation:

Anschluss Druckstutzen:	1.1/4"
Maximale Einbautiefe:	10 m

FØrdermedium:

Medientemperaturbereich:	0 .. 40 éC

Elektrische Daten:

Kapazit±t des Kondensators:	4 ı F
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	0.98 A
GrØße des Betriebskondensators:	4 ı F/450 V
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	B
Kabell±nge:	10 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht:	4.51 kg
Bruttogewicht:	5.27 kg
Versandvolumen:	0.168 mE

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

96280966 Unilift CC 5 50 Hz

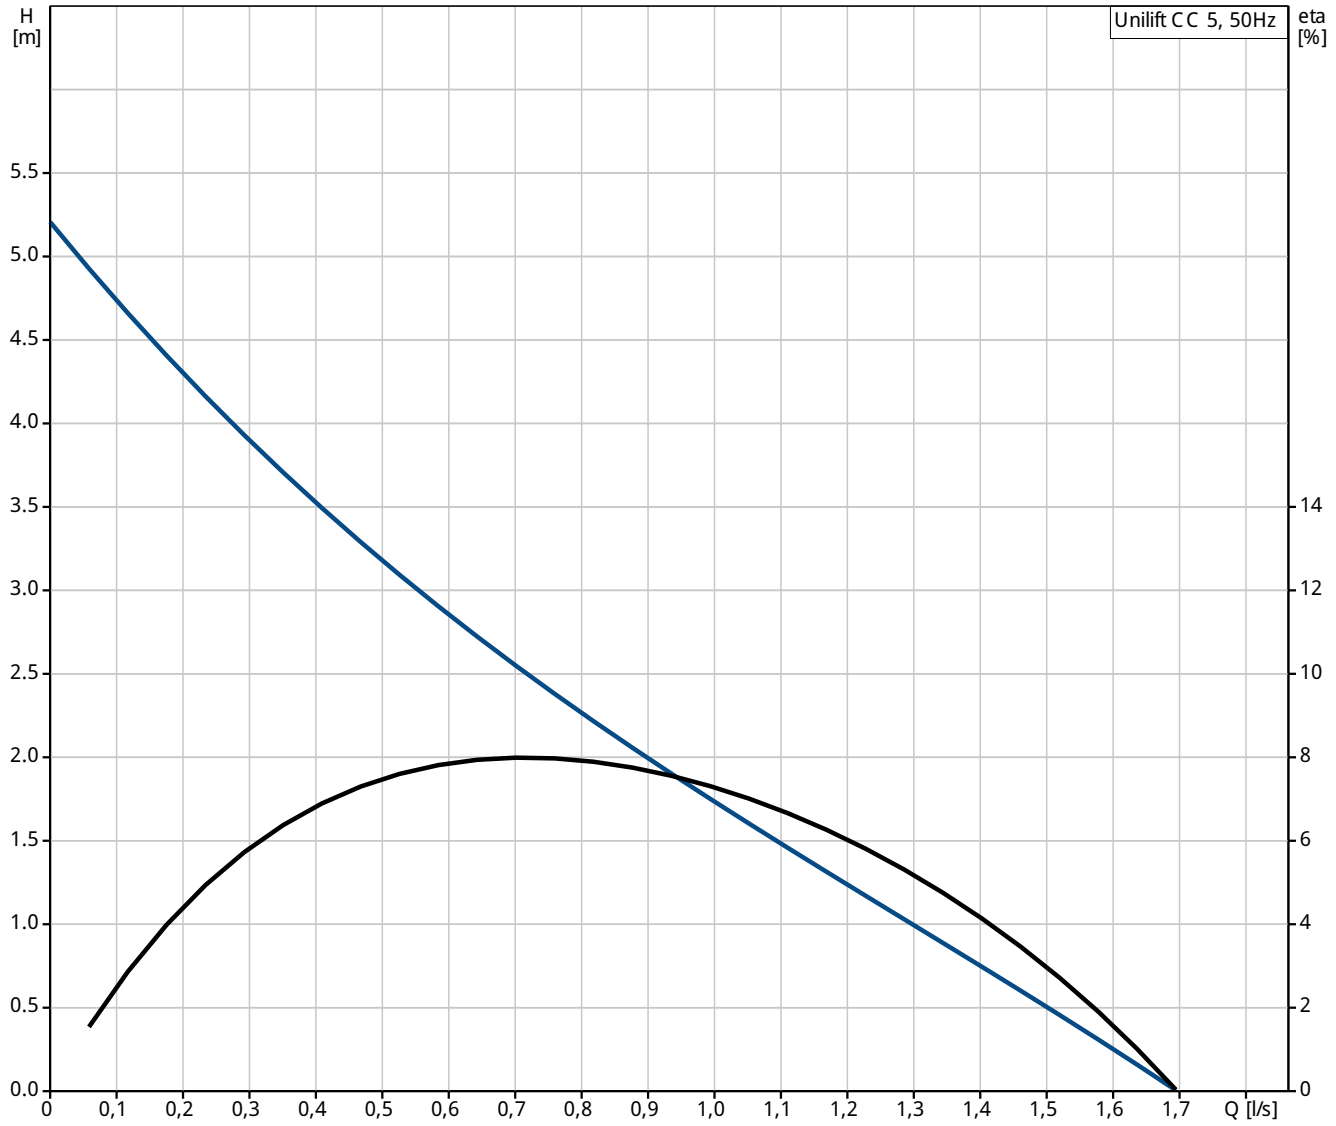

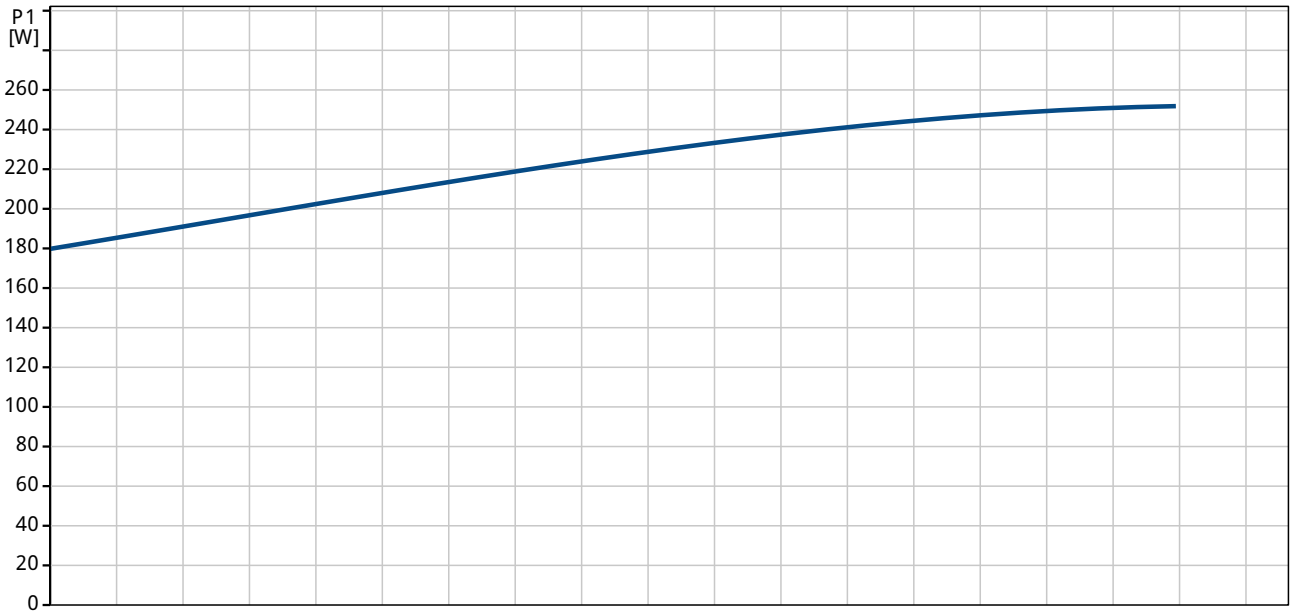

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Unilift CC 5
Position	
Produktnummer:	96280966
EAN Nummer:	5700830761366
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Maximaler FØrderstrom:	1.67 l/s
Maximale FØrderhØhe:	5 m
Maximale KorngrØße:	10 mm
Werkstoffe:	
Pumpengeh±use:	PP 15 GF
Laufrad:	PPOm 20 GF
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	1.1/4"
Maximale Einbautiefe:	10 m
FØrdermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 éC
Elektrische Daten:	
Kapazit±t des Kondensators:	4 ı F
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	0.98 A
GrØße des Betriebskondensators:	4 ı F/450 V
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	B
Motorschutz:	Ja
Kabell±nge:	10 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	Niveauschalter
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.51 kg
Bruttogewicht:	5.27 kg
Versandvolumen:	0.168 mE

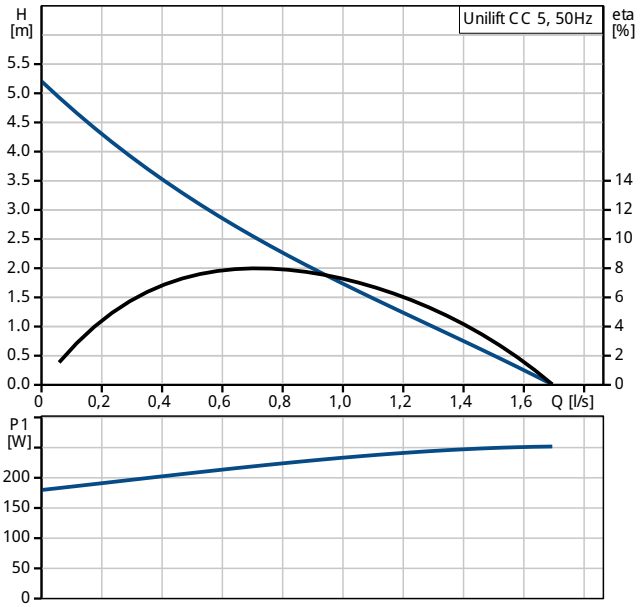

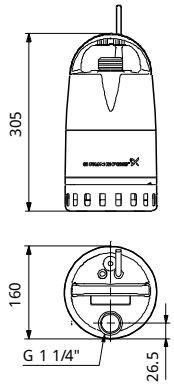

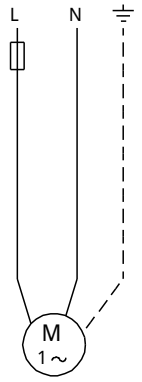

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

96280966 Unilift CC 5 50 Hz

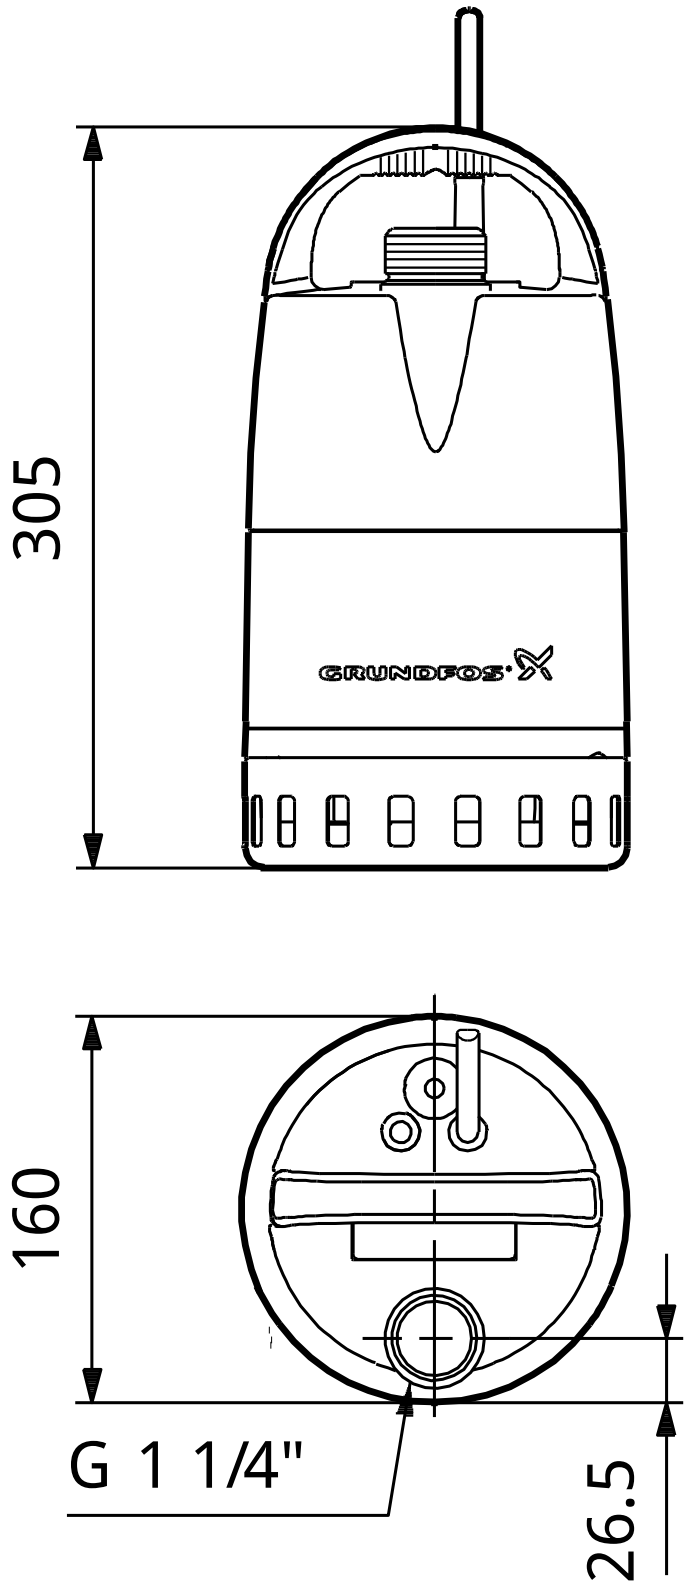

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maózeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

96280966 Unilift CC 5 50 Hz

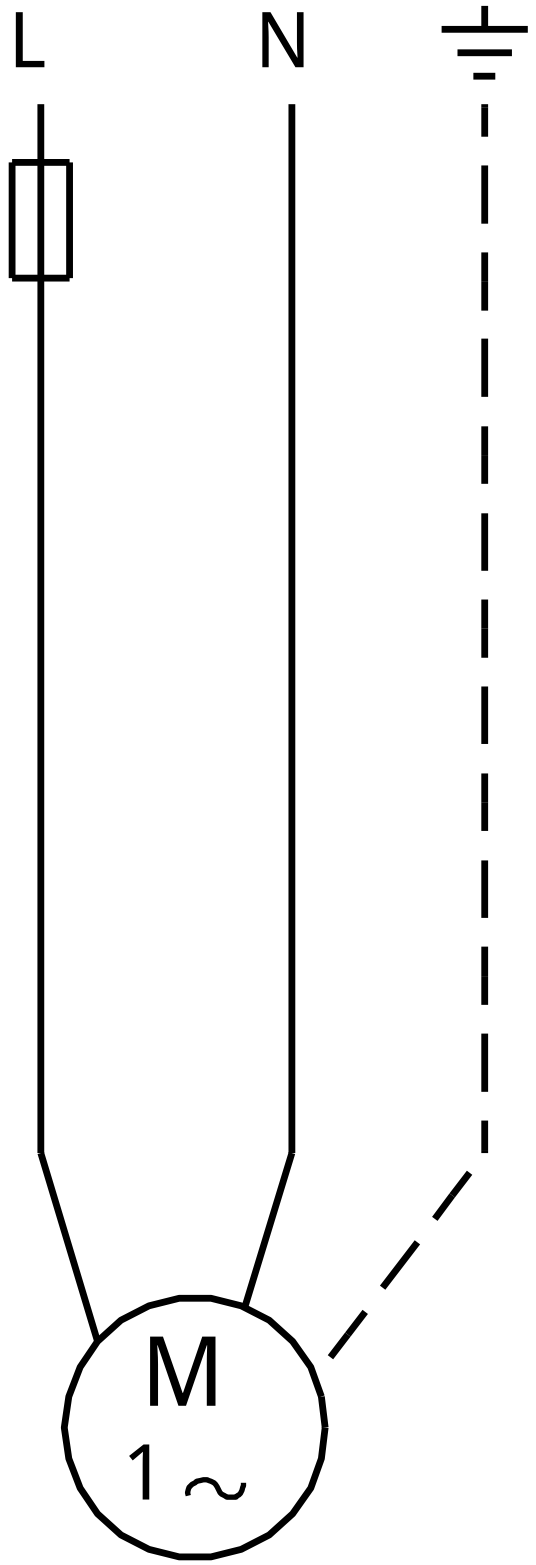

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.