



Pozice	Počet	Popis
	1	Unilift CC 9  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96280970 Cerpadla Grundfos Unilift CC jsou jednostupňové ponorná čerpadla se sací schopností až do 3 mm vodní hladiny. Tato čerpadla jsou určena pro čerpání dešťových a komunálních splachkových vod např: - o z praček, koupelen, kuchyňských dřezů atd., která se nacházejí v nízké položených částech budov, na úrovni kanalizace, - o ze suterénních prostor budov, kde hrozí nebezpečí zaplavení, - o ze studní, - o z jímek povrchové vody s přítokem ze střešních oken, jam, pól apod., - o z plaveckých bazénů, rybníků nebo fontán. Tato čerpadla jsou vhodná jak pro stacionární instalaci tak i pro přenosnou použití. Jsou navržena pro automatický provoz a mají průchodnost až 10 mm. Motor čerpadla je vybaven automatickou nadproudovou ochranou, která zajišťuje jeho vypnutí při přetčení. Jakmile se motor ochladí na normální teplotu, nabíhne automaticky znovu do provozu. Techn.: Max. velikost pevných těstic: 10 mm Materiál: Těleso čerpadla: PP 15 GF Oběžné kolo: PPOm 20 GF Instalace: Vstřední hrdlo: 1.1/4" Max. instalační hloubka: 10 m Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C Elektrický řád: C run: 8 i F

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:

Pozice	Podtřída	Popis
		Frekvence el. síť:50 Hz Jmenovitý napětí:1 x 220-240 V Jmenovitý proud:3.5 A Velikost kondenzátoru - provoz:8 µF/450 V Krytí (IEC 34-5):IP68 Typ izolace (IEC 85):B Délka kabelu:10 m Typ kabelových konektů:SCHUKO Jiný: Cisternová hmotnost:6.79 kg Hrubá hmotnost:7.55 kg Přibližný objem:0.168 mE



96280970 Unilift CC 9 50 Hz

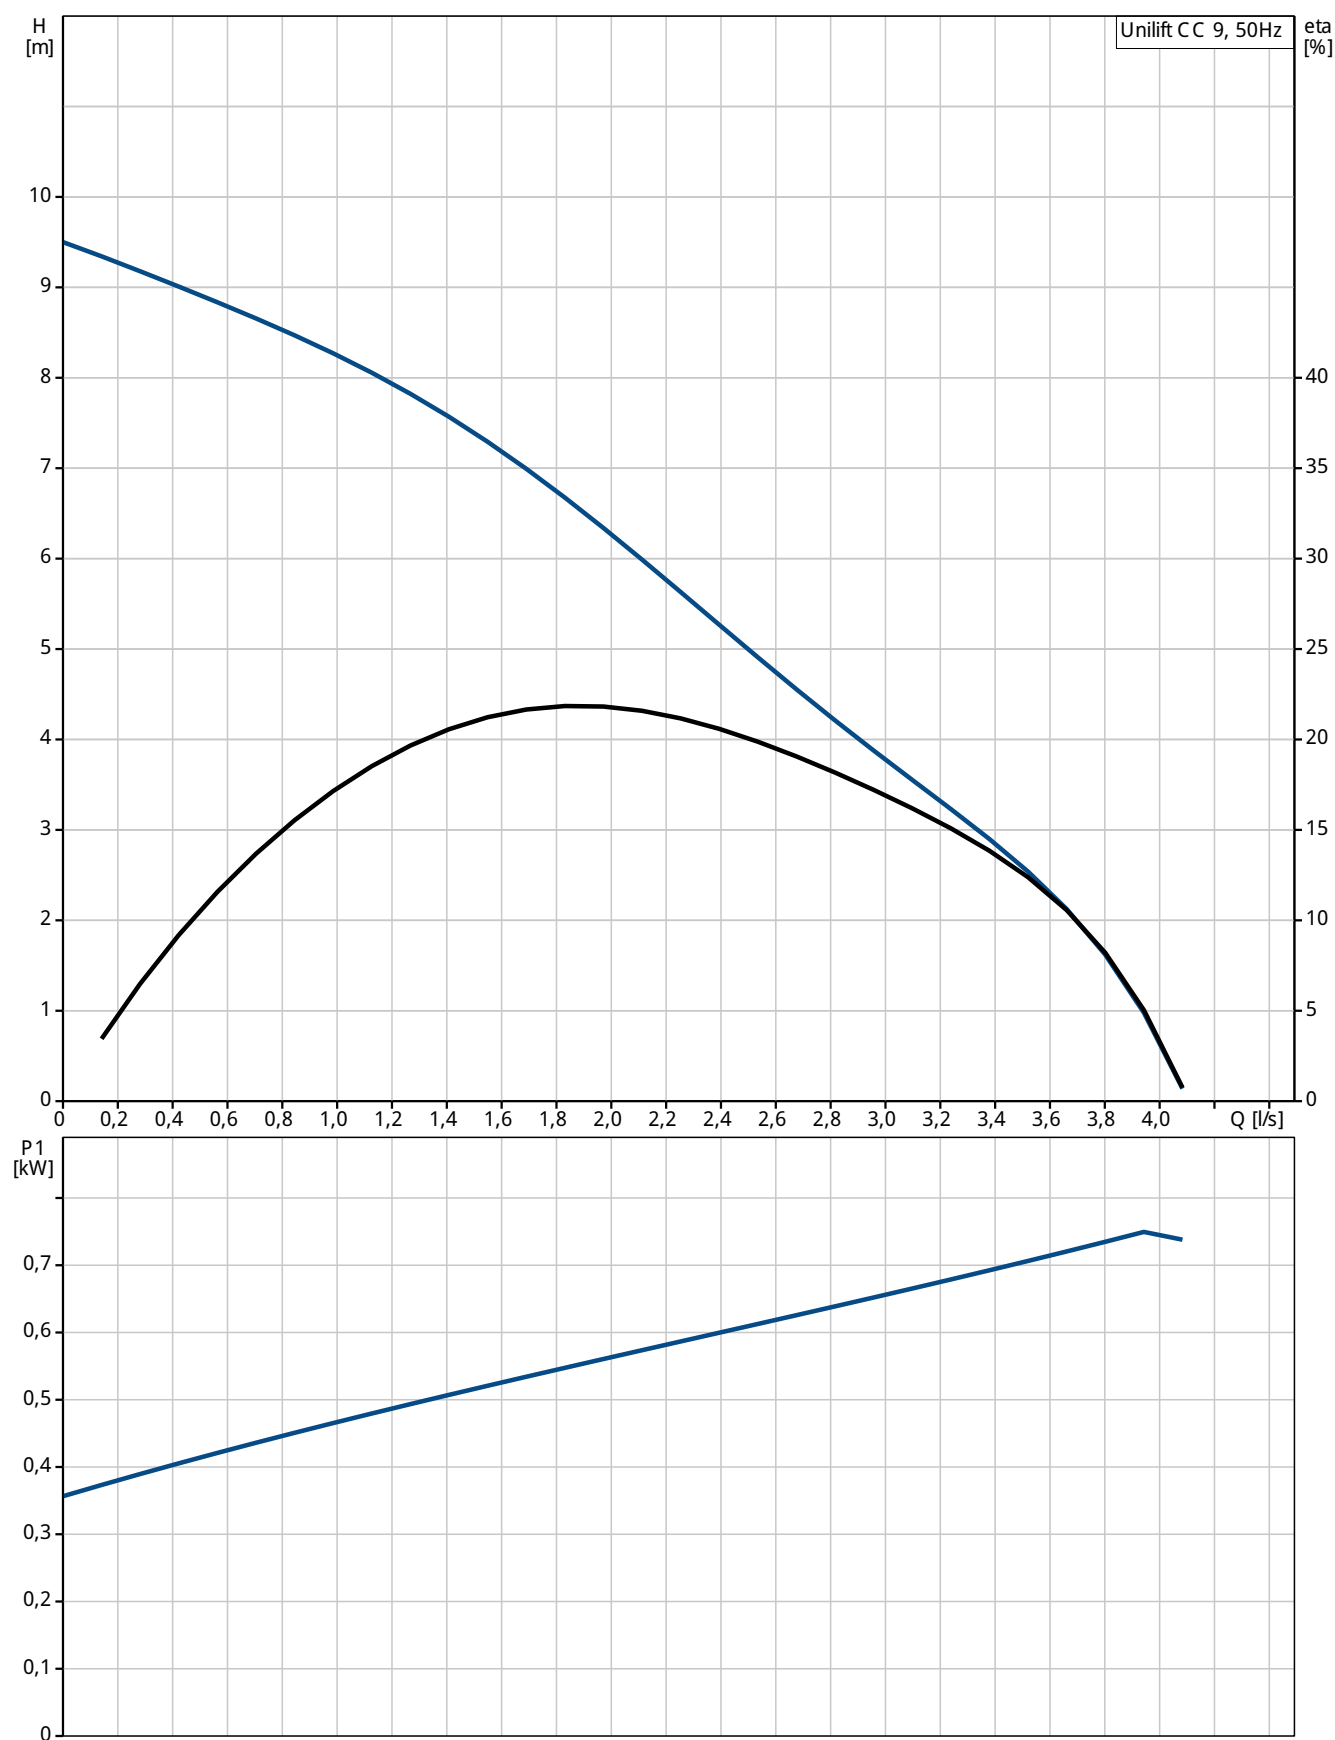

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku:	Unilift CC 9
Pozice	
Číslo výrobku:	96280970
EAN kód:	5700830761403
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Max. průtok:	3.89 l/s
Max. dopravní výška:	9 m
Max. velikost pevných těstic:	10 mm

Materiál:

Těleso Terpadla:	PP 15 GF
Oběžné kolo:	PPOm 20 GF

Instalace:

Vstřední hrdlo:	1.1/4"
Max. instalační hloubka:	10 m

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:





Číslo run:	8 i F
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý proud:	3.5 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	8 i F/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	B
Motorová ochrana:	Ano
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelových koncovek:	SCHUKO

Údaje jednotky:



Hladinová spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------

Jiný:

Čistá hmotnost:	6.79 kg
Hrubá hmotnost:	7.55 kg
Průpravný objem:	0.168 mE

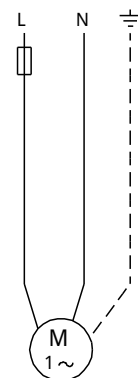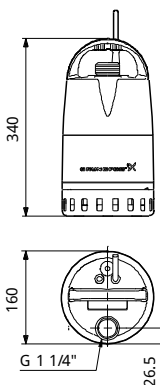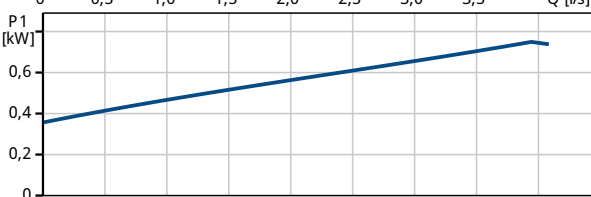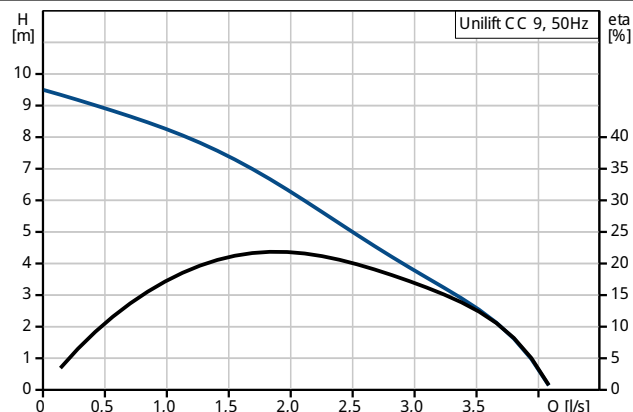


96280970 Unilift CC 9 50 Hz

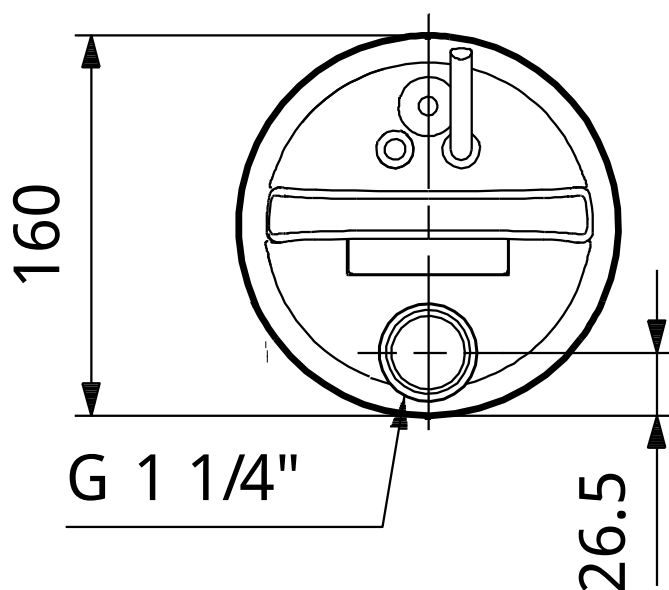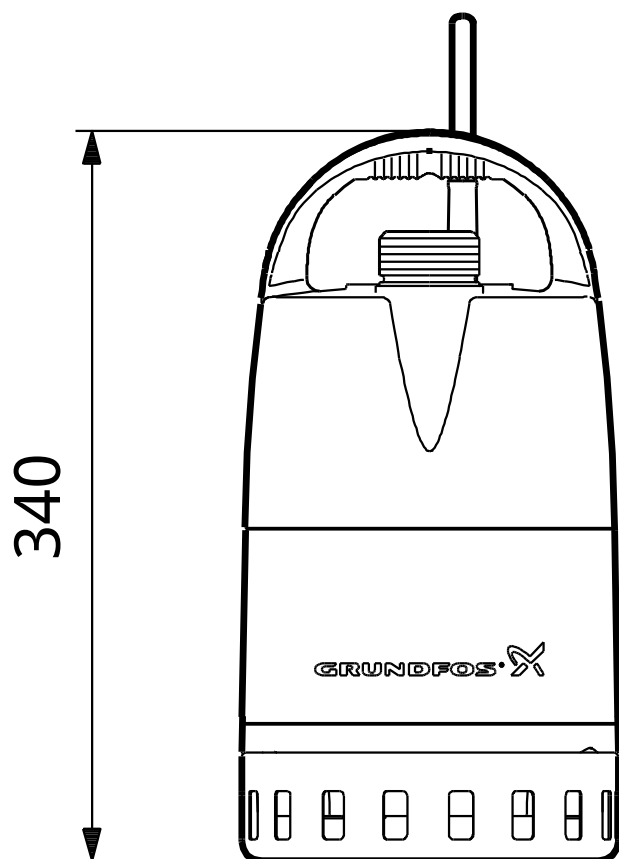

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96280970 Unilift CC 9 50 Hz

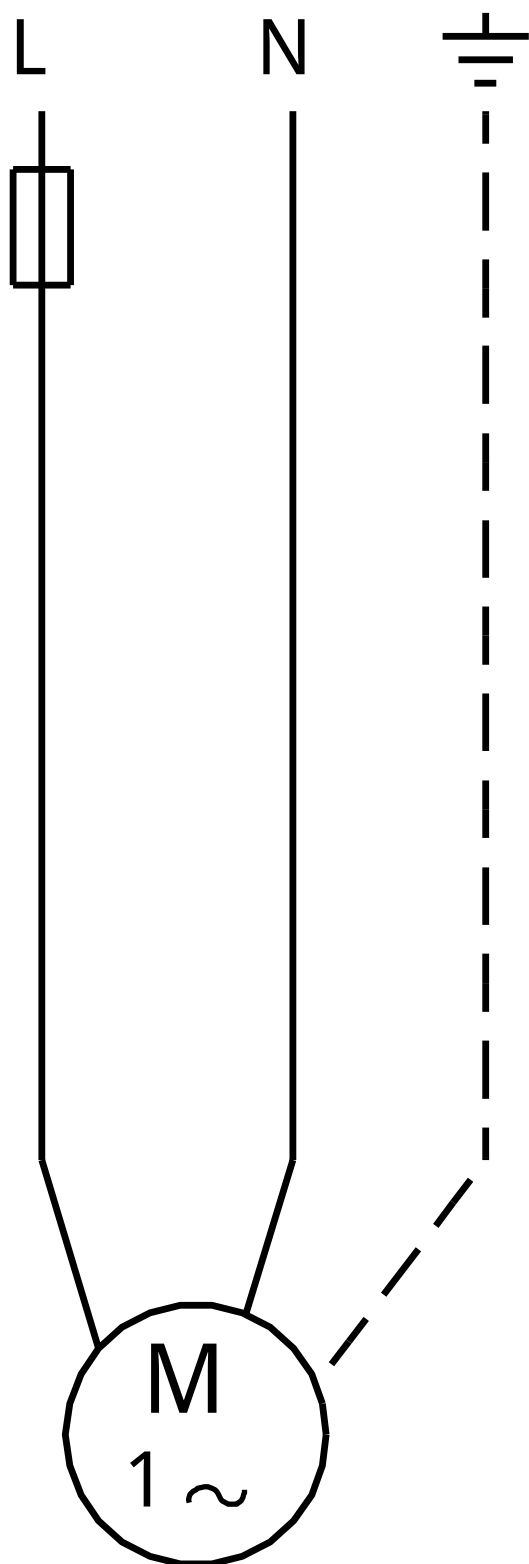

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!