



Position	Quantité	Description
	1	UPS 50-180 F B  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96402140 Circulateur de type - rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Utilisation de peu de matériaux différents. Le circulateur est caractérisé par: * Moteur - 3 vitesses. * Paliers radiaux en céramique. * Butée en carbone. * Chemise et gaine du rotor, siège de palier en acier inoxydable. * Chemise du stator en alliage d'aluminium. * Corps du circulateur Bronze. * Stator avec ipsothermes intégrés. Moteur 1-phasé. Le circulateur est équipé d'un module standard dans la boîte - bornes. Le circulateur peut être directement connecté au réseau électrique via un contacteur externe. Commandes: Relais: sans relais Liquide: Plage température liquide: -10 .. 120 °C Technique: Certifications sur la plaque signalétique: AAA,CE,EAC Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 50 Pression par étage: PN 6 / PN 10 Entraxe: 280 mm



Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:

Date:

Position	Quantit��	Description
		Donn��e ��lectrique: Condensateur de fontionnement: 30 � F Puissance absorb��e en vitesse 1: 860 W Puissance absorb��e en vitesse 2: 940 W Puissance absorb��e en vitesse 3: 1000 W Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230-240 V Intensit�� en vitesse 1: 4.15 A Intensit�� en vitesse 2: 4.4 A Intensit�� vit. 3: 4.65 A Cos phi en vitesse 1: 0,9 Cos phi en vitesse 2: 0,93 Cos phi: 0,94 Capacit�� Condensateur - Fonctionnement: 30 � F/400 V Classe d'isolement (IE C 85): H Autres: Poids net: 32.2 kg Poids brut: 33.9 kg Colisage: 0.043 mE

96402140 UPS 50-180 F B 50 Hz

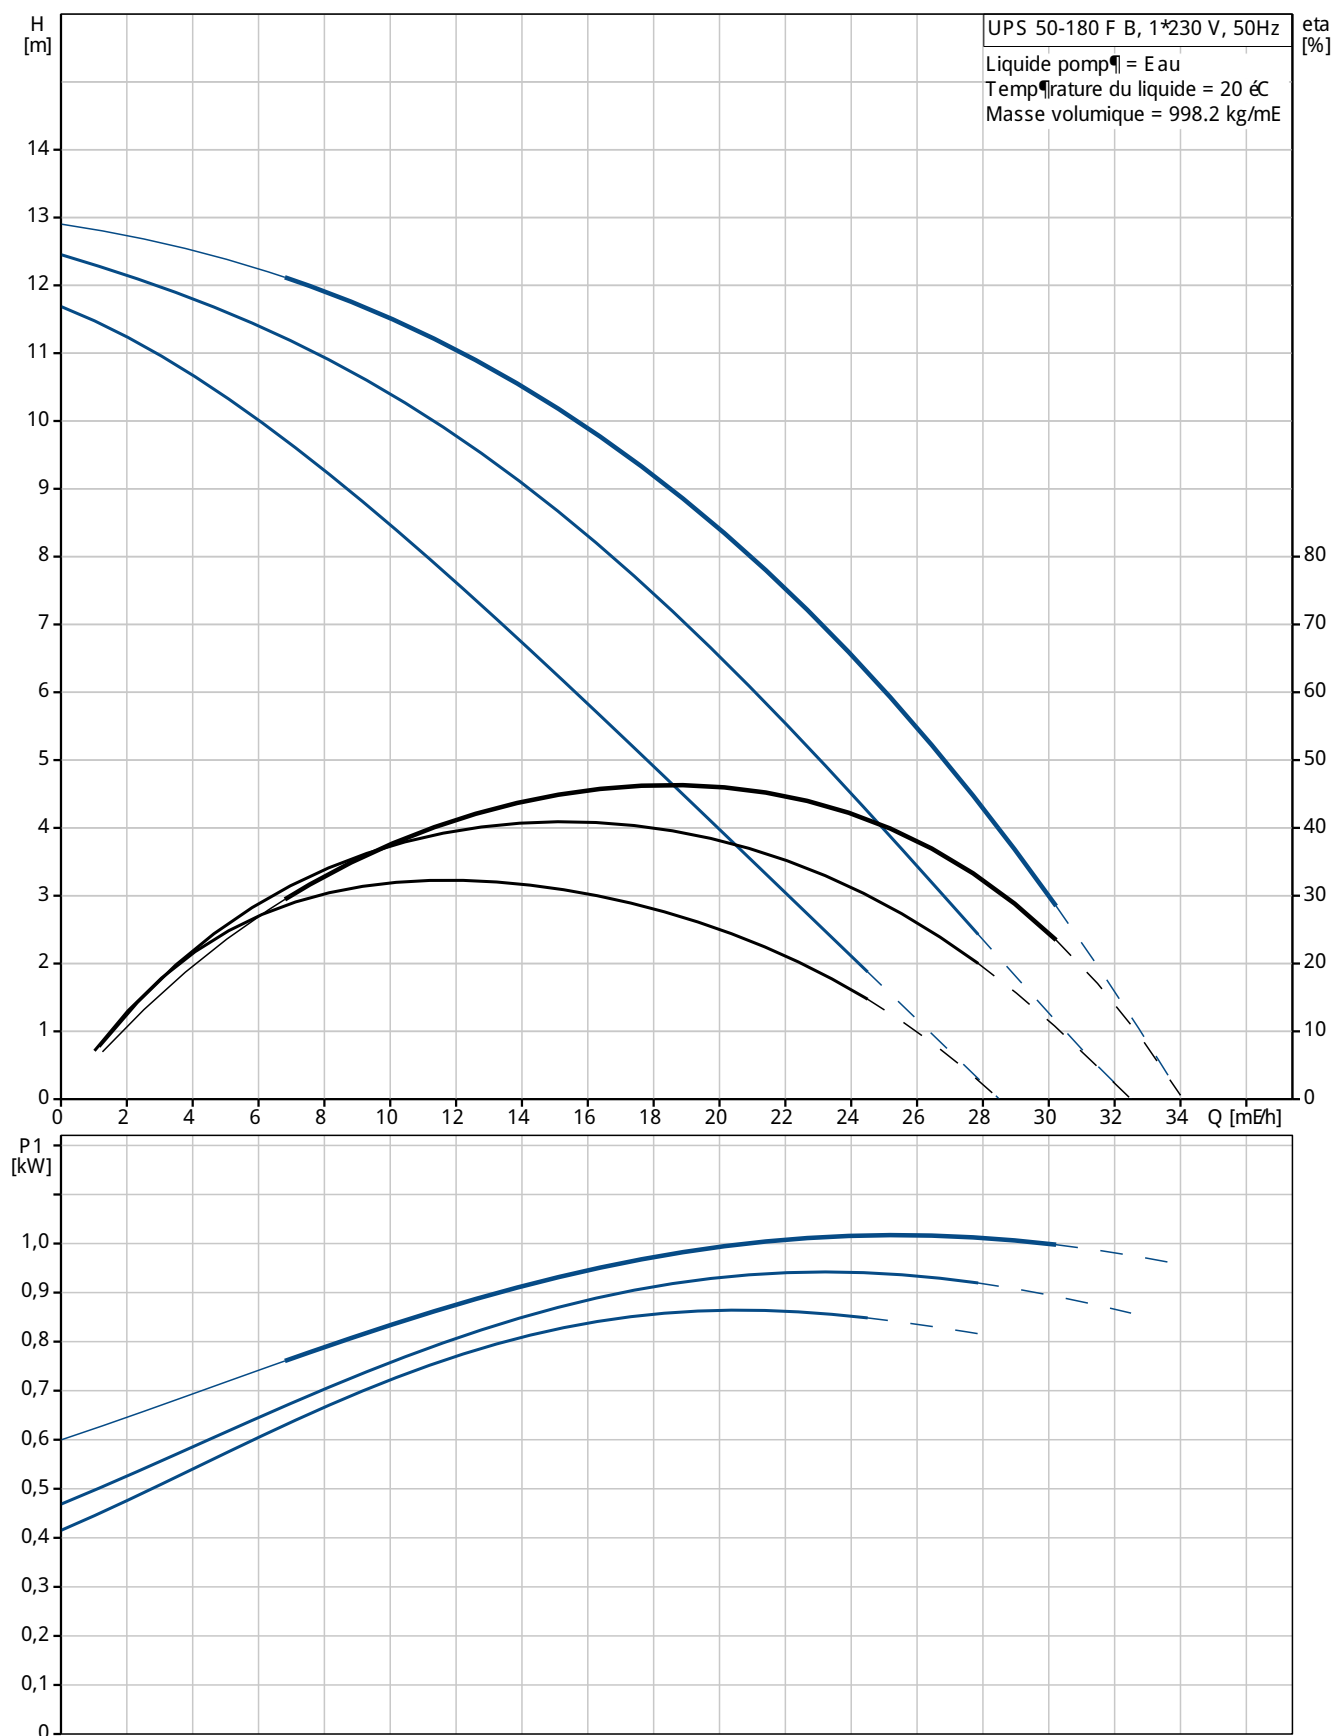

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	UPS 50-180 F B
Position:	
Code article:	96402140
Nombre EAN::	5700390660444
Prix:	Sur demande

Technique:

Vitesse no:	3
Pression maxi:	180 dm
Certifications sur la plaque signal��tique:	AAA,CE,EAC

Mat  riaux:

Corps de pompe:	Bronze
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Roue mobile:	Acier inoxydable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Installation:

Plage temp��rature ambiante:	0 .. 40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 50
Pression par ��tage:	PN 6 / PN 10
Entr��xe:	280 mm

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	-10 .. 120 ��C
-----------------------------	----------------

Donn  es   lectrique:





Condensateur de fonctionnement:	30 �� F
Puissance absorb��e en vitesse 1:	860 W
Puissance absorb��e en vitesse 2:	940 W
Puissance absorb��e en vitesse 3:	1000 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230-240 V
Intensit�� en vitesse 1:	4.15 A
Intensit�� en vitesse 2:	4.4 A
Intensit�� vit. 3:	4.65 A
Cos phi en vitesse 1:	0,9
Cos phi en vitesse 2:	0,93
Cos phi:	0,94
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	30 �� F/400 V
Classe d'isolement (IEC 85):	H
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	externe

Commandes:





Relais:	sans relais
R��f ��f ��te �� bornes:	1.30H

Autres:

Poids net:	32.2 kg
Poids brut:	33.9 kg
Colisage:	0.043 mE

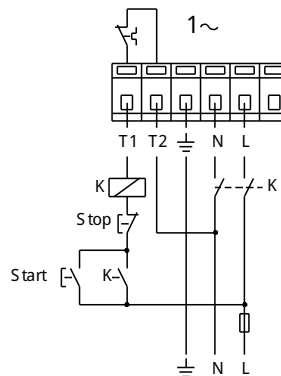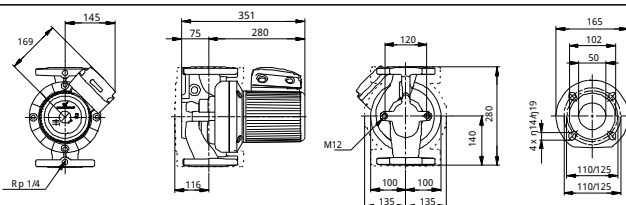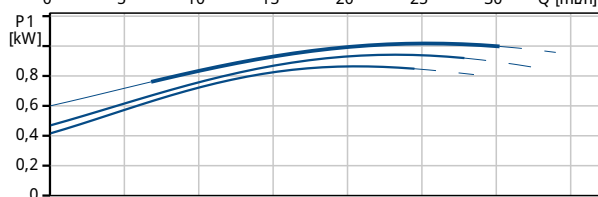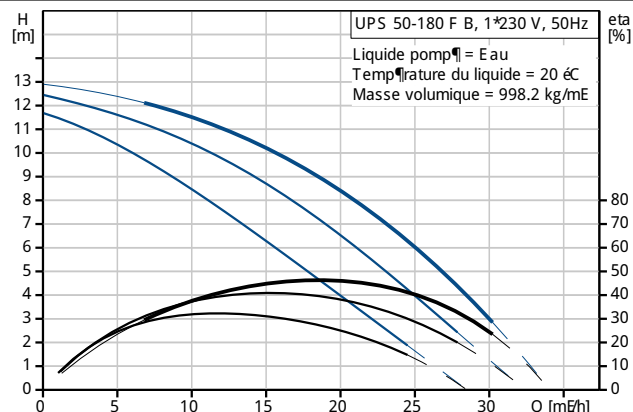


96402140 UPS 50-180 F B 50 Hz

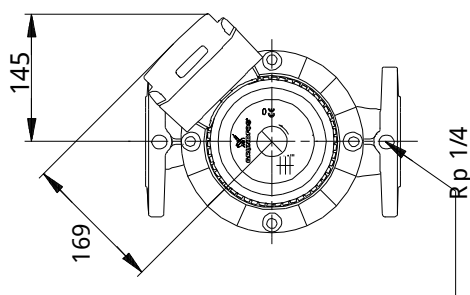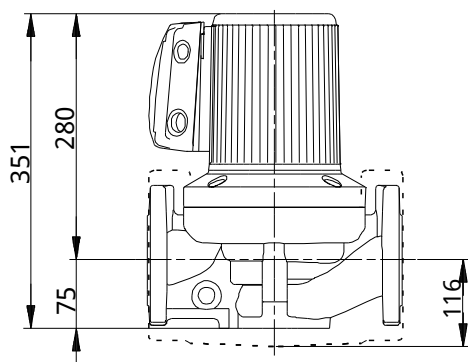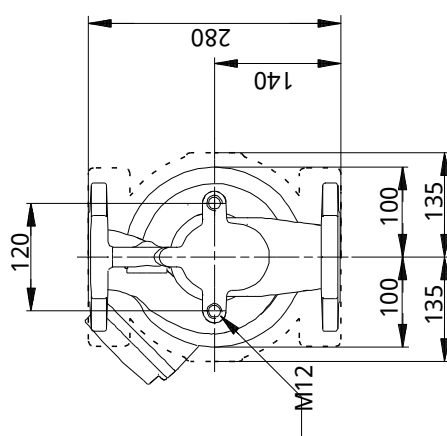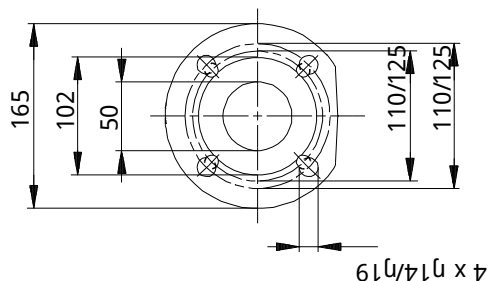

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96402140 UPS 50-180 F B 50 Hz

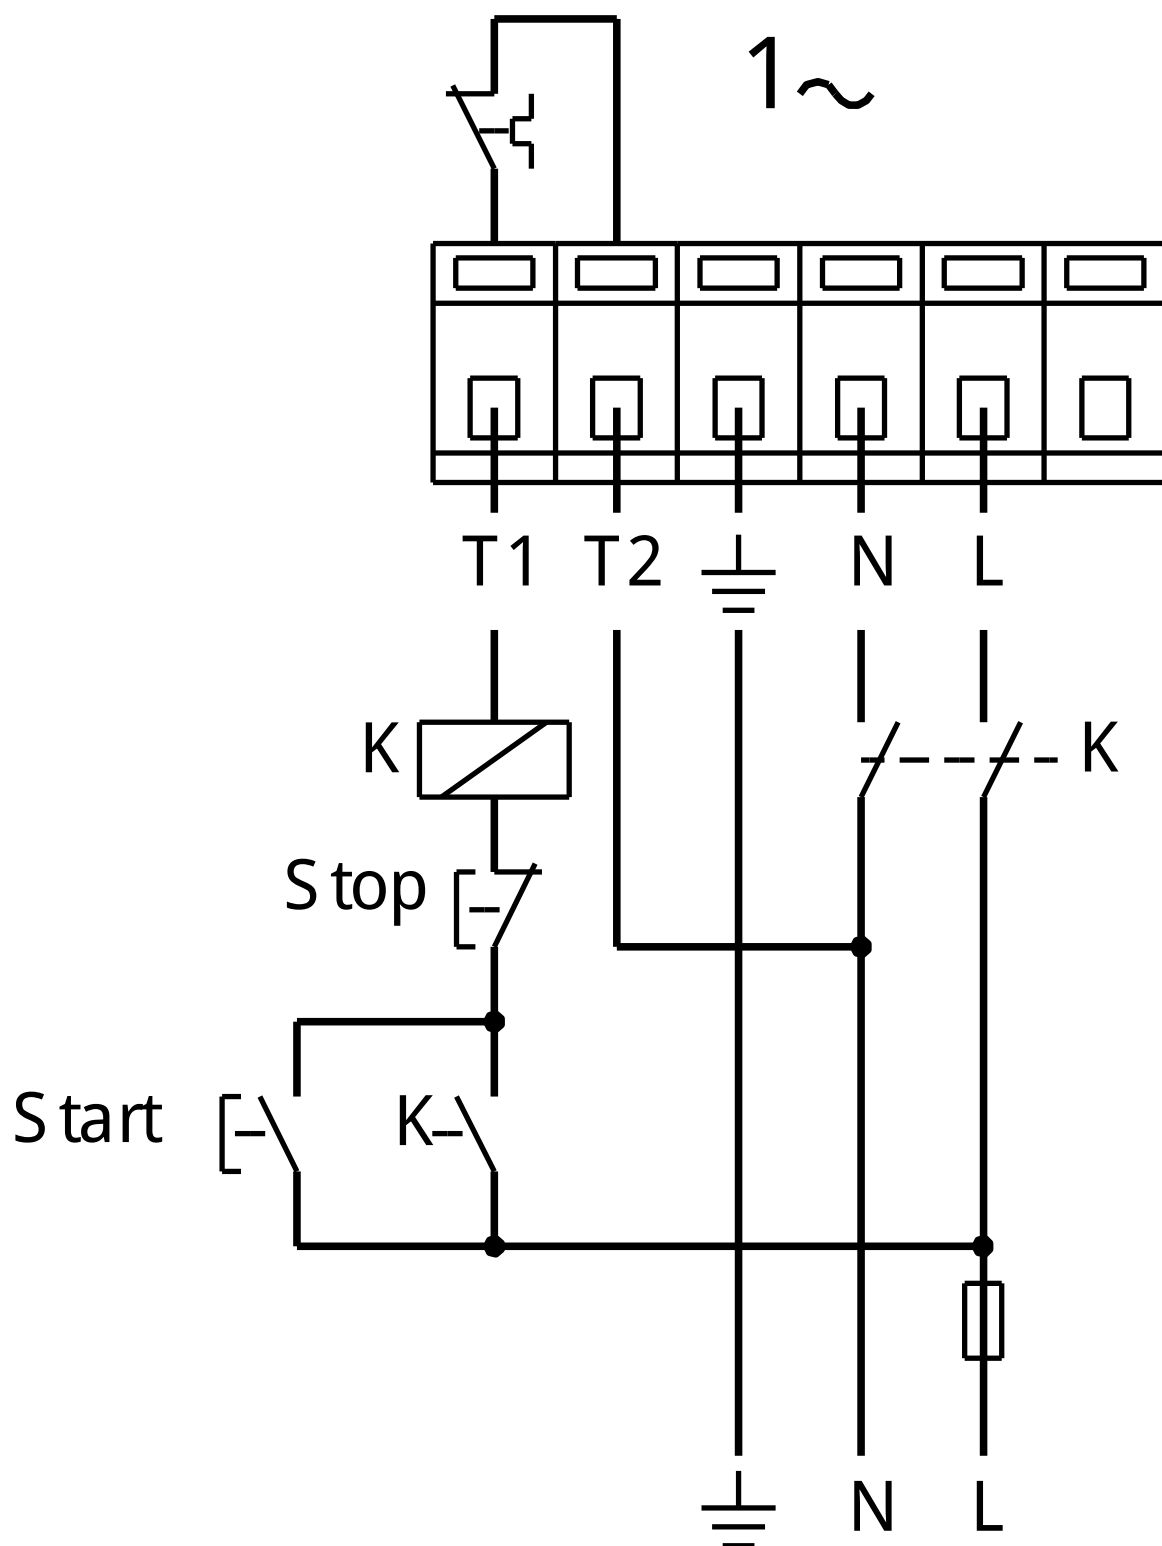

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.