

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 65-180 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96402320 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroužky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém listu: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorný ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:

Pozice	Popis
	Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 65 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 340 mm Elektrická síla: Příkon pro otákovstupy 1: 1100 W Příkon pro otákovstupy 2: 1200 W Příkon pro otákovstupy 3: 1550 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 1.85 A El. proud pro otáky 2: 2 A Proud - otáky 3: 2.9 A Cos phi při otákovím stupni 1: 0,86 Cos phi při otákovím stupni 2: 0,87 Cos phi otáky 3: 0,77 Typ izolace (IEC 85): H Jiný: Cisternová hmotnost: 36.2 kg Hrubá hmotnost: 36.5 kg Přepavný objem: 0.043 mE



96402320 UPS 65-180 F B 50 Hz

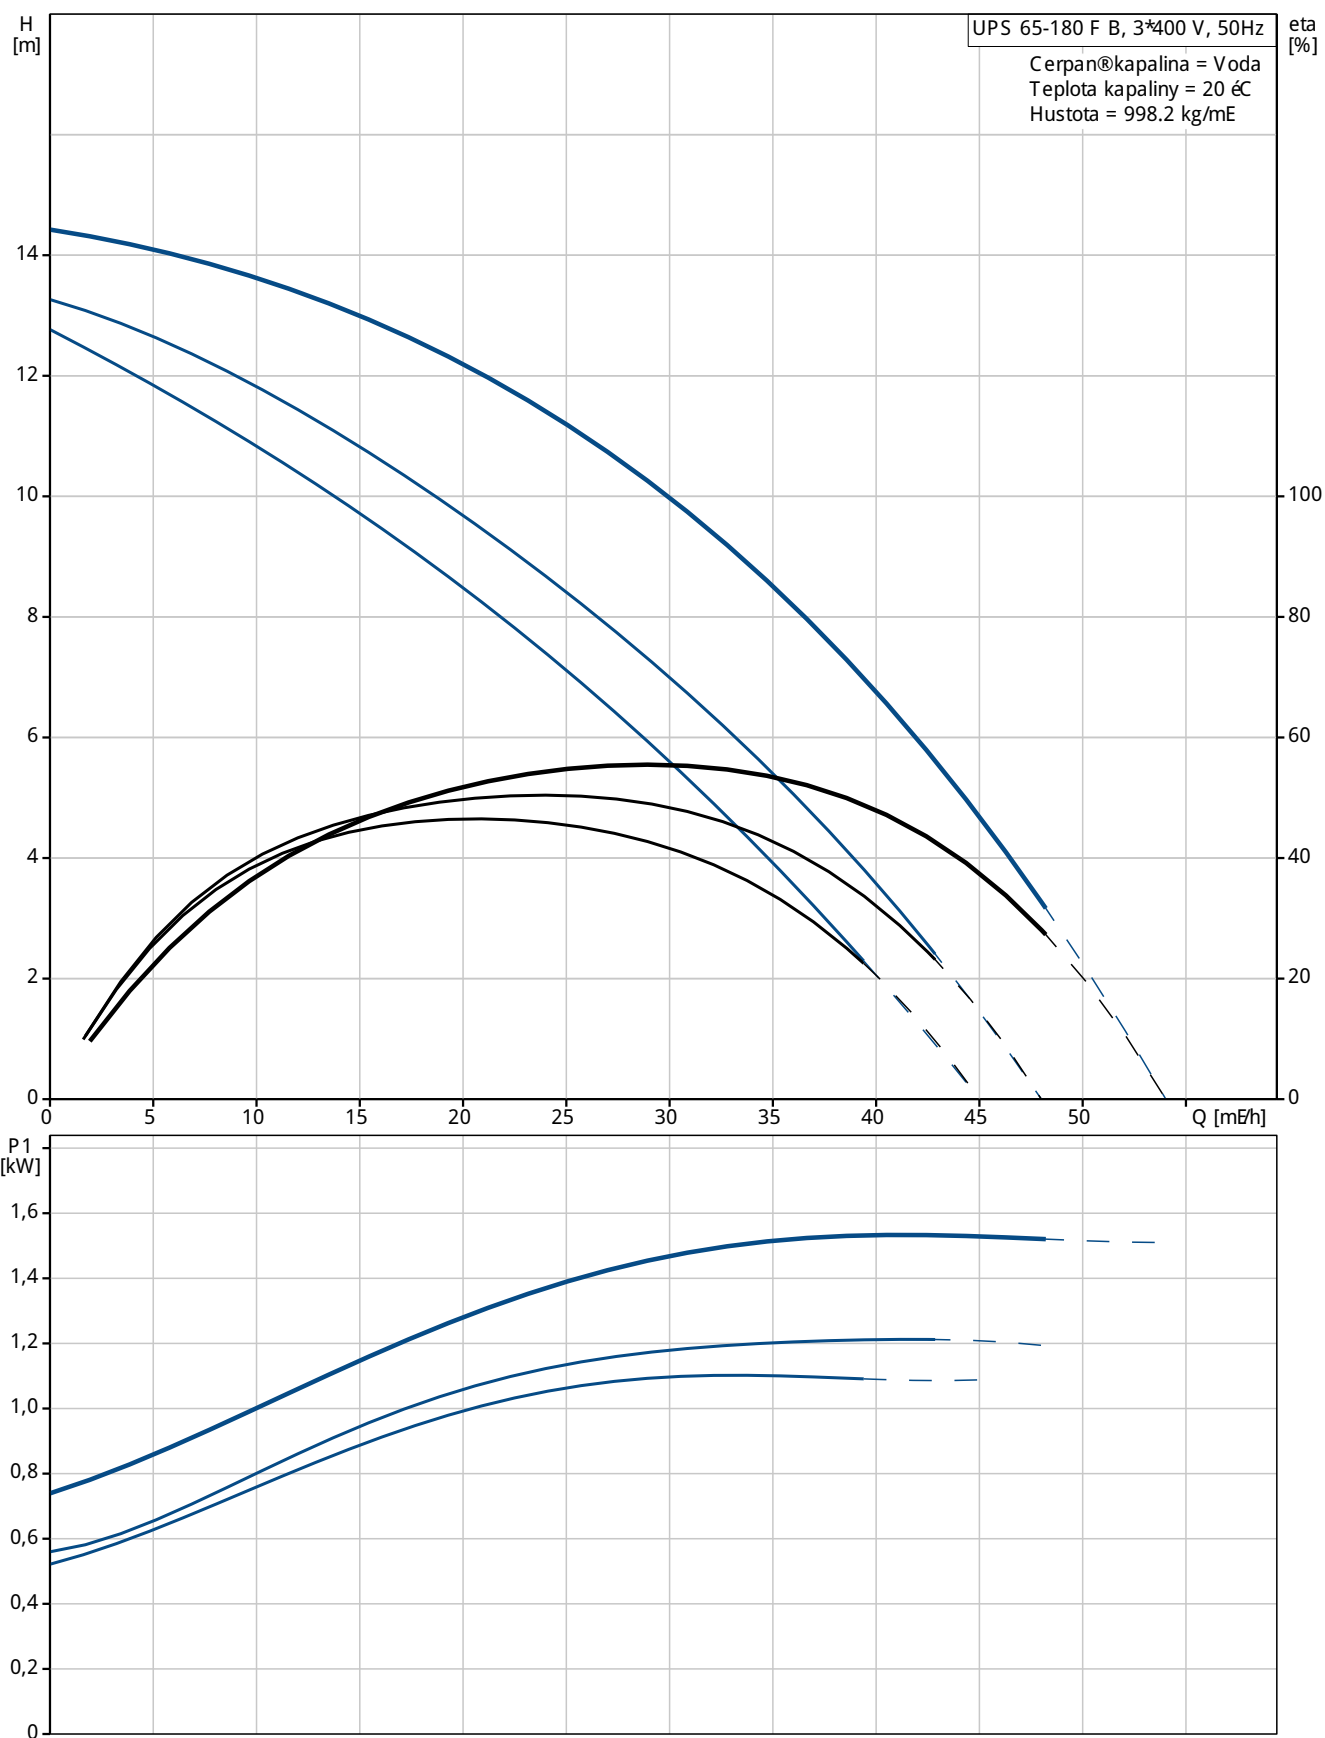

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku::	UPS 65-180 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402320
EAN kód::	5700390665869
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	180 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potravní přípojka:	DN 65
PN pro potravní přípojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	340 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:




Přkon pro otákovstavek 1:	1100 W
Přkon pro otákovstavek 2:	1200 W
Přkon pro otákovstavek 3:	1550 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	1.85 A
El. proud pro otáky 2:	2 A
Proud - otáky 3:	2.9 A
Cos phi při otákovstavek 1:	0,86
Cos phi při otákovstavek 2:	0,87
Cos phi otáky 3:	0,77
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

n°d°c° jednotky:

Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Cistota hmotnost:	36.2 kg
Hrubá hmotnost:	36.5 kg
Přpravný objem:	0.043 m³

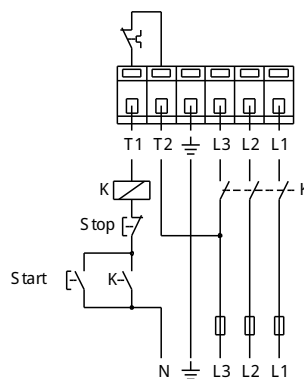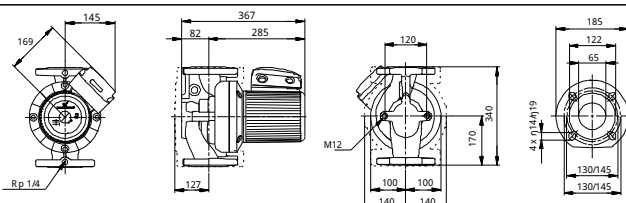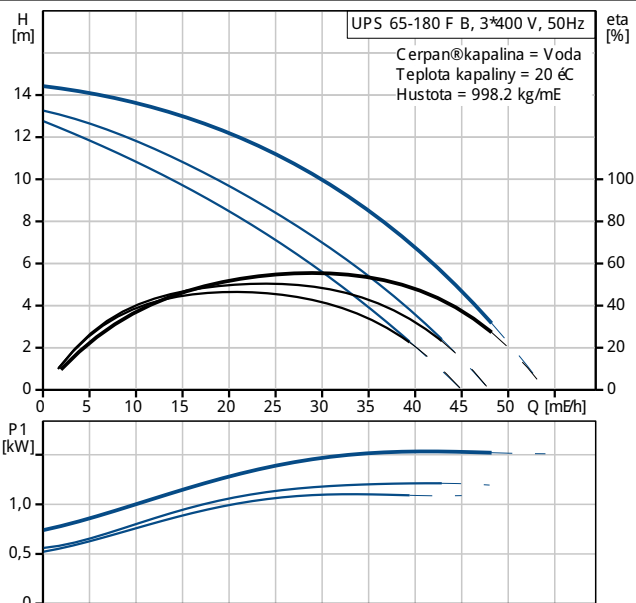



Název společnosti:





Vypracováno kum:

Telefon:

Datum:


96402320 UPS 65-180 F B 50 Hz

96402320 UPS 65-180 F B 50 Hz

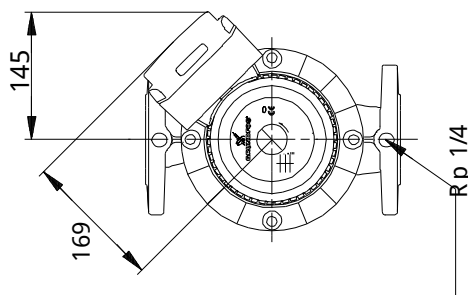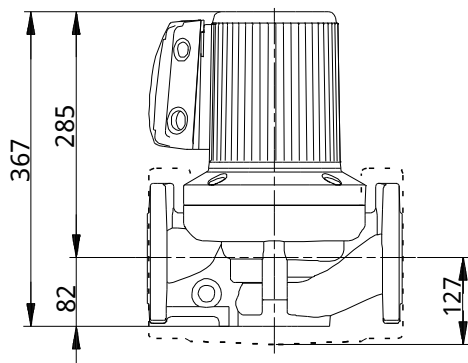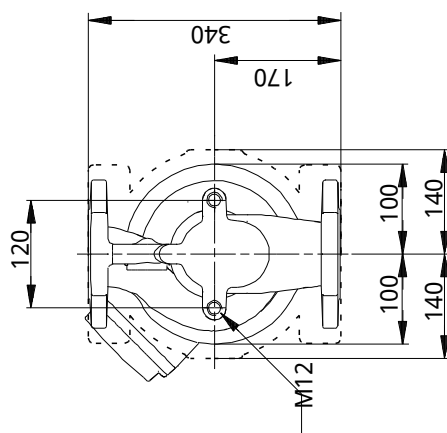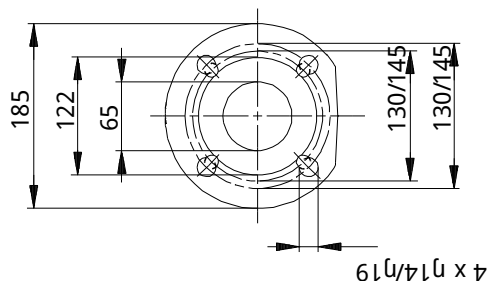

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt neobrazuje všechny detaily.

96402320 UPS 65-180 F B 50 Hz

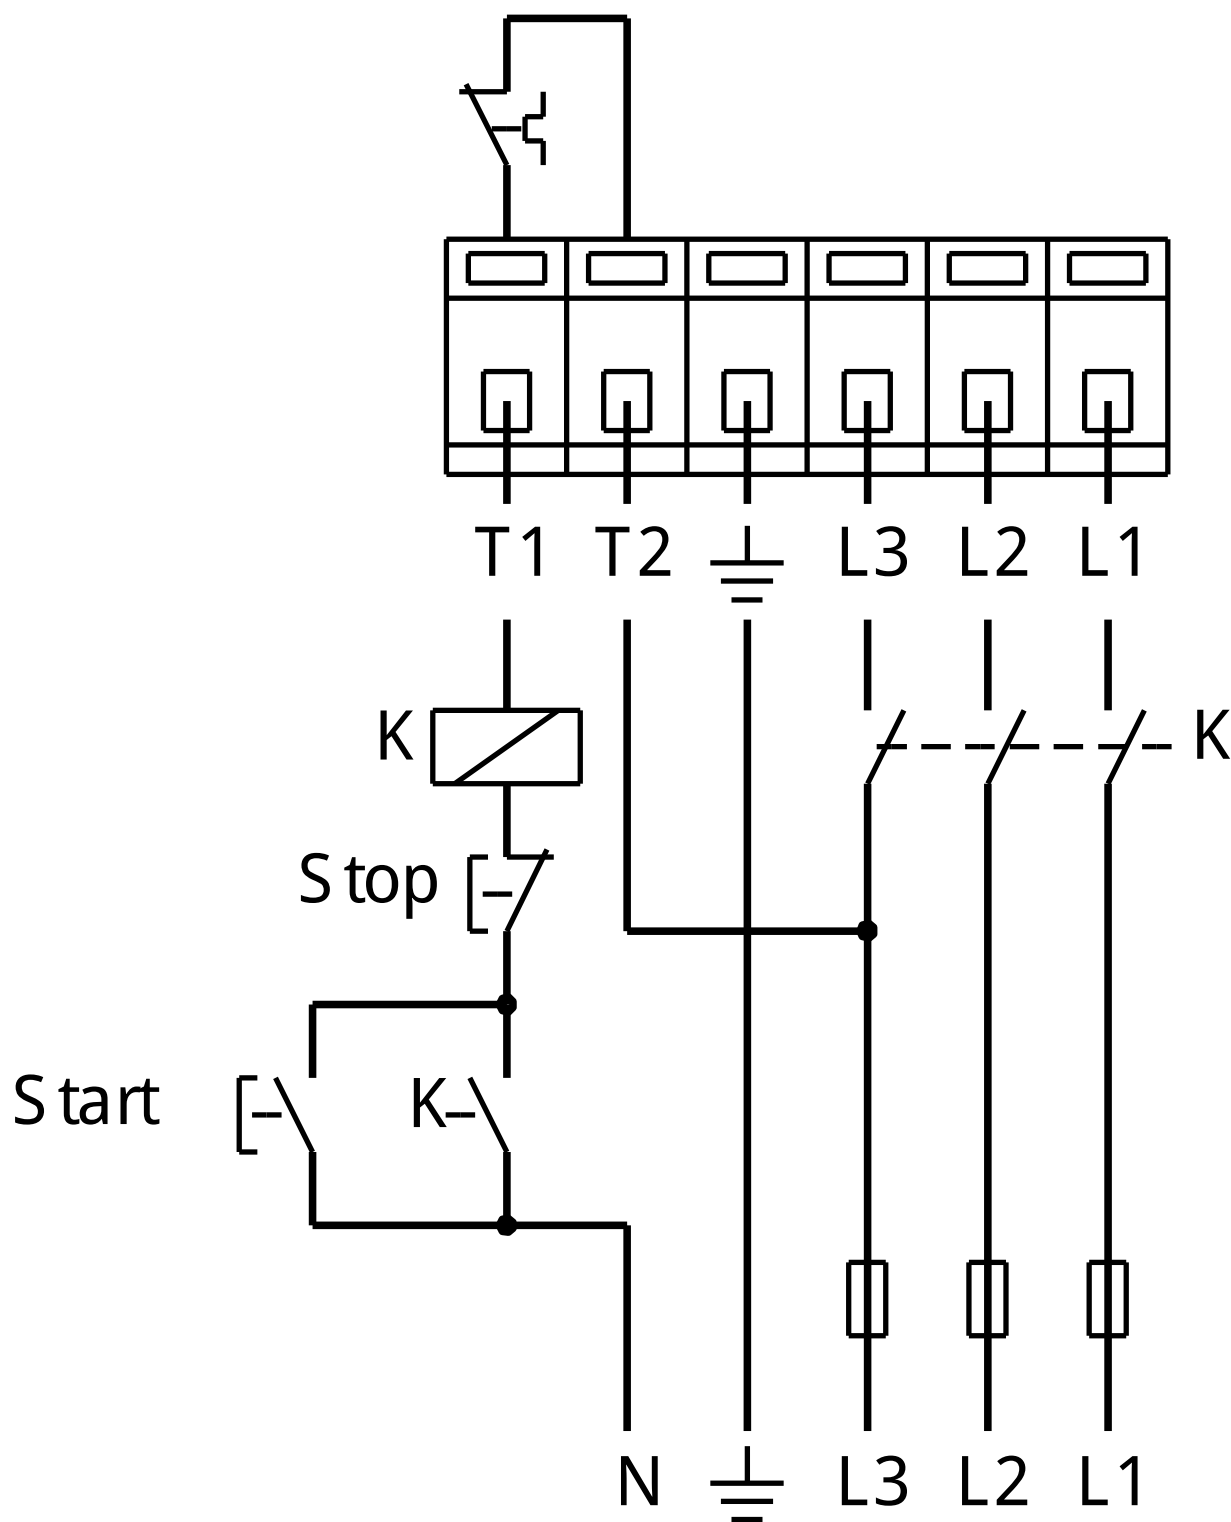

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!