Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description
	1	SQ 2-55

Note ! La photo produit peut diff¶rer du produit r¶el

R¶f¶rence: 96524431

Pompe immerg¶e multicellulaire 3" con´ue pour l'adduction d'eau domestique, petits r¶seaux de distribution, arrosage,...

Syst· me de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungst· ne/c¶ramique.

Caract¶ristiques de la pompe SQ : d¶marrage progressif, protections int¶gr¶es contre la marche ¯ sec, la pouss¶e axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les ¶chauffements.

Moteur monophas¶ ¯ rotor ¯ aimantation permanente offrant un rendement tr· s ¶lev¶, pouvant couvrir une large plage de performances.

Le moteur est mont¶ avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.

Liquide:

Temp¶rature liquide maximum:	35 éC
Té max. liquide ¯ 0,15 m/sec:	35 éC

Technique:

Vitesse pour donn¶e pompe:	10700 mn-1
D¶bit nominal:	2 mÉ/h
Pression nominale:	54 m
Certifications sur la plaque signal¶tique du moteur:	CE,UL,CUL
Tol¶rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A

Mat¶riaux:

Pompe:	Polyamide / Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Polyamide
Moteur:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Installation:

Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Diam· tre minimum du forage:	76 mm

Donn¶e ¶lectrique:

Type moteur:	MS3
Puissance absorb¶e - P1:	1.02 kW
Puissance nominale - P2:	0.7 kW
Fr¶quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
M¶thode de d¶marrage:	direct
Courant nominal:	5.2 A

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description
		Facteur de puissance: 1,00 Vitesse nominale: 10700 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du c°ble: 15 m Autres: Poids net: 6.6 kg Poids brut: 8.1 kg

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

96524431 SQ 2-55 50 Hz

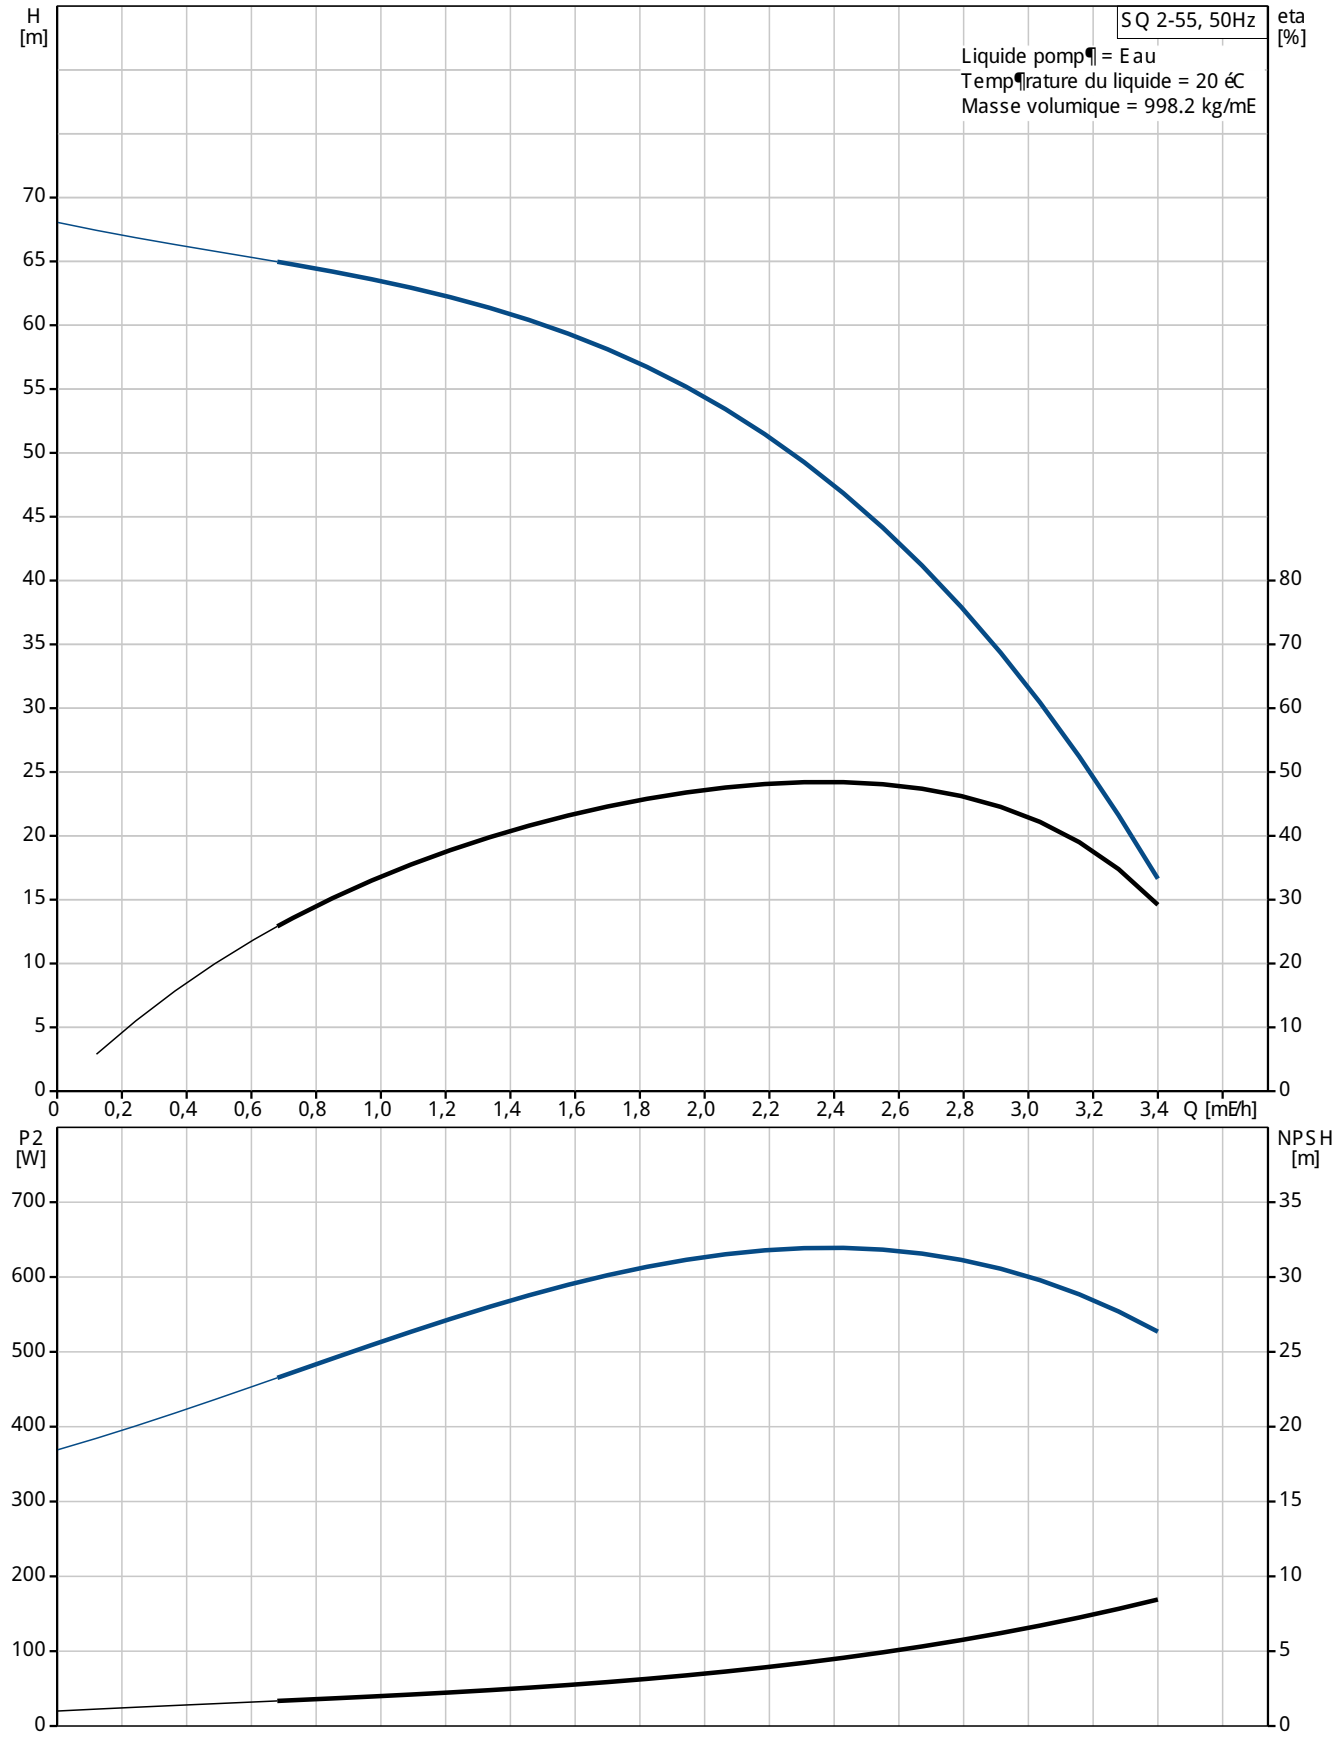

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Description	Valeur
Information g¶n¶rale:	
Nom produit:	SQ 2-55
Position	
Code article:	96524431
Nombre EAN::	5700396929910
Prix:	Sur demande
Technique:	
Vitesse pour donn¶e pompe:	10700 mn-1
D¶bit nominal:	2 m£/h
Pression nominale:	54 m
Certifications sur la plaque signal¶tique du moteur:	CE,UL,CUL
Tol¶rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A
Pompe No:	96080385
Etages:	3
Mod· le:	B
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour int¶gr¶
Mat¶riaux:	
Pompe:	Polyamide / Acier inoxydable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Roue mobile:	Polyamide
Moteur:	Acier inoxydable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Diam· tre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Temp¶rature liquide maximum:	35 éC
Té max. liquide ¯ 0,15 m/sec:	35 éC
Donn¶e ¶lectrique:	
Type moteur:	MS3
Puissance absorb¶e - P1:	1.02 kW
Puissance nominale - P2:	0.7 kW
Fr¶quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
M¶thode de d¶marrage:	direct
Courant nominal:	5.2 A
Facteur de puissance:	1,00
Vitesse nominale:	10700 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du c° ble:	15 m
No moteur:	96160570
Commandes:	
CU 300/CU 301:	aucune communication possible
Autres:	
Poids net:	6.6 kg
Poids brut:	8.1 kg
R¶gion de vente:	EU/S-AMREG/APREG

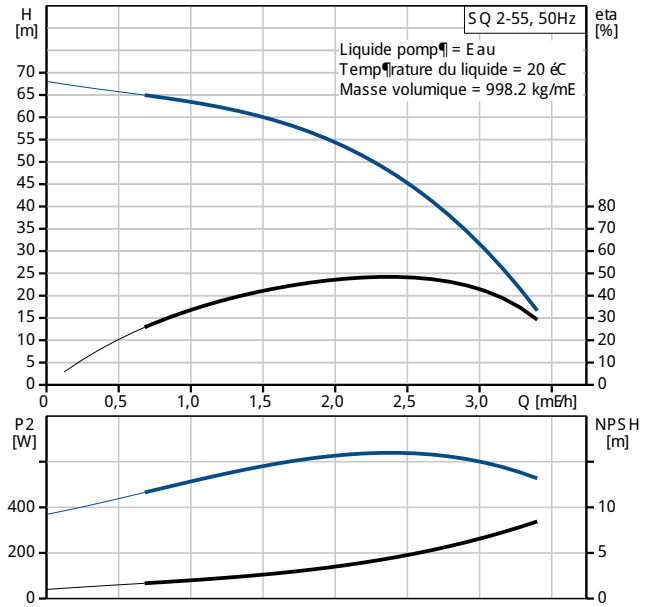



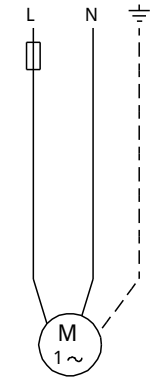

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

96524431 SQ 2-55 50 Hz

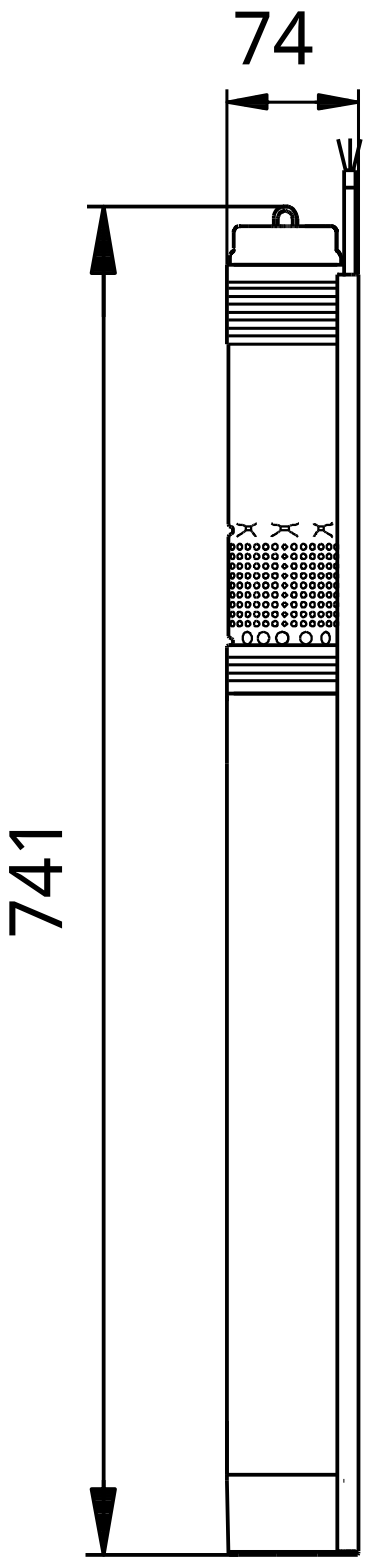

Remarque:toutes les unit¶s sont en [mm] ¯ moins que d'autres unit¶s soient sp¶cifi¶es.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifi¶ ne montre pas tous les d¶tails.

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

96524431 SQ 2-55 50 Hz

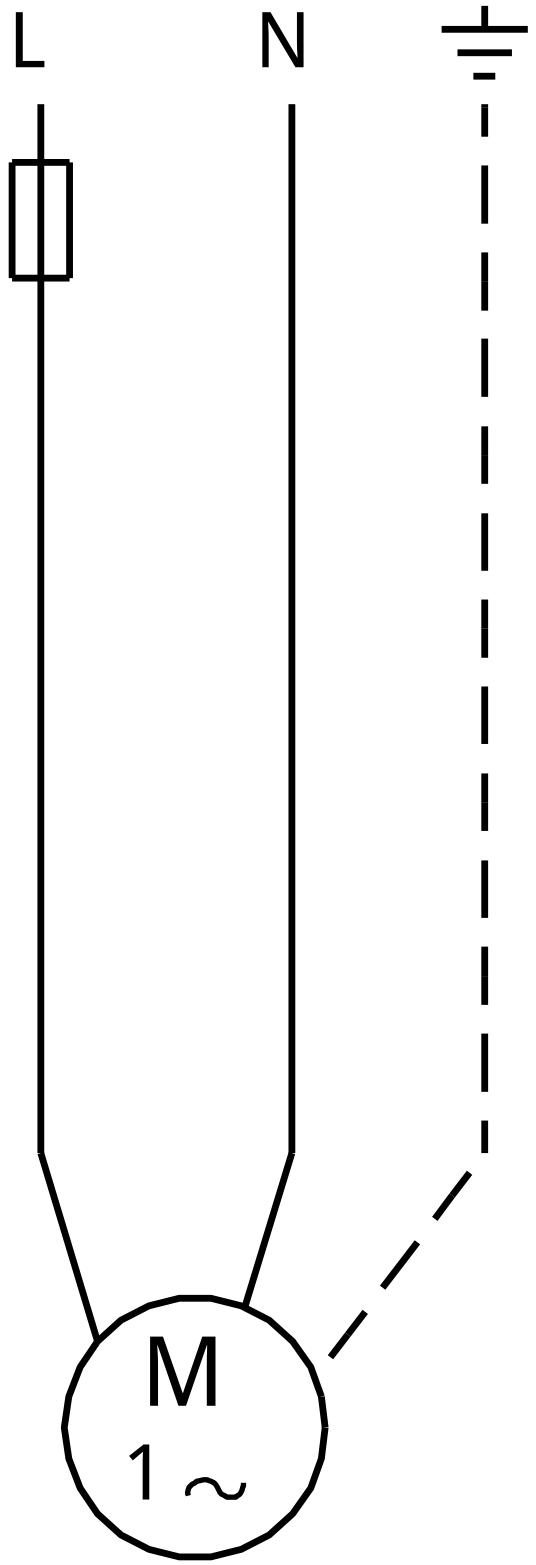

Note ! Toutes les unit¶s sont en [mm] sauf pr¶cision contraire.