



Position	Quantité	Description
	1	SB 3-25 A  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 97686699 La pompe SB est une pompe submersible destinée au pompage d'eau claire et principalement dans les applications de récupération des eaux pluviales. La pompe est disponible en deux principales versions : - avec crépine d'aspiration intégrée (1 mm d'ouverture) - avec aspiration basse latérale qui inclue un tuyau flexible, un flotteur et une crépine (1 mm d'ouverture). Dans les deux versions, la pompe est disponible avec ou sans interrupteur - flotteur. L'interrupteur - flotteur peut être utilisé pour un fonctionnement automatique ou pour la protection marche - sec de la pompe. Liquide: Plage température liquide: 0 .. 40 °C Technique: Débit nominal: 2.82 m³/h Pression nominale: 15 m Roue mobile nom.: 102 mm Type de roue mobile: FERME E Taille maximum des impuretés: 1 mm Attestations de conformité et marquages: 1 Tolérance de courbe: ISO 9906:1999 Annex A Matériaux: Corps de pompe: PP30GF Roue mobile: PPO20GF Installation: Température ambiante maximum: 50 °C Refoulement pompe: G 1" Profondeur maximum d'installation: 10 m Type d'aspiration: CREPINE Données électriques: Condensateur de fonctionnement: 8 µF Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Courant nominal: 2.8 A Intensité de démarrage: 8,5 % Cos phi: 0,89 Vitesse nominale: 2800 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 8 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:

Date:

Position	Quantit��	Description
		Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du c��ble: 15 m Type c��ble: H07RN-F 3G1 Type de fiche c��ble: SCHUKO Autres: Poids net: 8.2 kg Poids brut: 8.95 kg Colisage: 0.022 mE

97686699 SB 3-25 A 50 Hz

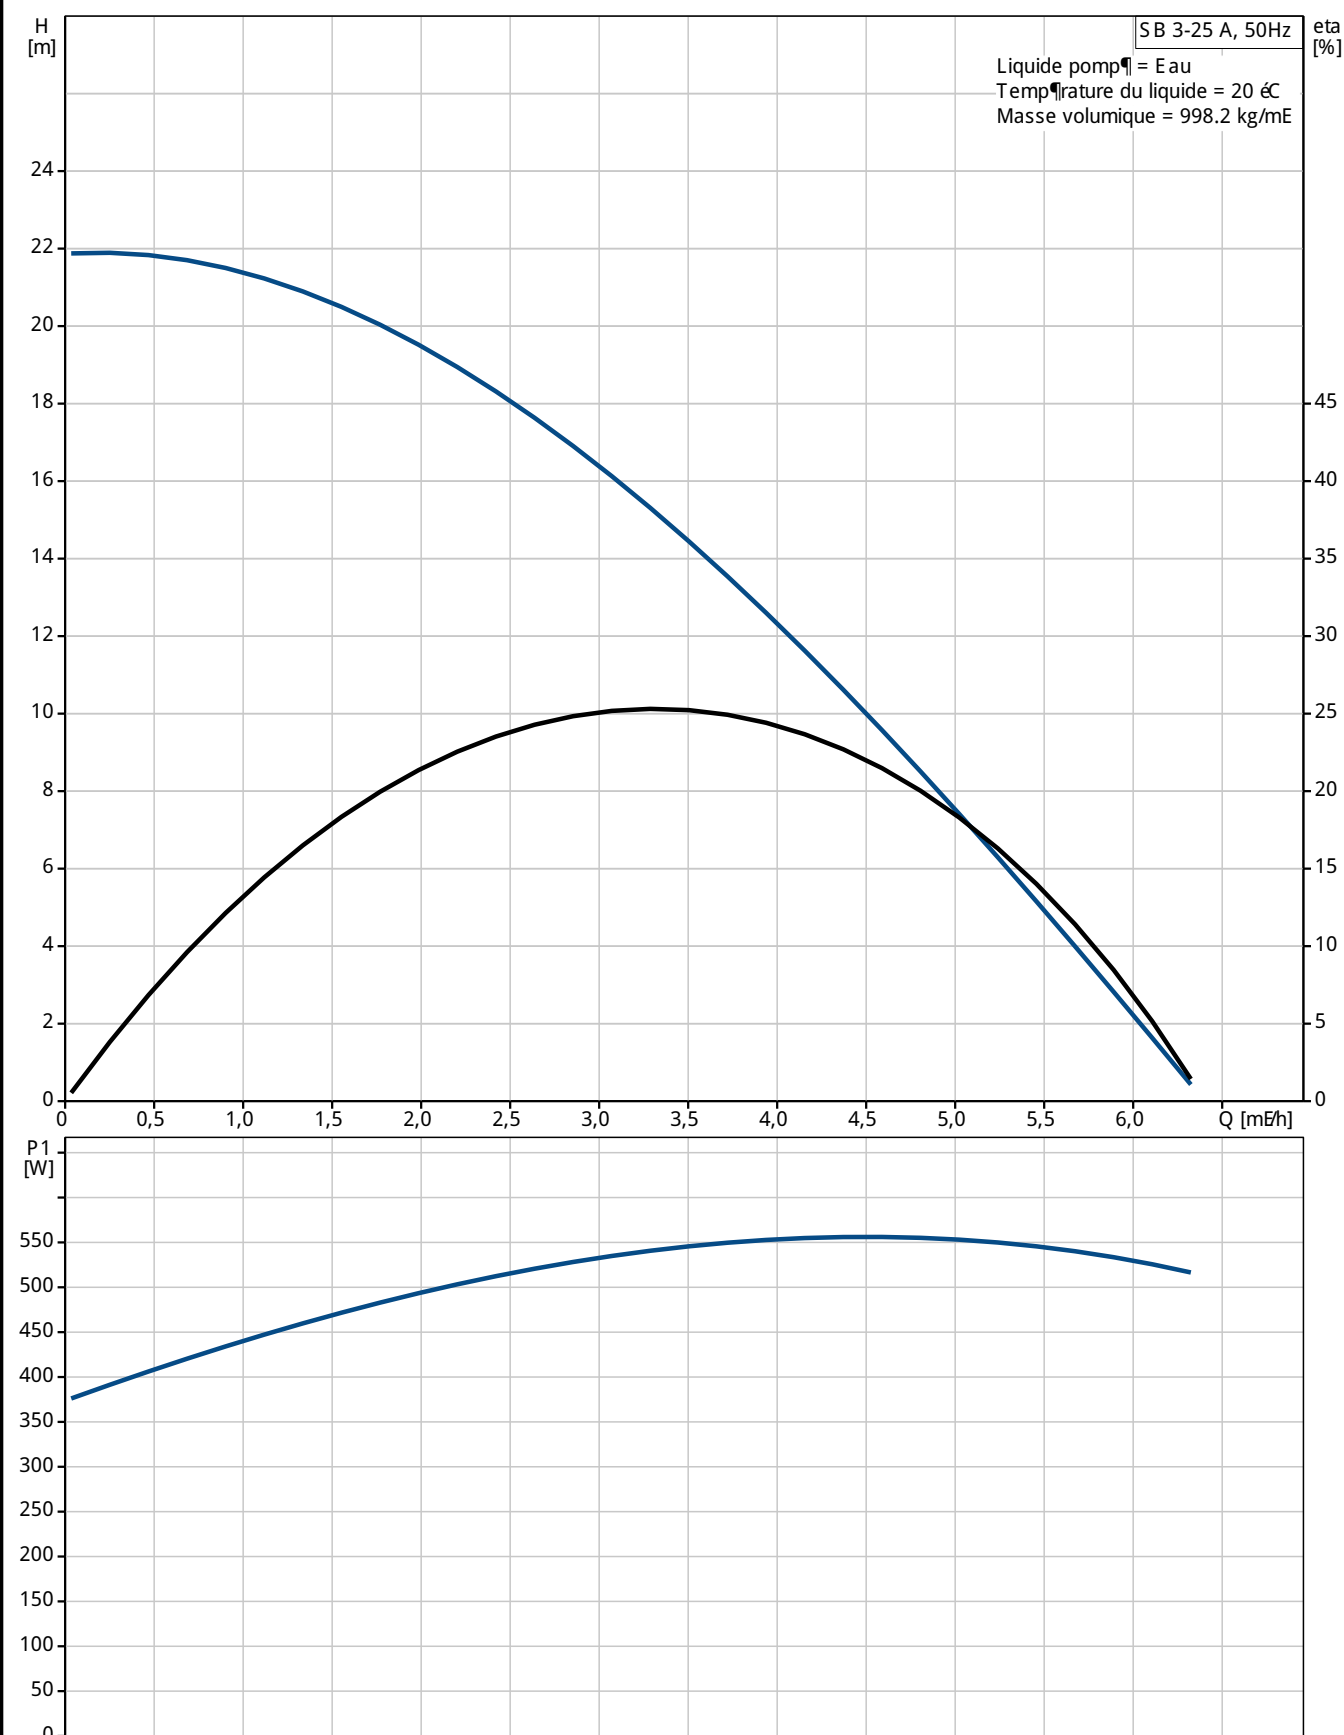

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	SB 3-25 A
Position:	
Code article:	97686699
Nombre EAN::	5710621504102
Prix:	Sur demande

Technique:

D��bit nominal:	2.82 m��h
Pression nominale:	15 m
Roue mobile nom.:	102 mm
Type de roue mobile:	FERMEE
Roues mobiles:	2
Taille maximum des impuret��s:	1 mm
Attestations de conformit�� et marquages:	1
Tol��rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A

Mat  riaux:

Corps de pompe:	PP30GF
Roue mobile:	PPO20GF

Installation:

Temp��rature ambiante maximum:	50 ��C
Refoulement pompe:	G 1"
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Type d'aspiration:	CREPINE

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	0 .. 40 ��C
Gamme de valeur de PH:	4-9

Donn  e   lectrique:

Condensateur de fonctionnement:	8 �� F
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	2.8 A
Intensit�� d'immarrage:	8,5 %
Cos phi:	0,89
Vitesse nominale:	2800 mn-1
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	8 �� F/450 V




Indice de protection (IE C 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IE C 85):	F
Protection moteur:	Oui
Longueur du c��ble:	15 m
Type c��ble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche c��ble:	SCHUKO

Commandes:


Contacteur d��bit m��trique:	oui
------------------------------	-----

Autres:

Poids net:	8.2 kg
Poids brut:	8.95 kg
Colisage:	0.022 m��

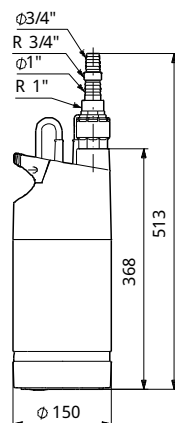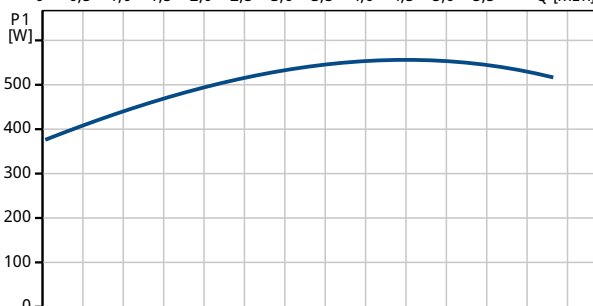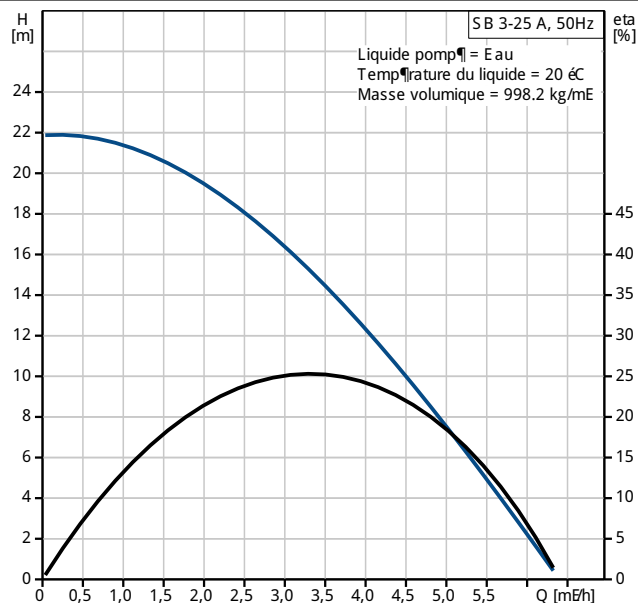

97686699 SB 3-25 A 50 Hz

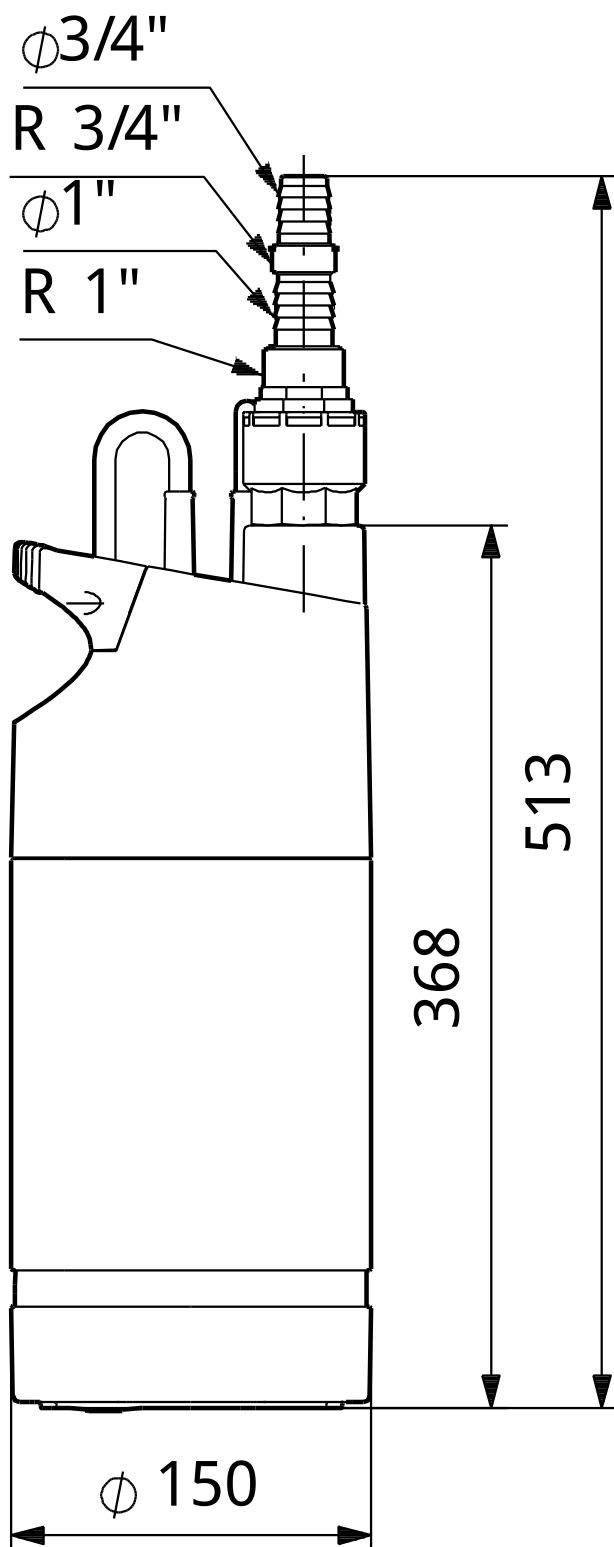

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.