


Dzwonek bezprzewodowy

- Zestaw dzwonekowy odbiornik oraz nadajnik
- odbiornik zasilany 230V a nadajnik baterią 12V
- Kodowany sygnał radiowy na 433,22MHz
- Zasięg do 100 m na zewnątrz
- Zasięg do 20 m w zabudowie
- Dźwięk – trój tonowy gong
- Nadajnik fabrycznie dokodowany do odbiornika
- Optyczna sygnalizacja wysłania sygnału
- Możliwość dokupienia przycisku
- Baterie 12V w zestawie
- Regulacja głośności

BZ11



Zasięg w bloku

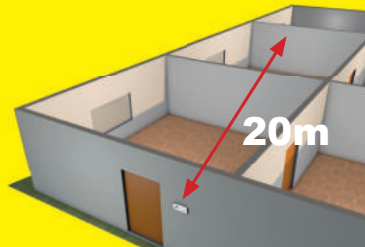

Zasięg w domu



ODBIORNIK	
Zasilanie	230V / 50Hz
Pobór	< 1.5 VA
Dźwięk	GONG
Głośność	<- 86 dBm
Tem.pracy	10°C do 50°C

NADAJNIK	
Zasilanie	12V alkal. L1028 23A
Moc sygnału	< 200 µW
Frekwencja	433,92 MHz
Stopień ochrony	IP 42
Żywotność baterii	cca 1.5 roku
Tem.pracy	-10°C do 40°C

Bezprzewodowy dzwonek sieciowy

BZ11

Bateria 12 V
w nadajniku



Oświadczenie o zgodności CE

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek BFirma Elektrobock CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BZ11 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES. Data: 01.02.2015 na www.elbock.cz/pl



Dystrybutor:
Elektrobok PL s.r.o.
ul.Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
E-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz/pl



Zkonstruowano i wyprodukowano w Czeskiej Republice

MONTAŻ DZWONKA

Nadajnik z odbiornikiem jest fabrycznie dokodowany aby działał dzwonek należy zdjąć ochronny papier z baterii


1. Podłączyć odbiornik do elektrycznej sieci 230 V AC



2. Przy pomocy płaskiego przedmiotu odzielić przód od tyłu (moneta, śrubokręt)



3. Usunąć zabezpieczający papier



pasek izolacyjny

+ 12V -

4. Połączyć przód z tyłem




NASTAWIENIE KODU

Jeżeli chcemy dokodować kolejny przycisk należy postępować jak poniżej :


1. Kod umieszczony jest na nalepce tylnej ścianki odbiornika.
2. Dla typu dzwonka, gdzie kod zaczyna się literą D należy usunąć skuwkę DO (patrz rys.2).
3. Do zakodowania użyć wszystkie 6 suwaków.

Obraz nadajnika (1:1) do kodowania



rys.1

Dla kodów B i C skuwkę pozostaje wpięta



rys.2


Dla kodu D skuwkę należy usunąć



Odlączona skuwka D0

1
0

Odbiornik



Nadajnik

Zalecenie :

Proponujemy dokupienie ochronnego daszka





Można dokupić uniwersalny przycisk typ NT-BCD




ZALECANE UMIESZCZENIE

Na zasięg bezprzewodowych urządzeń ma decydujące znaczenie to przez jaki materiał mają przechodzić fale radiowe . Biorąc to pod uwagę tak ściany ceglane jak i płyty kartonowe nie są dużą barierą dla sygnału natomiast stropy żelbetonowe ograniczają w dużym stopniu zasięg dzwonka. W praktyce w zabudowie zasięg będzie zawsze mniejszy niż na wolnej przestrzeni

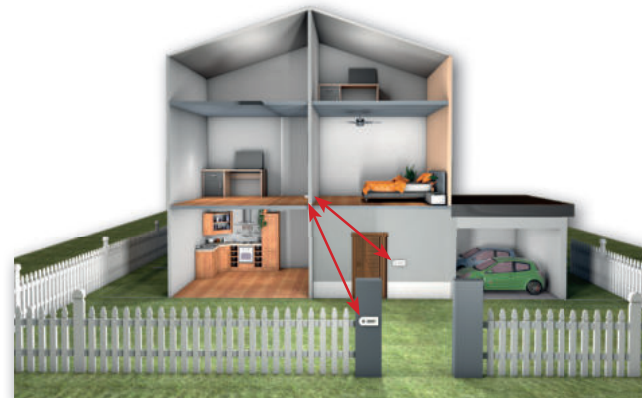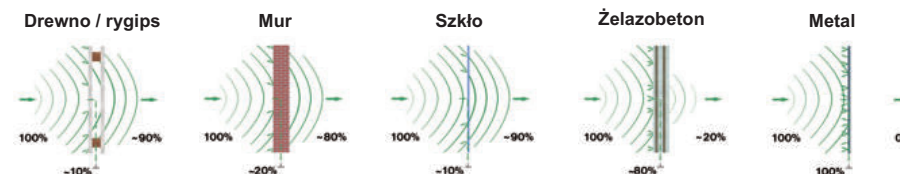

Nadajnik (przycisk) nie można montować na metalowym podkładzie oraz w bliskiej odległości od np. dużych elementów metalowych, strumieni elektromagnetycznych. Skraca to lub całkowicie pozbawia zasięgu dzwonka.



Metalowa rama plotu



Skrzynka pocztowa



Furtka bramki



Metalowe drzwi