Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description
	1	SB 3-45 M

Note ! La photo produit peut diff¶rer du produit r¶el

R¶f¶rence: 97686704

La pompe SB est une pompe submersible destin¶e au pompage d'eau claire et principalement dans les applications de r¶cup¶ration des eaux pluviales. La pompe est disponible en deux principales versions :

ðavec cr¶pine d'aspiration int¶gr¶e (1 mm d'ouverture)
ðavec aspiration basse lat¶rale qui inclue un tuyau flexible, un flotteur et une cr¶pine (1 mm d'ouverture).

Dans les deux versions, la pompe est disponible avec ou sans interrupteur ¯ flotteur. L'interrupteur ¯ flotteur peut ¸ tre utilis¶ pour un fonctionnement automatique ou pour la protection marche ¯ sec de la pompe.

Liquide:
Plage temp¶rature liquide: 0 .. 40 éC

Technique:
D¶bit nominal: 2.83 mE/h
Pression nominale: 30.1 m
Roue mobile nom.: 102 mm
Type de roue mobile: FERMEE
Taille maximum des impuret¶s: 1 mm
Attestations de conformit¶ et marquages: 1
Tol¶rance de courbe: ISO 9906:1999 Annex A

Mat¶riaux:
Corps de pompe: PP30GF
Roue mobile: PPO20GF

Installation:
Temp¶rature ambiante maximum: 50 éC
Refoulement pompe: G 1"
Profondeur maximum d'installation: 10 m
Type d'aspiration: CREPINE

Donn¶e ¶lectrique:
Condensateur de fontionnement: 13 ı F
Fr¶quence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 220-240 V
Courant nominal: 4.8 A
Intensit¶ d¶marrage: 12 %
Cos phi: 0,94
Vitesse nominale: 2800 mn-1
Capacit¶ Condensateur - Fonctionnement: 13 ı F/450 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP68

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description
		Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du c°ble: 15 m Type c°ble: H07RN-F 3G1 Type de fiche c°ble: SCHUKO Autres: Poids net: 9.49 kg Poids brut: 10.2 kg Colisage: 0.022 mE

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

97686704 SB 3-45 M 50 Hz

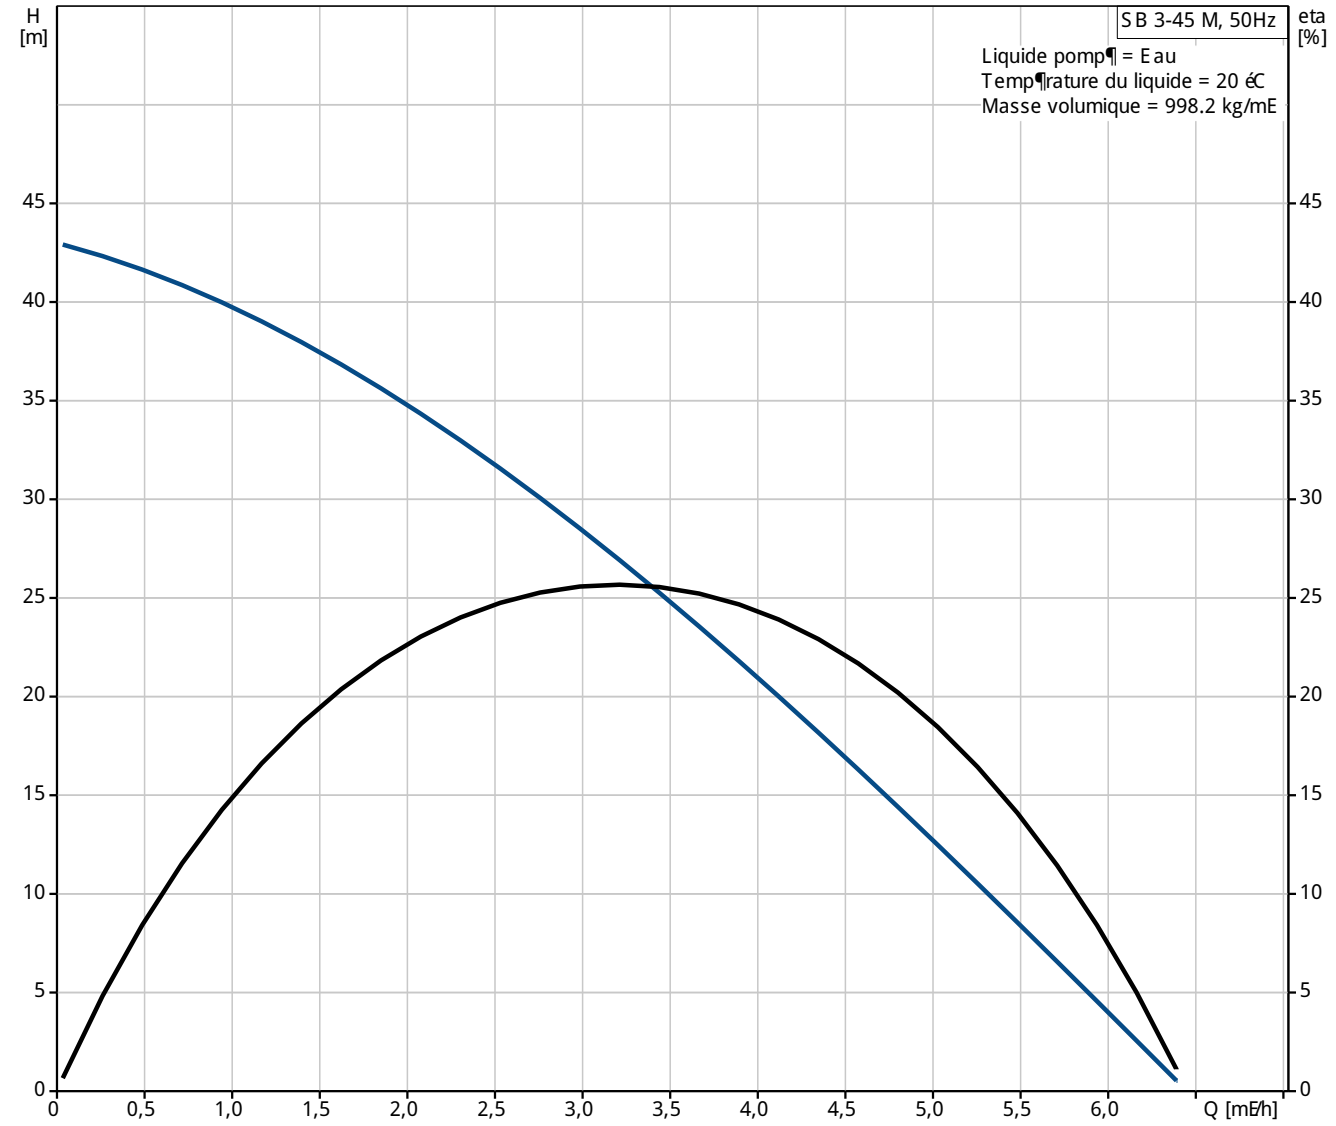

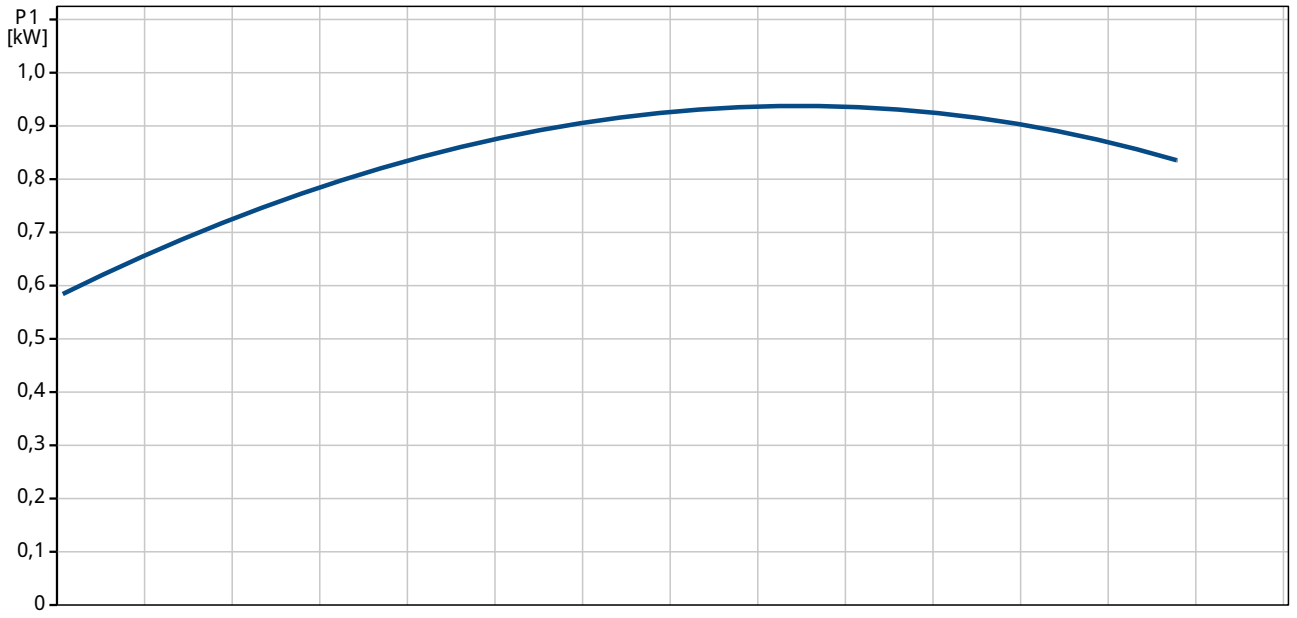

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Description	Valeur
Information g¶n¶rale:	
Nom produit:	SB 3-45 M
Position	
Code article:	97686704
Nombre EAN::	5710621504157
Prix:	Sur demande
Technique:	
D¶bit nominal:	2.83 mE/h
Pression nominale:	30.1 m
Roue mobile nom.:	102 mm
Type de roue mobile:	FERMEE
Roues mobiles:	4
Taille maximum des impuret¶s:	1 mm
Attestations de conformit¶ et marquages:	1
Tol¶rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A
Mat¶riaux:	
Corps de pompe:	PP30GF
Roue mobile:	PPO20GF
Installation:	
Temp¶rature ambiante maximum:	50 éC
Refoulement pompe:	G 1"
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Type d'aspiration:	CREPINE
Liquide:	
Plage temp¶rature liquide:	0 .. 40 éC
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donn¶e ¶lectrique:	
Condensateur de fontionnement:	13 ı F
Fr¶quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	4.8 A
Intensit¶ d¶marrage:	12 %
Cos phi:	0,94
Vitesse nominale:	2800 mn-1
Capacit¶ Condensateur - Fonctionnement:	13 ı F/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	OUI
Longueur du c°ble:	15 m
Type c°ble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche c°ble:	SCHUKO
Commandes:	
Contacteur d¶bitm¶trique:	N
Autres:	
Poids net:	9.49 kg
Poids brut:	10.2 kg
Colisage:	0.022 mE

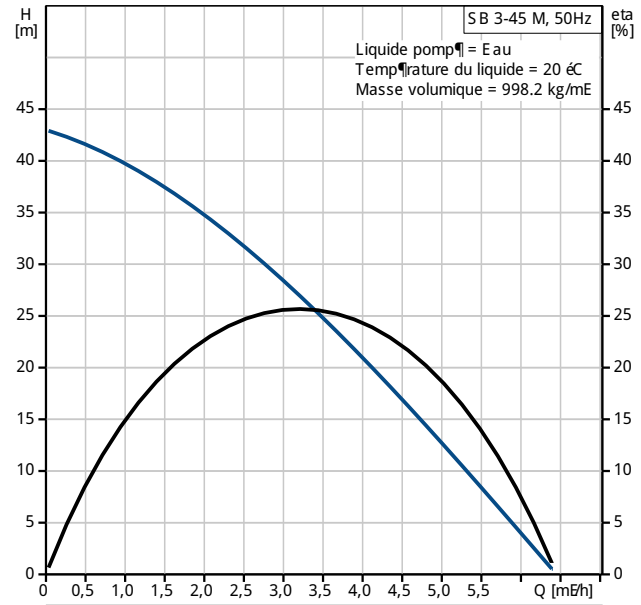

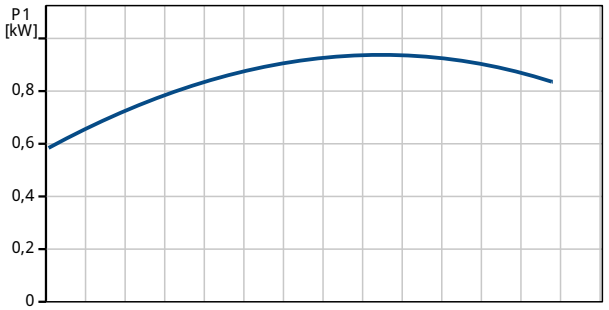

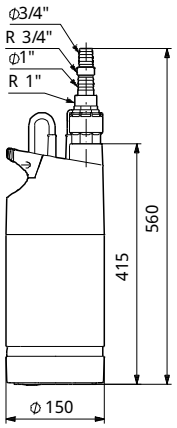

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

97686704 SB 3-45 M 50 Hz

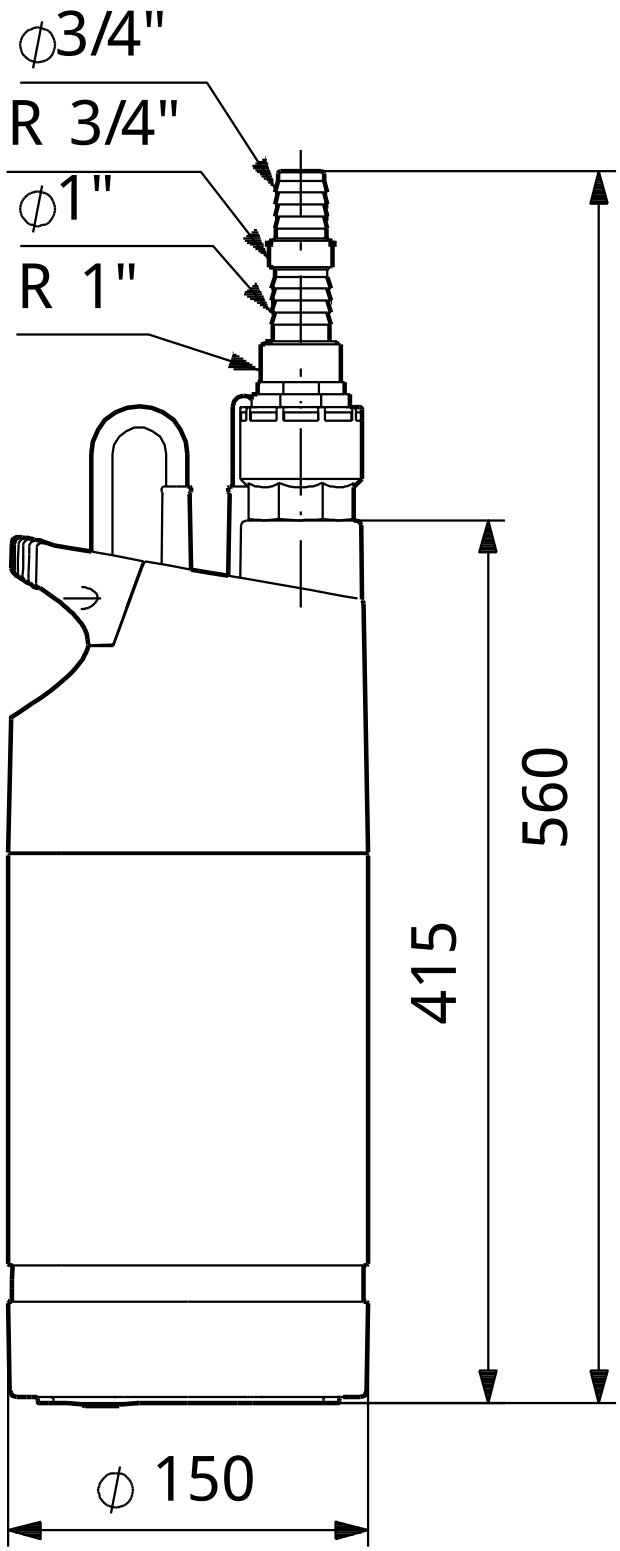

Remarque:toutes les unit¶s sont en [mm] ¯ moins que d'autres unit¶s soient sp¶cifi¶es.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifi¶ ne montre pas tous les d¶tails.