

Position	Anz.	Beschreibung
	1	 Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97924266 Hocheffizienz-Nasslaufpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (E E I) $\neq$ 0.20 Best in Class Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (E E I) $\neq$ 0.19 - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur - Integrierter Motorvollschutz - Wärmeschichten gem. EN 12067 im Lieferumfang (nur bei Einzelpumpen) - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Integrierter Trockenlaufschutz - Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion - Integrierte Wärmemengenerfassung - Anbindung an die Gebäudetechnik durch Einsteckmodule im Klemmenkasten - Betriebs- und Störmeldung - Kommunikationsmöglichkeiten analog/digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung der Betriebshistorie - Bedienung über TFT-Display und Soft-touch-Tastatur - Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion - Handwerkermarken 5 1/4 Jahre Gewährleistung - Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO - Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/Reserve/Parallel - Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Fördermedium: Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Präferenzzeichen auf dem Typenschild: CE,VDE,EAC Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguß EN-GJ L-250 ASTM A48-250B Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Anschluss: DIN Nennweite: DN 40 Nenndruck (bar): PN6/10 Einbaulänge: 220 mm Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 12 .. 97 W Maximale Stromaufnahme: 0.11 .. 0.8 A Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Schutzart (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F Sonstiges: Label: Grundfos blueflux Energy (EEI): 0.19 Nettogewicht: 9.92 kg Bruttogewicht: 10.4 kg Versandvolumen: 0.016 mE Fabrikat der Planung: Grundfos Typ der Planung: MAGNA3 40-40 F Produktnummer PN: 97924266 mit Energieeffizienzindex (EEI) ≠ 0.19



97924266 MAGNA3 40-40 F 50 Hz

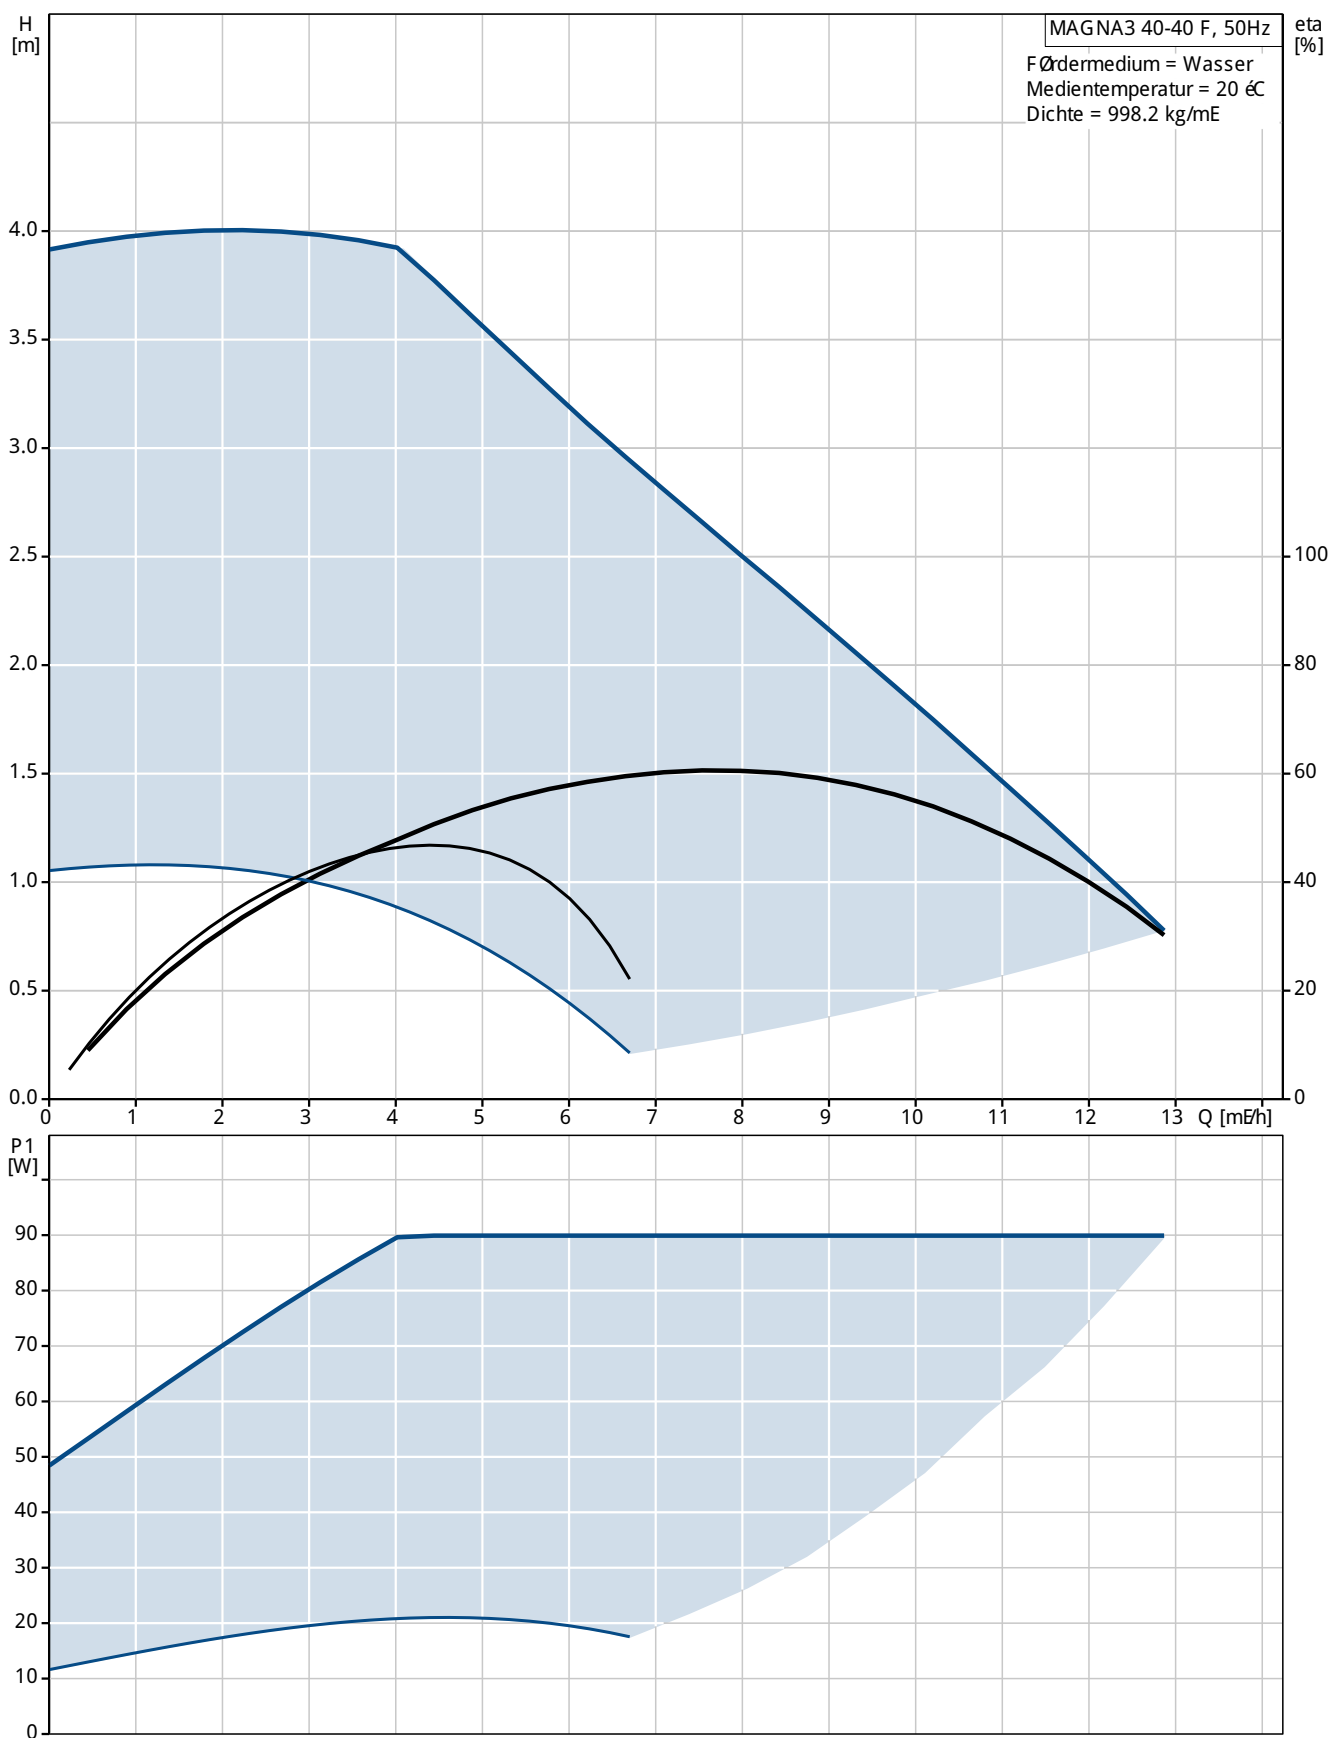

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: MAGNA3 40-40 F
Position
Produktnummer: 97924266
EAN Nummer: 5710626493418
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe: 40 dm
Temperaturklasse: 110
Präferenzzeichen auf dem Typenschild: CE, VDE, EAC
Modell: A

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJ L-250
ASTM A48-250B
Laufblad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:

Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 40
Nenndruck (bar): PN6/10
Einbaulänge: 220 mm

Fördermedium:




Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C

Elektrische Daten:




Leistungsaufnahme P1: 12 .. 97 W
Maximale Stromaufnahme: 0.11 .. 0.8 A
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F

Sonstiges:

Label: Grundfos blueflux
Energy (EED): 0.19
Nettogewicht: 9.92 kg
Bruttogewicht: 10.4 kg
Versandvolumen: 0.016 mE

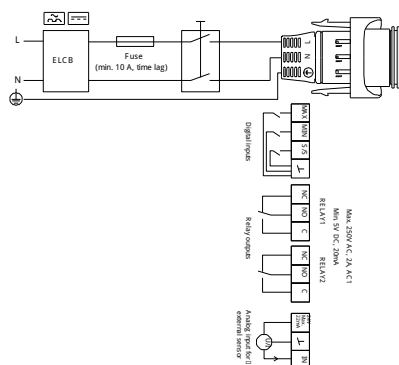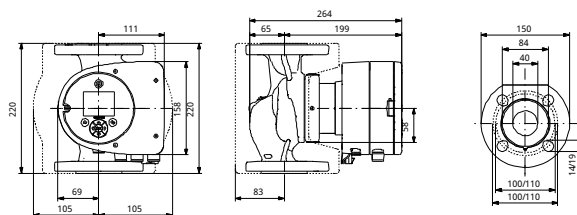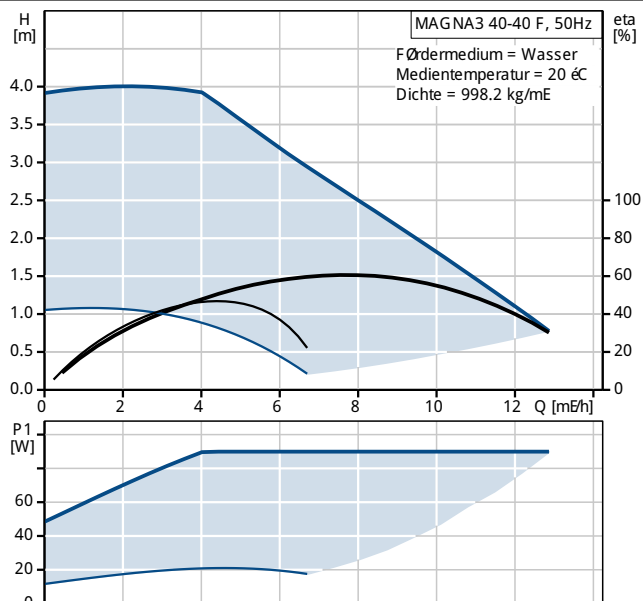


97924266 MAGNA3 40-40 F 50 Hz

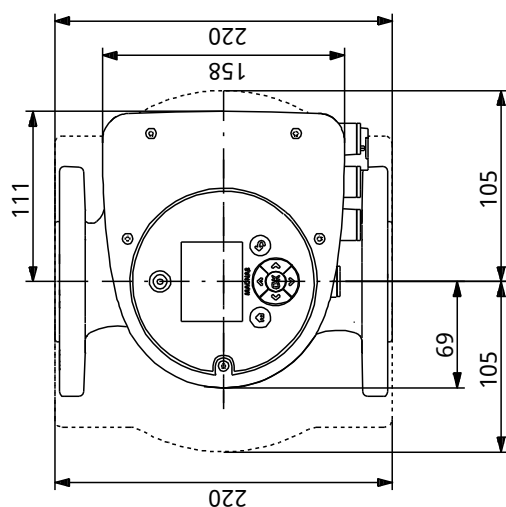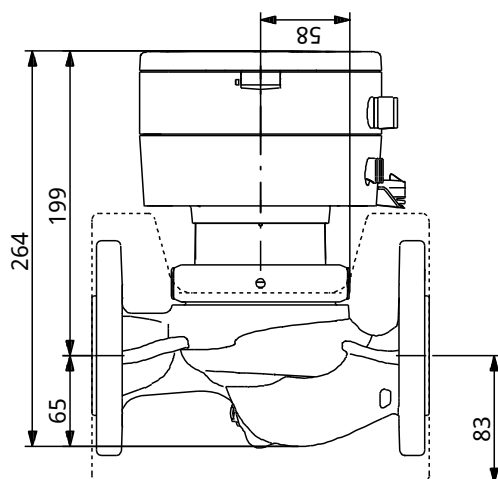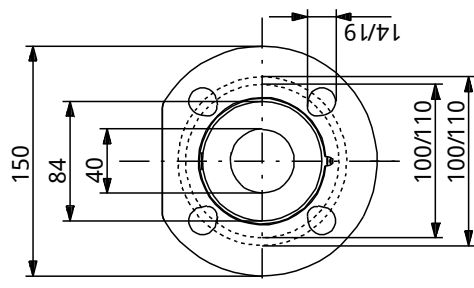

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97924266 MAGNA3 40-40 F 50 Hz

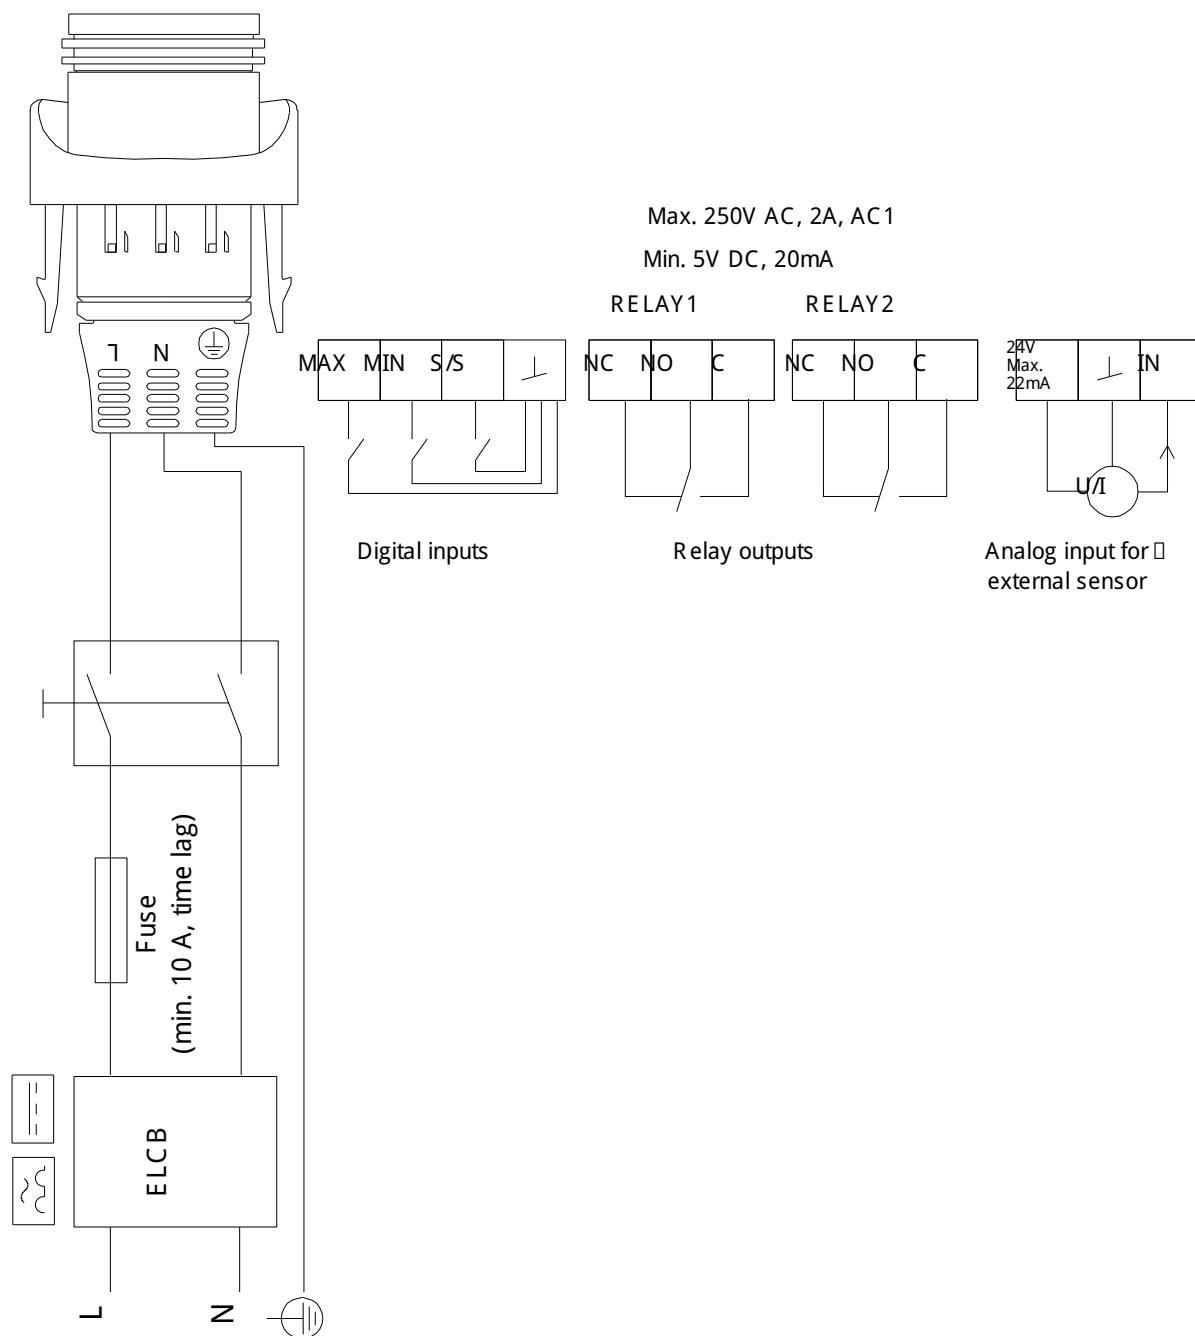

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.