

Pozice	Počet	Popis
	1	CMBE 3-30 AVBE



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní T.: [98374700](#)

Automatická tlaková stanice Grundfos CME je kompaktní tlaková stanice určená pro zajištění domácnosti vodou. Integrovaný systém otáček regulace umožňuje, aby tlaková stanice CME udržovala konstantní tlak v celém potrubním systému. Tlaková stanice, která monitoruje změny v odběru množství vody, vysílá signál na regulátor otáček, který iniciuje změnu otáček motoru tak, aby terpadlo způsobilo svůj výkon nové provozní situaci.

Instalace automatické tlakové stanice CME je velmi jednoduchá. Po připojení potrubí stačí zastrčit zstrčku napájecího kabelu do sítě a stanice je připravena k provozu.

Komponenty automatické tlakové stanice CME:

- Terpadlo CME s integrovaným frekvenčním měničem
- 5-cestný ventil
- expanzní nádobu
- snímač tlaku
- manometr

Charakteristické vlastnosti

- naven na konstantní tlak, integrovaný systém otáček regulace
- Kompaktní provedení
- Robustní konstrukce, korozivzdorná ocel
- Jednoduchá instalace
- Ochrana proti provozu nasucho

Nadproudová ochrana

Cerpadla automatické tlakové stanice CME nevyžadují žádnou externí motorovou ochranu.

Motor MGE obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetátování a blokování (IEC 34.11: TP211).

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 60 °C

Techn.:

Odaje Terpadla pro daný otáčky: 3780 ot/min

Jmen. průtok: 3.7 m³/h

Jmen. dopravní výška: 19.1 m

Ucpávka: AVBE



Pozice	Počet	Popis
		Certifikát/schválená označení: CE Počet tlak: Integrated Frequency converter Materiál: Těleso Terpadla: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Přít: EPDM Instalace: Max. teplota okolí: 55 °C Standardní přírub: WHITWORTH zvit RP Sací hrdlo: Rp 1 Vstátní hrdlo: Rp 1 Elektrický řád: Max. spotřeba el. proudu: 6,70-5,60 A Jmenovitý výkon - P2: 1.1 kW Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 200-240 V Jmenovitý otáčky: 360-4000 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP55 Typ izolace (IEC 85): F Typ kabelových konektů: SCHUKO Rozvodná kabel: 1.5 m Nádrž: Objem nádrže: 2 l Jiný: Čistá hmotnost: 16.7 kg Hrubá hmotnost: 25.1 kg




98374700 CMBE 3-30 50 Hz

CMBE 3-30, 1*230 V, 50Hz

eta [%]

Cerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/mE

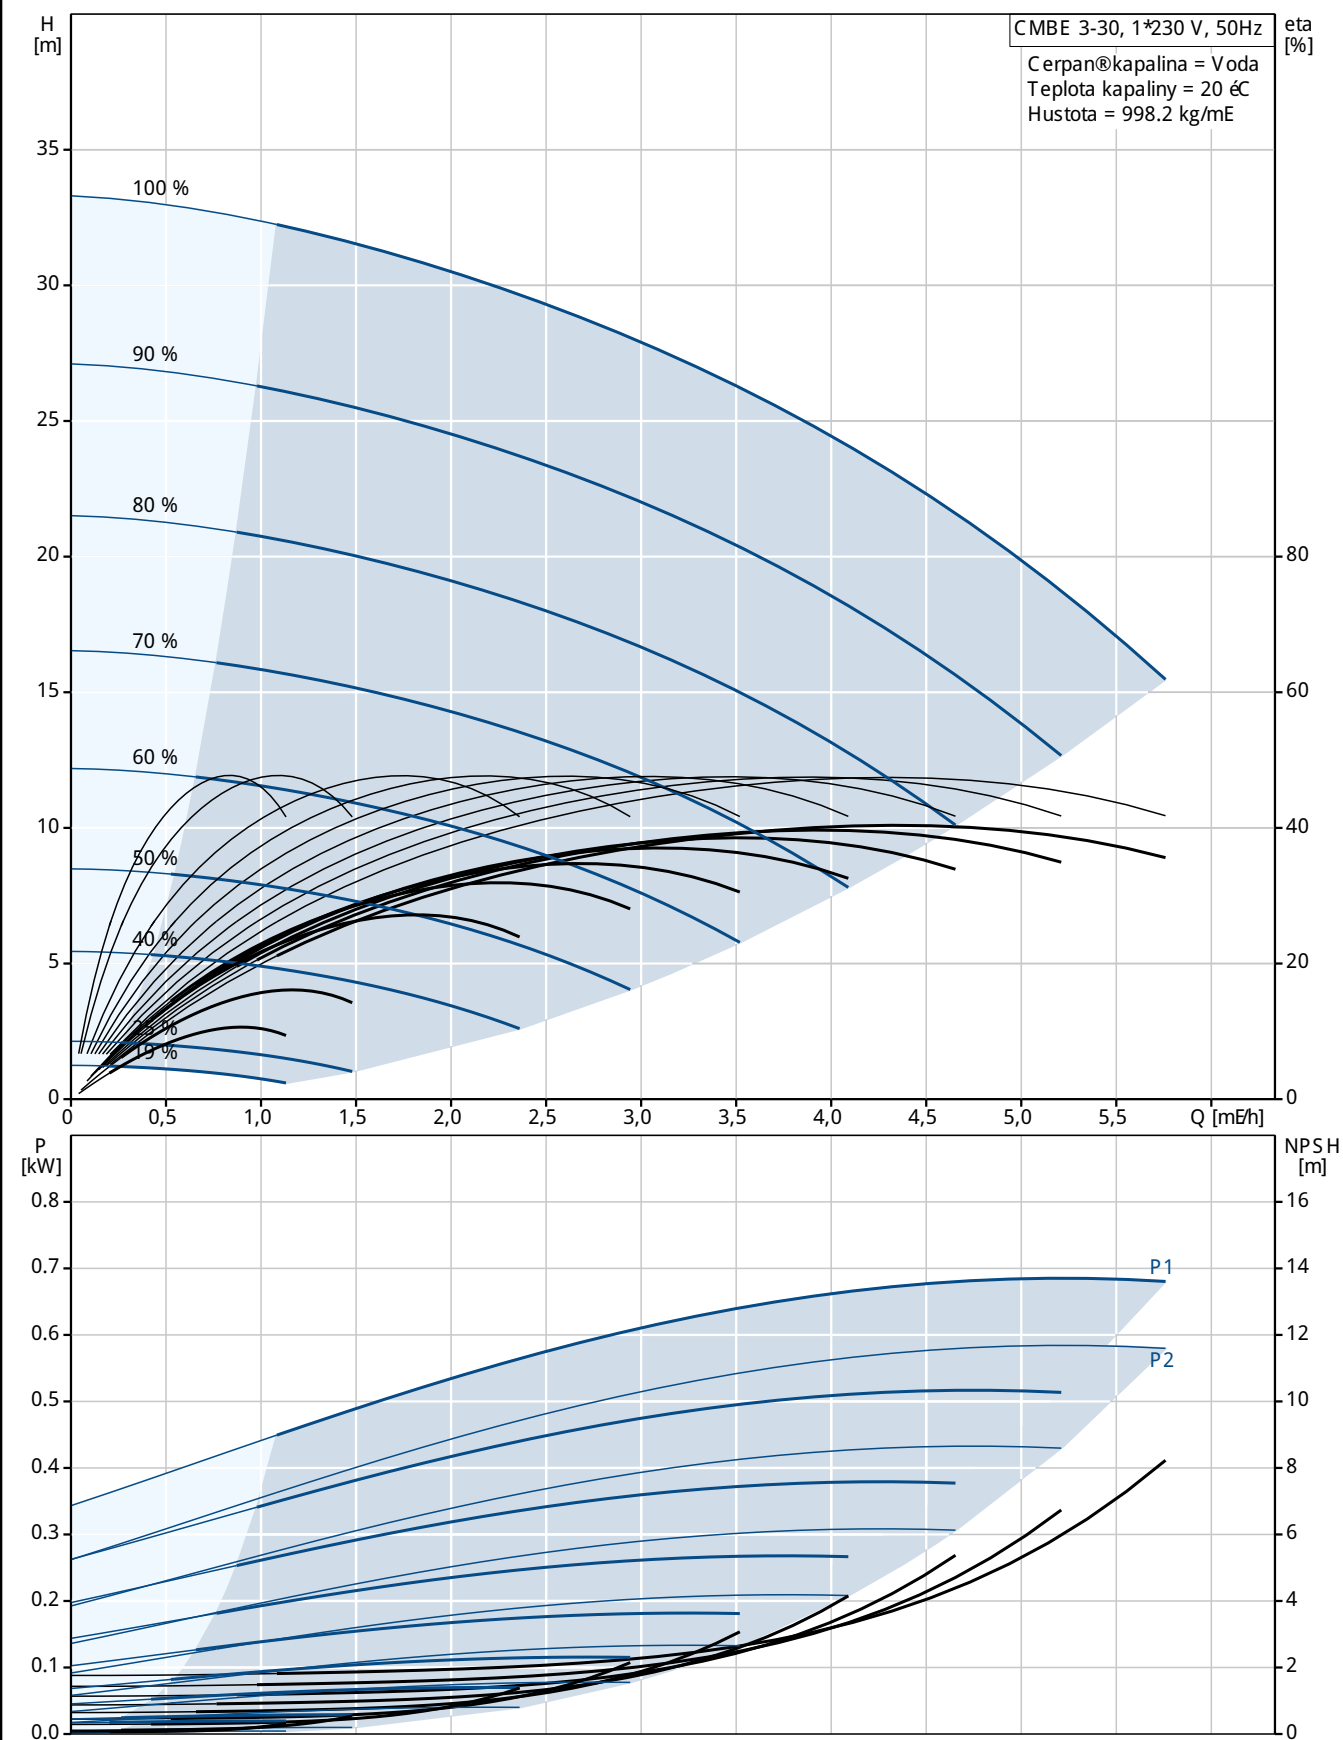

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	CMBE 3-30 AVBE
Pozice	
Číslo výrobku:	98374700
EAN kód:	5711493909408
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Ωdaje Terpadla pro daný otáčky:	3780 ot/min
Jmen. průtok:	3.7 mE/h
Jmen. dopravní výška:	19.1 m
Obratní kola:	2
Ucpávka:	AVBE
Certifikáty/schválená označení:	CE
Model:	A
Potřebná tlak:	Integrated Frequency converter

Materiál:

Těleso Terpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Obratní kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Prýt:	EPDM

Instalace:

Max. teplota okolí:	55 °C
Standardní příruba:	WHITWORTH zvit RP
Sací hrdlo:	RP 1
Výletní hrdlo:	RP 1

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 60 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:



Max. spotřeba el. proudu:	6,70-5,60 A
Jmenovitý výkon - P2:	1.1 kW
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 200-240 V
Systém s max. p:	10 bar
Jmenovitý otáčky:	360-4000 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP55
Typ izolace (IEC 85):	F
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodní kabel:	1.5 m

Nádrž:



Objem nádrže:	2 l
---------------	-----

Jiní:

Čistá hmotnost:	16.7 kg
Hrubá hmotnost:	25.1 kg
Číslo konfiguračního souboru:	98390434

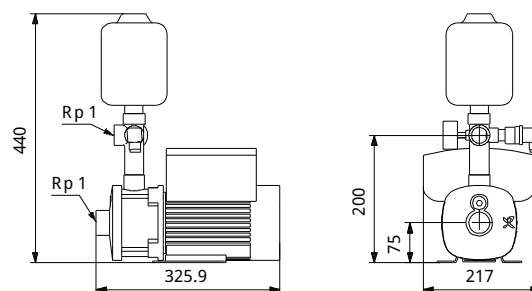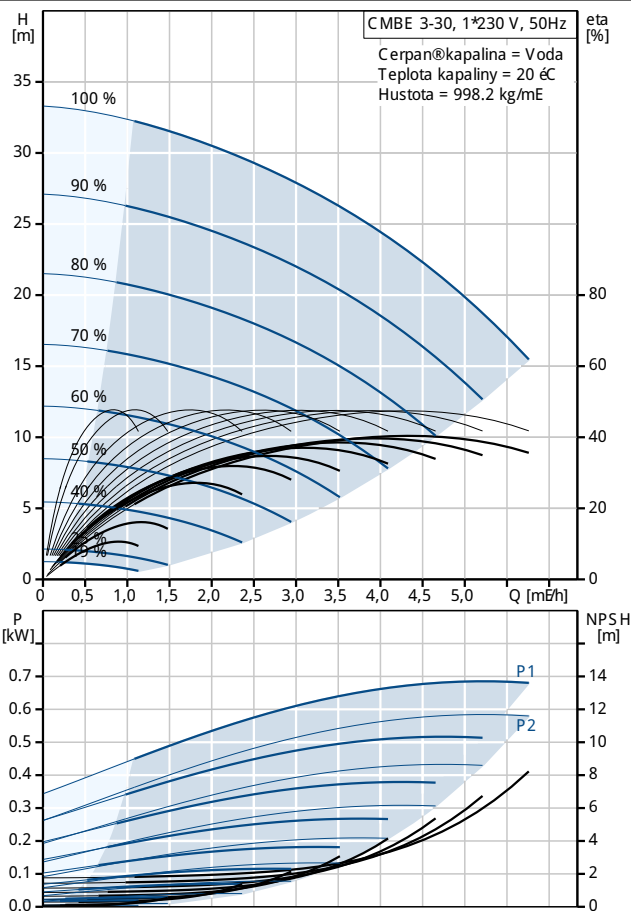

98374700 CMBE 3-30 50 Hz

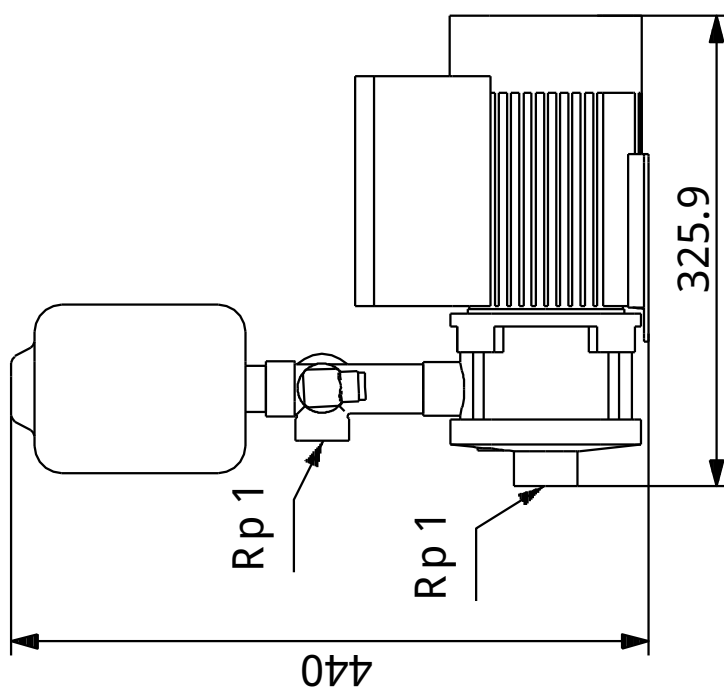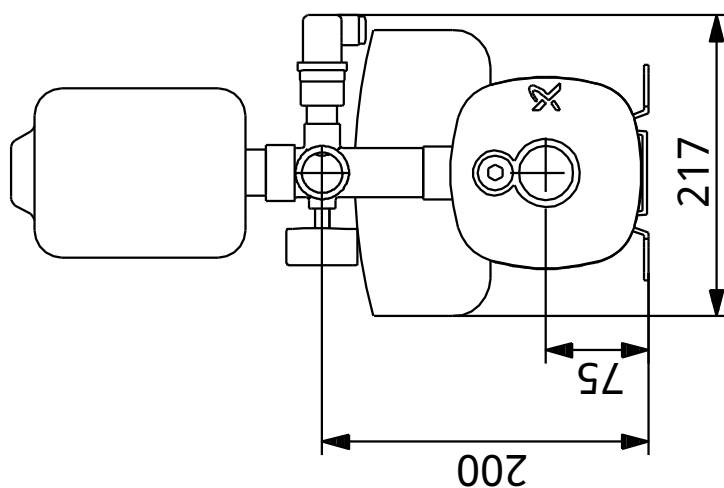

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.