



Insta360 Link Handbuch

[Anleitungen](#) / [Marken](#) / [insta360 Anleitungen](#) / [Webcams](#) / [Link](#) / [Bedienungsanleitung](#) / PDF

Inhalt


1. Produkteinführung
2. Produktbeschreibung
3. Einrichtung des Geräts
 - 3.1. Platzierung
 - 3.2. Verbinden des Geräts
 - 3.3. Installation von Link Controller
 - 3.4. Touch-Taste
 - 3.5. Privatsphäre-Modus
 - 3.6. Gimbal
4. Modi
5. Gesten
6. Firmware-Updates
7. Anzeigestatus
8. Dokumente / Ressourcen
 - 8.1. In anderen Sprachen
 - 8.2. Andere ManualsLib-Projekte



Produkteinführung

Insta360 Link ist eine KI-gesteuerte 4K-Webcam mit einem 3-Achsen-Gimbal. Mithilfe integrierter KI-Algorithmen kann sie Ihre Bewegungen verfolgen, um Sie immer im Bild zu halten. Spezielle Modi zur Verbesserung von Whiteboards, für Porträt-Livestreaming und mehr sind ebenfalls verfügbar. Link wird über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden und kann mit dem integrierten Clip oder dem 1/4"-Zoll-Befestigungspunkt angebracht werden. Link kann über die Desktop-Software oder per Gestensteuerung bedient werden.


Produktbeschreibung

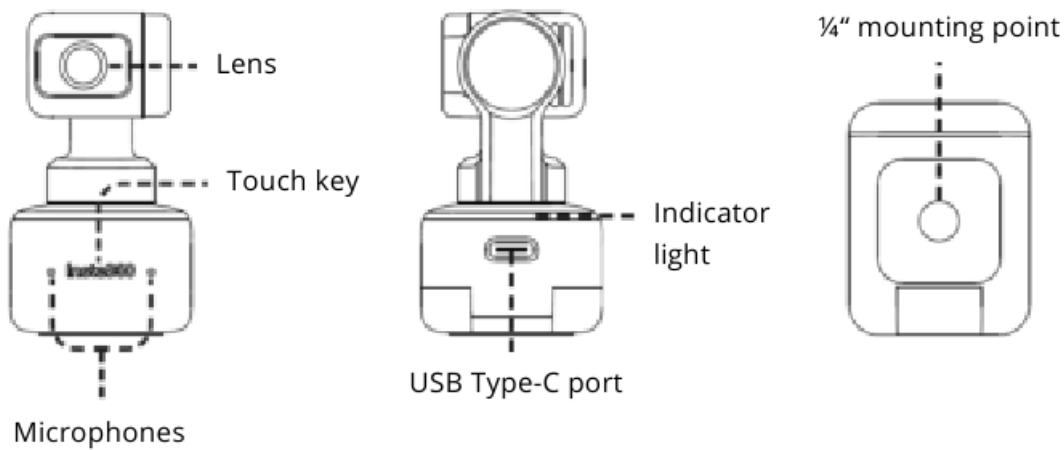

Einrichtung des Geräts

Platzierung


Insta360 Link kann auf verschiedene Weisen eingesetzt werden, wobei das integrierte Clip-Design es ermöglicht, sie direkt an einem Computerbildschirm (wie unten gezeigt) zu befestigen oder auf einer ebenen Fläche zu platzieren. Die Basis verfügt über ein 1/4"-Schraubgewinde zur Verwendung mit einem Ständer/Stativ.

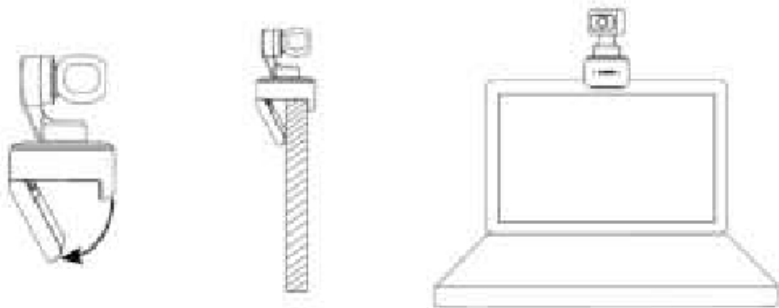

Verbinden des Geräts

i IMPORTANT INFORMATION **i**

- Um Probleme aufgrund unzureichender Stromversorgung zu vermeiden, schließen Sie Link bitte direkt an einen Computer oder an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung an.
- Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel, um Insta360 Link mit Ihrem Computer zu verbinden.

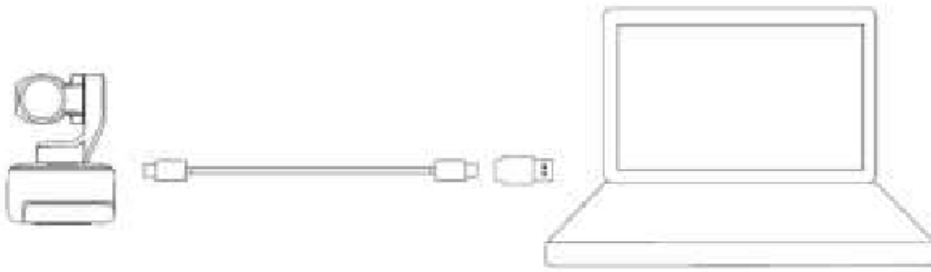

Insta360 Link ist sowohl mit Windows als auch mit macOS kompatibel. Bitte verwenden Sie das USB-Kabel, um sie an den USB-Anschluss Ihres Computers anzuschließen. Nach dem Anschließen blinkt das blaue Licht an der Kamera. Wenn sie vollständig eingeschaltet ist, leuchtet das blaue Licht durchgehend. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn sie vom Strom getrennt wird.

Installation von Link Controller

Sobald Sie Insta360 Link mit dem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, können Sie sie sofort verwenden. Um jedoch weitere Einstellungen vorzunehmen, besuchen Sie bitte <https://www.insta360.com/download/insta360-link>, um die kostenlose Link Controller Software zu installieren.

Touch-Taste

Doppeltippen Sie auf die Touch-Taste, um das Objektiv von Insta360 Link zu zentrieren und in den Ausgangszustand zurückzusetzen, wie beim ersten Einschalten.

Privatsphäre-Modus

Nach 10 Sekunden im Standby-Modus wechselt die Insta360 Link automatisch in den Privatsphäre-Modus. Das Kameraobjektiv zeigt dann nach unten, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Gimbal

Sie können den Gimbal der Kamera während der Nutzung manuell einstellen, um die Position anzupassen (außer im Whiteboard-Modus).

Modi

Tracking-Modus
Insta360 Link erkennt menschliche Gesichter im Bild und verfolgt sie mit dem Gimbal, während sie sich bewegen, um sicherzustellen, dass sie im Bild bleiben. Die Position, Tracking-Geschwindigkeit und Bildgröße können in der Link

	Controller Software eingestellt werden.
	Whiteboard-Modus Link kann Whiteboard-Anzeigen erkennen und verbessern, wenn Sie die bereitgestellten Erkennungsmarker an den Ecken eines Whiteboards angebracht haben (wie unten gezeigt). Remote-Benutzer können den Inhalt des Whiteboards in diesem Modus deutlicher sehen. Dieser Modus kann über Gesten und den Link Controller eingerichtet werden.
	Porträtmodus Wenn der Porträtmodus aktiviert ist, positioniert Insta360 Link das Objektiv automatisch vertikal, um unbeschnittenes 9:16-Video aufzunehmen. Dies bietet ein besseres Seherlebnis für mobile Geräte. Der Porträtmodus kann im Link Controller unter More Settings (Weitere Einstellungen) - Streamer Mode (Streamer-Modus) aktiviert werden. Bei Verwendung mit anderem Zubehör, wie einem Stativ, kann Insta360 Link im Porträtmodus horizontal positioniert werden, um ein besseres Betrachtungs- und Tracking-Erlebnis zu ermöglichen.
	Overhead-Modus Wenn Insta360 Link mit einem geeigneten Zubehör verbunden ist, kann sie in den Overhead-Modus versetzt werden. In diesem Modus richtet sich das Objektiv von Insta360 Link automatisch nach unten und bietet Ihnen eine Draufsicht. Sie können den Winkel auch manuell anpassen. Sie können diesen Modus über den Link Controller aktivieren.
	DeskView-Modus DeskView kann im Link Controller aktiviert werden. Nach der Aktivierung passt Insta360 Link ihr Objektiv automatisch auf einen 45°-Winkel an, um eine klare und nivellierte Draufsicht auf Ihren Schreibtisch zu ermöglichen. Um eine klare Sicht zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Insta360 Link nicht in einem Winkel von über 100° in Bezug auf Ihren Schreibtisch montiert ist.

Gesten

	Tracking-Modus aktivieren / deaktivieren Wenn Ihr Gesicht im Bild ist, führen Sie diese Geste aus, bis das blaue Licht der Kamera schnell blinkt, und die Kamera schaltet die KI-Tracking-Funktion ein oder aus.
	Zoom anpassen Wenn Ihr Gesicht im Bild ist, führen Sie diese Geste nahe an Ihrem Gesicht aus, bis das blaue Licht der Kamera schnell blinkt; zu diesem Zeitpunkt wird die Zoomfunktion aktiviert. Um heranzuzoomen, bewegen Sie Ihre Hand ein kurzes Stück nach oben und halten Sie sie, bis der gewünschte Zoom erreicht ist. Um herauszuzoomen, bewegen Sie Ihre Hand ein kurzes Stück nach unten und halten Sie sie. Das Objektiv zoomt, bis keine Geste mehr erkannt wird oder es vollständig herausgezoomt ist.

Whiteboard-Modus aktivieren / deaktivieren

Befestigen Sie die Whiteboard-Erkennungsmarker an den vier Ecken des Whiteboards. Wenn ein Erkennungsmarker im Bild erkannt wird, führen Sie diese Geste aus, bis das blaue Licht der Kamera schnell blinkt und die Kamera den Whiteboard-Modus aktiviert oder deaktiviert.

Hinweis: Achten Sie bei der Ausführung von Gesten darauf, Ihr Gesicht nicht mit den Händen zu verdecken.

Firmware-Updates

Methode 1:

Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist und Sie die Link Controller Software installiert und geöffnet haben, werden Sie sofort nach dem Verbinden mit Insta360 Link zum Update aufgefordert. Sie können die Seite More Settings (Weitere Einstellungen) aufrufen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das Firmware-Update abzuschließen.

Methode 2:

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Insta360 Link mit Ihrem Computer zu verbinden.
- Tippen Sie dreimal auf die Touch-Taste und überprüfen Sie, ob das weiße Licht blinkt. Halten Sie dann die Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald das weiße Licht durchgehend leuchtet, befindet sich die Kamera im Update-Modus.
- Laden Sie die Firmware-Update-Datei hier <https://www.insta360.com/download/insta360-link> von der offiziellen Insta360-Website herunter. Kopieren Sie die Datei auf das Laufwerk von Insta360 Link namens "INSTA360".
- Wiederholen Sie Schritt 2 und lassen Sie Insta360 Link neu starten. Das blaue Licht blinkt langsam, während die Firmware aktualisiert wird.
- Nach erfolgreicher Aktualisierung kehrt Insta360 Link in den Standardmodus zurück, wobei das blaue Licht leuchtet.

Hinweis: Trennen Sie die USB-Verbindung während des Firmware-Updates nicht.

Anzeigestatus

Gerätestatus	Anzeigestatus
Standby	Blau

Streaming	Grün
Tracking-Modus	Grün (geringere Helligkeit)
Whiteboard-Modus	Gelb
Geste erfolgreich erkannt	Blau blinkend
Geste nicht verfügbar	Orange blinkend
Update-Modus	Weiß
Firmware-Update	Langsam blau blinkend
Fehlfunktion	Rot
Privatsphäre-Modus	Aus

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, besuchen Sie bitte unsere Kundensupport-Seite: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importeur

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dokumente / Ressourcen

Verfügbare Sprachen

 [English](#)  [Français](#)  [Español](#)  [Mexicano](#)  [Dutch](#)

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ languages