

Oblast použití

Ideální ve spojení s beztlakovým průtokovým ohřívačem vody

> Umyvadla

> Výlevky

> Kuchyně

> Sprcha



Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody

Dotazy k výrobku: 596 550 207



	AEB	AEN	END	EWT	SMB	SME	SNM	SNO	SNT	SEO
Číslo zboží [1100-...]:	04250	04255	04410	04420	04100	04101	04200	40110	02100	40115
Číslo zboží [0300-...]:										
Číslo zboží [4100-...]:										
Beztlaková instalace:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Včetně uzávěru výpustě umyvadla:			✓	✓						
Otočné raménko baterie:					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perlátor ¹⁾ je součástí	integrovaný	integrovaný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pro Malé průtokové ohřívače:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pro Kompaktní průtokové ohřívače:							✓	✓		✓
Vhodný pro zásobníkové ohřívače:			✓				✓	✓	✓	✓
Délka výtokového raménka [cm]:	11,0	11,0	10,6	11,2	16,0	16,0	16,0	20,0	16,0	20,0
Rozměry (Výška) [cm]:	13,3	13,3	11,1	15,1	-	-	22,5	-	23,5	-

1) Sada obsahuje různé typy perlátorů. Volba správného perlátoru průtoku, který bude vložen do armatury, závisí na použitém druhu ohřívače vody.

	EAK	EKA	EKM	CXH	BGS
Číslo zboží [1100-...]:	04430	04230	04220		04300
Číslo zboží [0300-...]:				0086	
Číslo zboží [4100-...]:					
Beztlaková instalace:	✓	✓	✓	✓	✓
Včetně uzávěru výpustě umyvadla:					
Otočné raménko baterie:	✓	✓	✓		
Perlátor ¹⁾ je součástí	✓	✓	✓		
Pro Malé průtokové ohřívače:	✓	✓	✓	✓	✓
Pro Kompaktní průtokové ohřívače:	✓	✓	✓	✓	
Vhodný pro zásobníkové ohřívače:		✓	✓		
Délka výtokového raménka [cm]:	20,0	20,0	21,0		
Rozměry (Výška) [cm]:	29,6	15,0	17,1	-	-

1) Sada obsahuje různé typy perlátorů. Volba správného perlátoru průtoku, který bude vložen do armatury, závisí na použitém druhu ohřívače vody.

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **AEB** s **Bateriovým napájením**


Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy
dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu
k použití.

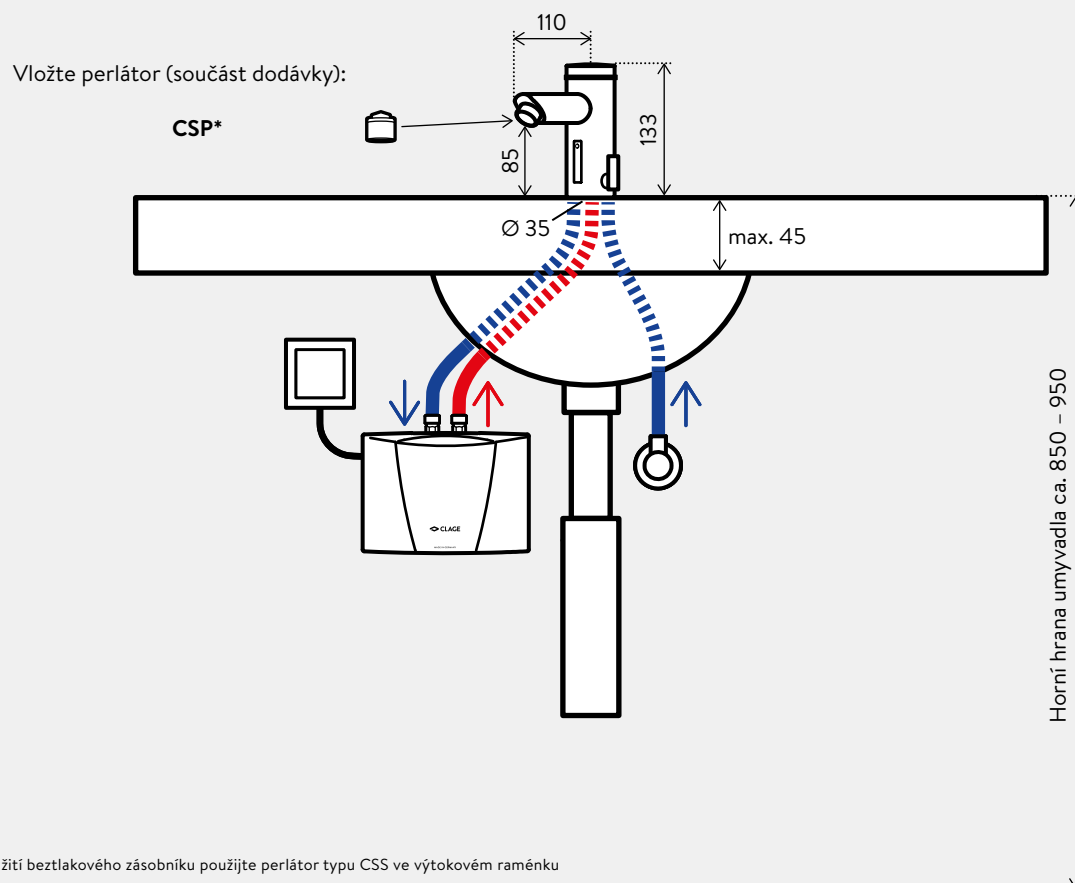

*) Při použití beztlakového zásobníku použijte perlátor typu CSS ve výtokovém raménku

Alternativní instalace s beztlakovou Armaturou **AEN** se **Síťovým napájením**.

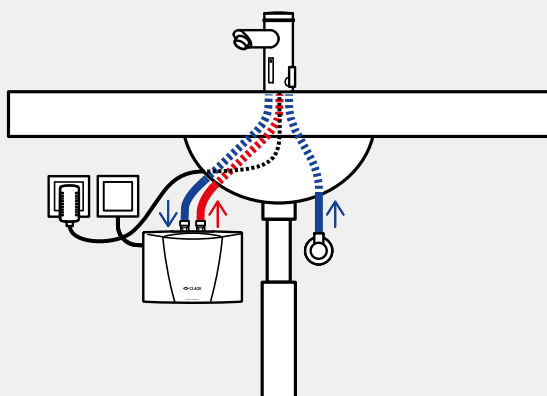

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace se sprchovou armaturou **BGS** a ruční sprchou **CXH**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

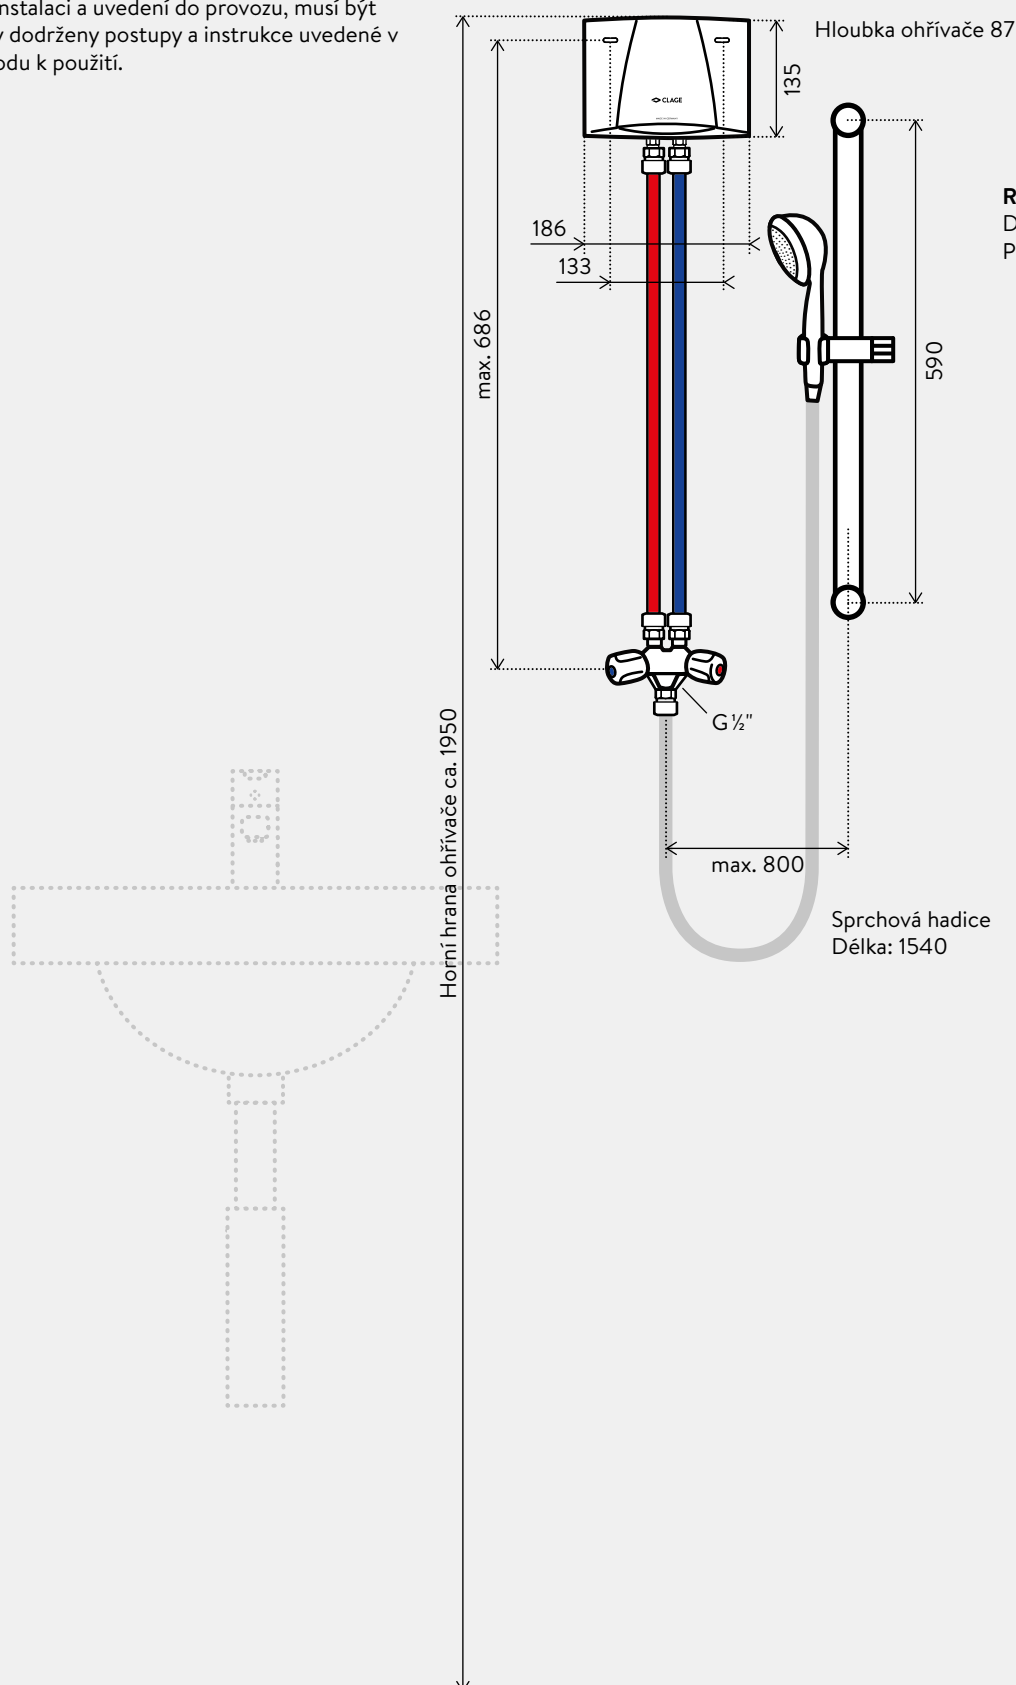

Ruční sprcha CXH
Délka: 225
Průměr hlavice: Ø 85

Sprchová hadice
Délka: 1540

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Horní hrana ohřivače ca. 600

Horní hrana pracovní desky ca. 850 – 950

Hloubka 108

Elektro přípojovací vodič 600
(může být zkrácen)

294

27

38

177

≥70

75

100

G 3/8"

Ø 35

max. 60

max. 50

150

200

Rohový ventil ca. 550 – 650


Armatury
pro beztlakové průtokové ohřivače vody
Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **EKM**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

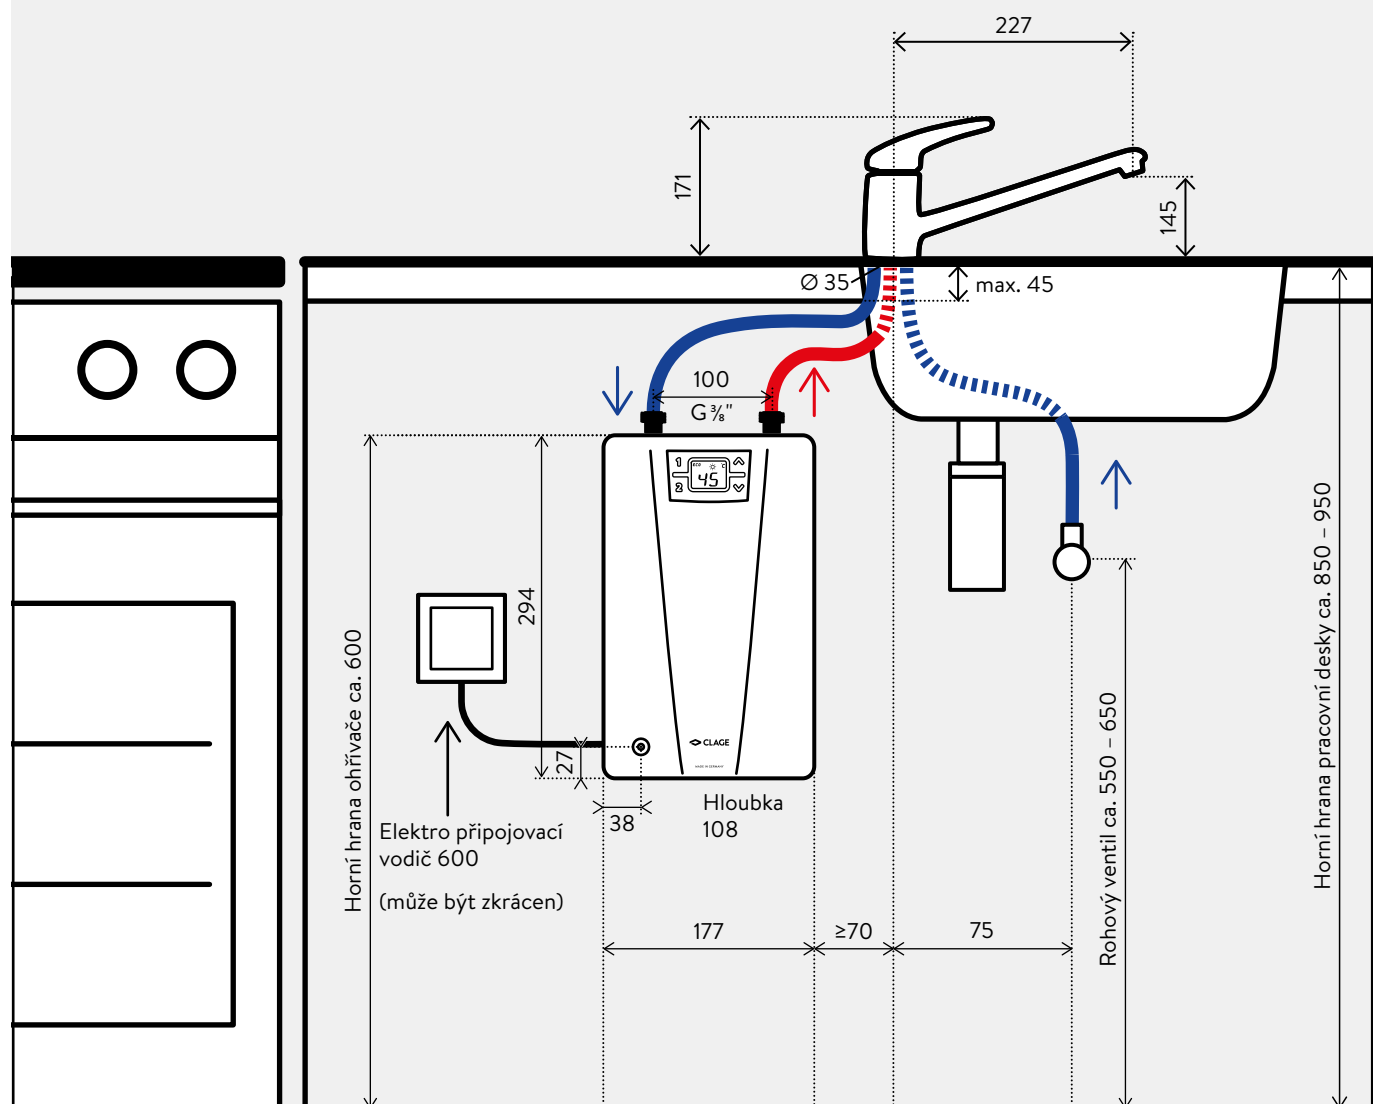

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **END**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

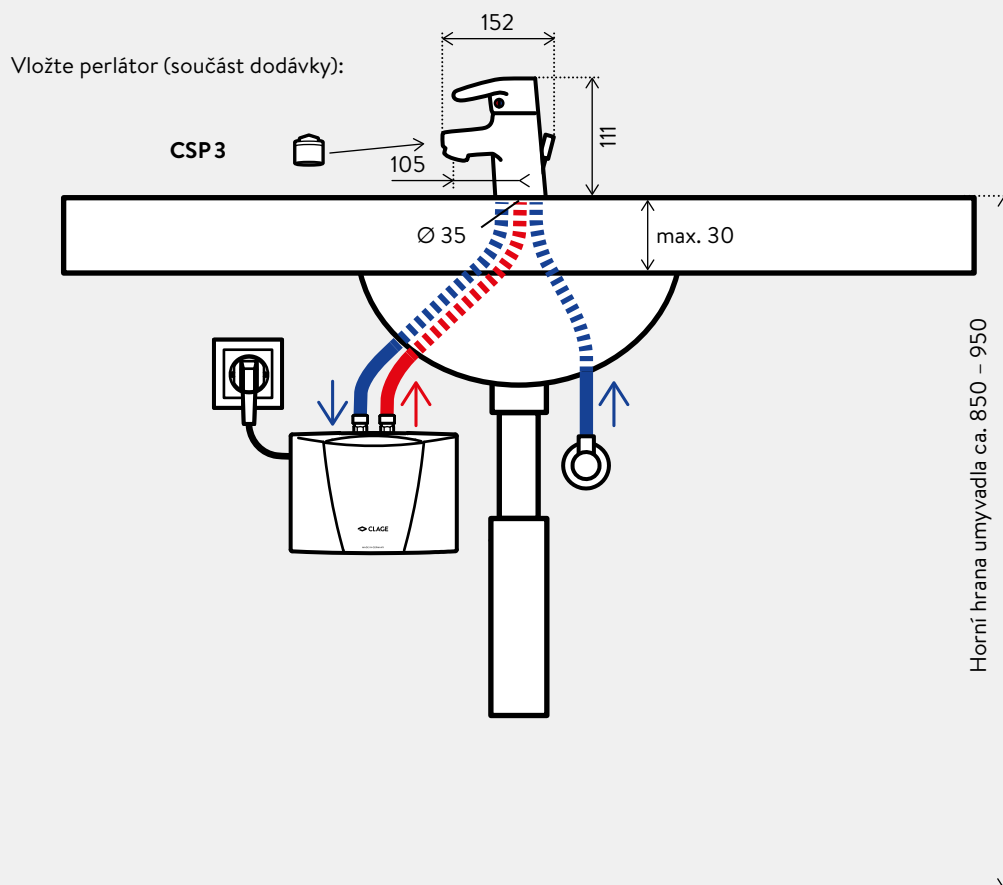

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou EWT

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

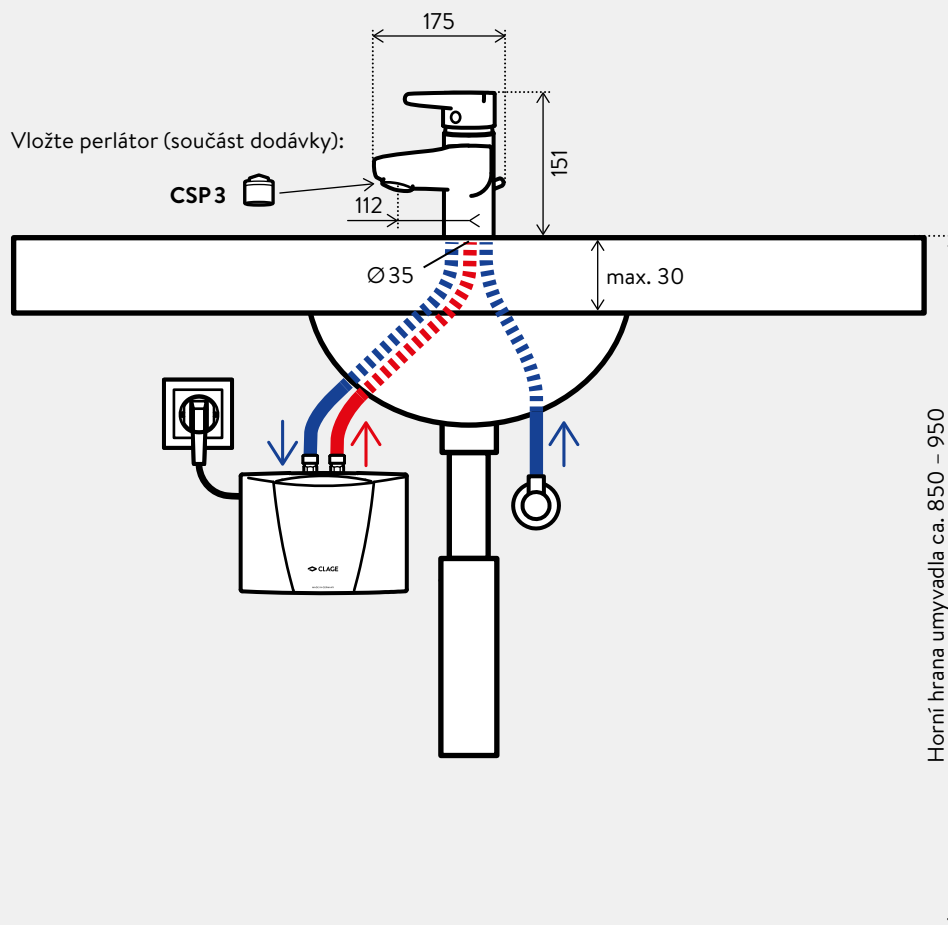


Inovativní technologie



Optimalizované a speciálně oddělené vodní cesty zajišťují o 80% méně stojaté vody uvnitř baterie ve srovnání s běžnými pákovými bateriemi. To poskytuje mnohem vyšší hygienu používané vody.

Optimální: teplota vody na středu páky

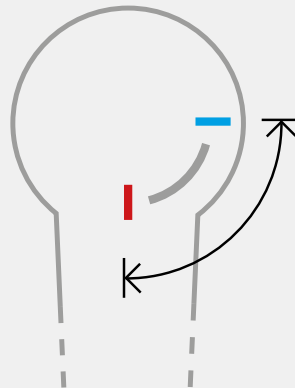

Optimální poloha páky pro energeticky úspornou spotřebu teplé vody je ve střední části (ideální pracovní teplota 35 °C, 38 °C nebo max. 45 °C).

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody



Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **SMB**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

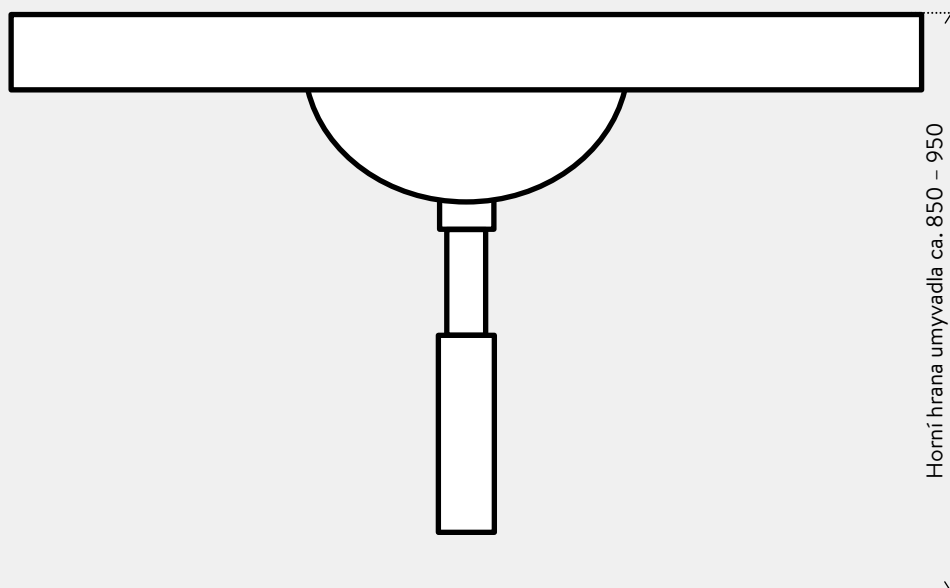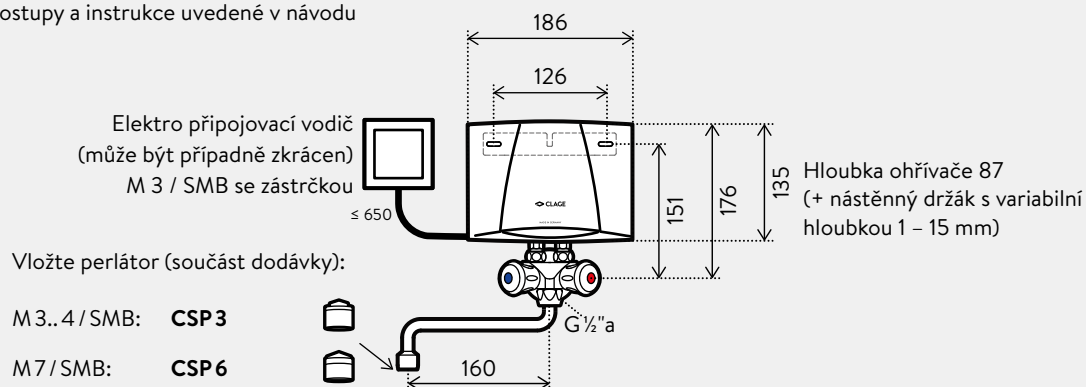

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **SME**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

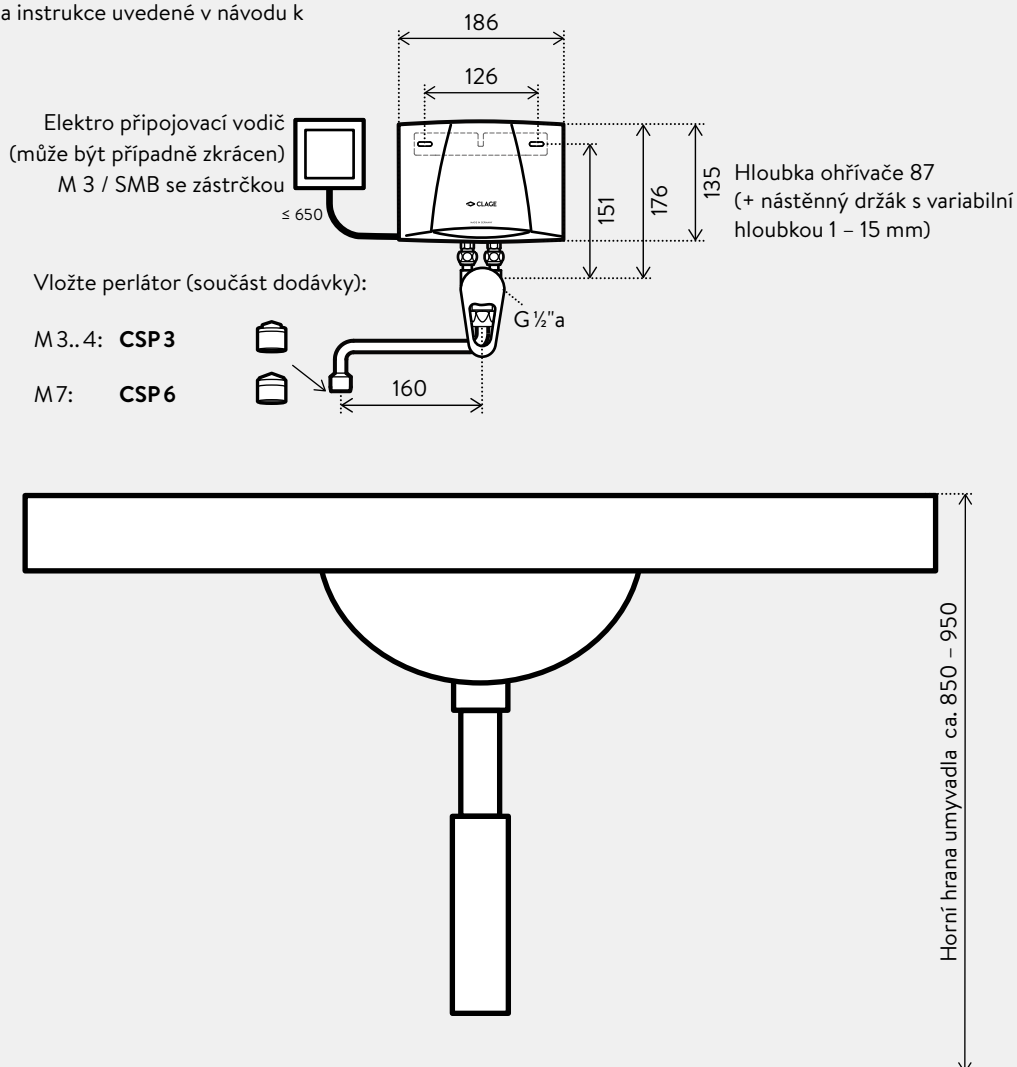

Rozměry v mm

Diagram illustrating the installation of the CLAGE CL 1000 sink, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Electro připojení ca. 700
- Hloubka ohřivače 87
- Kabelová průchodka ca. 553
- Uchycení drážku ca. 520
- Rohový ventil ca. 550
- Horní hrana umyvadla ca. 850 – 950
- 225 (Sink depth)
- max. 55 (Sink width)
- 160 (Sink width)
- Ø 45 (Sink drain diameter)
- 135 (Sink height)
- ≤ 650 (Sink width)
- 133 (Sink width)
- 22 (Sink width)
- 186 (Sink width)
- ≥ 70 (Sink width)
- 75 (Sink width)

Components and Labels:

- Vložte perlátor (součást dodávky): (Insert aerator (part of the supply))
- CSP 3
- Elektro připojovací vodič (může být případně zkrácen): (Electrical connection cable (can be shortened if necessary))
- Rohový ventil G 3/8" (Corner valve G 3/8")
- CLAGE

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody

Dotazy k instalaci: 596 550 207





Rozměry v mm

Příklad instalace se stěnovou kohoutkovou beztlakovou baterií **SNM** pro použití k úklidové výlevce.

Od spodního okraje otočného raménka k výlevce, potřebujete asi 30 cm prostoru pro nádobu o objemu 10 litrů.

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

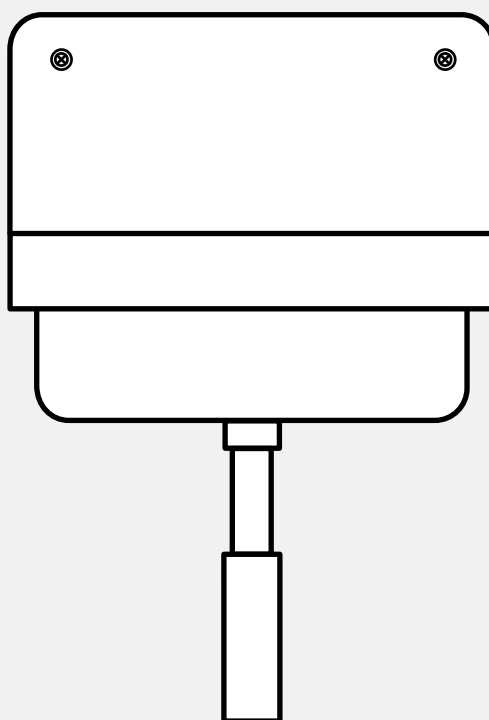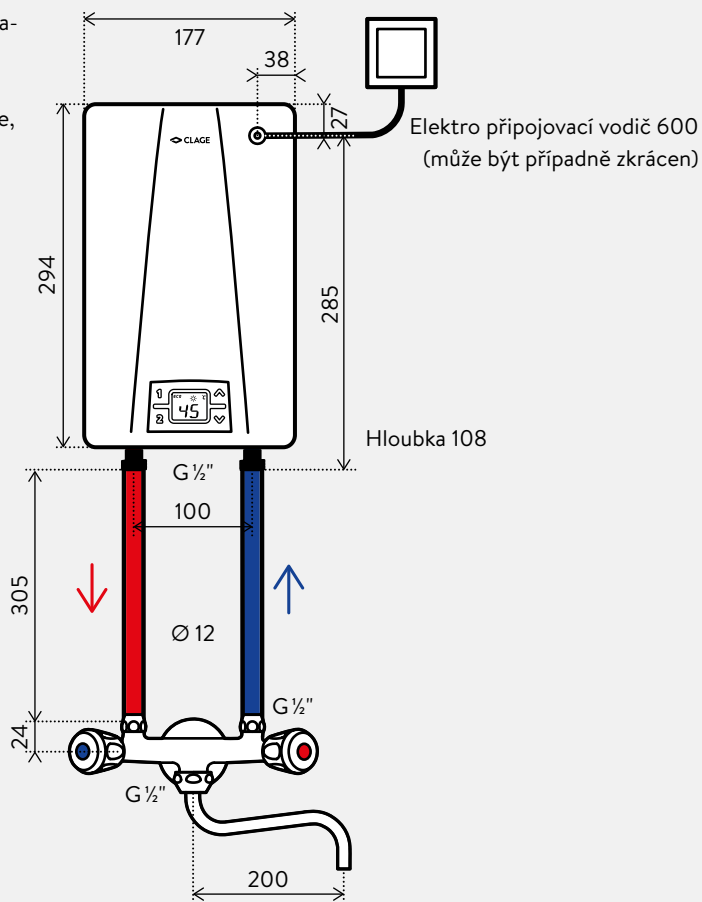

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Instalace s beztlakovou Armaturou **SNT**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

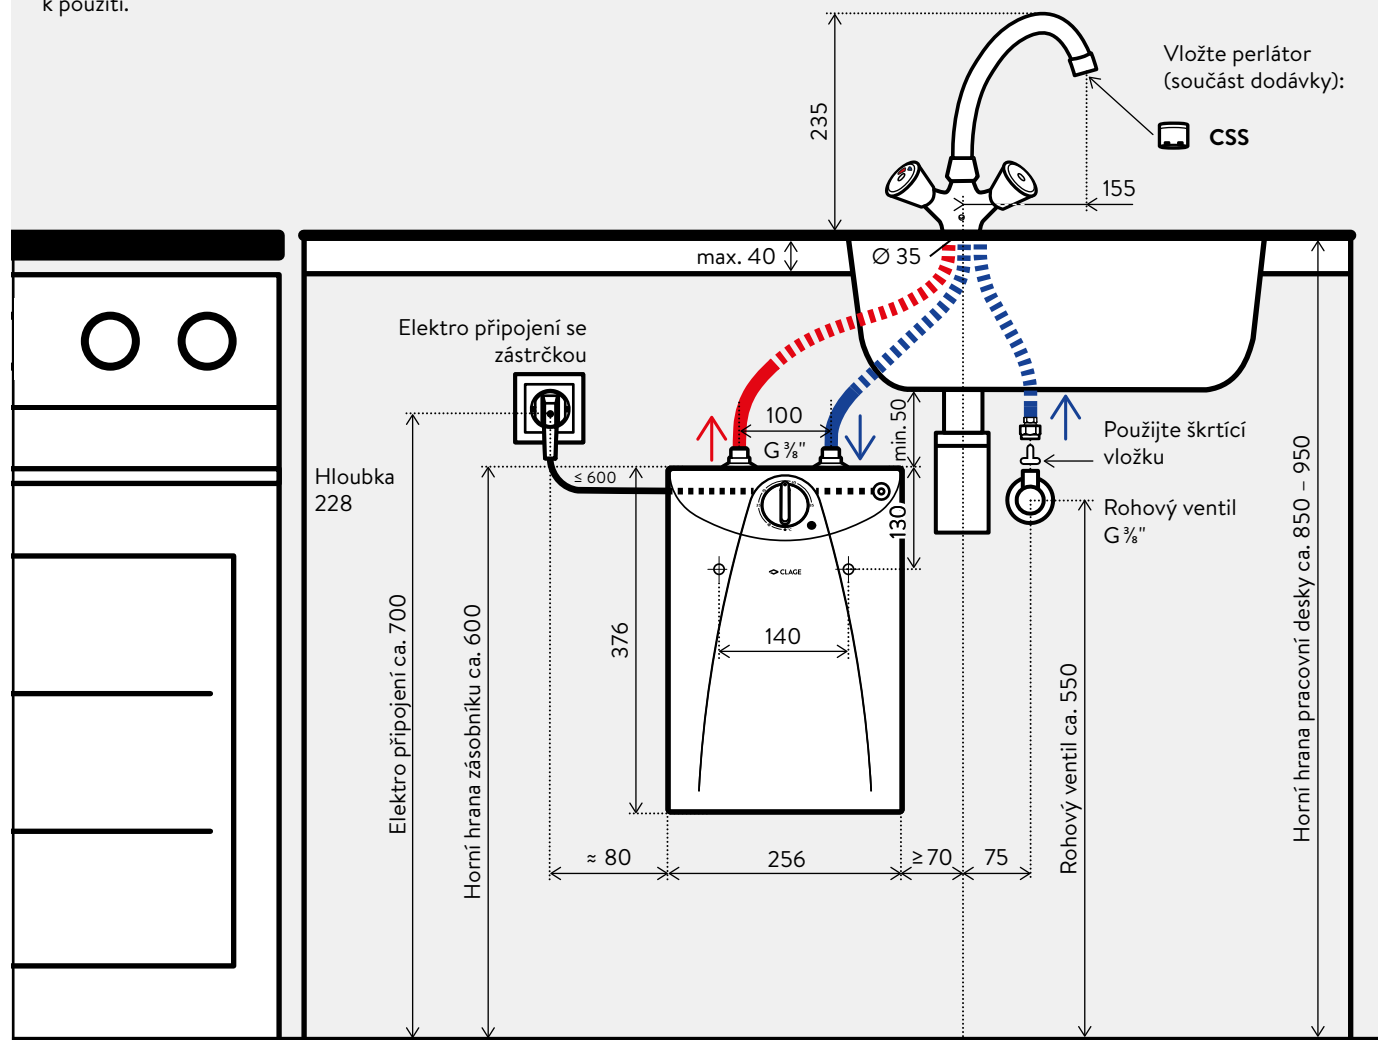

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače vody

Dotazy k instalaci: 596 550 207





Příklad instalace se stěnovou pákovou beztlakovou baterií **SEO** pro použití k úklidové výlevce.

Od spodního okraje otočného raménka k výlevce, potřebujete asi 30 cm prostoru pro nádobu o objemu 10 litrů.

Při instalaci a uvedení do provozu, musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

Rozměry v mm

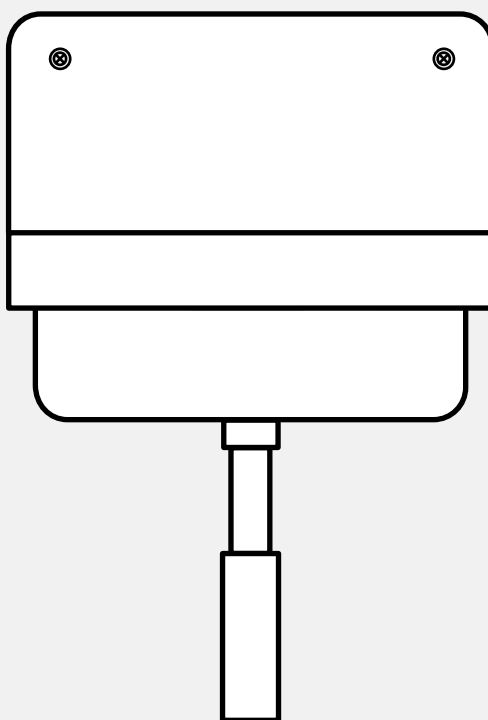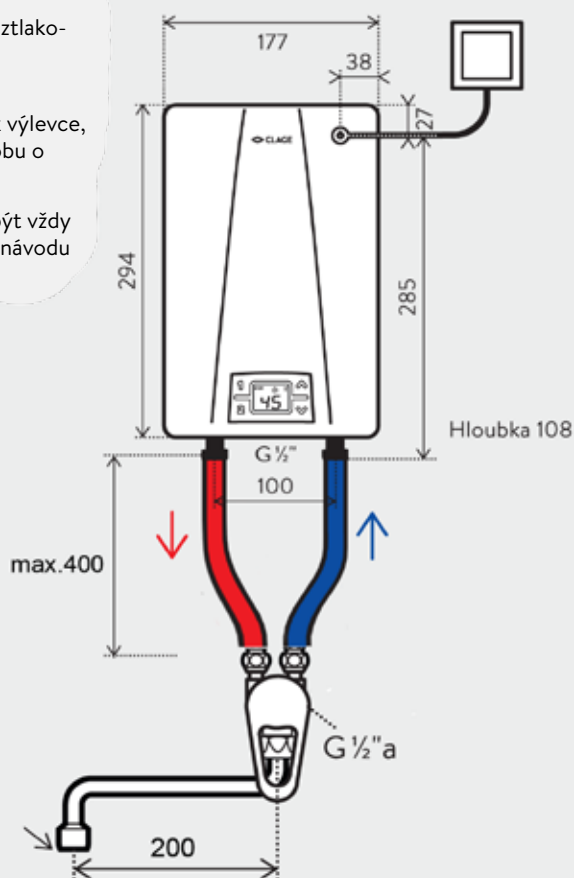



Senzorová baterie AEB

Elektronicky řízená senzorová armatura pro umyvadlo s aktivací hygienického proplachu (provoz 6 V baterie). Boční páčka pro nastavení teploty vody. Ideální pro malé elektrické ohřívače.

AEB: Art.-Nr. 1100-04250



Senzorová baterie AEN

Elektronicky řízená senzorová armatura pro umyvadlo s aktivací hygienického proplachu (nápajení: síťový adaptér 230V). Boční páčka pro nastavení teploty. Ideální pro malé elektrické ohřívače vody.

AEN: Art.-Nr. 1100-04255



Přepínatelná ruční sprcha CXH

Ruční sprcha pro průtokové ohřívače vody, dvě polohy trysek, anti-calc, povrchová úprava: chrom.

Rozměry: délka 22,5 cm, sprchové hlavice Ø 85 mm

CX: Art.-Nr. 0300-0086



Sprchová baterie s prodlouženými trubkami BGS

Sprchová kohoutková baterie se závitem 1/2" pro připojení do stěny.

Délka trubek 60 cm, souprava je včetně chromovaného posuvného držáku, hadice a ruční sprchy.

BGS: Art.-Nr. 1100-04300



EAK

Dřezová páková směšovací baterie s otočným raménkem 20 cm

EAK : Art.-Nr. 1100-04430



END

Páková baterie se systémem uchycení Easy-Fix-včetně výpustě umyvadla s táhlem, Raménko 10,5 cm,
Výška x Šířka: 11,1 x 15,2 cm

END: Art.-Nr. 1100-04410



EKA

Dřezová páková směšovací baterie s výsuvnou sprchou s pružnou hadicí. Otočné raménko 20 cm

EKA: Art.-Nr. 1100-04230



EKM

Dřezová páková směšovací baterie s otočným raménkem 21 cm

EKM: Art.-Nr. 1100-04220



EWT

Páková beztlaková baterie se systémem uchycení Easy-Fix-včetně výpustě umyvadla s táhlem. Baterie má speciální vnitřní vedení, kde voda nepříjde do styku s kovovými částmi a nedojde tak ke kontaminaci niklem a olovem. Raménko 11,2 cm, Výška x Šířka: 15,1 x 17,5 cm

EWT: Art.-Nr. 1100-04420



SME

Páková beztlaková baterie k montáži na stěnu se závitem 1/2". Délka raménka 16 cm. Vhodná pro Malé průtokové ohřívače typu M-O, (nehodí se pro zásobníkový ohřívač).

SME: Art.-Nr. 1100-04150



SMB

Kohoutková beztlaková baterie k montáži na stěnu se závitem 1/2". Délka raménka 16 cm. Vhodná pro Malé průtokové ohřívače typu M-O, (nehodí se pro zásobníkový ohřívač).

SMB: Art.-Nr. 1100-04100



SNM

Kohoutková beztlaková baterie stojánková s výtokovým otočným raménkem 16 cm, Výška x Šířka: 22,5 x 16 cm

SNM: Art.-Nr. 1100-04200

Příslušenství pro zásobníkové ohřívače (volitelné)



SNO

Kohoutková beztlaková baterie pro instalaci na stěnu se závitem $\frac{1}{2}$ ". Včetně trubkového prodloužení. Otočné raménko 20 cm

SNO: Art.-Nr. 1100-40110



SNT

Stojánková kohoutková beztlaková baterie s otočným raménkem 16 cm. Výška × Šířka: 23,5 × 15,5 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-02100



SEO

Páková beztlaková baterie pro instalaci na stěnu se závitem $\frac{1}{2}$ ". Včetně trubkového prodloužení. Otočné raménko 20 cm

SEO: Art.-Nr. 1100-40115