


DALEN

Tech for better life

Jas & Teplota chromatičnosti Inteligentní LED stropní světlo

Model: **DL-S28T**

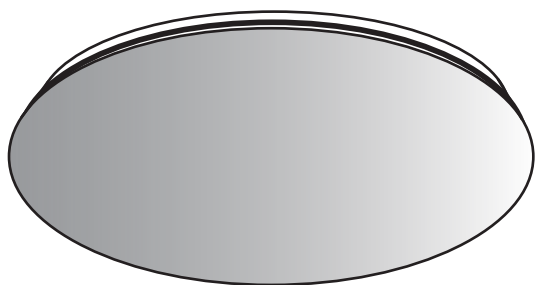

Model: **DL-S28TX**



Děkujeme za zakoupení.
Čtete prosím pokyny pozorně, abyste mohli zařízení
náležitě použít.
Je nutné přečíst bezpečnostní upozornění než se
zařízení začne užívat.
Ponechte si prosím pokyny na lehce přístupném místě.
Pro instalující osoby:
Instalující musí dát po instalaci pokyny klientovi.

Bezpečnostní opatření

Držte se pokynů

Za účelem předejití zranění uživatele a ostatních, zabránění poškození majetku,
čtete prosím instrukce pozorně a držte se jich.
Následkem nedodržení pokynů výrobce může být nesprávná funkce a
ovladatelnost přístroje.



Varování

Může způsobit smrt nebo vážná zranění.



Pozor

Může způsobit drobná zranění nebo ztrátu majetku.

Věnujte pozornost následujícím ikonám:



Zakázáno



Nutné dodržet



Varování

Pro předejití výskytu ohně, úrazu
elektrickým proudem a jiným tělesným zraněním.



- Neinstalujte na nerovná místa.
 - Neinstalujte na nakloněná místa.
 - Nedávejte na hlavní část svítidla vznětlivé materiály jako jsou látky a papír, nedávejte svítidlo do blízkosti hořlavých materiálů (pro vyvarování se ohni a přílišné rozžhavenosti hlavní části svítidla.)
 - Nedávejte osvětlované objekty ke svítidlu na vzdálenosti menší než 50 cm.
 - Nemanipulujte se svítidlem a jednotlivými částmi.
-
- Ve výjimečných případech nebo pokud svítidlo přestane fungovat, okamžitě jej přestaňte používat. (V rychlosti jej odpojte od elektřiny a odešlete jej na prohlédnutí a opravu prodejci.)
 - Nástěnný vypínač s funkcí tlumení světla může způsobit problémy při běžném užívání, nahraďte jej prosím běžným ON/OFF vypínačem.
 - Během instalace a čištění, ujistěte se prosím, že je zařízení odpojeno od elektřiny. (hrozí úraz elektrickým proudem)
 - Držte se prosím pokynů při instalaci svítidla.
-
- Nevkládejte do těla svítidla kovové objekty. (sponky, dráty, apod.)



Pozor

To prevent injuries caused by electricity
leak and to protect your property.




- Nedotýkat se těla svítidla dokud je zapnuto nebo krátce po vypnutí, může způsobit popáleniny.
- Nepoužívat svítidlo venku.
- Nepoužívat mycí prostředky ani kartáče na mytí kovových částí.
- Nedávat přímo pod svítidlo předměty s vysokou teplotou.
- (Nedávat pod svítidlo kamna, pec ani žádné jiné objekty vyzařující teplo. Hrozí požár, upadnutí nebo deformace svítidla, zkrácení životnosti LED, atd.)
- Pokud nějaká část svítidla nefunguje, přestaňte jej užívat.
- Nepoužívat na místech s vysokou vlhkostí.
- Neumývat svítidlo. (hrozí elektrický šok a poškození svítidla)




- Veškeré světelné příslušenství (včetně tohoto produktu) má určitou životnost. Po 10 letech užívání se vnitřní součásti opotřebí, ačkoliv se to na zevnějšku nemusí projevit. Dělejte prosím prohlídku a výměnu součástí včas.

Jednotlivé součásti


zadní část svítidla

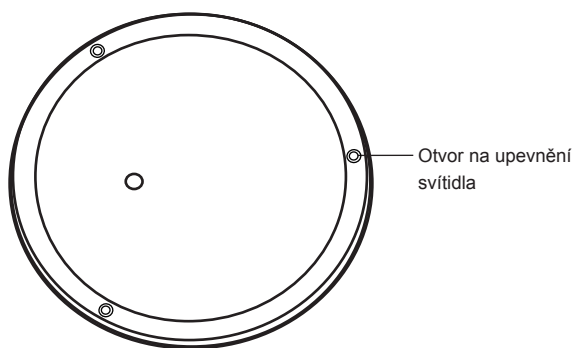

Kryt svítidla

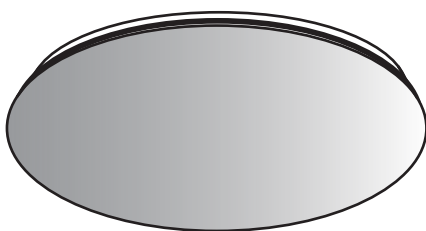


tělo svítidla

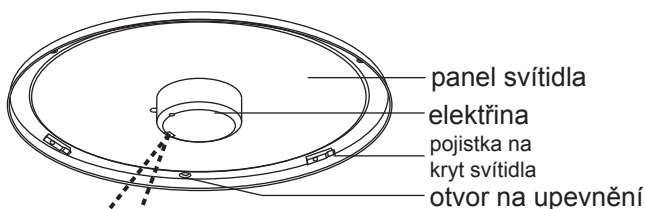



- ① otvor na elektrický vodič
- ② elektrické rozhraní
- ③ součást přijímající signály dálkového ovladače
- ④ kanály-přepínací tlačítka na přepínání frekvence svítidla. (výchozí nastavení je CH1)

zvětšený obraz

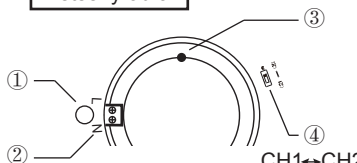


Příslušenství

dálkový ovladač




SIZE AAA 1.5V



Životnost baterie je cca 1 rok.
(vypočítáno při 10 operacích denně)
Záleží na konkrétních situacích, může se stát, že se baterie vybit za méně či více než 1 rok.

Funkce dálkového ovladače

Ujistěte se, že je nástěnný přepínač nastaven na "ON".

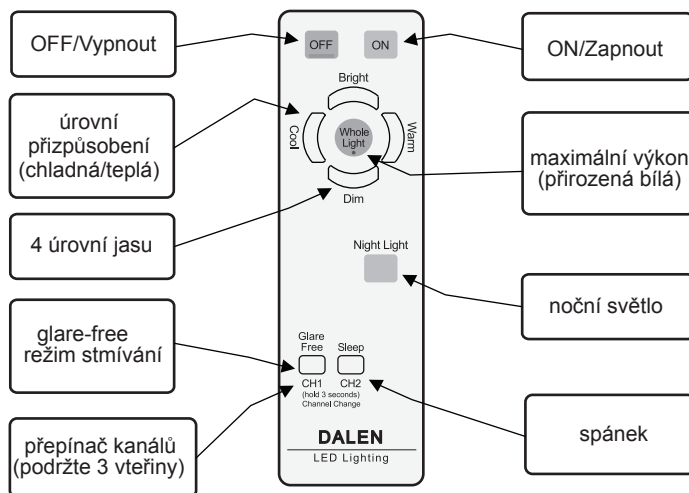


※ Přirozená bílá je nejběžněji používaná barevná teplota

● Glare-Free režim

S ohledem na přizpůsobivost lidského zraku se jas světla postupně snižuje. Během 30 minut od stlačení "Glare-Free" se jas ztlumí na 90 %, aniž byste si toho všimli. Glare-Free režim tak šetří energii a Váš zrak.

● Spánkový režim

Když stisknete "Sleep" tlačítko, jas svítidla se ztlumí na 50 %, tzv. teplá bílá. Poté se během 30 minut postupně zcela vypne.

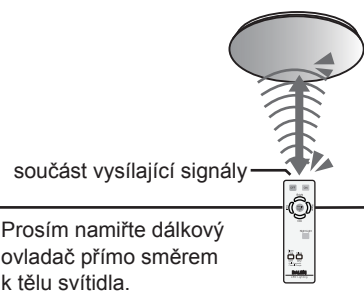


Pozor

Prosím nedávejte dálkový ovladač do vody nebo do blízkosti ohně.


Nastavení kanálu dálk. ovládání

Nastavte kanál dálkového ovladače a zároveň ovládejte několik světél
Jeden dálkový ovladač může ovládat několik
svítidel díky změně frekvence.

nastavte frekvenci



Jeden ovladač může současně ovládat dvě svítidla, pokud jsou obě svítidla nastavena na CH1.




Pokud nastavíte kanál jiného svítidla na CH2 a dlouze stisknete tlačítko CH2 na ovladači (více než 3 vteřiny), můžete následně ovládat svítidlo na kanálu CH2.

Funkce nástěnného vypínače

ON/OFF



Pamatuje si nastavení světla (jas a teplotu chromatičnosti) jaká byla před posledním vypnutím.




Vypne se a zapamatuje si současný stav světla (jas a teplotu chromatičnosti).

Přepínání módů nástěnným přepínačem

Pokud je nástěnný vypínač vypnut a zapnut v rozmezí 2 vteřin, režim svítidla se bude měnit ve 3 módech - přirozená bílá, teplá bílá a noční režim, aby bylo umožněno přepnout běžně používané módy bez použití dálkového ovladače.

mód 1: Přirozená bílá



mód 2: Teplá bílá



mód 3: Noční světlo



Installation of Lighting Device

Postup Pro Vaše bezpečí, prosím odpojte při montáži proud.


Pozor

Pokud je strop z vyztuženého betonu, provrtejte jej a zaveďte hmoždinku před instalováním svítidla. (Pokud je strop dřevěný, svítidlo rovnou přišroubujte, není potřeba hmoždinka.)

rozložení rozměrů (mm)




hmoždinka

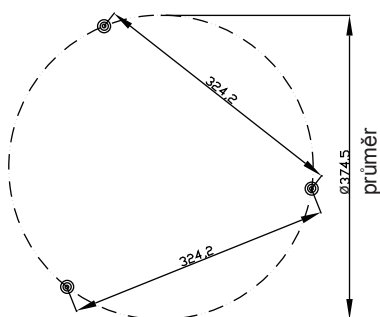


průměr

① Zaveďte elektrický vodič otvorem na spodní části.

② Připevněte spodní část ke stropu 3 šrouby.




rozměr (mm):




Kontrola

Nainstalujte svítidlo znovu v následujících případech:


- Tělo svítidla se kýve ze strany na stranu a vydává vrzavé zvuky.

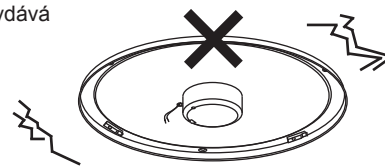

Zaveďte fázovou část el. vodiče (L) a neutrální (uzemněnou) část el. vodiče (N) v tomto pořadí do spojů označených L a N, těsně je připevněte pomocí šroubováku.



Nasadte kryt svítidla a upevněte jej rotací ve směru hodinových ručiček.

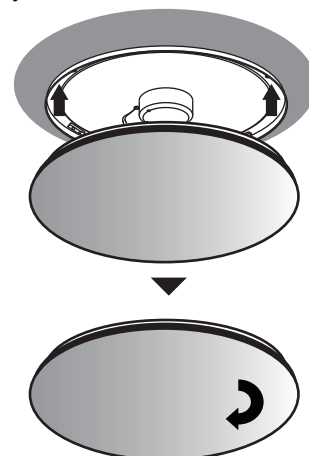

Pozor

Ujistěte se, že jsou kryt s tělem svítidla zcela spojené, v opačném případě může kryt upadnout.

Čištění

Pro Vaše bezpečí, odpojte prosím před čištěním el. proud. Čistěte prosím svítidlo pravidelně pro zachování jasu.

Obzvlášť nečisté části můžete utřít ve vodě namočeným kusem látky a následně je utřít látkovou utěrkou.

 Vhodné	 Nepoužívat			
 Neutrální čistící prostředek	 ředidlo	 saponáty	 kartáč tvrdá houba	

Často kladené otázky

Otázky	Odpovědi
Je možné svítidlo sloučit se snímačem pohybu?	☐ Pamatujte, že svítidlo nemusí některým snímačům pohybů vyhovovat.
Mohu používat reostat?	☐ Není třeba používat externí tlumič světla.
Jakou má svítidlo životnost?	☐ Navrhujeme svítidla o životnosti přibližně 40,000 hodin.
Jak naložit se svítidlem po využití?	● Different areas have different ways to dispose wastes, so please follow your local regulations to deal with them.
Mohu sám vyměňovat LED čipy?	☐ As the disassembly and repair of the lamp body is very complicated, please ask the repairing personnel to check it overall, do not replace the LEDs by yourself.

Závady	Údržba a řešení
Svítidlo nejde zapnout.	☐ Může být nástěnný přepínač vypnutý? → Zkuste zapnout nástěnný přepínač. ☐ Jsou všechny části správně zapojeny? → Ujistěte se, že jsou všechny části zapojeny.
Svítidlo samo mění stav.	☐ Náhlé odpojení proudu může ovlivnit funkci a nastavení světla. → Použijte dálkový nebo nástěnný přepínač.
Dálkový ovladač nereaguje.	☐ Mohla dojít baterie v dálkovém ovladači? → Vyměňte baterii za novou a zkuste to znovu. ☐ Je baterie vložena správně? → Ujistěte se, že je baterie ve správné pozici. ☐ Je kanál na dálkovém ovladači nastaven na svítidlo? → Ujistěte se, že kanál svítidla a kanál na dálkovém ovladači je shodný. ☐ Odebral/a jste izolační materiál z dálkového ovladače? → Ujistěte se, že je izolační materiál z dálkového ovladače odstraněn.
Svítidlo je mírně rozmazané při pohledu přes speciální brýle. (např. 3D)	☐ Toto není závada. Je normální vidět svítidlo mírně rozmazané při pohledu přes speciální brýle. → Nedívejte se prosím na svítidlo s tímto druhem brýlí.
Objevují se vlny když je lampa focena nebo osvětlena fotoaparátem.	☐ LED vyzařuje vlny když skrze ně jde elektrický proud, což může být způsobeno tím, co vyzařuje fotoaparát. Jde o normální jev. (Tento produkt viditelné vlny nevyzařuje.)
Svítidlo samo svítí i po odpojení/výpadku proudu.	☐ Je nástěnný přepínač nastaven na "ON"? → Ujistěte se prosím, že je nástěnný přepínač nastaven na "OFF", když si všimnete, že vypadl proud. → Nebo před vypnutím zmáčkněte "Night Light", až se proud znovu zapne, svítidlo bude v nočním režimu. (šetřícím energii)

Specifikace

Typ výrobku		
Model: DL-S28T/DL-S28TX ● Včetně dálkového ovládání		
Číslo modelu	DL-S28T	DL-S28TX
Světelný tok	2000 lm, 4 nastavitelných úrovní	
Specifikace LED	SAMSUNG 5630(64 LED čipů)	
Příkon, frekvence	28W, 50/60 Hz	
Chromaticnost	2800~6000K, 4 nastavitelných úrovní	
Rozměry, hm.	430mm x 91mm, 1.7 kg	

ÚDRŽBA A SERVIS

Záruční a pozáruční servis - kontakt

Showroom:

Horova 55, 616 00 Brno, Czech Republic

Tel : +420 541 233 424; +420 774 055 472

Email : marketing@dalen-tech.cz

Website : <http://www.dalen-tech.cz>

- Smluvní podmínky, záruka
- 1 Pokud se vyskytne porucha během běžného používání v záruční době, poskytneme vám opravu zdarma.

2 Záruční doba: Dva roky ode dne zakoupení.

3 Další závady jsou mimo rámec bezplatné opravy:

● Závady a poškození způsobené nedodržením pokynů v manuálu.

● Závady a poškození způsobené nepovolenou úpravou těla svítidla.

● Závady a poškození způsobené přírodními a člověkem způsobenými pohromami jako je požár, povodeň, zemětřesení, zásah bleskem, atd.

● Závady a poškození způsobené nepoužíváním určitých el. zařízení určených naší společností.

● Závady a poškození po záruční době.

DALEN

Warranty Card

Please fill in the following information and add the official seal of the sales unit.

Product Model		Sales Date	
User Name		Sales Name	
User Add/Postcode		Sales Add/Postcode	
User Contact		Sales Contact	
Factory Code			

Warranty Descriptions:

1, Our company will offer you high-quality service.

2, For any damage caused by man-made factors, we charge some repair fee.

3, Please keep this card well. Our company will take it as the basis for repairing.