

E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava MBX Shower



Oblast použití

Jedno odběrné místo:

- > Samostatná sprcha (pokoj pro hosty)
- > Technické prostory
- > Zahradní domky, plavecké bazény



E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava

MBX Shower

Dotazy k výrobku: 596 550 207



	Energetická třída A Rozsah: A+ až F	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Číslo zboží:		1500-15314	1500-15316	1500-15317
Typ armatury:		beztlaková		
Typ ohřívače:		tlaková		
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:		1 (10) ¹⁾		
Typ závitů pro připojení vody - armatura (stěnová montáž):		G ½"		
Typ závitů pro připojení vody - ohřívač (trubky s vnějším závitem):		G ¾"		
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25 K$ ²⁾ [l/min]:		2,5	3,3	3,7
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ³⁾ [l/min]:		1,5 / 5	1,5 / 5	1,5 / 5
Jmenovitý výkon [kW]:		4,4	5,7	6,5
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230 V AC]:		pevné připojení	pevné připojení	
Jmenovité napětí [2~ / PE 400 V AC]:				pevné připojení
Jmenovitý proud [A]:		19	25	16
Požadovaný průřez vodiče [mm²]:		2,5	4,0	2,5
Neizolovaný topný drát IES®:		✓		
Smart Control ovládání:		✓ (volitelné)		
Rádiové dálkové ovládání:		✓ (volitelné)		
Vhodný pro solární systémy (max. teplota vstupní vody $\leq 70^\circ C$ ⁴⁾):		✓		
Certifikační značka VDE GS & EMV / Krytí:		✓ / IP 25		
Minimální specifický odpor vody při $15^\circ C$ [Ωcm] $\geq$:		1100		
Vnitřní objem [Litr]:		0,2		
Hmotnost s vodní náplní [kg]:		ca. 1,2		
Rozměry (Výška x Šířka x Hloubka [cm]):		13,5 x 18,6 x 8,7		


1) Schváleno také pro provoz bez tlaku 2) Zvýšení teploty např. $15^\circ C$ až $40^\circ C$ 3) Bez armatury 4) Teplota vstupní vody musí být snížena uživatelem na vhodné teploty pro sprchování

Popis

- > Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody (horní montáž) v mini provedení jako sprchovací systém s posuvným držákem sprchy a pákovou nástěnnou baterií
- > Topný výkon je automaticky řízen elektronikou. Tím je zajištěna přesná teplota výstupní vody, není nutné míchat se studenou vodou v baterii
- > Úsporná technologie průtoku pro optimální proud vody snižuje celkově její spotřebu
- > Topný systém IES® s vyměnitelnou topnou patronou zajišťuje delší životnost, méně kalcifikace a jednoduchou údržbu
- > Přívodní kabel o délce : $\leq 65 cm$
- > Ohřívač můžete ovládat také pomocí iPadu, tabletu nebo smart-phonu * (iOS 9 / Android-OS 4.4), je potřeba použít bezdrátový adaptér FXE, a je vyžadován CLAGE Home Server a App.»Smart Control«

Zónování sprchového prostoru podle VDE 0100

Ohřívač vody ke sprchovému systému MBX Shower splňuje krytí IP25 a může být instalován **v zóně 1)** podle VDE 0100, část 701, způsob montáže

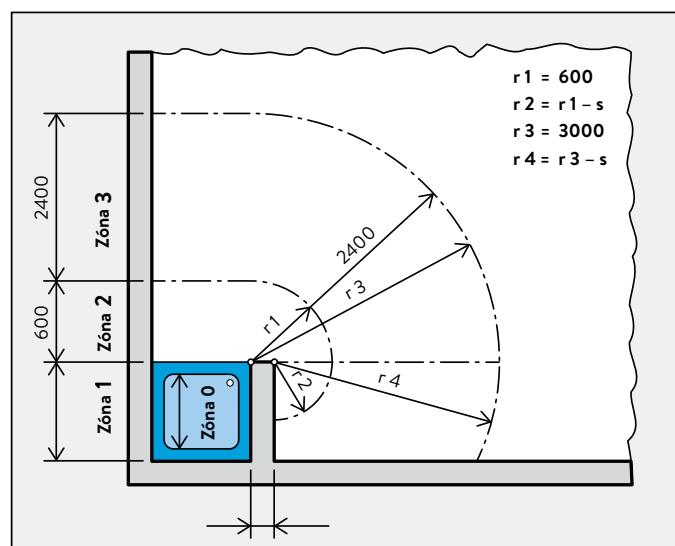

E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava

MBX Shower


Dotazy k montáži: 596 550 207



Příklad instalace (beztlaková)

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

Rozměry v mm

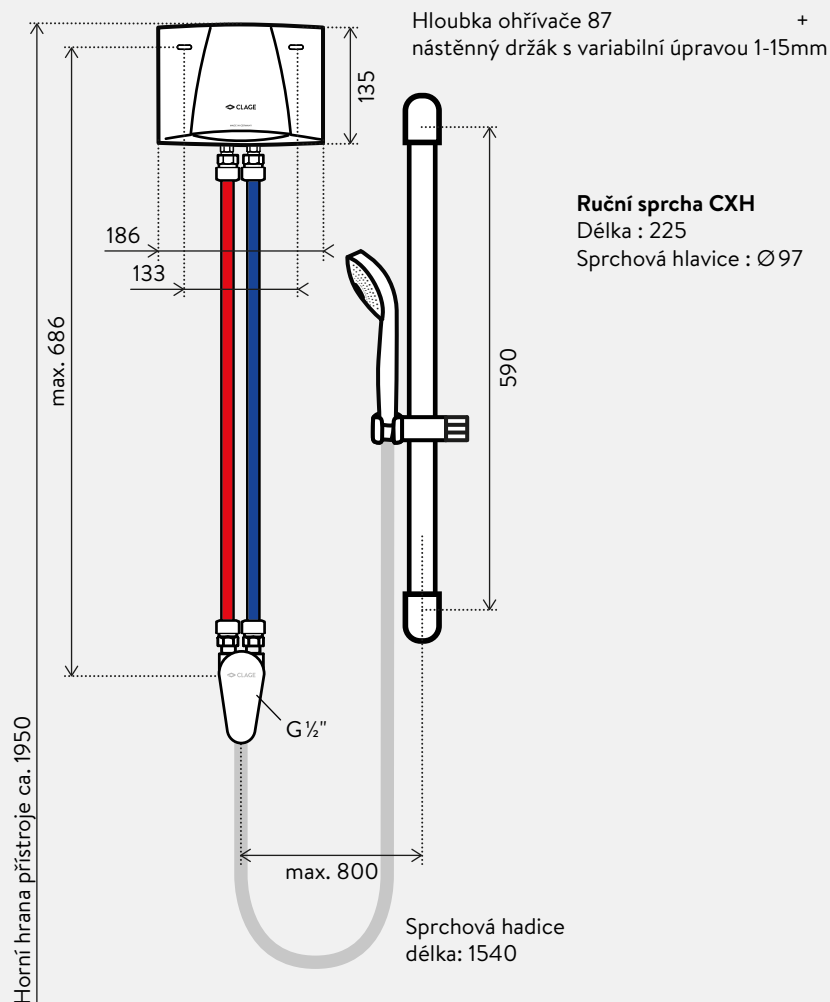



Doporučené příslušenství pro použití sprchy (součást dodávky)

Nastavitelná ruční sprcha CXH

Ruční sprcha pro průtokový ohřívač vody, tři režimy provozu, Anti-kalk úprava trysek, povrch: chrom

Rozměry: Délka 22,5 cm, Sprchová hlavice Ø 97 mm

CXH: Art.-Nr. 0300-0086