

Nový SOLOLIFT2 znamená sbohem špinavým rukám



NOT FINAL PICTURE

Nový **SOLOLIFT2** je o generace napřed

Kompaktní čerpací stanice trpí špatnou pověstí, ale nová generace je tady! Kombinace inovace s moderním komfortem, řada Grundfos 'SOLOLIFT2' je obrovský skok v likvidaci odpadních vod. Jako nejvýkonější, spolehlivá a uživatelsky přívětivá čerpací stanice na trhu, SOLOLIFT2 nabízí snadnou instalaci a údržbu, ale zároveň přináší vynikající odstraňování odpadních vod svým zákazníkům, a to bez omezení stávajícím potrubím.


Trend pro konverze vytváří vzrušující nové možnosti v celé domácnosti. Nová řada čerpacích stanic SOLOLIFT2 nabízí profesionální výkon v domácím prostředí. Takže, se správným řešením odpadních vod, jakýkoliv prostor může být transformován na ideální koupelnu či technickou místnost.



Inspirováno profesionály... motivováno moderním komfortem

Inspirováno profesionály, navrženo pro profesionály...
Založeno na vašich potřebách, kombinováno s
rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z praxe,
SOLOLIFT2 reaguje na tyto požadavky.

Moderní komfort je řízen inovací a Grundfos přináší
pro domácnost nejnovější technologie. Nová řešení,
jako například vynikající výkon mělničího zařízení,
speciální konstrukce hnacího motoru pro vysoký
zapínací a řezací moment a suchý přístup k nasta-
vení umožňuje snadnou práci profesionálům a
prostým uživatelům!

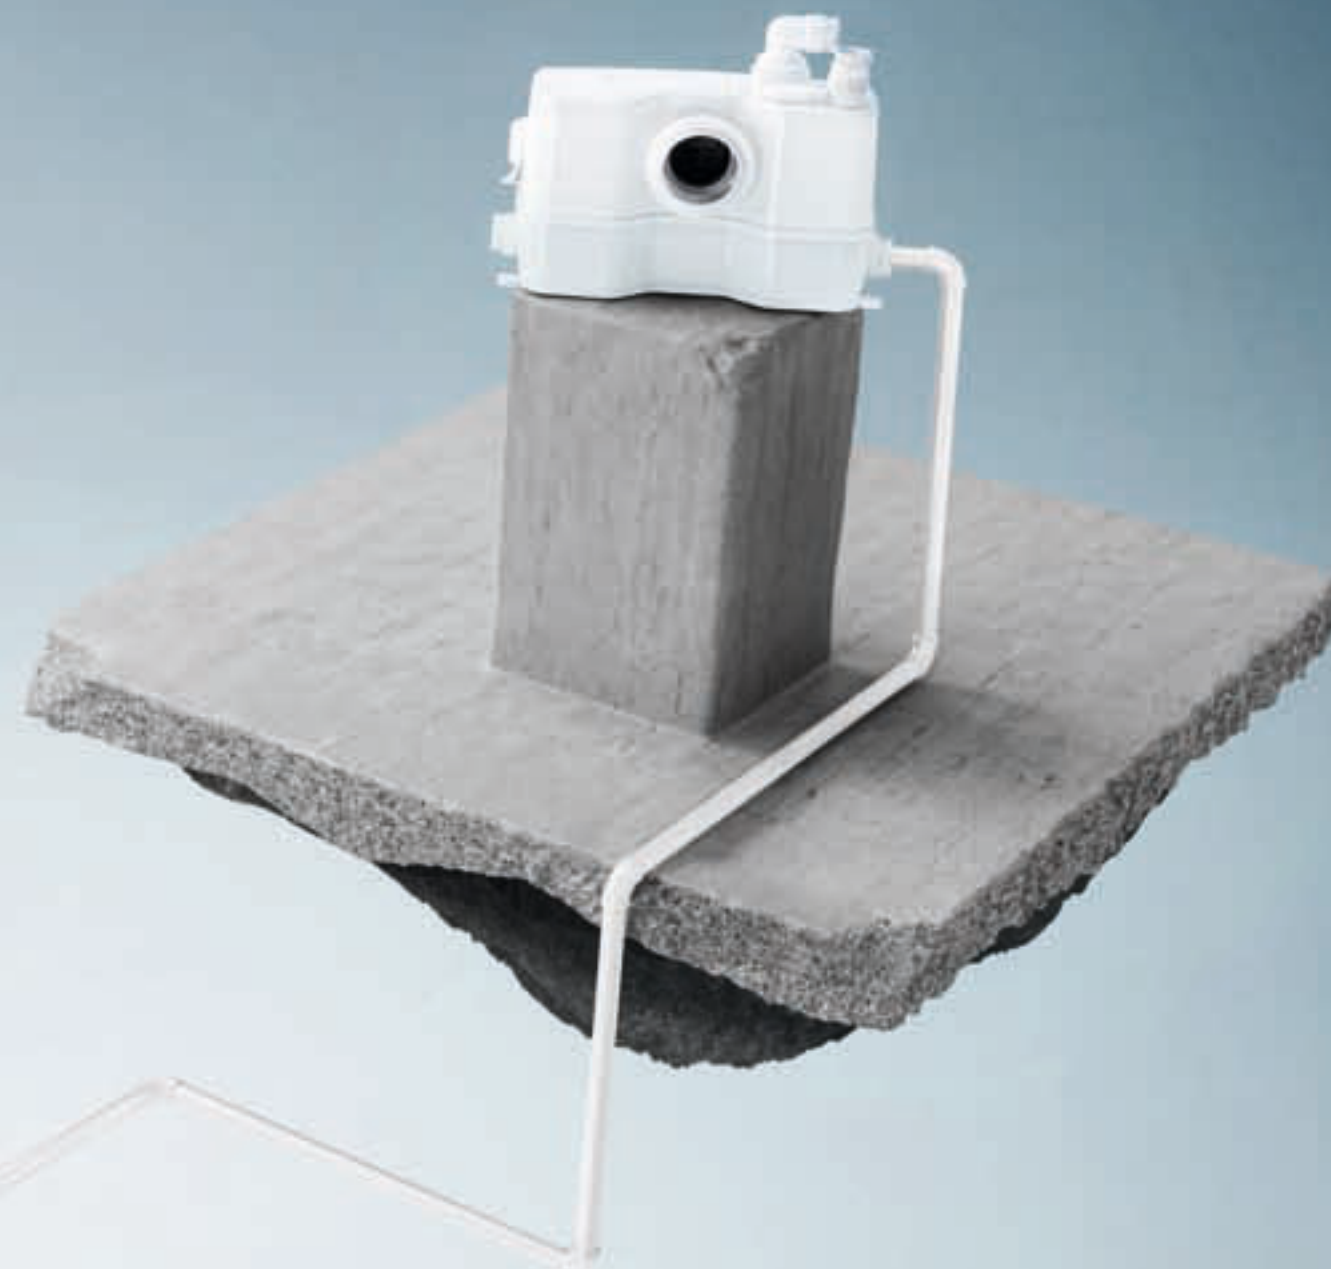

SOLOLIFT2 rozměľňuje jako řadný jiný...

Spolehlivý a odolný

Navržen pro optimální výkon, výkonný motor řady SOLOLIFT2 představuje speciální vinutí a jedinečnou technologii hřídele. V kombinaci s odolností kaleného ocelového měľnice, řada nabízí svým zákazníkům profesionální kvality za konkurenceschopnou cenu. Kromě přidané hodnoty, bezpečnosti a spolehlivosti, robustní charakter SOLOLIFT2 tvoří to ideální vybavení pro řešení problémů moderního komfortu. Toaletní papír a občas spláchnuté prostředky osobní hygieny* nejsou již problém, díky novému měľnici SOLOLIFT2, který pracuje za všech okolností s maximální spolehlivostí.

Díky jedinečné, svařované, tlakově odolné nádrži, SOLOLIFT2 zajišťuje bezpečnost a spolehlivost, a to zejména při vysokém tlaku, při aplikacích s odpadní vodou, jako jsou myčky nádobí nebo pračky, které jsou odváděny do SOLOLIFT2. V kombinaci se schopností odolávat stálé teplotě až do 90° C, je SOLOLIFT2 ideálním optimálním řešením pro odvádění odpadních vod z vysokoteplotních domácích zařízení.

* vyhazování prostředků osobní hygieny do odpadní vody se nedoporučuje.

...vhodný jako nic jiného

Můžee pracovat v jakékoliv stávající instalaci

Čas jsou peníze a proto je SOLOLIFT2 nejúčinnější čerpací stanice na domácím trhu čerpacích stanic s měľnicím zařízením. I tam, kde odpadní vodu nelze odvádět přirozeným samospádem, je stanice SOLOLIFT2 naprosto nezávislá na situování kanalizačního řadu. To vám dává možnost svobodné volby jejího umístění kdekoli v domě vašeho zákazníka.

Verze stanice zavěšené na stěně a modely pro volně postavenou instalaci vyhoví všem prostorovým možnostem, zatímco volitelné upínací úchytky umožní při instalaci uchycení ke stěně nebo k podlaze. Připojení nebo odpojení, volba je na vás.

Snadná výměna

Jako přední inovátor v oblasti dodávek systémů čerpání studené vody pro domovní hospodářství aplikovala firma Grundfos svou filozofii "jedné velikosti pro všechny sféry použití" i na čerpací stanice SOLOLIFT2. Zde si můžete představit konstrukční řadu pouhých pěti modelů, které pokrývají všechny potřeby odvádění odpadních vod v rámci celého domovního hospodářství.

Díky elegantnímu řešení vtokových a výtokových přípojek nebyla demontáž a výměna čerpací stanice nikdy snazší. Stavitelné vtokové přípojky umožňují vychýlení až 10 mm vertikálním i horizontálním směrem, takže připojení stanice na stávající potrubí je jednoduchou záležitostí. Kromě toho nastavitelné směrové vychýlení výtoku a volitelná souprava flexibilní výtlačné přípojky umožňují jednoduchou výměnu namísto stávající staré stanice. Ať už se jedná o počáteční či dodatečnou instalaci nebo nahrazení stávající nevyhovující stanice, jsou čerpací stanice SOLOLIFT2 ve světle všech svých shora popsaných unikátních vlastností v kombinaci s extrémně kompaktní konstrukcí vždy ideálním řešením.

Nenáročná údržba

Zvolíte-li si čerpací stanici SOLOLIFT2, můžete klidně zapomenout na náročné opravy. Externí tlakové spínače, které jsou přístupné zvenčí, lze opravovat, aniž byste přišli do styku s odpadní vodou. Takže díky stanici SOLOLIFT2 se můžete rozloučit s komplikovanými opravami a špinavými rukama! Navíc je potřeba čištění omezena na minimum, což je dáno jedinečně řešenou samočisticí konstrukcí stanice SOLOLIFT2.

Servis je jednoduchý...

Snadný přístup k čerpadlu i motoru

SOLOLIFT2 je uživatelsky nejprívětivější domovní čerpací stanice s mělničem pevných příměsí čerpané odpadní vody, která je na trhu k dostání. Integrovaná vyjímatelná konstrukce motoru a čerpadla dává prostor pro rychlé a čisté provádění oprav a servisních prací. Žádné další špinavé ruce. U čerpací stanice SOLOLIFT2 není nutno odpojovat připojená sanitární zařízení, ani nemusíte vypouštět čerpanou odpadní vodu nebo odpojovat výtlačné potrubí stanice. Stačí, když otevřete servisní kryt, a máte přístup k čistým a suchým komponentům stanice.

Případné zablokování stanice můžete vyřešit pouze pomocí šroubováku, kterým zvenčí odstraníte příčinu tohoto poruchového stavu. I objekty, které jsou příliš velké pro mělnič stanice, lze bez problému odstranit tím, že prostě odšroubujete víko servisního krytu a vyjmete motor a čerpadlo během několika minut.

K jednoduchosti servisu stanice SOLOLIFT2 dále přispívají takové konstrukční prvky jako je fixace pomocí uchycených šroubů, řízení externími tlakovými spínači a nouzové vypouštění akumulární nádrže jednoduchou přípojkou hrdlo/hadice.

...a čistý. Už žádné další špinavé ruce

Méně práce

Komplikované servisní práce a ucpání jsou hlavní důvody opravy a výměny čerpací stanice. To je důvod, proč Grundfos redukoval potřebu oprav a údržby na minimum. Tato koncepce mimo jiné zahrnuje celou řadu inovačních prvků, které dávají prostor pro optimální provozování stanice za všech okolností.



Čistá nádrž

Díky jedinečně řešenému spádovanému dnu a silně zešikmenému tvaru nádrže čerpací stanice SOLOLIFT2 jsou pevné příměsi čerpané odpadní vody směřovány přímo na čerpadlo. Snižuje se tím riziko zanášení nebo zablokování čerpací stanice.

Zabudovaný filtr s náplní aktivního uhlí

Zlepšený filtr s aktivním uhlím na SOLOLIFT2 znamená lepší výkon, a tak dodatečná montáž účinnějších filtračních jednotek se stane bezpředmětným.

Jednotka poruchové signalizace (Alarm PCB) pro okamžité připojení

Čerpací stanice SOLOLIFT2 může být vybavena volitelnou jednotkou poruchové signalizace Alarm PCB, kterou lze připojit do USB zdířky. Jednoduchá instalace, žádné baterie, žádné práce navíc a jednoduché monitorování – to jsou přednosti tohoto systému předběžného varování před vznikem poruchy.

Bez potřeby pravidelného čištění

Díky samočisticí konstrukci čerpací stanice SOLOLIFT2 jsou její mělnicí ústrojí a akumulární nádrž udržovány v čistotě bez nánosů sedimentů a zápachu. Znamená to, že stanice nevyžaduje pravidelné čištění ani používání agresivních čisticích prostředků, což je prospěšné pro okolní prostředí i pro finanční rozpočet uživatele.



Grundfos **SOLOLIFT2**
– odpovídá potřebám vašeho
zákazníka v celém domě



S Grundfos **SOLOLIFT2** nabízejí
nové instalace nezávislost na
stávajícím potrubí



Možnosti jsou nekonečné


Díky své nezávislosti na situování gravitačního potrubí kanalizační sítě, SOLOLIFT2 vyžaduje pouze jednoduché připojení k výtlačnému potrubí o světlosti 20 mm a představuje tak ideální doplněk moderního bydlení. A s unikátními vlastnostmi, jako je *zabudovaná jednotka plovákového spínače s možností volby dvou zapínacích hladin, je možná kontrola objemu nastavení podle připojeného sanitárního zařízení, bez potřeby zvláštního

příslušenství. Můžete využít unikátních parametrů této stanice, jako je nízká zapínací hladina u moderní, mělké vanyčky sprchového koutu, popř. také můžete zvýšit čerpací objem pro čerpání z pračky nebo koupací vany. Ať již je umístěna ve vlhké místnosti, v podkroví nebo v pomocné místnosti v suterénu, čerpací stanice SOLOLIFT2 vám vždy zaručuje vynikající výsledky.

*K dispozici u modelu C-3



WC-3
Čerpací stanice SOLOLIFT2 WC-3 je malá kompaktní automatická čerpací stanice se třemi přidavnými vtokovými přípojkami, která je určena k čerpání domovních odpadních vod ze sprchového koutu, bidetu a umyvadla, jakož i z toalet s horizontálně situovaným odtokem.

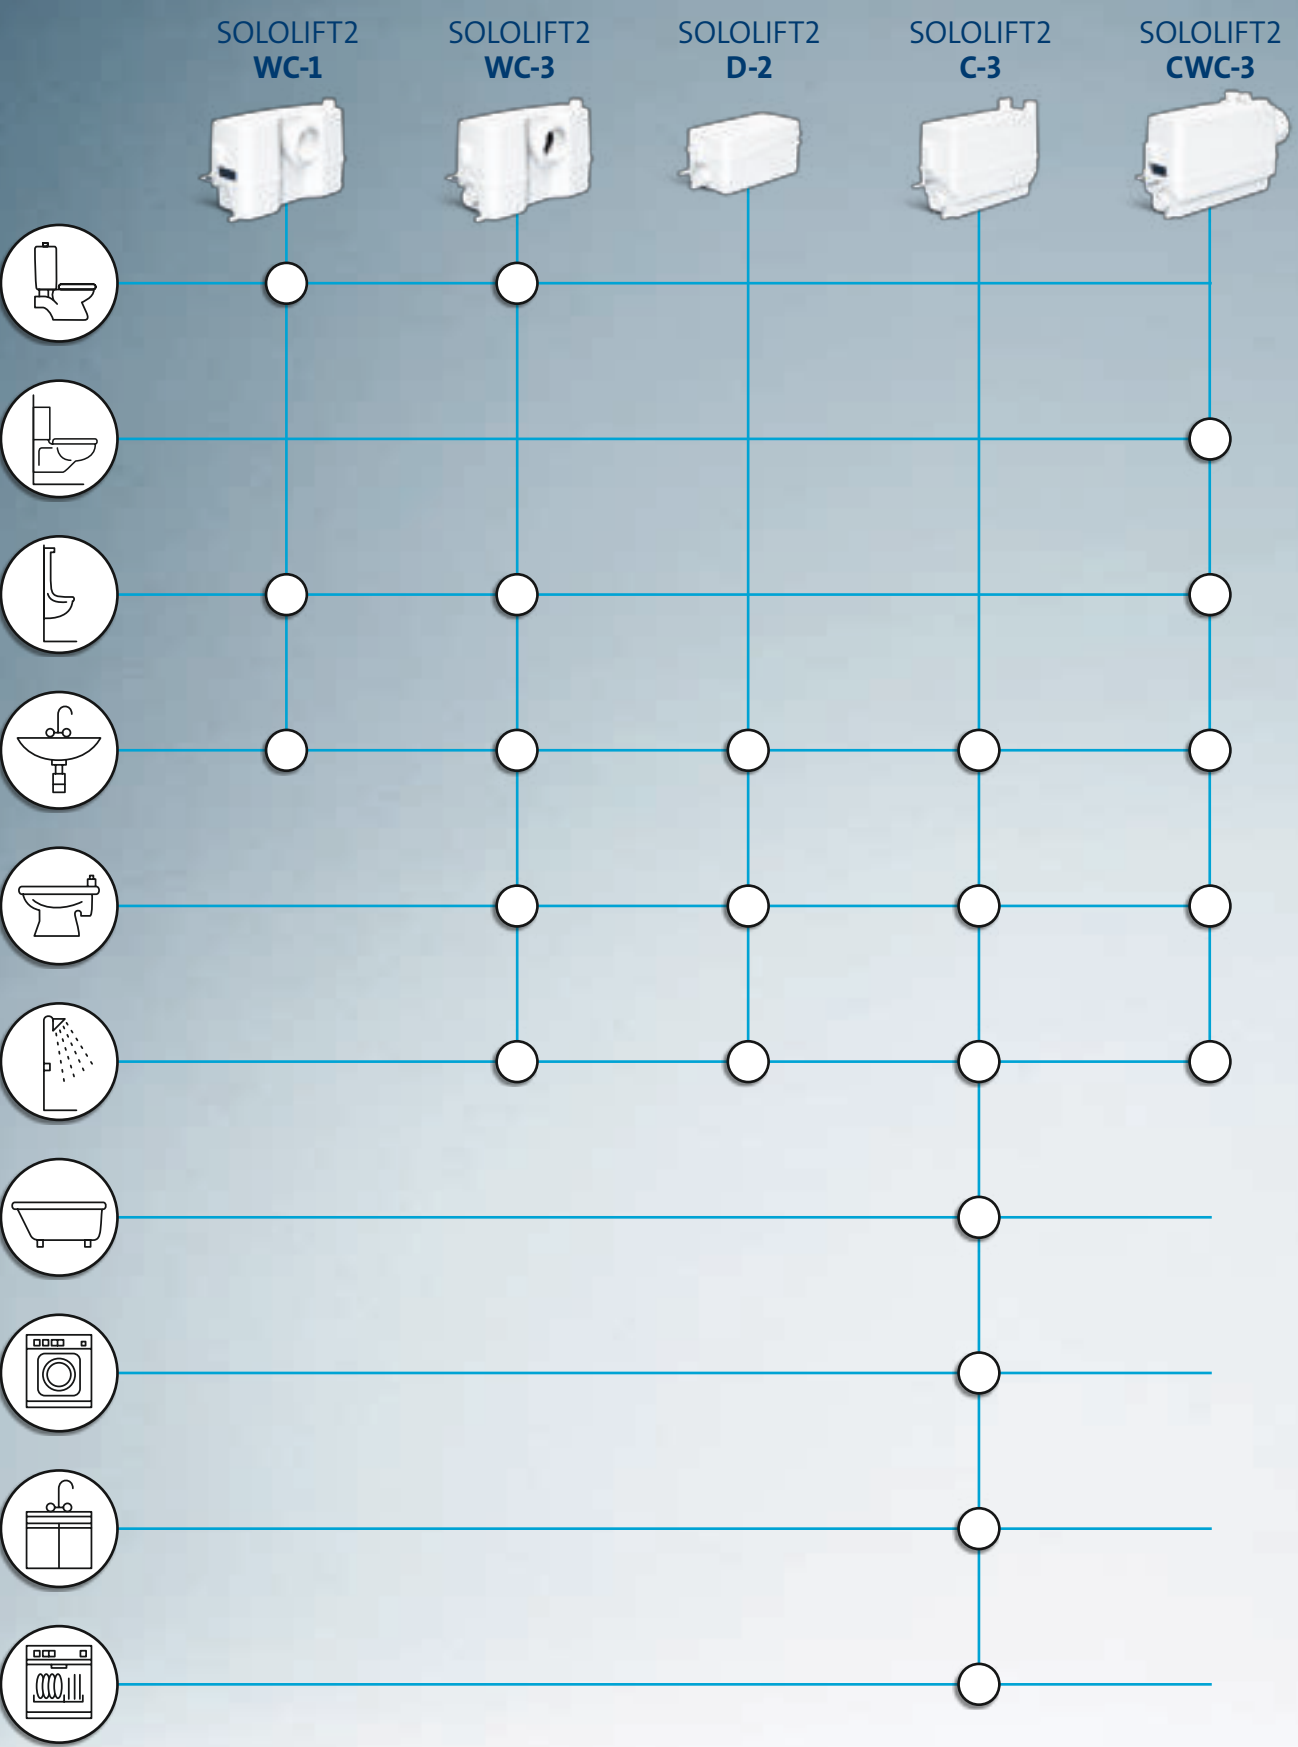

Výrobek a přehled použití

Díky vylepšené flexibilitě, přizpůsobivosti a výkonu, řada Grundfos SOLOLIFT2 nabízí nejspolehlivější zpracování odpadních vod pro jakoukoli kombinaci WC, bidetu, dřezu, sprchy a pračky.

WC-1

SOLOLIFT2 WC-1 je kompaktní automatická čerpací stanice s 1 přídavným připojovacím vstupem vhodným pro čerpání odpadní vody z umyvadla a splaškové vody z toalety.

**D-2**

SOLOLIFT D-2 je malá, kompaktní automatická čerpací stanice vhodná pro čerpání splaškových odpadních vod. SOLOLIFT D-2 je možno instalovat pod sprchový kout nebo umyvadlo nebo vedle nich.

**C-3**

Čerpací stanice SOLOLIFT2 C-3 je vhodná pro čerpání splaškových odpadních vod do 90°C z pračky, myčky nádobí, kuchyňského dřezu, koupelňové vany, sprchy nebo umyvadla.

**CWC-3**

SOLOLIFT2 CWC-3 je kompaktní automatická čerpací stanice konstruovaná speciálně pro závěsné toalety. Konstrukce je kompaktní a štíhlá pro jednoduchou zástavbu do zdi a je vhodná pro moderní instalace před stěnu.



Přihlaste se dnes na professional.grundfos.com

Grundfos Profesionál

Nabízíme jeden rozsáhlý zdroj nástrojů, programů a funkcí pro podporu vaší denní práce a získávání znalostí a obchodních informací.

Pokud se stanete certifikovaným Grundfos Profesionálem získáte:

- zdarma tričko "Instalatér Alpha"
- pozvánky na zvláštní místní události
- průběžné aktualizace příslušných produktů a řešení
- podrobné informace a řešení obecných problémů v průmyslu
- propagační materiály ke sdílení s vašimi zákazníky

Tričko "Instalatér Alpha2" vám nabízíme zdarma pouze po omezenou dobu, pokud se zaregistrujete do programu.



GRUNDFOS S.R.O.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
www.grundfos.cz

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be—Think—Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS