

# SENCOR®

## SCS WA1003

ACTIVE SUBWOOFER

AKTIVNÍ SUBWOOFER

AKTÍVNY HLBOKOTÓNÓVÝ

REPRODUKTOR

AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ

SUBWOOFER AKTYWNY

USER'S MANUAL  
NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU  
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN

CZ

SK

HU

PL

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

### Varování:

Chraňte přístroj před deštěm a vysokou vlhkostí, aby nedošlo ke vzniku požáru.  
Upozornění: Neblokujte větrací otvor ani do přístroje nezasunujte žádné předměty.  
Upozornění: Kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro větrání.

10" subwoofer

Maximální špičkový výkon: 400 W

Maximální výkon RMS: 120 W

Frekvenční rozsah (dolní propust):

50 Hz ~ 250 Hz

(± 2 dB)

Variabilní DOLNÍ propust (L.P.F.)

Vstupní citlivost: 0,2 V ~ 6 V

Impedance reproduktoru: 4 Ohmy

Plastová krycí mřížka

Rozměry: 45×30,6×28,8 cm

Pojistka 30 A

### SCHÉMA ZAPOJENÍ

#### 1. Připojení napájecího kabelu


- Z důvodu vysokého výkonu protéká tímto přístrojem velmi silný proud. Proto je správné zapojení elektrického vedení napájecího kabelu velmi důležité.
- Připojte červený vodič přímo na (+) svorku baterie pomocí kabelu s držákem pojistiky.
- Po odstranění laku pro řádné uzemnění připojete černý vodič pevně k příslušnému šroubu na kovové části vozidla. Nepoužívejte šrouby, které mohou ohrozit řízení.
- Správné zapojení zajistí čistý zvuk.

2. Připojení kabelu pro dálkové zapnutí/vypnutí
- Připojte vodič ke spínacímu výstupu. Po připojení k tomuto přístroji budete moci ovládat jeho zapnutí a vypnutí společně s autorádiem. Spínací napájecí kabel naleznete u připojení antény automobilu k autorádiu.  
Poznámka: bez zapojení svorky REM nelze subwoofer zapnout!
3. Připojení konektoru pro externí vstup
- Vodič konektoru pro vnější vstup spojte s konektorem typu RCA následovně:  
BÍLÝ k levému kanálu autorádia  
ČERVENÝ k pravému kanálu autorádia
4. Řízení citlivosti vstupu
- Nastavte vstupní citlivost podle výstupu připojeného autorádia.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, CZ-251 01 Říčany

## ZAPOJENÍ VODIČŮ

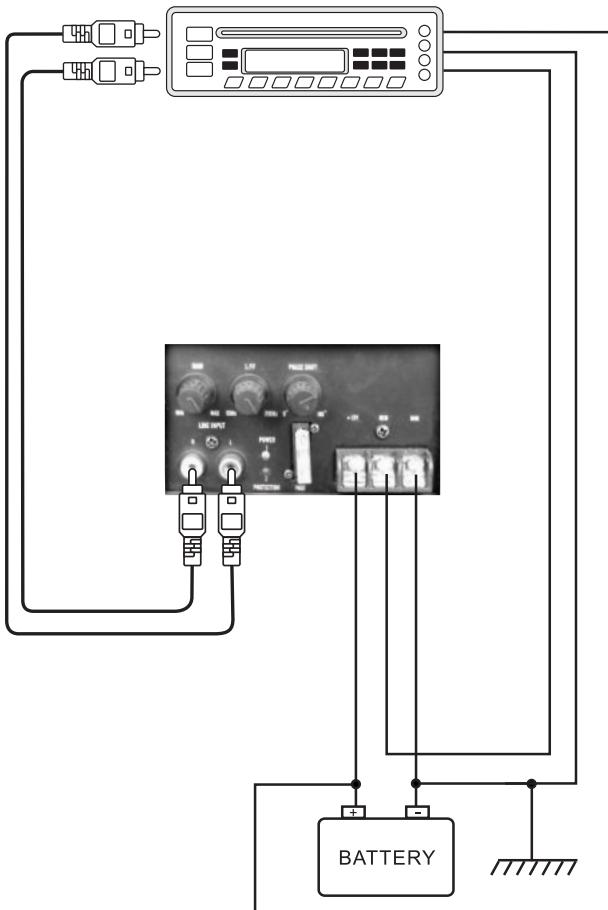

### CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

**CZ:** Změna textu a technických parametrů vyhrazena.



## CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za důležitých uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové společní zboží prodané spotřebiteli běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodu dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opořebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, olřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztožit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Gestor servisu v ČR:

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).