

Mały podgrzewacz przepływowy MCX BLUE



Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

- > Umywalka (np. WC dla gości)
- > Pomieszczenie sanitarne w obiektach



Mały podgrzewacz przepływowy MCX BLUE



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F) MCX BLUE	
Nr artykułu:	1500-15133
Konstrukcja:	ciśnieniowa
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	1 (10)
Przyłącza wody (śrubowe):	G 3/8"
Zakres wyboru temperatur [°C]:	> 35 – 38 – 45
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 25 K^{1)}$ [l/min]:	2,0
Przepływ załączający / max przepływ ²⁾ [l/min]:	1,2 / 1,9
Moc znamionowa [kW]:	3,5
Napięcie [1~ / N / PE 220 – 240 V AC]:	☺ wtyk sieciowy
Prąd znamionowy [A]:	15
Wymagany przekrój przewodów [mm²]:	1,5
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓
Współpraca ze Smart Control:	✓ (opcjonalnie)
Zdalne sterowanie radiowe:	✓ (opcjonalnie)
Współpraca z kolektorem, do dogrzewania wody (temp. na wlocie ≤ 70 °C):	✓
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 25
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ω cm] ≥ :	1100
Pojemność znamionowa [litry]:	0,2
Waga (stan napełniony) [kg]:	ok. 1,5
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7

1) Wzrost temperatury np. z 15°C do 40°C 2) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury

Opis

- > Sterowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody (urządzenie podumywalkowe) w formacie mini do efektywnego zaopatrzenia w wodę jednej umywalki lub zalecanych kuchennych
- > Intuicyjna obsługa dzięki perfekcyjnej temperaturze w centralnej pozycji uchwytu armatury
- > Oszczędne zużycie wody dzięki inteligentnej technice strumienia wody i krótkim drogom przepływu
- > Spełnia najwyższe wymagania odnośnie higieny wody pitnej dzięki kanałom wodnym oddzielnym od korpusu armatury oraz użyciu materiałów pozbawionych niklu i ołowiu
- > Panel przyciskowy z kolorowymi diodami LED do wyboru temperatur 35 °C, 38 °C lub 45 °C.
- > Łatwy i szybki system montażowy
- > System grzałki nieosłoniętej IES® z wymiennym wkładem grzewczym odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Na wtyk sieciowy
- > Regulator strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24
- > Może być sterowany przez tablet lub smartphone (od iOS 9* / Android-OS 4.4) – konieczny jest w tym przypadku moduł nadawczo-odbiorczy FXE 3 i App »Smart Control«


*) iOS są markami zastrzeżonymi przez Apple Inc.

Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomyłki. Dane według stanu na dzień: 10.24

Porównanie ekonomiczności (źródło: www.clage.pl)

Oszczędza do 85% energii w porównaniu z popularnym małym zasobnikiem.

Mały przepływowy podgrzewacz wody przekonuje niewielkimi wymiarami i oszczędnym trybem pracy. Woda jest podgrzewana tylko w czasie przepływu. Ciepła woda nie jest magazynowana a energia konieczna do utrzymania urządzenia w gotowości jest zaoszczędzona. Porównanie wskazuje wyraźnie na roczny potencjał oszczędnościowy podgrzewacza przepływowego, gdyż straty ciepła zasobnika są wyższe niż ilość energii zużytej do mycia rąk.

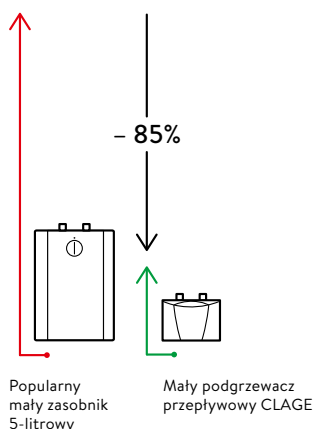

Mały podgrzewacz przepływowy MCX BLUE




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykład instalacji

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary w mm

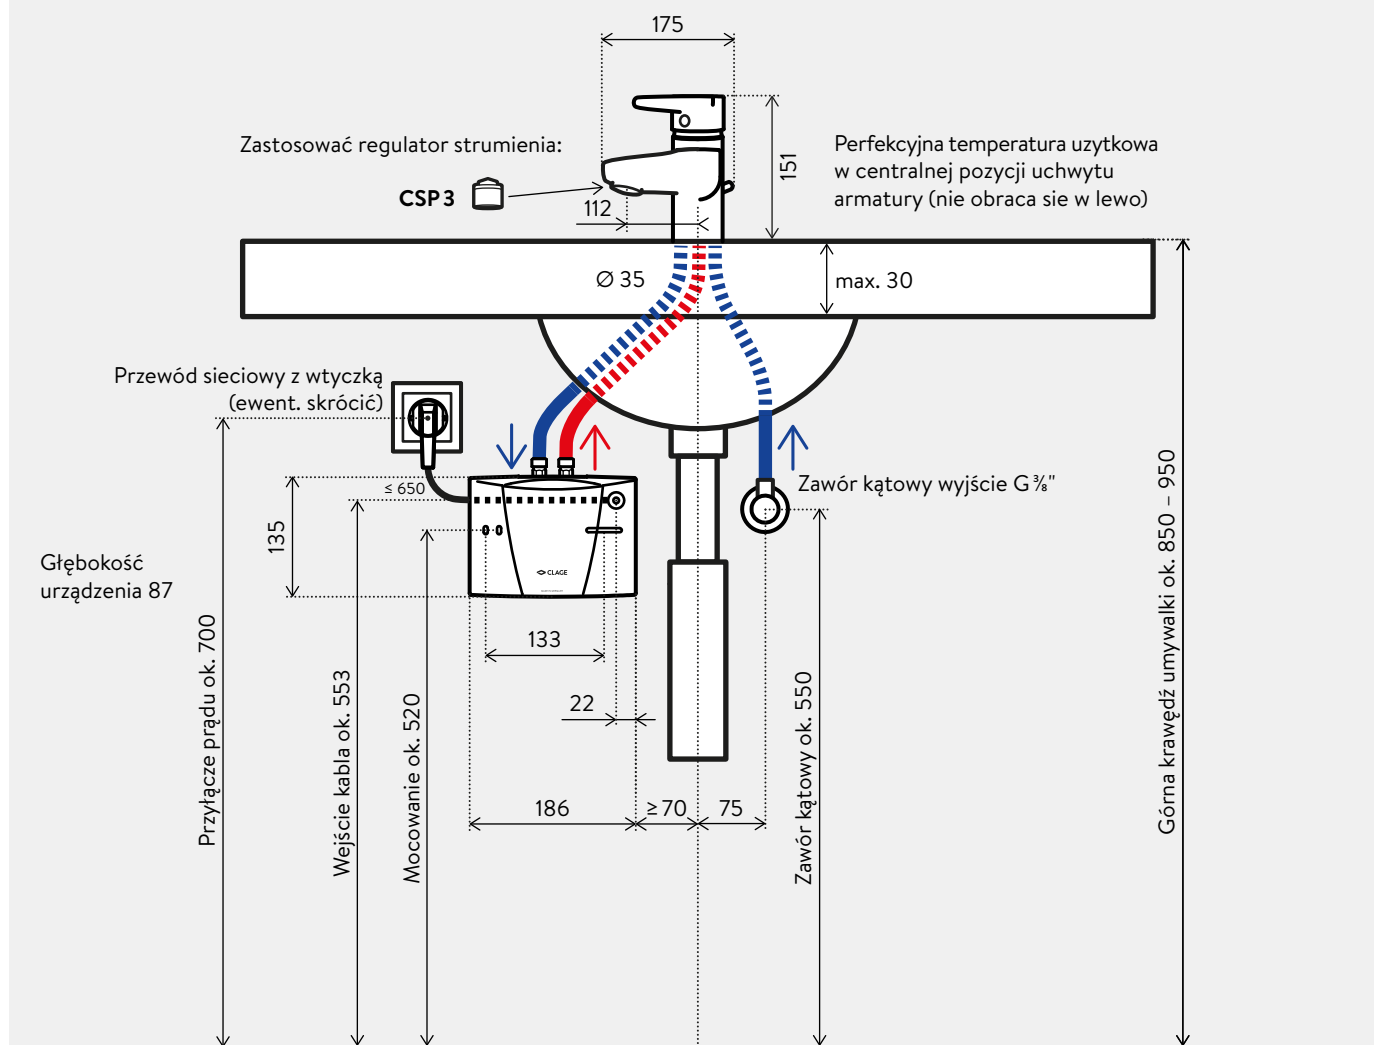


Innowacyjna technologia armatury



Zoptymalizowane i izolowane kanały wodne zapewniają, że 80 % mniej wody stoi w korpusie armatury w porównaniu z typowym mieszaczem jednouchwytowym.


Optymalnie: ciepła woda pośrodku



Optymalne ustawienie uchwyty armatury do poboru ciepłej wody to pozycja środkowa (idealna temperatura użytkowa 35 °C, 38 °C lub max 45 °C).

Przyciskowy panel sterowania

Panel sterowania z przyciskami i trzema kolorowymi diodami LED służy do ustawiania maksymalnej temperatury wody wylotowej na 35 °C, 38 °C lub 45 °C.

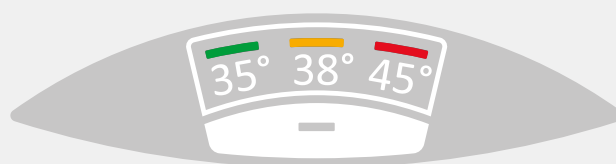



Regulator strumienia CSP3 (zawarte w zakresie dostawy)

Regulator strumienia na końcówce armatury wspomaga oszczędność energii i wody podczas korzystania z małego podgrzewacza. Specjalne regulatory CSP mieszają powietrze z wodą tworząc zwarty, miękki strumień wody, który nie przyska lecz pięknie się perli.

Regulator strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

CSP3 (< 2 l / min): Nr art. 0010-00421



FXS 3 (D, M) zestaw zdalnego sterowania radiowego (opcjonalnie)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania FX 3 oraz adapter Bluetooth® FXE 3 w zestawie do instalacji w przepływowym podgrzewaczu. Oprócz obsługi urządzenia, radiowy pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodną regulację temperatury przepływowego podgrzewacza wody na odległość ok 10 metrów w budynku. Bezpieczna transmisja bezprzewodowa Bluetooth®, bezstopniowy wybór temperatury za pomocą dwóch przycisków, dwa przyciski o stałej wartości i wyświetlacz LCD, magnetyczny uchwyt ścienny i baterie (w zestawie). IP 20. Wymiary (wys. × szer. × gł.): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FXS 3 (D, M): Nr art. 3200-34020



FXE 3 (D, M) rozszerzenie (opcjonalnie)

Adapter radiowy do instalacji w przepływowym podgrzewaczu wody do komunikacji podgrzewacza ze smartfonem/ tabletem lub zdalnym sterowaniem radiowym CLAGE. To rozszerzenie jest wymagane, jeśli urządzenia nie są wyposażone w pilota zdalnego sterowania FX 3.

FXE 3 (D, M): Nr art. 3200-34022



Apple



Android