

Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

- > Umywalka (np. WC dla gości)
- > Pomieszczenie sanitarne w obiektach



Mały podgrzewacz przepływowy M / END



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)		 M 3 / END
Nr artykułu:	1500-17243	
Konstrukcja:	bezcisnieniowa	
Przyłącza wody (śrubowe):	G 3/8"	
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 25 K$ ¹⁾ [l/min]:	2,0	
Przepływ załączający / max przepływ ²⁾ [l/min]:	1,3 / 2,0	
Moc znamionowa [kW]:	3,5	
Napięcie [1~ / N / PE 230 V AC]:	 wtyk sieciowy	
Prąd znamionowy [A]:	15	
Wymagany przekrój przewodów [mm²]:	1,5	
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓	
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 25	
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ω cm] ≥ :	1100	
Pojemność znamionowa [litry]:	0,2	
Waga (stan napełniony) [kg]:	ok. 1,5	
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7	

1) Wzrost temperatury np. z 15°C do 40°C 2) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury, dopasowanie poprzez regulację przepływu


Opis

- > Sterowany hydraulicznie przepływowy podgrzewacz wody (podumywalkowy) w formacie mini do efektywnego zaopatrzenia w wodę jednej umywalki z bezcisnieniową armaturą jednouchwytową
- > Pełna moc zasilająca włącza się automatycznie w momencie przepływu wody przez urządzenie.
- > Efektywna technika przepływu dla uzyskania optymalnego strumienia przy oszczędnym zużyciu wody
- > System grzałki nieosłoniętej IES® z wymiennym wkładem grzewczym odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Na wtyk sieciowy, budowa bezcisnieniowa
- > Łatwy montaż zestawu z użyciem elastycznych wężyków w oplocie ze stali szlachetnej G 3/8 cal × 50 cm; przewód sieciowy z wtykiem
- > Regulator strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

Porównanie ekonomiczności (źródło: www.clage.pl)

Oszczędza do 85% energii w porównaniu z popularnym małym zasobnikiem.

Mały przepływowy podgrzewacz wody przekonuje niewielkimi wymiarami i oszczędnym trybem pracy. Woda jest podgrzewana tylko w czasie przepływu. Ciepła woda nie jest magazynowana a energia konieczna do utrzymania urządzenia w gotowości jest zaoszczędzona. Porównanie wskazuje wyraźnie na roczny potencjał oszczędnościowy podgrzewacza przepływowego, gdyż straty ciepła zasobnika są wyższe niż ilość energii zużytej do mycia rąk.

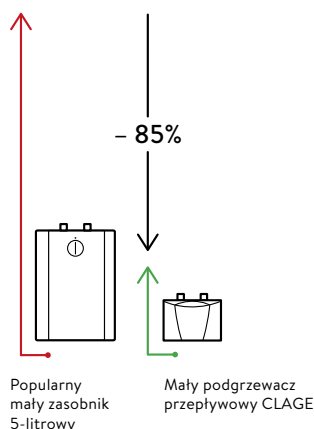

Mały podgrzewacz przepływowy M/END




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykład instalacji

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary w mm

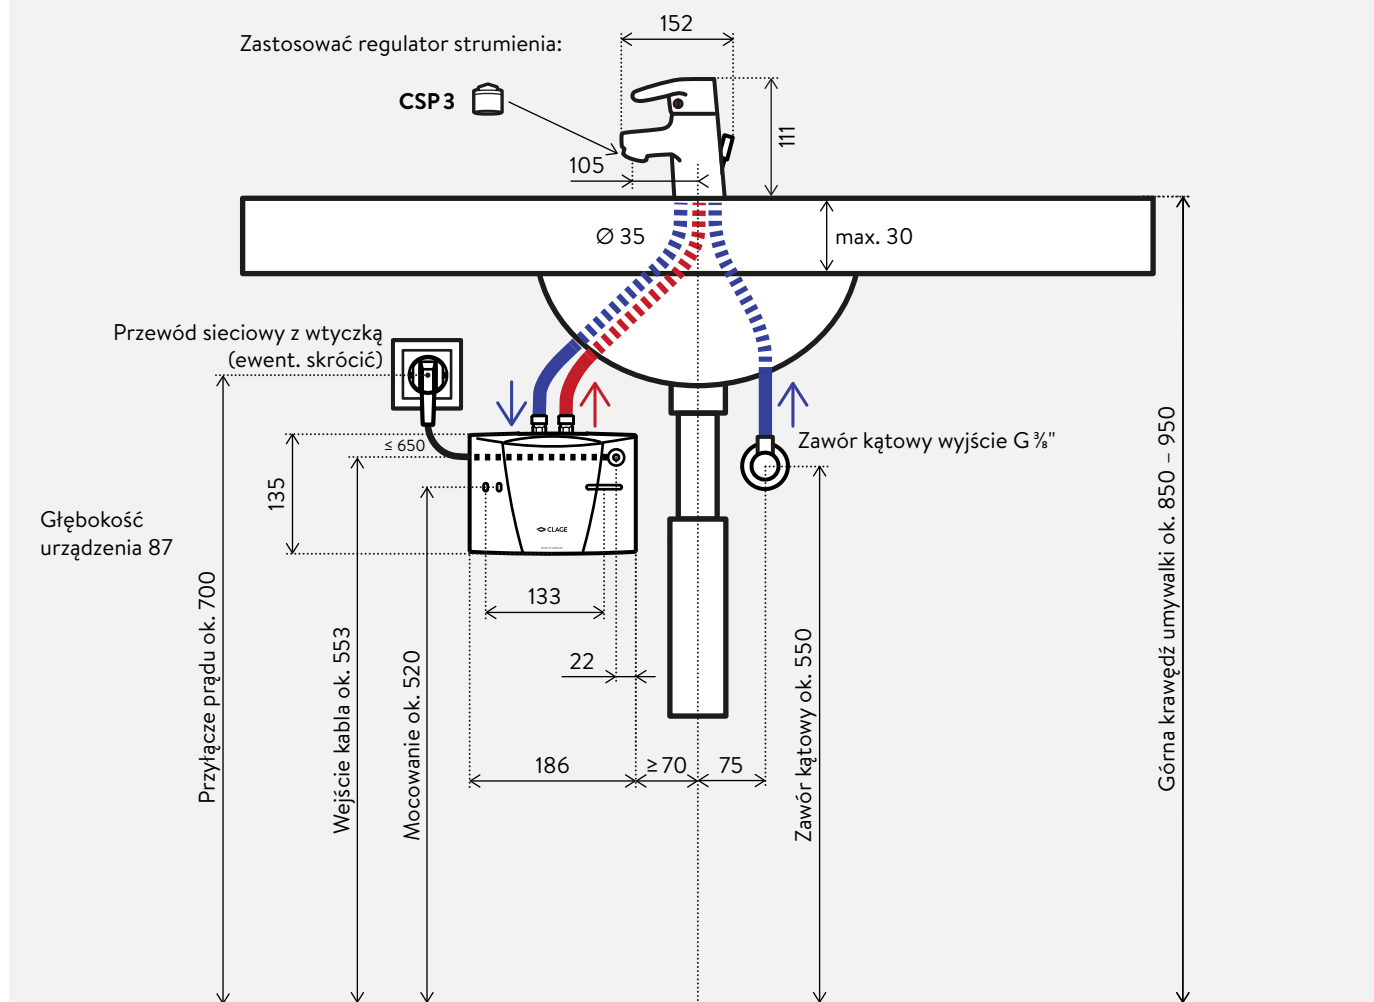



Regulator strumienia CSP3 (zawarte w zakresie dostawy)

Regulator strumienia na końcówce armatury wspomaga oszczędność energii i wody podczas korzystania z małego podgrzewacza. Specjalne regulatory CSP mieszają powietrze z wodą tworząc zwarty, miękki strumień wody, który nie pryska lecz pięknie się perli.

Regulator strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

CSP3 (< 2 l / min): Nr art. 0010-00421