

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy S5-U



Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

> Zlewozmywak kuchenny

> Umywalka



Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy S5-U



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408



Klasa efektywności energetycznej **A** (Skala: A+ do F) **S5-U (podbiatowe)**

Nr artykułu:	4100-42052
Pojemność [litry]:	5
Budowa:	bezcisnieniowa
Przyłącza wody (śrubowe):	G 3/8"
Wybór temperatur [°C]:	ok. 35 – 85
ca. ilość wody zmieszanej 40 °C przy 65 °C ¹⁾ [litry]:	9,1
Moc znamionowa [kW]:	2,0
Napięcie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Prąd znamionowy [A]:	9
Czas dogrzania Δt = 55 K ²⁾ [min]:	10
Zużycie prądu na utrzymanie gotowości przy 65 °C [kWh / 24 h]:	0,27
Zbiornik wewnętrzny:	tworzywo sztuczne
Wskaźnik funkcyjny:	✓
Ograniczenie temperatury ustawiane na ... [°C]:	38 / 55 / 65
Stopień ochrony:	IP 24
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Przewód przyłączeniowy:	wtyk sieciowy
Waga (stan napełniony) [kg]:	8,5

1) Przy temperaturze wody dolotowej 12 °C 2) Wzrost temperatury z np. 10 °C do 65 °C.

Opis

- > Bezciśnieniowy mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy jako urządzenie podbiatowe do zaopatrzenia jednego punktu poboru wody
- > Regulator temperatury od ok. 35 °C do 85 °C z funkcją oszczędnościową i optymalnym ograniczeniem temperatury na 38 °C, 55 °C lub 65 °C
- > Współpracuje wyłącznie ze specjalną armaturą przeznaczoną do podgrzewaczy bezciśnieniowych
- > Zabezpieczenie termiczne chroniące przed pracą na sucho
- > Wewnętrzny zbiornik z polipropylenu z izolacją termiczną nadającą się do recyklingu
- > Wysokojakościowa izolacja termiczna zapewnia znikomy pobór energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości
- > Automatyka zabezpieczająca przed zamarznięciem
- > Przewód przyłączeniowy z wtyczką bezpieczny wtyk (60 cm)

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy S5-U




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408


Przykład instalacji (bezcisnieniowej)

Wymiary w mm

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

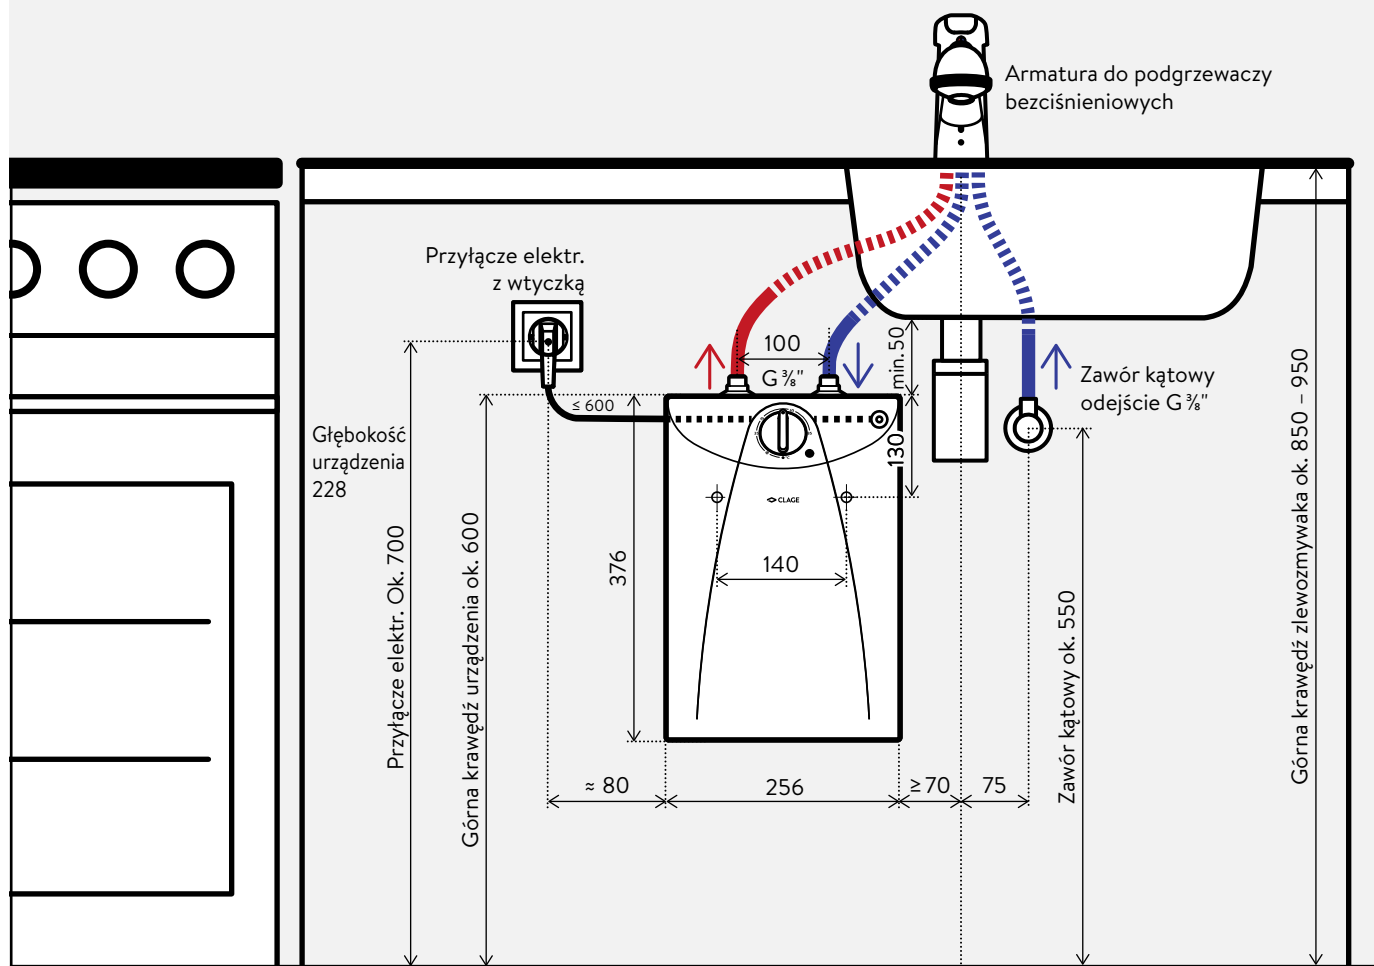

Widok z boku:

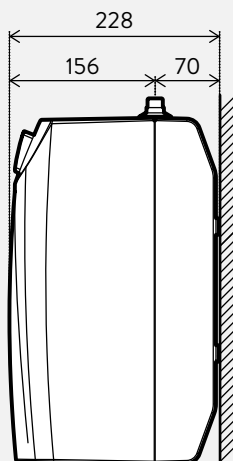

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy **S5-U** Akcesoria



EKA (opcjonalnie, bezciśnieniowa)

Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą główką natryskową, wylewka 20 cm

EKA: nr art. 1100-04230



SNT (opcjonalnie)

Dwuuchwytowa bateria do instalacji bezciśnieniowa, regulująca temperaturę lewe pokrętko reguluje przepływ wody, prawe - temperaturę przez domieszanie zimnej, z ruchomą wylewką 15,5 cm

SNT: Nr art. 4100-0210



Regulator strumienia CSS (opcjonalnie)

Kształtownik strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

CSS: Nr art. 0010-00504



Kształtownik strumienia z chromowaną tulejką M22i (przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)

CSSi: Nr art. 89125