


## APZ101BLACK-1450 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

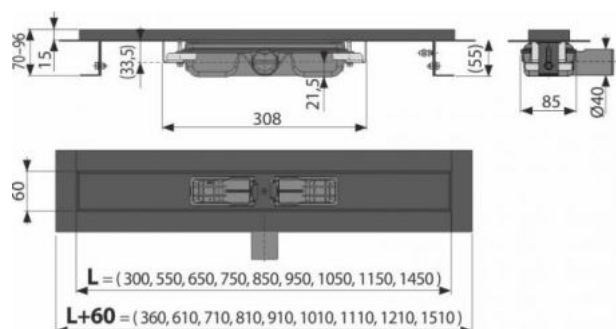

### Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

### Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límeček a vpusť jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240 s povrchovou úpravou černá-mat
- Materiál sifonu polypropylen

### Normy

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  - 4 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  - 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límečku žlabu a vtoku do sifonu

## APZ101BLACK-1450 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

### Rozsah dodávky

- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M16x12 - 4 ks

### Objednací kód

Kód	EAN
APZ101BLACK-1450	8595580508258

### Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruky

2/25 let

### Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	5,812 kg
Hmotnost (balení)	5,8509 kg
Hmotnost (paleta)	kg
Rozměr (kus)	1520×170×135 mm
Rozměr (balení)	1520×170×135 mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	ks