


Maximální tlak vody v nádobě	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C

## NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD 1000 v2

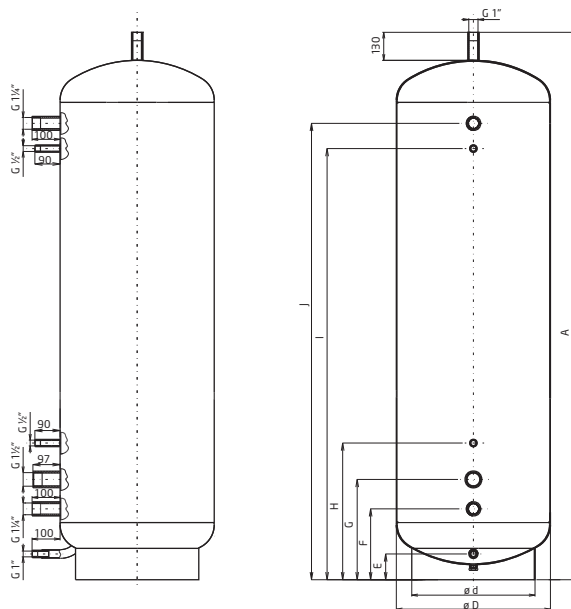

Akumulační nádrže **NAD v2** jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 1 1/2". Nátrubek G 1 1/2" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4".

Akumulační nádrže je možné dodat i s více nátrubky a na zakázku rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna (flísu).



Objem [l]	Průměr D [mm]	Průměr d [mm]	A	E	F	G	H	I	J
500	600	440	1990	90	260	364	494	1545	1635
750	750	550	2020	90	272	376	506	1557	1647
1000	850	600	2053	90	287	391	521	1572	1662