
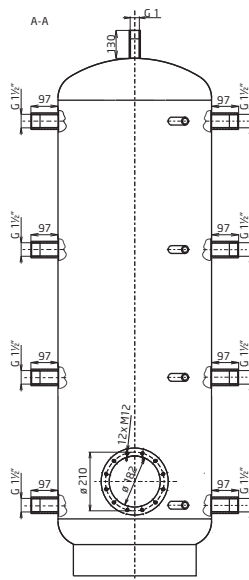



# NAD 500 v3 NAD 750 v3 NAD 1000 v3

Akumulační nádrže **NAD v3** jsou vyráběny ve dvou provedeních, s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK nebo bez příruby pouze s nátrubky. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.

Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna (flísu).



Maximální tlak vody v nádobě	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C

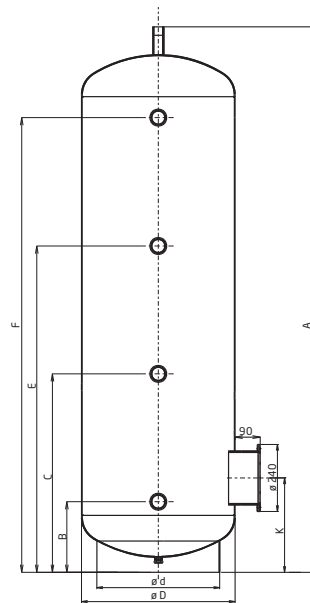

Objem [l]	Průměr D [mm]	Průměr d [mm]	A	B	C	E	F	K
500	600	440	1990	259	717	1175	1635	344
750	750	550	2020	271	729	1187	1647	356
1000	850	600	2053	286	744	1202	1662	371