OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ

Stacionární

Stacionární nepřímotopné ohřívače vody **OKC NTR/HP**

1 Smaltovaná nádoba
2 Indikátor teploty
3 Anoda
4 Otvor pro přídavné topné těleso G 1½"
5 Příruba ø 150 mm
6 Výstup teplé vody
7 Jímky čidel
8 Trubkový výměník
9 Cirkulace
10 Plášť ohřívače+tepelná izolace
11 Vstup studené vody

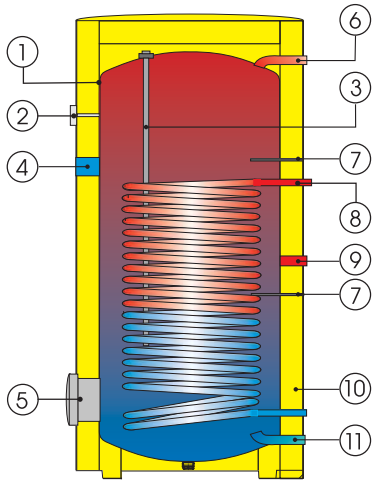

OKC 300 NTR/HP

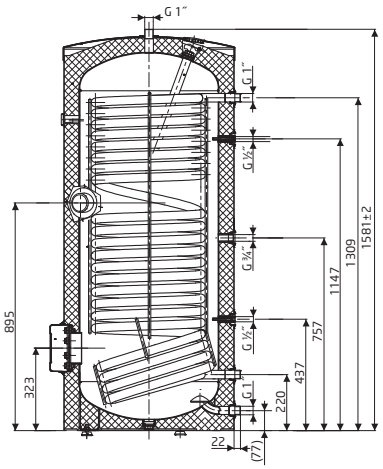

OKC 400 NTR/HP
OKC 500 NTR/HP

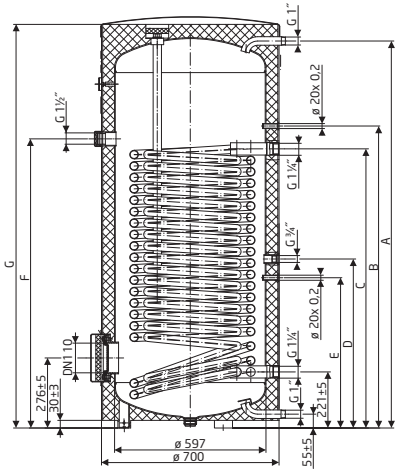

Typ	A	B	C	D	E	F	G
OKC 400 NTR/HP	1526	1190	1100	666	592	1140	1591
OKC 500 NTR/HP	1853	1369	1279	1035	699	1319	1921

Typ	OKC 300 NTR/HP	OKC 400 NTR/HP	OKC 500 NTR/HP
Objem zásobníku [l]	295	356	440
Hmotnost [kg]	138	172	203
Průměr ohřívače [mm]	670	700	700
Provozní tlak TUV[1] [MPa]	1	1	1
Provozní tlak topné vody [MPa]	1	1,6	1,6
Max. teplota topné vody [°C]	110	110	110
Max. teplota TUV[1] [°C]	90	90	90
Teplosměnná plocha výměníku [m²]	3,2	5	6,2
Objem výměníku [l]	24	36	43
Výkon výměníku při tep. spádu 55/50 °C [kW]	12	45	50
Tepelné ztráty [kWh/24h]	1,86	2,8	3,2

[1] **TUV - Teplá voda 45°C**

OKC 300 NTR/HP
OKC 400 NTR/HP
OKC 500 NTR/HP