



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

KALEDONIE K TV výměník 4,2kW



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	8,5
Regulovatelný výkon (kW)	4,5 - 10,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1630 x 745 x 512
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost

Maximální váha (kg)	312
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	2,6
Vytápěný prostor (m ³)	90 - 210
Energetická účinnost (%) [D-DB]	68
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	309
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	9,7
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1410


Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m ²)	0,25
Maximální statický přetlak (kPa)	250
Objem výměníku (l)	1,7
Výkon do prostoru (kW)	4,3
Výkon do vody (kW)	4,2

Zkoušky


ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt

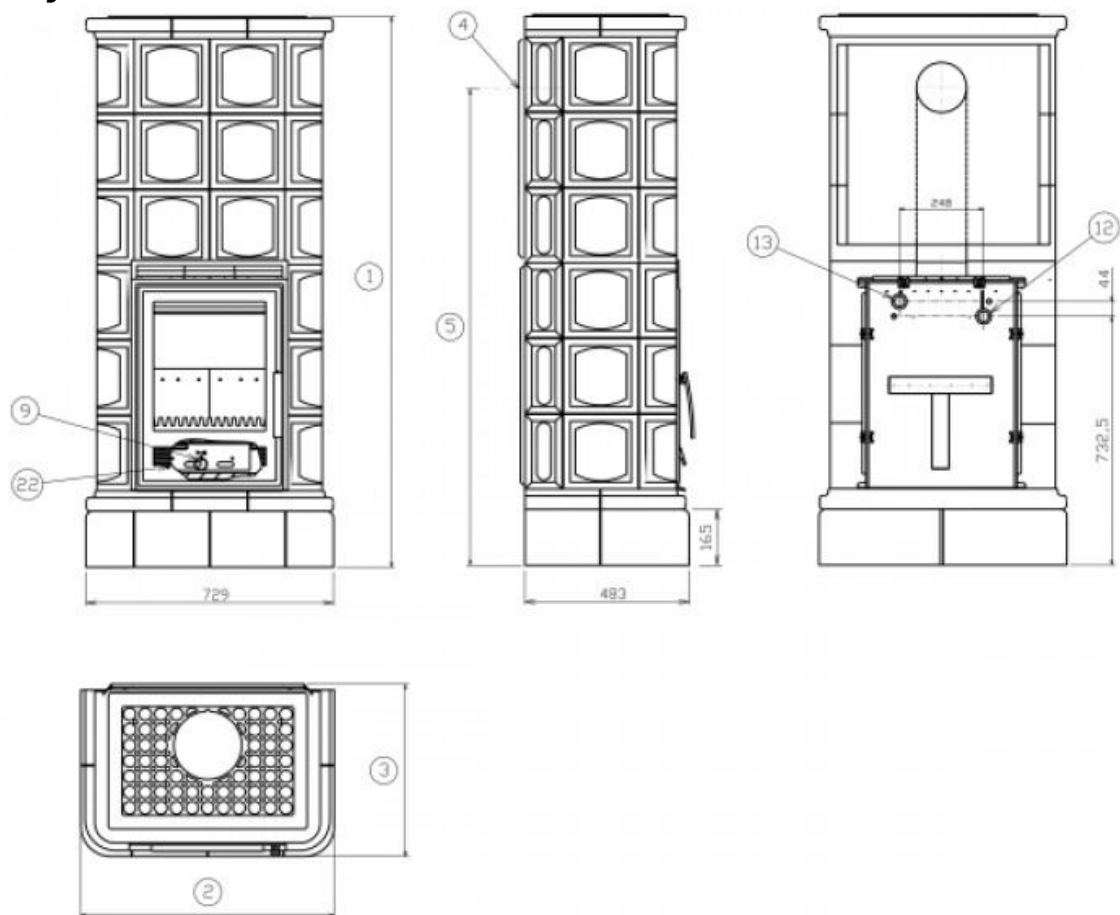

Doplňující informace

1	výška	1630 mm
2	šířka	745 mm
3	hloubka	512 mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1410 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

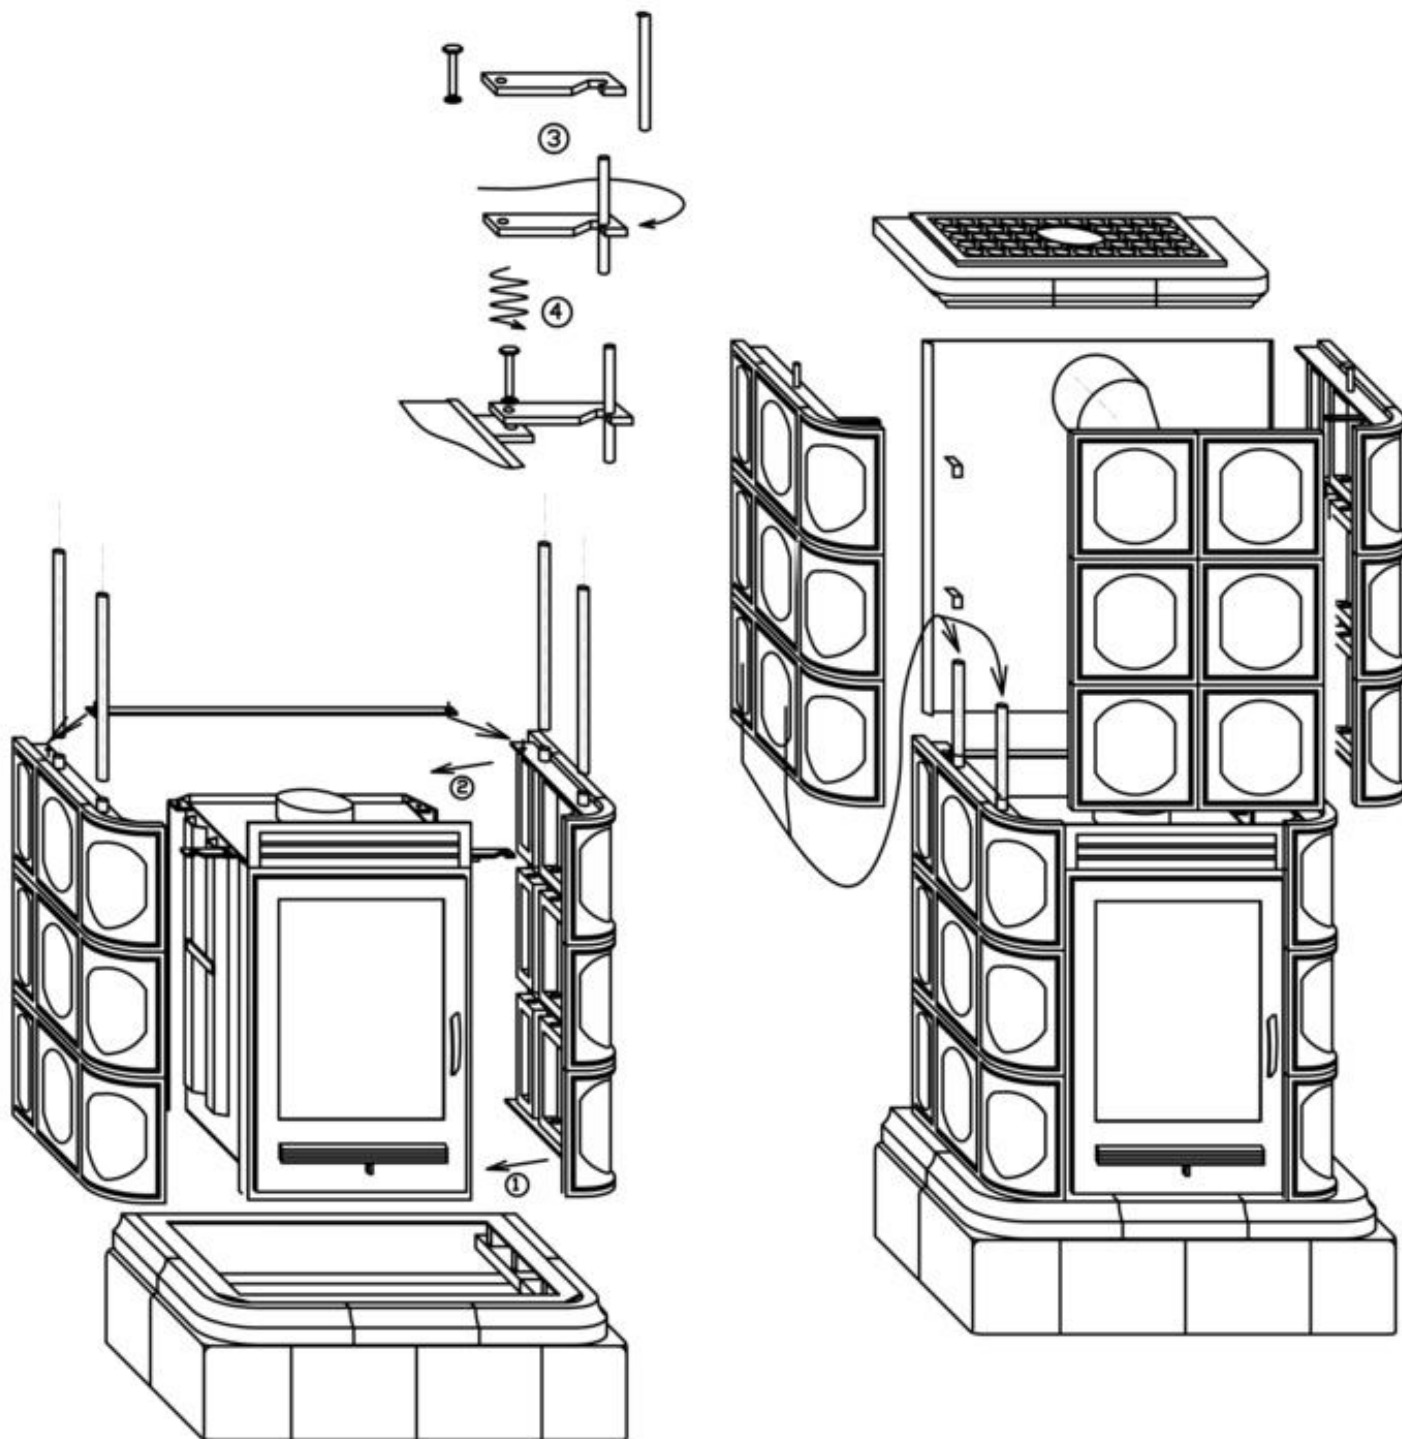

(1) - Nasaďte spodní část boku na patku

(2) - Upevněte horní část

(3) - Nejprve nasaďte háček na kruhovou tyč v kachlovém boku

(4) - Poté připevněte háček šroubem s metrickým závitem na krbovou vložku - nutno řádně dotáhnout!

- ZADNÍ ČÁSTI BOKŮ SPOJIT SPOJOVACÍM PÁSEM

- POTÉ Nasaďte horní boky na tyčové držáky, nasaďte horní čelo s horními zády a namontujte víko

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz