



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UP 20-07 N 150  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 59640506 Bezdrutowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę Łożyska pompy smarowane łańcuchem Opis pompy:: * Wał o łożysko oporowe z ceramiki. * Włócznie łożysko osiowe. * Rotor i tarcza wirnikowa ze stali nierdzewnej. * Odporny na korozję wirnik, Kompozyt, PES/PP. * Stal nierdzewna korpus pompy. Silnik 1-fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy: 80 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/4 Ciśnienie: PN 10 Długość montażowa: 150 mm Dane elektryczne: Ciepota: 4 i F Moc wejściowa przy prężności 3: 50 W Ciepota podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Aktualna prężność 3: 0.24 A



Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Wielkość kondensatora - praca: 4 i F Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 2.1 kg Masa: 2.3 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m3

59640506 UP 20-07 N 150 50 Hz

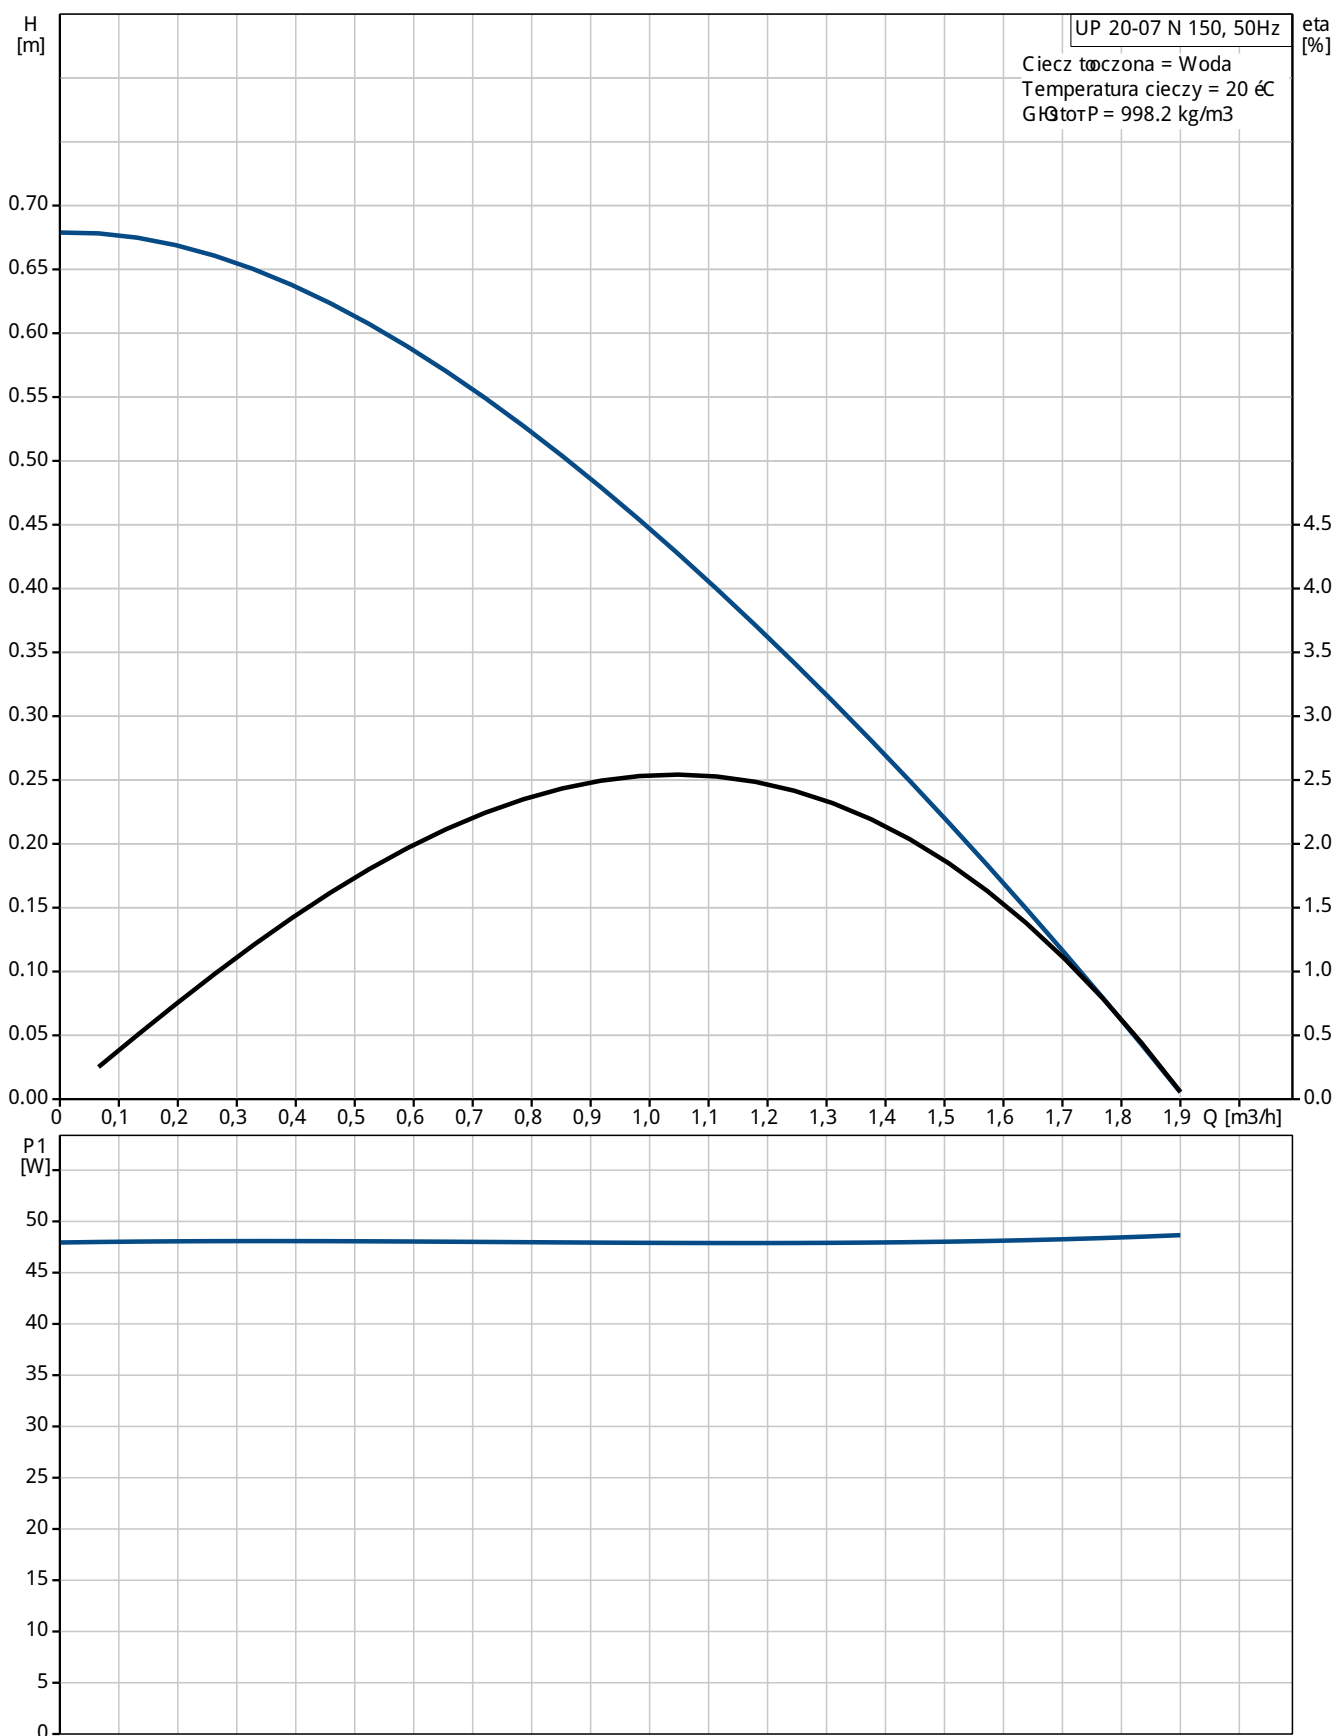

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UP 20-07 N 150
Pozycja	
Nr katalogowy:	59640506
Numer EAN:	5708601058721
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość:	1
H max:	7 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, VDE, EAC

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy:	80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/4
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	150 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




C praca:	4 I F
Moc wejściowa przy prędkości 3:	50 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Aktualna prędkość 3:	0.24 A
Wielkość kondensatora - praca:	4 I F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne

Układy sterowania:

Połączenie skrzynki zaciskowej:	9H
---------------------------------	----

Inne:


Masa netto:	2.1 kg
Masa:	2.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m³

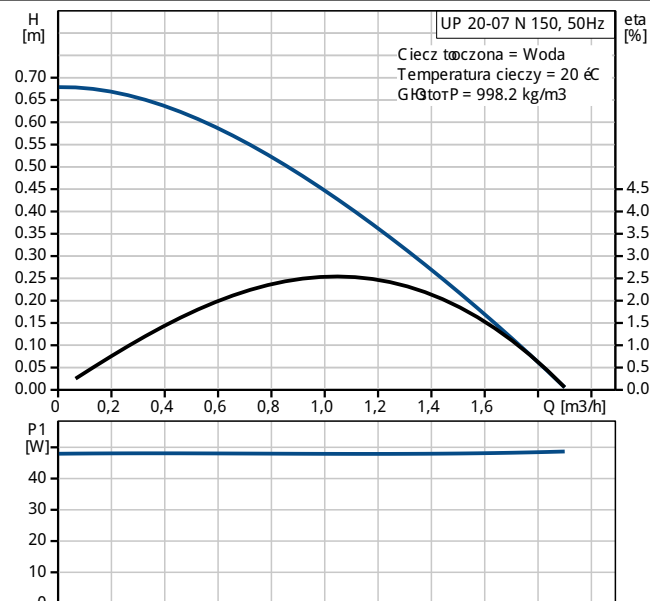

5/6



59640506 UP 20-07 N 150 50 Hz

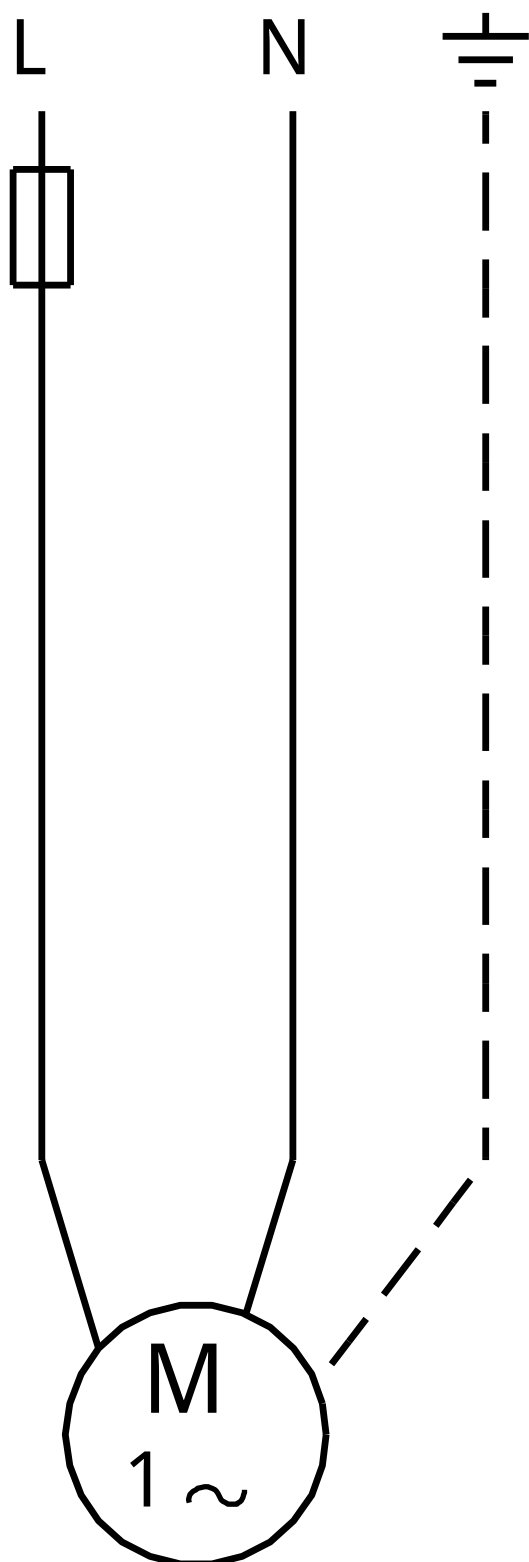

Uwaga! Wszystkie wymiary sŁłw [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.