

Telefon
Telefax

TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10


Anlage: Zirkulationspumpe

wilo

Kunde
Kunden Nr.
Ansprechpartner
Bearbeiter

Projekt
Projekt Nr.
Positions-Nr.
Einbauort

Seite 1 / 1
Datum 13.02.2015

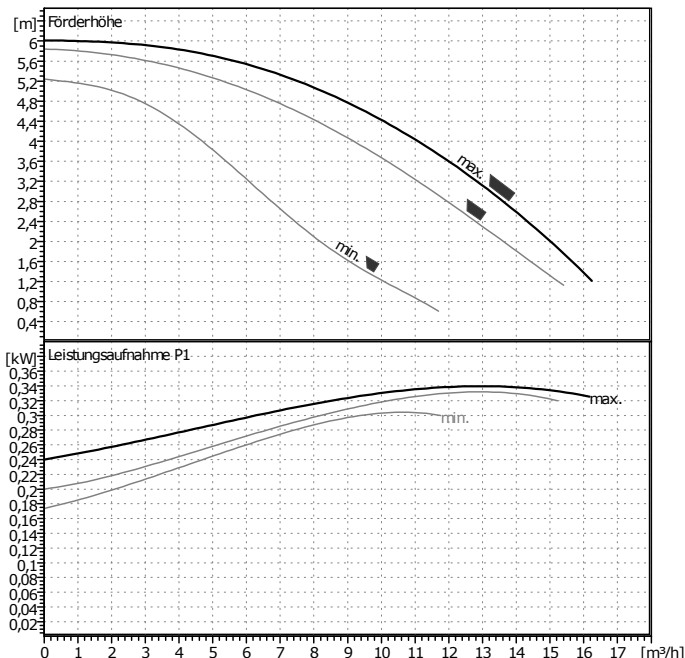

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10
Anlagenart	Einzelpumpe
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-20 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	m³/h
Förderhöhe	m
Leistungsaufnahme P1	kW
Drehzahl	2600 1/min

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	40	80	110	°C
Mindestzulaufhöhe	5	8	20	m

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse	EN-GJL-250
Welle	X 39 CrMo 17
LaufRad	GF-verstärktes PPS
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Abmessungen pro Pumpe

mm					
a2	72	l0	250	dL1	14
a1	46	l1	193	dL2	19
b1	78	n	4	kL1	100
b2	97	d	88	kL2	110
b3	102	D	150	Pg	2 x 13,5

Saugseite	DN 40	/ PN 6/10
Druckseite	DN 40	/ PN 6/10
Gewicht	11,5	kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	0,18	kW
Leistungsaufnahme P1	0,34	kW
Nennzahl	2700	1/min
Nennspannung	1~230 V, 50	Hz
Max. Stromaufnahme	1,62	A
Schutzart	IP X4D	
Zulässige Spannungstoleranz	+/- 10%	

Artikelnr. der Standardversion	2046631
--------------------------------	---------

