| Telefon<br>Telefax | **TM 32/8**<br>Anlage: Tauchmotorpumpe | wilo |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kunde | | Projekt | |
| Kunden Nr. | | Projekt Nr. | |
| Ansprechpartner | | Positions-Nr. | |
| Bearbeiter | | Einbauort | |
| | | Datum | 18. 2. 2015 |



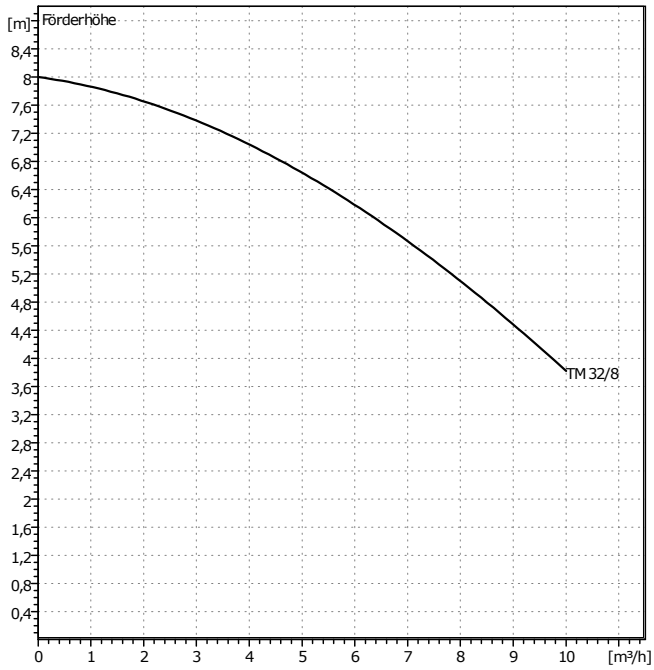


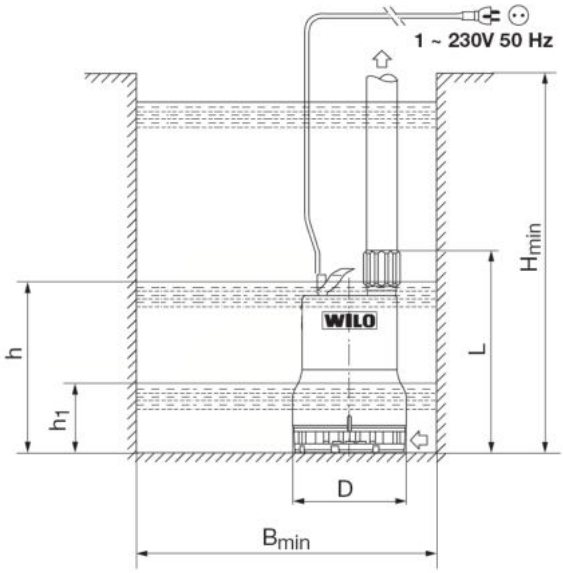


## Betriebsdatenvorgabe

| | | |
|---|---|---|
| Förderstrom | 0 | m³/h |
| Förderhöhe | 0 | m |
| Fördergut | Wasser | |
| Fluidtemperatur | 20 | °C |
| Dichte | 0,9983 | kg/dm³ |
| Kinematische Viskosität | 1,005 | mm²/s |
| Dampfdruck | 0,02337 | bar |

## Pumpendaten

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | WILO | |
| Typ | TM 32/8 | |
| Anlagenart | Einzelpumpe | |
| Nenndruckstufe | PN 6 | |
| Min. Fluidtemperatur | 0 | °C |
| Max. Fluidtemperatur | 35 | °C |

## Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

| | | |
|---|---|---|
| Förderstrom | | m³/h |
| Förderhöhe | | m |
| Drehzahl | 2900 | 1/min |
| Laufraddurchmesser | 0 | mm |

## Werkstoffe / Dichtung

| | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Polypropylen |
| Saugsockel | Polypenylenoxid |
| Laufrad | Polypropylen |
| Motorgehäuse | 1.4301 |
| Welle | 1.4021 |
| Kabel | H 07RN-F |

## Abmessungen pro Pumpe

mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 294 | | | | | | |
| D | 165 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saugseite | - | / PN 0 | |
| Druckseite | d35 | / PN 0 | |
| Gewicht | 5,2 | | kg |
| Freier Durchgang | 10 | | mm |

## Motordaten pro Motor/Pumpe

| | | |
|---|---|---|
| Nennleistung P2 | 0,37 | kW |
| Nenndrehzahl | 2900 | 1/min |
| Nennspannung | 1~230 V, 50 Hz | |
| Max. Stromaufnahme | 2,2 | A |
| Schutzart | IP 68 | |

Zulässige Spannungstoleranz +/- 10%

Artikelnr. der Standardversion 4048411