

Téléphone
Téléfax


TOP-Z 25/6 1~ PN 10
Réseau: Pompe de circulation

wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant

Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation

Page 1 / 1
Date 13.02.2015

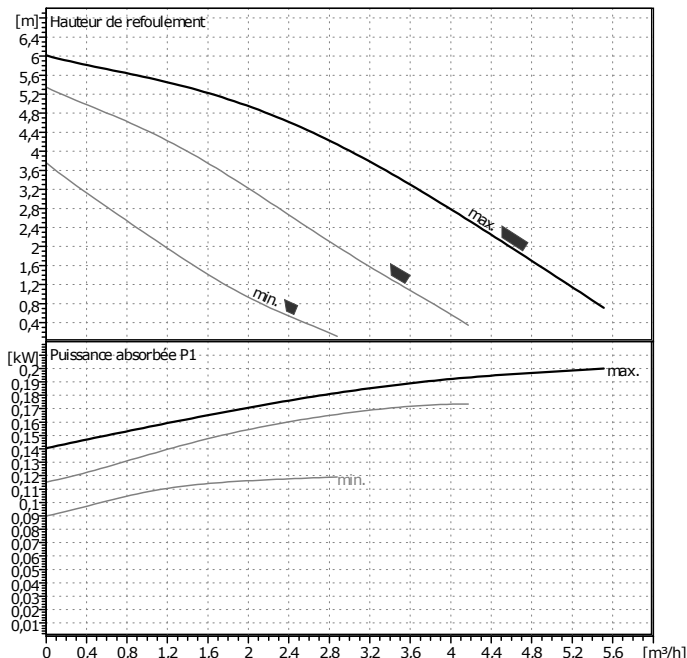

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0	m³/h
Hauteur de refoulement	0	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9983	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,005	mm²/s
Tension de vapeur	0,02337	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO
Type	TOP-Z 25/6 1~ PN 10
Type d'installation	Pompe seule
Pression nominale	PN10
Température mini fluide	-20 °C
Température maxi fluide	110 °C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit	m³/h
Hauteur de refoulement	m
Puissance absorbée P1	kW
Vitesse	2390 1/min

Pression mini à l'aspiration

Température	50	80	110	°C
Pression mini à l'aspiration	5	8	20	m

Matériaux / garniture

Carter	Acier inox
Arbre	Céramique
Roue	GF-renforcé PPO
Palier	Carbone, imprégné résine synthétique

Dimensions

	mm						
Pg	1 x 13,5	b2	70				
l0	180	b3	92				
a2	54	l1	162				
a1	30	G	G 1 1/2				
b1	50						

Côté aspiration	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Côté refoulement	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Poids	3,5	kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,2	kW
Vitesse nominale	2390	1/min
Tension nominale	1~230 V, 50	Hz
Intenisté absorbée maxi	1	A
Degré de protection	IP X4D	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

Numéro d'article du modèle standard 2045521

