

Téléphone  
Téléfax

**TM 32/7**  
Réseau: Pompe submersible



**wilo**

Client  
N° Client  
Interlocuteur  
Exécutant

Projet  
N° de projet  
N° d'ordre  
Lieu d'installation

Date 18. 2. 2015

Page 1 / 1

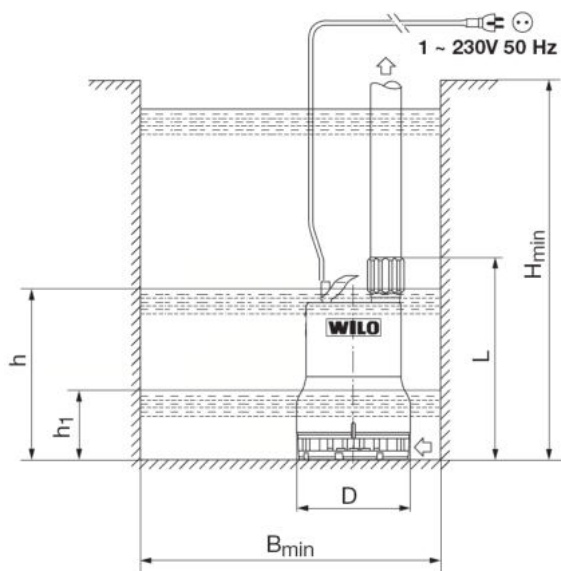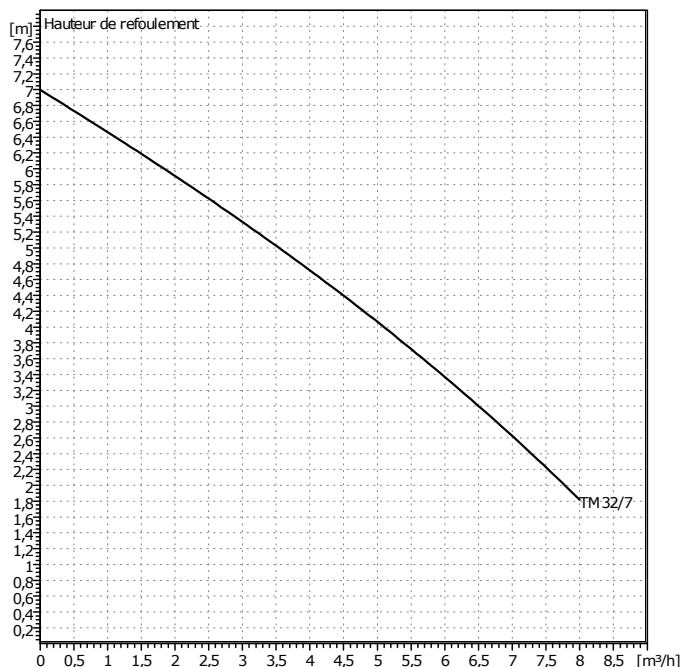

#### Caractéristiques de fonctionnement requises

|                        |           |                    |
|------------------------|-----------|--------------------|
| Débit                  | 0         | m <sup>3</sup> /h  |
| Hauteur de refoulement | 0         | m                  |
| Fluide                 | Eau, pure |                    |
| Température du fluide  | 20        | °C                 |
| Densité                | 0,9983    | kg/dm <sup>3</sup> |
| Viscosité cinématique  | 1,005     | mm <sup>2</sup> /s |
| Tension de vapeur      | 0,02337   | bar                |

#### Caractéristiques pompe

|                         |             |    |
|-------------------------|-------------|----|
| Fabricant               | WILO        |    |
| Type                    | TM 32/7     |    |
| Type d'installation     | Pompe seule |    |
| Pression nominale       | PN 6        |    |
| Température mini fluide | 0           | °C |
| Température maxi fluide | 35          | °C |

#### Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| Débit                  |      | m <sup>3</sup> /h |
| Hauteur de refoulement |      | m                 |
| Vitesse                | 2900 | 1/min             |
| Diamètre de roue       | 0    | mm                |

#### Matériaux / garniture

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Carter de pompe    | Polypropylène          |
| Socle d'aspiration | Oxyde de polyphénylène |
| Roue               | Polypropylène          |
| Carter moteur      | 1.4301                 |
| Arbre              | 1.4021                 |
| Câble              | H 07RN-F               |

#### Dimensions

mm

|       |     |    |    |  |  |  |  |
|-------|-----|----|----|--|--|--|--|
| L     | 294 | h2 | 14 |  |  |  |  |
| D     | 165 |    |    |  |  |  |  |
| H min | 280 |    |    |  |  |  |  |
| B min | 350 |    |    |  |  |  |  |
| h     | 237 |    |    |  |  |  |  |
| h1    | 102 |    |    |  |  |  |  |

|                  |     |        |    |
|------------------|-----|--------|----|
| Côté aspiration  | -   | / PN 0 |    |
| Côté refoulement | d35 | / PN 0 |    |
| Poids            | 3,8 |        | kg |
| Passage libre    | 10  |        | mm |

#### Caractéristiques moteur

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Puissance nominale P2           | 0,25           | kW    |
| Vitesse nominale                | 2900           | 1/min |
| Tension nominale                | 1~230 V, 50 Hz |       |
| Intenisté absorbée maxi         | 1,4            | A     |
| Degré de protection             | IP 68          |       |
| Tolérance de tension admissible | +/- 10%        |       |

Numéro d'article du modèle standard 4008412