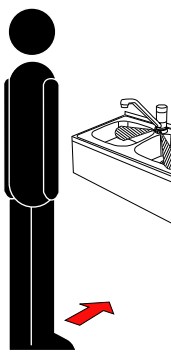

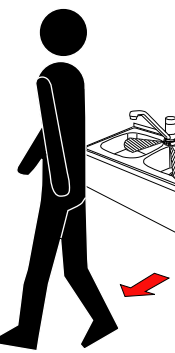




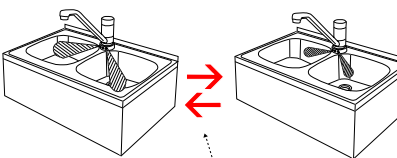







Automatická umyvadlová baterie SLU 10 Automatická umývadlová batéria SLU 10

Standardní funkce, Štandardná funkcia				
1.	2.	3.	4.	Regulace teploty Regulácia teploty
				
	automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody		

Vlastnosti		
  1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ * 2. NASTAVITELNÉ * snímaná zóna 0,0 - 0,3 m	  1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNÉ * prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec	  * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 zmáčkní OFF/ON stlač OFF/ON

Přepnutí STANDARD ↔ START/STOP Prepnutie ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP
 STANDARD STANDARD START/STOP ŠTART/STOP  * ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ * STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ 


START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia				
1.	2.	3.	4 a.	4 b.
				 
	START ŠTART		STOP	1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNÉ * STOP

Doporučené příslušenství	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 1 ks umyvadlové baterie
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání
Doporučené príslušenstvo	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pre napájanie max. 1 ks umývadlovej batérie
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálné diaľkové ovládanie








Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky


SLU 10

Obj. č. 03100

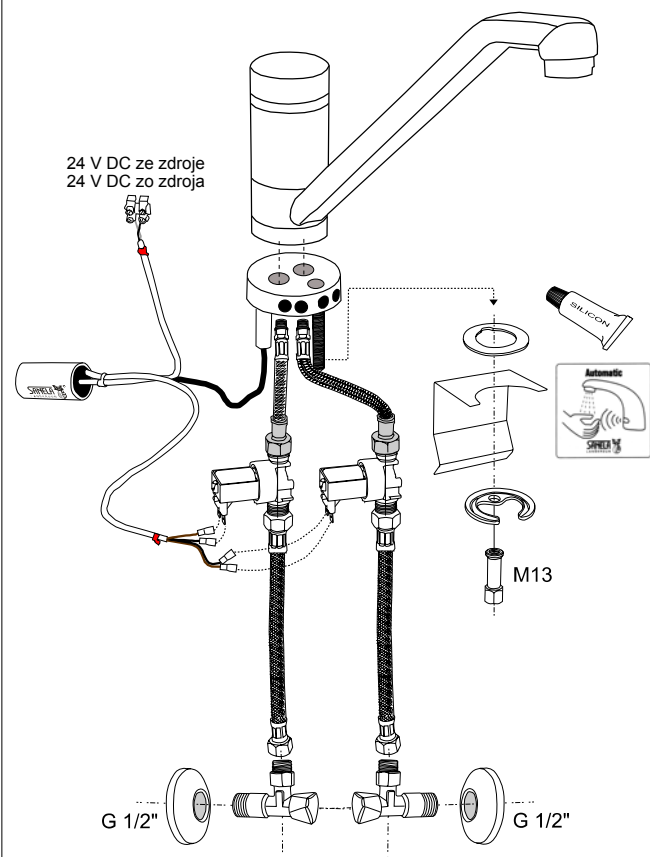

Instalace, Inštalácia

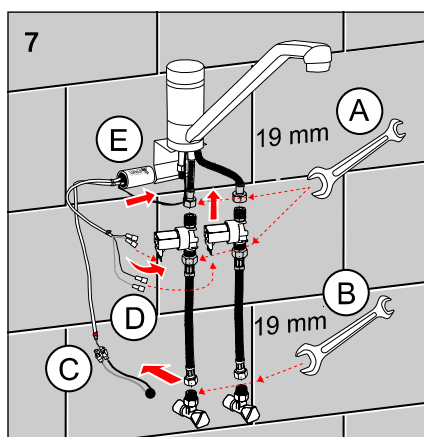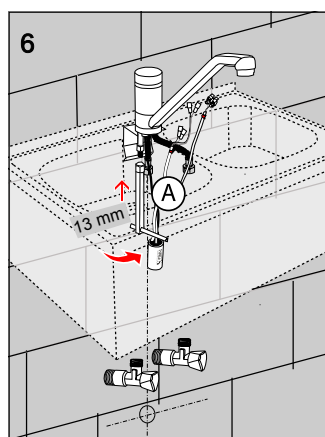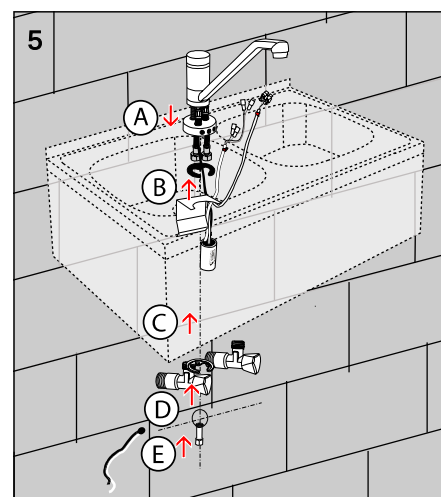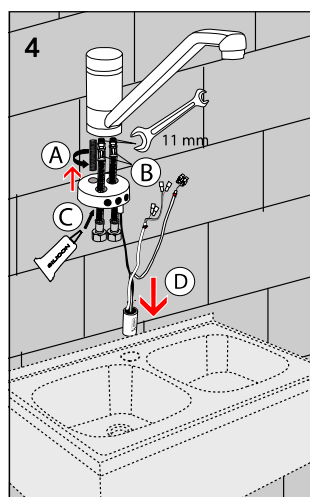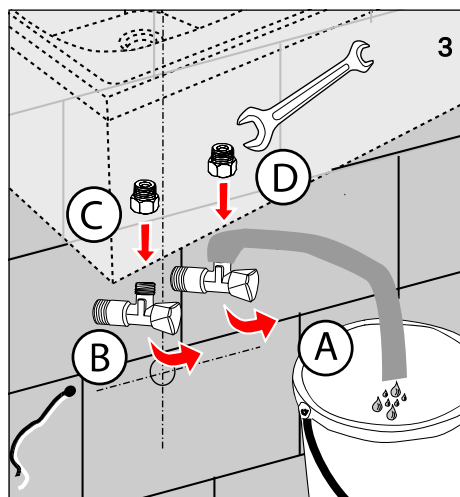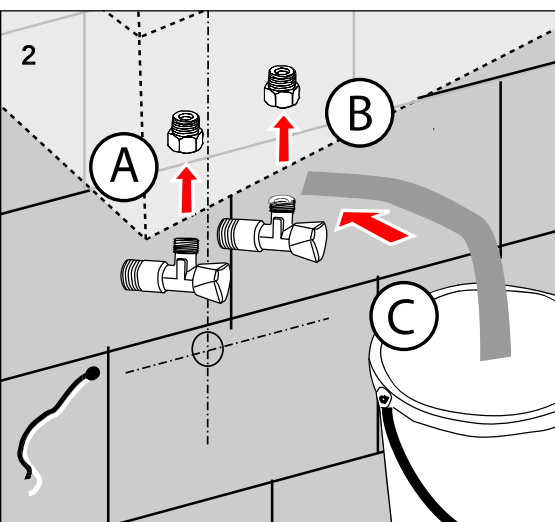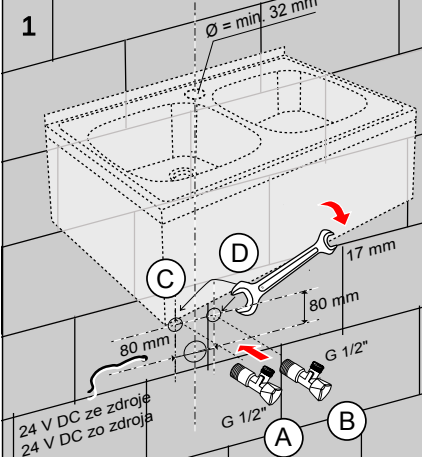

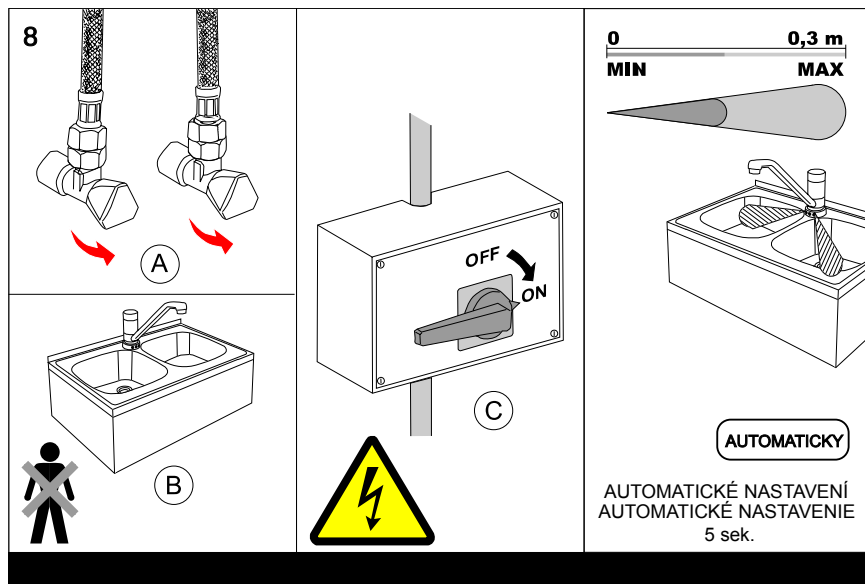

Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.