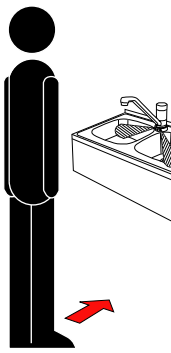
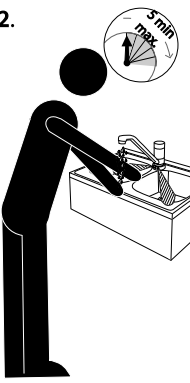
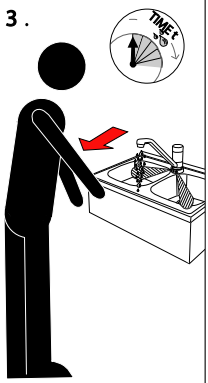
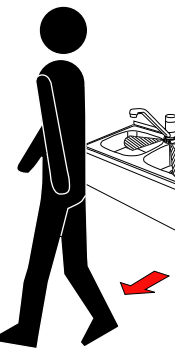


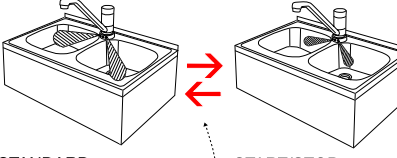


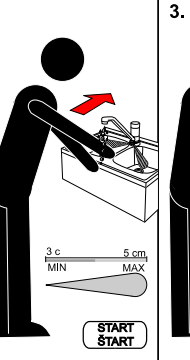

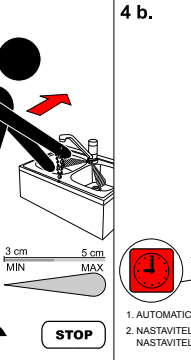



Automatická umyvadlová baterie SLU 10B Automatická umývadlová batéria SLU 10B

Standardní funkce, Štandardná funkcia				
1.	2.	3.	4.	Regulace teploty Regulácia teploty
				
	automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody		

Vlastnosti		
  cm AUTOMATICKY 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ * snímaná zóna 0,0 - 0,3 m	  0.25 - 7.75 sec 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNÉ * prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec	  OFF/ON * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 zmáčkní OFF/ON stlač OFF/ON

Přepnutí STANDARD ↔ START/STOP Prepnutie ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP
 STANDARD START/STOP  * ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ * STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ OFF/ON

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia				
1.	2.	3.	4 a.	4 b.
				  10 - 310 sec  1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNÉ * START STOP

Doporučené příslušenství

SLA 09	Lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 4000 sepnutích měsíčně
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání


Doporučené príslušenstvo

SLA 09	Lithiová batéria 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnosť cca 2 roky pri 4000 zopnutiach mesačne
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie








Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky


SLU 10B

Obj. č. 03105

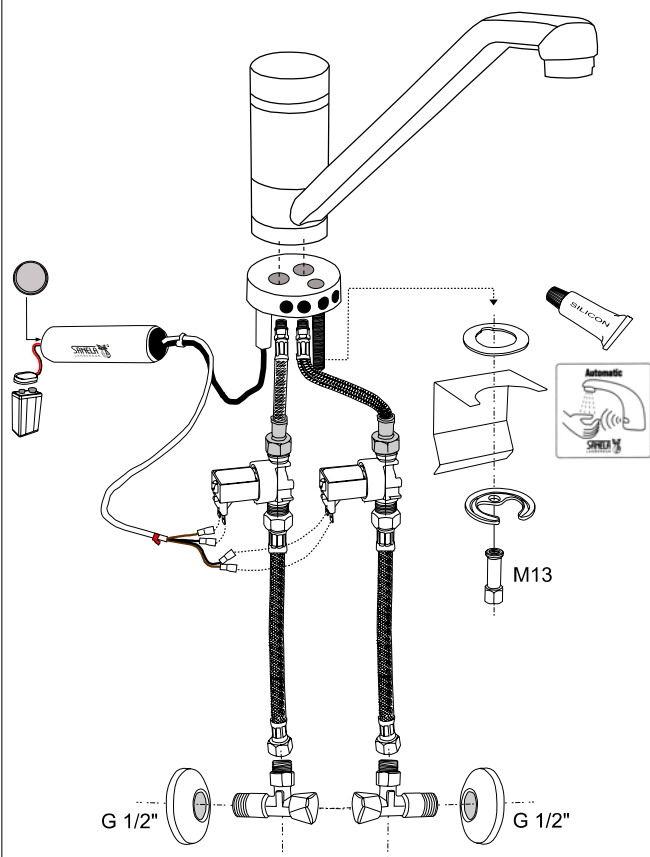

Instalace, Inštalácia

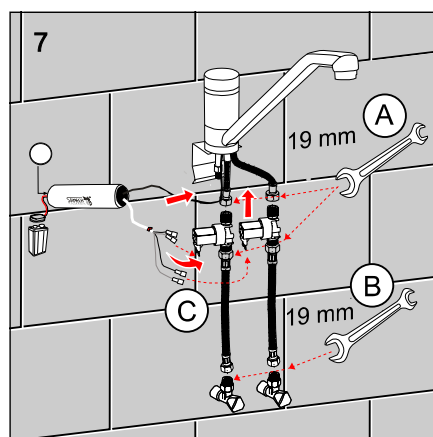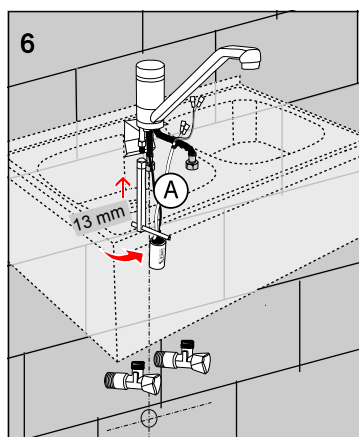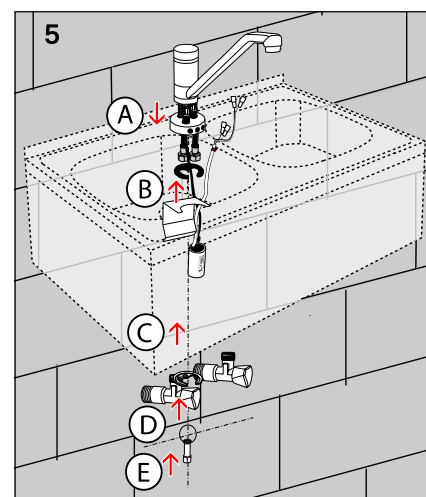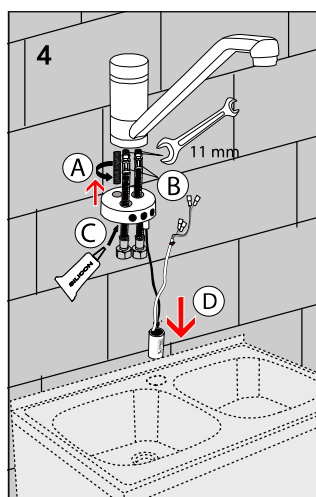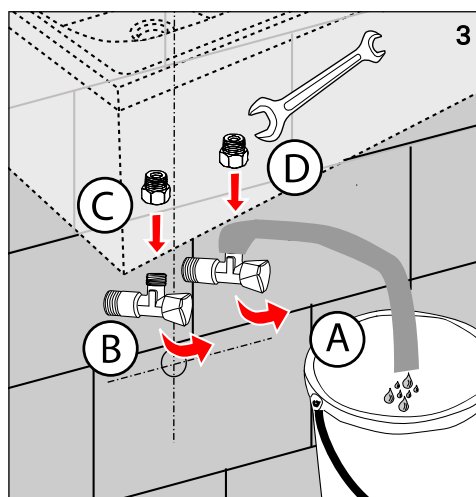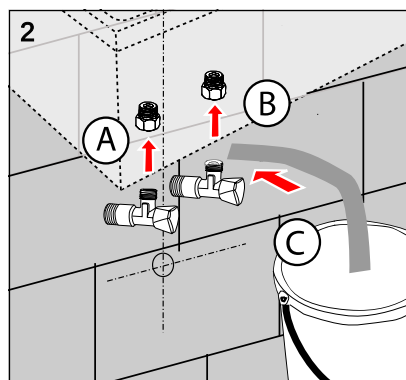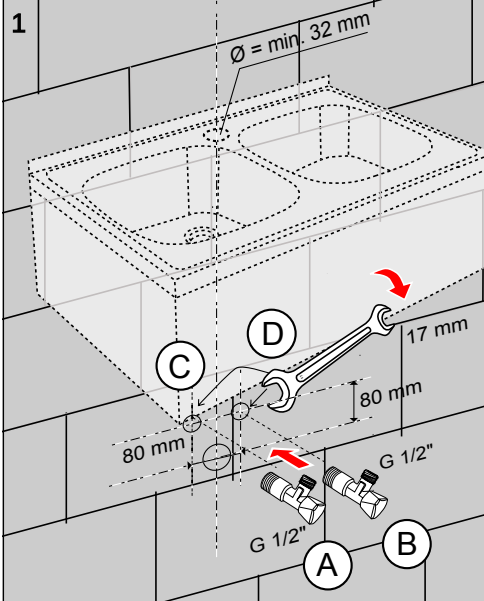

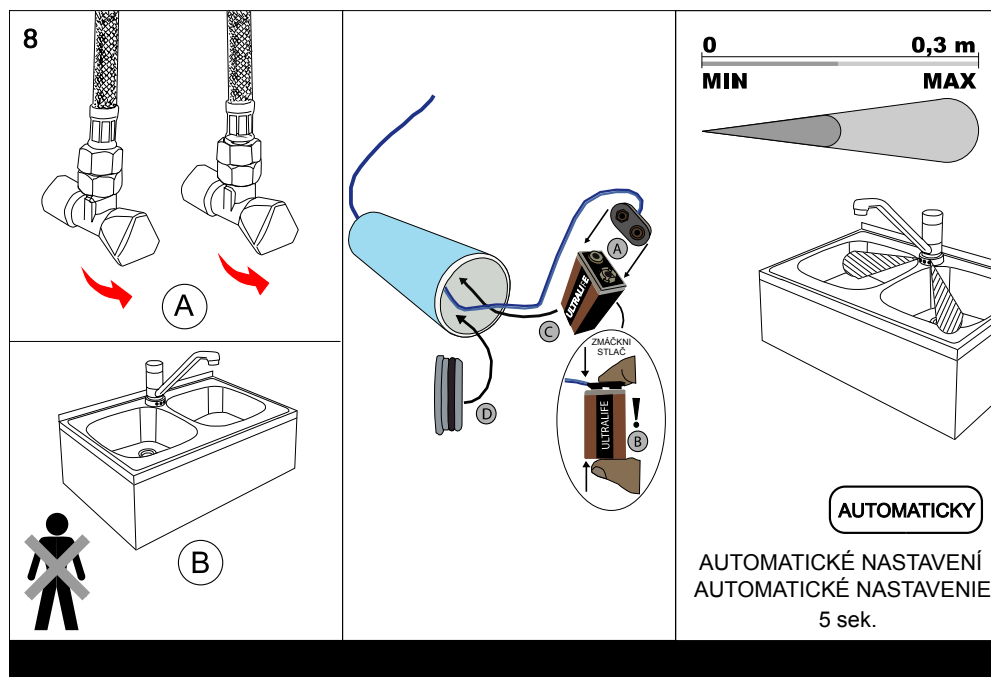


Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.



Servis



- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

Kontrola stavu napájecí baterie, Kontrola stavu napájacej batérie

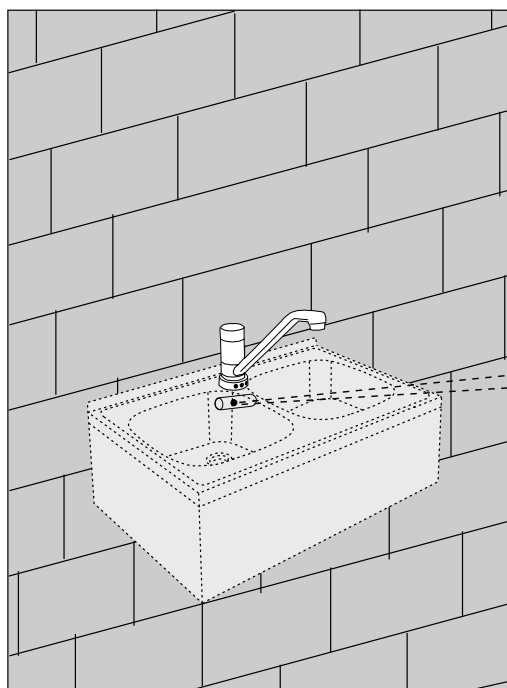

TYP BATERIE
Lithiová baterie 9V/1300 mAh
typ U9VL
TYP BATÉRIE:
Lithiová batéria 9V/1300 mAh
typ U9VL

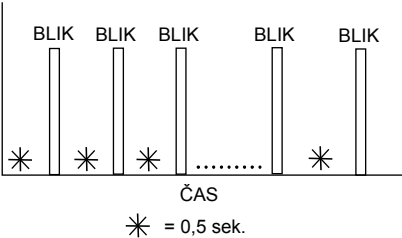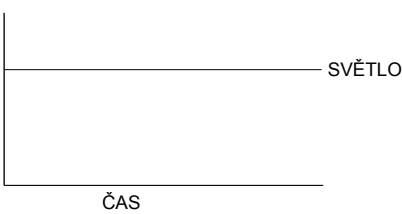BATERIE	INDIKACE	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMĚNA BATERIE
 10 ... 0 % KAPACITA		ZAPNUT	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUT	NEZBYTNĚ NUTNÁ

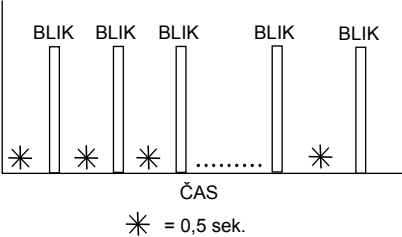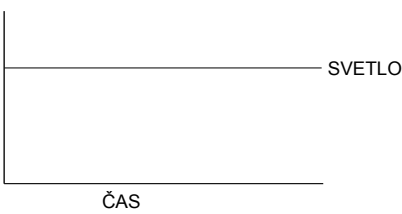BATÉRIA	INDIKÁCIA	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMENA BATÉRIE
 10 ... 0 % KAPACITA		ZAPNUŤ	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUŤ	POTREBNÁ