

BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

OBJEM 5.. 15 LITRŮ



SNU 5 SL antitropf comfort

Krátce a výstižně

- instalace přístroje v místě odběru
- zásobník v provedení pod místo odběru SNU..SL(i)
- zásobník v provedení nad místo odběru SN..SL (i)
- teplá voda ihned k dispozici tam, kde je zapotřebí
- žádné ztráty v potrubí
- tepelná pojistka s funkcí reset pro všechny beztlakové zásobníky o výkonu 1 a 2 kW
- termostop u SNU 5-10 SL (i)
- funkce antitropf u SNU 5 SL (i)
- instalační technika Profi-Rapid pro rychlou montáž
- vnitřní nádrž z polypropylenu
- malá pohotovostní spotřeba proudu
- vynikající tepelná izolace z tvrdé polystyrolové pěny bez fluorovaných uhlovodíků
- exkluzivní design
- konstrukční součásti jsou označeny recyklační značkou
- konstrukce přizpůsobena pro snadnou údržbu, lehce přístupné komponenty pro snadné odstraňování kotelního kamene
- vyměnitelná měděná topná příruba
- plynulé nastavení teploty
- sériová možnost omezení teploty rozsahem otáčení knoflíku voliče
- schránka na přívodní šňůru pro uložení případné nadbytečné délky šňůry v zadní stěně přístroje
- vhodné baterie pro beztlakové přístroje ve výrobním programu

Popis přístroje

SNU 5, 10 SL(i) a SN 5, 10, 15 SL(i)

Beztlakový zásobník teplé vody

s izolovanou vnitřní nádrží z polypropylenu, pro zásobování jednoho odběrového místa teplou vodou. Zásobník má malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci z materiálu neobsahujícího fluorované uhlovodíky. Obsah vody je udržován na teplotě nastavené na regulátoru. Teplota může být nastavena plynule v intervalu od cca 35°C do 85°C. Standardní omezení teploty rozsahu otáčení knoflíku voliče na 45°C, 55°C nebo 65°C. Kontrolka provozu topení, vyměnitelná měděná topná příruba, tepelná pojistka, automatická ochrana proti mrazu, pokud je přístroj pod el. napětím. Funkce antitropf pro vyšší komfort a hygienu u SNU 5 SLi. Funkce thermostop u SNU 5/10 SLi. Přípojný kabel se síťovou vidlicí s ochranným kontaktem je součástí dodávky. Instalaci je možno provést jen s použitím baterie pro beztlakové přístroje.

SNU 5 SL(i) antitropf comfort

typová verze o objemu 5 l k instalaci pod místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 1,0 kW nebo 2,0 kW.

SNU 10 SL comfort

typová verze o objemu 10 l k instalaci pod místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW.

SN 5 SLi comfort

typová verze o objemu 5 l k instalaci nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW.

SN 10 SLi comfort

typová verze o objemu 10 l k instalaci nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW.

SN 15 SL comfort

typová verze o objemu 15 l k instalaci nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW nebo 3,3 kW.


BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE



Typ	SNU 5 SL	SNU 5 SLi	SNU 10 SLi
objednáací číslo	22 11 16	22 11 21	22 21 99
barva	bílá	bílá	bílá
tepelná izolace (materiál)	polystyrol	polystyrol	polystyrol
vnější kryt (materiál)	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna
vnitřní nádrž (materiál)	polypropylen	polypropylen	polypropylen
jmenovitý objem	l	5,0	10,0
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)	l	10	19
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h	kWh	0,2	0,32
vodovodní přípojka (kovová)	G3/8	G3/8	G3/8
průtokové množství (max.)	l/min	5,0	10,0
konstrukční typ	beztlakový	beztlakový	beztlakový
hmotnost	kg	3,1	5,0
elektrické krytí	IP24D	IP24D	IP24D
elektrická přípojka	1,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V
tepelná pojistka s řešetem	+	+	+
funkce antitropf	+	+	-
funkce thermostat	+	+	+

Rozměry přístroje a přípojek v mm

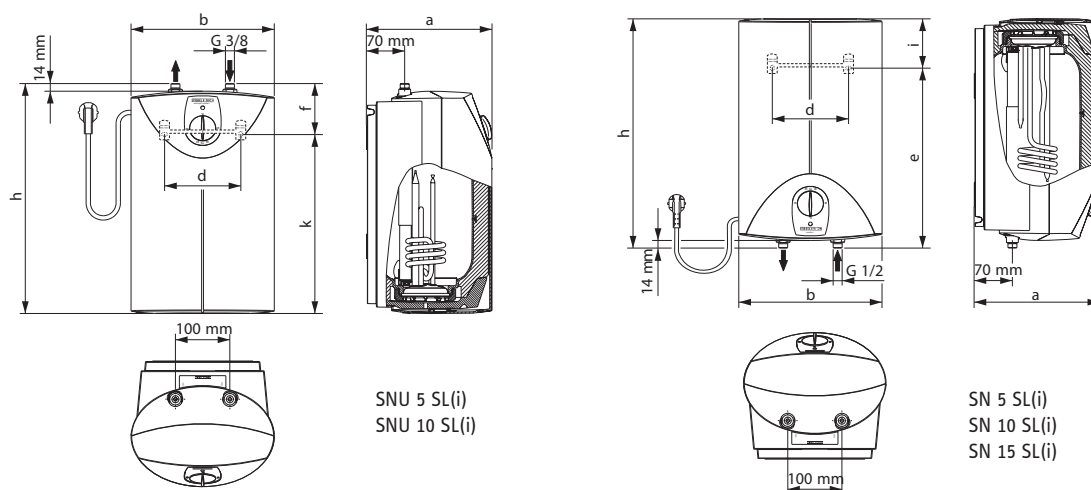

BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE



Typ	SN 5 SLi	SN 10 SLi	SN 15 SLi	SN 15 SL
objednáací číslo	22 11 27	22 21 93	22 22 04	22 22 03
barva	bílá	bílá	bílá	bílá
tepelná izolace (materiál)	polystyrol	polystyrol	polystyrol	polystyrol
vnější kryt (materiál)	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna
vnitřní nádrž (materiál)	polypropylen	polypropylen	polypropylen	polypropylen
jmenovitý objem	5,0	10,0	15,0	15,0
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)	10	19	28	28
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h	0,2	0,31	0,37	0,37
vodovodní přípojka (kovová)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
průtokové množství (max.)	5	10	12	12
konstrukční typ	beztlakový	beztlakový	beztlakový	beztlakový
hmotnost	3,1	5,1	6,7	6,8
elektrické krytí	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
elektrická přípojka	2,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V	3,3 kW 1/N/PE-230V
tepelná pojistka s řešetem	+	+	+	-
funkce antitropf	-	-	-	-
funkce thermostat	-	-	-	-

Baterie pro beztlakove ohřivače jsou uvedeny na str. 85.

	SN 5 SL(i) SNU 5 SL (i)	SN 10 SL(i) SNU 10 SL(i)	SN 15 SL(i)
a	230	275	295
b	263	295	316
d	140	200	200
e	303	387	495
f	93	140	-
h	421	503	601
i	118	116	106
k	328	363	-

Doba ohřevu

