

TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

OBJEM 5.. 15 LITRŮ



SHU10 SLi comfort

Krátce a výstižně

- instalace přístroje v místě odběru
- zásobník v typovém provedení k instalaci pod místem odběru SHU..SL(i)
- zásobník v typovém provedení k instalaci nad místem odběru SH..SL(i)
- teplá voda ihned k dispozici tam, kde je zapotřebí
- je možné připojení více odběrových míst
- rychlá, snadná montáž
- vnitřní nádrž z mědi, vyměnitelná měděná topná příruba
- malá pohotovostní spotřeba proudu
- vynikající tepelná izolace z tvrdé polystyrolové pěny bez fluorovaných uhlovodíků
- exkluzivní design
- konstrukční součásti jsou označeny recyklační značkou
- konstrukce přizpůsobena pro snadnou údržbu, lehce přístupné komponenty pro snadné odstranění kotelního kamene, atd.
- plynulé nastavení teploty, sériové omezení teploty rozsahem otáčení knoflíku voliče
- schránka na přívodní šňůru pro uložení případné nadbytečné délky šňůry v zadní stěně přístroje
- vhodné pojistné armatury jsou ve výrobním programu

Popis přístroje SHU 5,10 SLi a SH 10,15 SL(i)

Tlakové malé zásobníky teplé vody

s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování více odběrových míst teplou vodou. Zásobník má malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci z materiálu neobsahujícího fluorované uhlovodíky. Ta je tvarována tak, že přesně přiléhá na nádrž (skořepinová konstrukce). Obsah vody je udržován na teplotě nastavené na regulátoru. Teplota může být nastavena plynule v intervalu od cca 35°C do 85°C. Standardní omezení teploty rozsahem otáčení knoflíku voliče na 45°C, 55°C nebo 65°C.

Kontrolka provozu topení, vyměnitelná měděná topná příruba, pojistný omezovač teploty, automatická ochrana proti mrazu (pokud je přístroj pod el. napětím). Připojný kabel se síťovou vidlicí s ochranným kontaktem je součástí dodávky.

SHU 5 SLi comfort

Typová verze o objemu 5 l k instalaci pod místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí bezpečnostní armaturou typu SVMT.

SHU 10 SLi comfort

Typová verze o objemu 10 l k instalaci pod místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu SVMT.

SH 10 SLi comfort

Typová verze o objemu 10 l k instalaci nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu KV 307.

SH15 SL(i) comfort

Typová verze o objemu 15 l k instalaci nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW nebo 3,3 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu KV 307 nebo KV 40.

TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ


TECHNICKÉ ÚDAJE




Typ	SHU 5 SL(i) comfort	SHU 10 SL(i) comfort
objednáací číslo	22 21 51	22 21 87
barva	bílá	bílá
tepelná izolace (materiál)	polystyrol	polystyrol
vnější kryt (materiál)	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna
vnitřní nádrž (materiál)	měď	měď
jmenovitý objem	5,0	10,0
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)	10	19
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h	0,31	0,36
vodovodní přípojka (kovová)	G3/8	G3/8
průtokové množství (max.)	5	10
přípustný provozní přetlak	0,7	0,7
hmotnost	5,2	8,0
elektrické krytí	IP24D	IP24D
elektrická přípojka	2,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V

Bezpečnostní armatury pro tlakové zásobníky jsou uvedeny na str. 92 - 93.

Rozměry přístroje a přípojek v mm

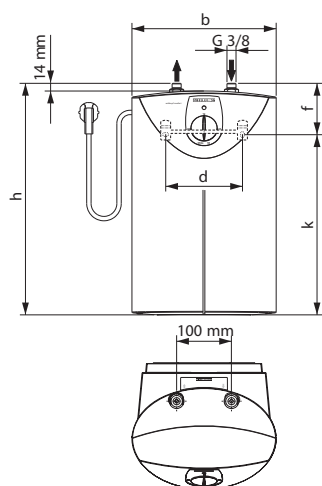

SHU 5 SL(i)
SHU 10 SL (i)

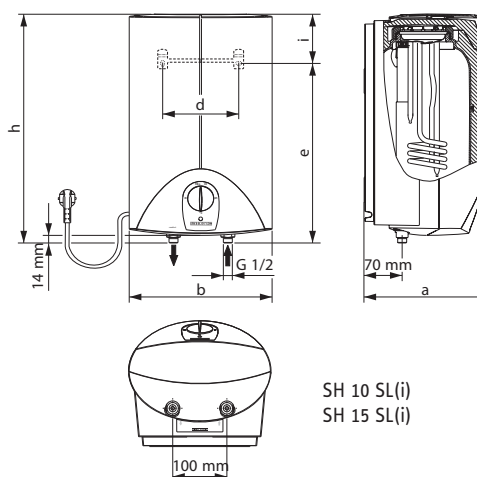

SH 10 SL(i)
SH 15 SL(i)

TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE



Typ	SH 10 SL(i)	SH 15 SL(i)	SNU 15 SL
objednací číslo	22 21 81	22 22 11	22 22 09
barva	bílá	bílá	bílá
tepelná izolace (materiál)	polystyrol	polystyrol	polystyrol
vnější kryt (materiál)	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna	polystyrolová tuhá pěna
vnitřní nádrž (materiál)	měď	měď	měď
jmenovitý objem	10,0	15,0	15,0
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)	19	28	28
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h	0,35	0,41	0,41
vodovodní přípojka (kovová)	G 1/2	G 1/2	G 1/2
průtokové množství (max.)	10,0	12,0	12,0
přípustný provozní přetlak	0,7	0,7	0,7
hmotnost	8,2	11,1	11,1
elektrické krytí	IP24D	IP24D	IP24D
elektrická přípojka	2,0 kW 1/N/PE-230V	2,0 kW 1/N/PE-230V	3,3 kW 1/N/PE-230V

	SHU 5 SL(i)	SH 10 SL(i) SHU 10 SL(i)	SH 15 SL(i)
a	230	275	295
b	263	295	316
d	140	200	200
e	-	387	495
f	93	140	-
h	421	503	601
i	-	116	106
k	328	363	-

Doba ohřevu

