


- Se zařízením musí spolupracovat snadno dosažitelné rozpojovací zařízení
- Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předsazená zkratová ochrana), musí být součástí instalace budovy
- Zařízení lze připojit na zajištěný zásuvkový nebo světelný okruh, nebo samostatně jistit jističem 1A/1C


Technické údaje:

Napájecí napětí, Napájacie napätie:	230 V AC; 50 Hz
Výstupní napětí, Výstupné napätie :	24 V DC +2% -10%
Pracovní teplota, Pracovná teplota:	10 °C - 35 °C
Krytí, Krytie:	IP 55


Rozměry, Rozmery (mm):

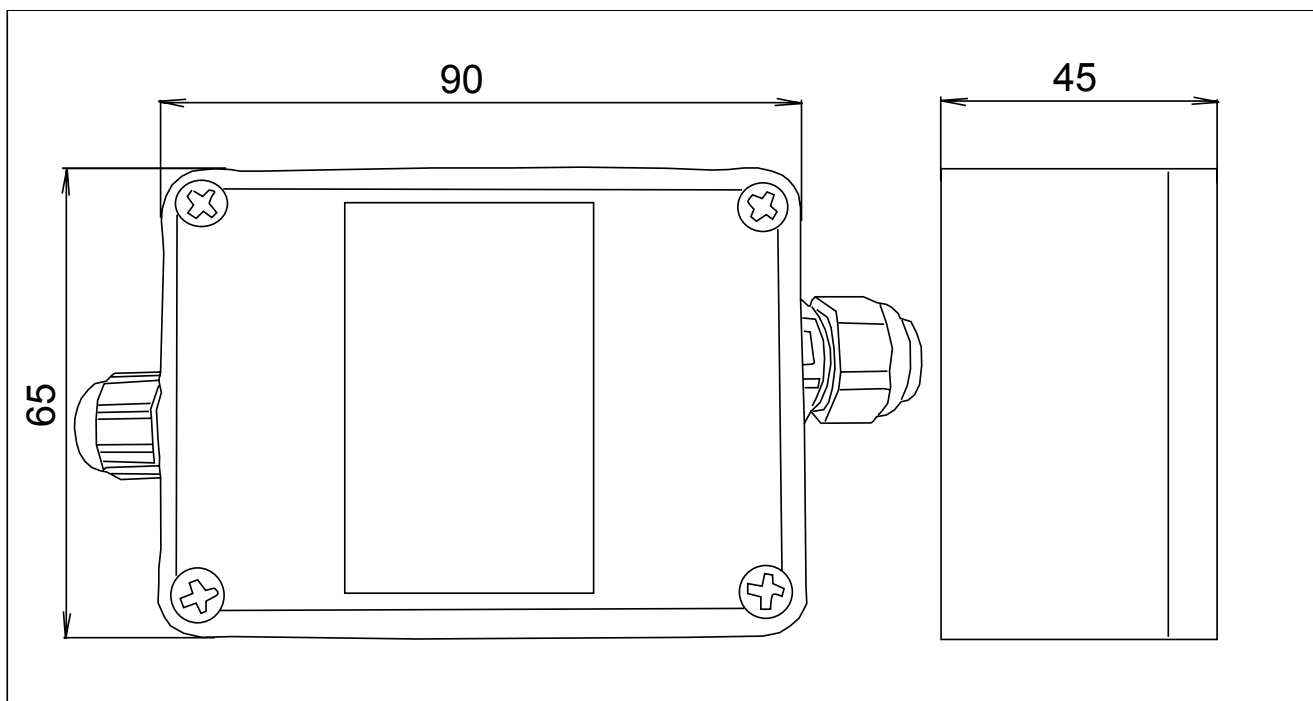


Doporučená instalace, Doporučená inštalácia:

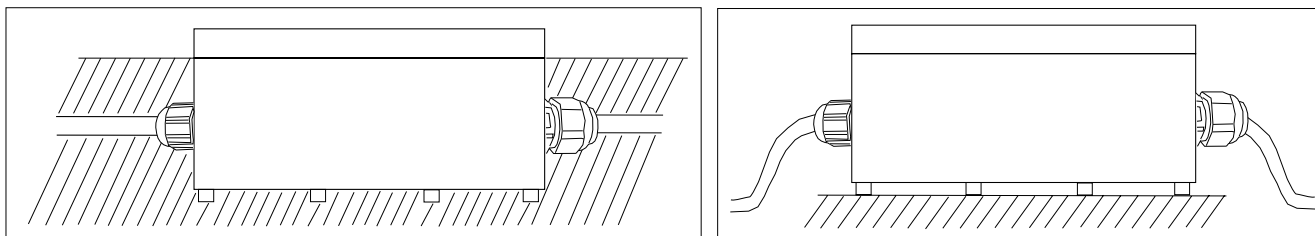


1

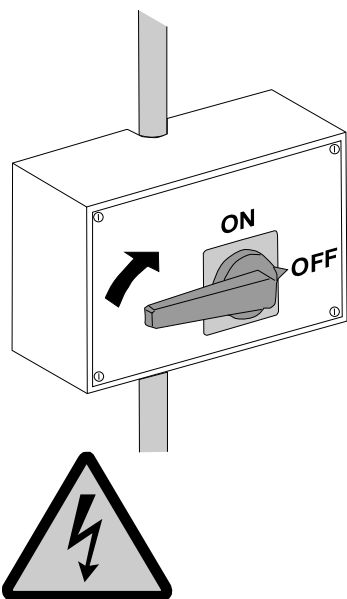


2

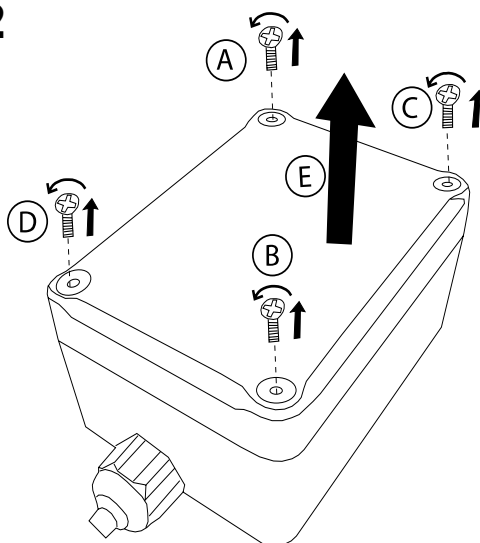


3

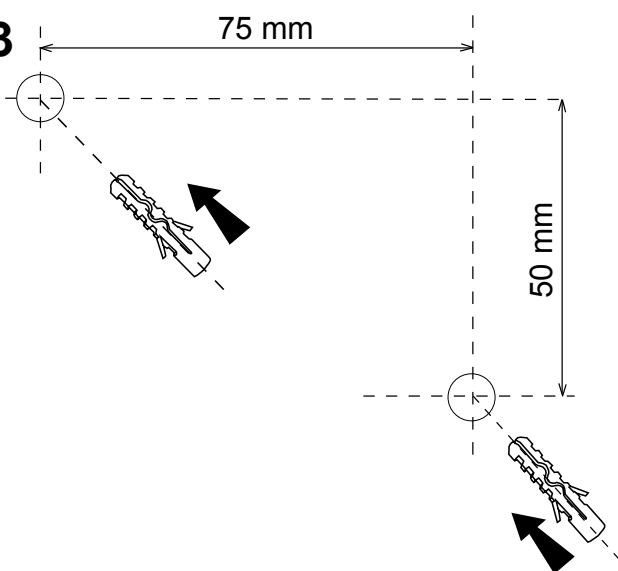

4

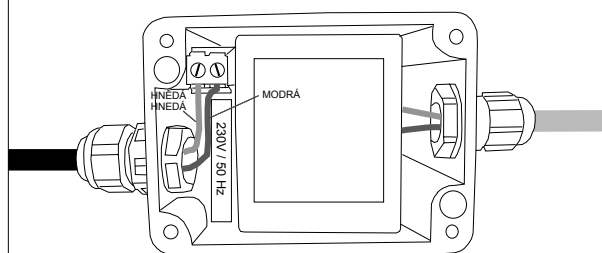

5

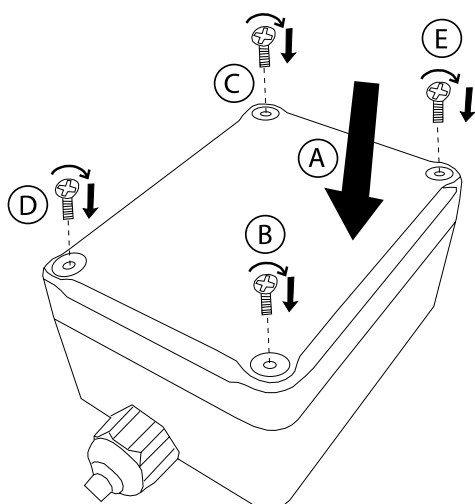

6

