

Automatická termostatická umyvadlová baterie SLU 24B, SLU 24DB Automatická termostatická umývadlová batéria SLU 24B, SLU 24DB

Standartní funkce, Štandardná funkcia

1.	2.	3.	4.	Regulace teploty termostatického ventilu Regulácia teploty termostatického ventilu Regulace průtoku termostatického ventilu Regulácia prítoku termostatického ventilu
	automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody		

Vlastnosti

0 0,3 m MIN MAX cm AUTOMATICKY 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATISCHE NASTAVENIE 2. NASTAVITELNE * snímaná zóna 0,0 - 0,3 m	0,25 - 7,75 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATISCHE 0,25 sec. 2. NASTAVITELNE * prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec	OFF/ON * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 zmačkni OFF/ON stlač OFF/ON
---	---	---

Přepnutí STANDARD ↔ START/STOP Prepnutie ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP

STANDARD
ŠTANDARD

START/STOP
ŠTART/STOP

* ZMAČKNI ... max 5 sek. ... ZMAČKNI
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

1.	2. 3 cm 5 cm MIN MAX START ŠTART	3.	4 a. STOP	4 b. 10 - 310 sec 1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNE * STOP
-----------	---	-----------	-------------------------	---

Doporučené příslušenství

SLA 09

Lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 4000 sepnutích měsíčně

SLD 03

Univerzální dálkové ovládání

Doporučené príslušenstvo

SLA 09

Lithiová batéria 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnosť cca 2 roky pri 4000 zopnutiach mesačne


SLD 03

Univerzálne diaľkové ovládanie

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 24B


Obj. č. 03245

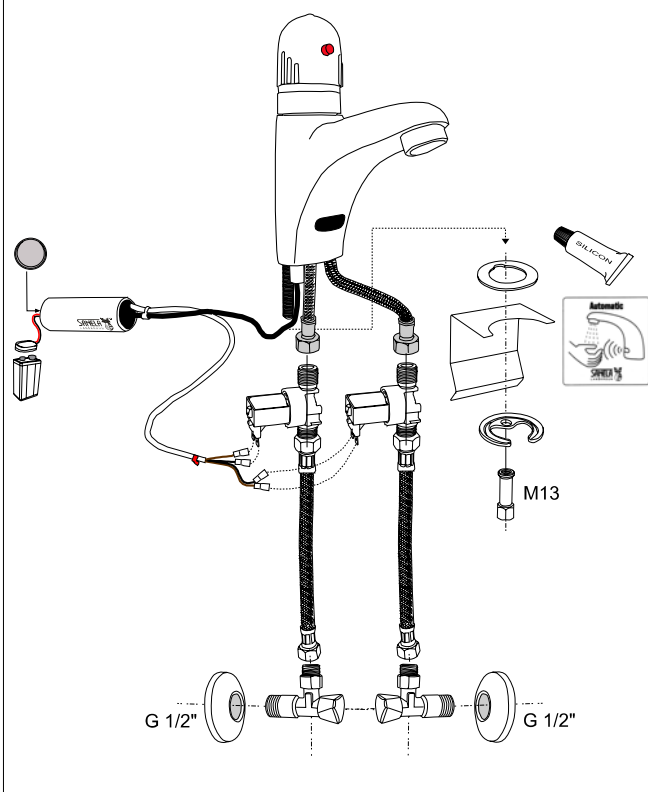






Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky







SLU 24DB

Obj. č. 13242

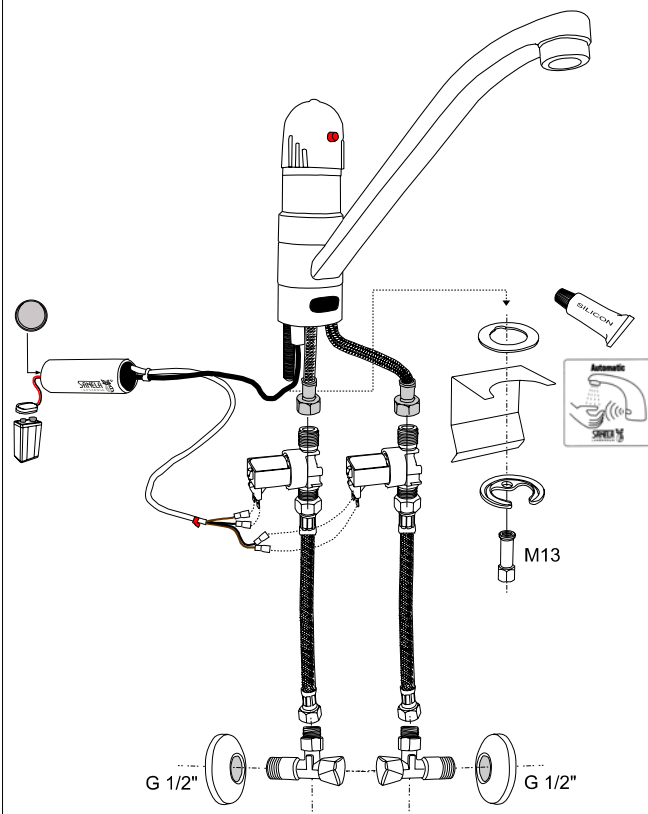

Instalace, Inštalácia

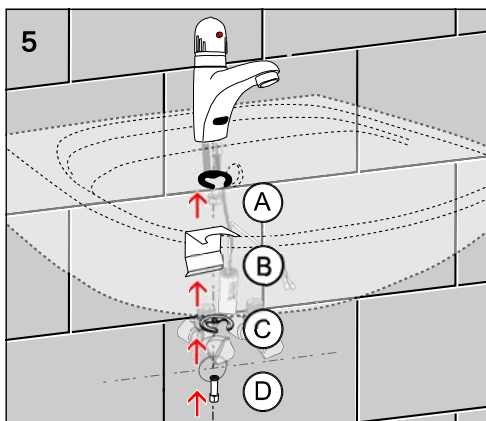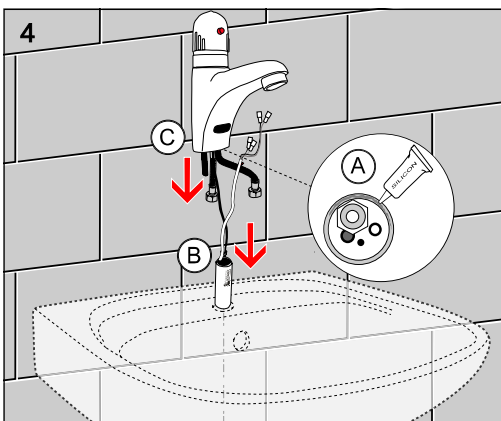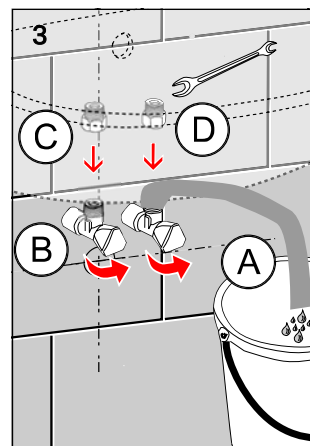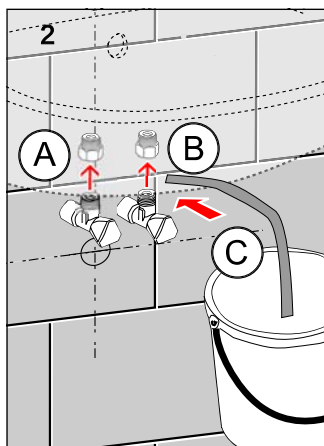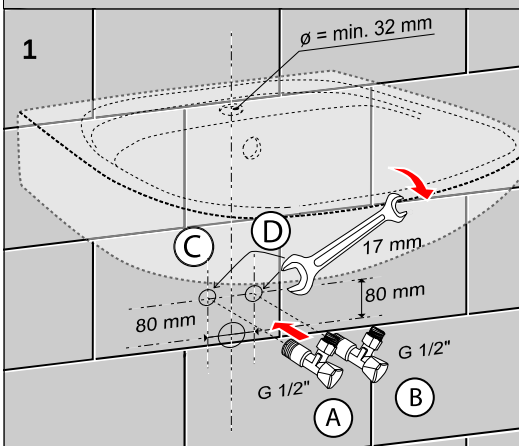

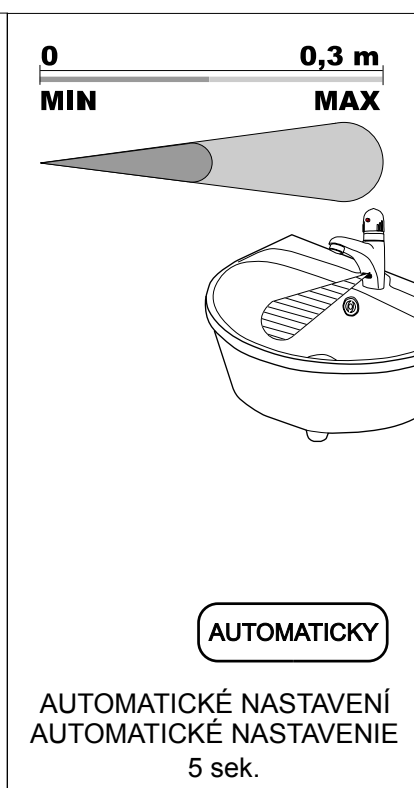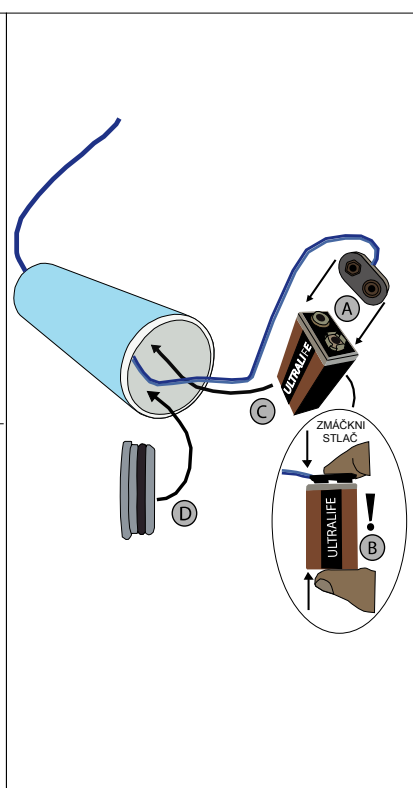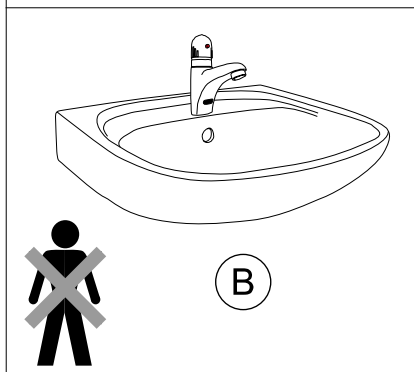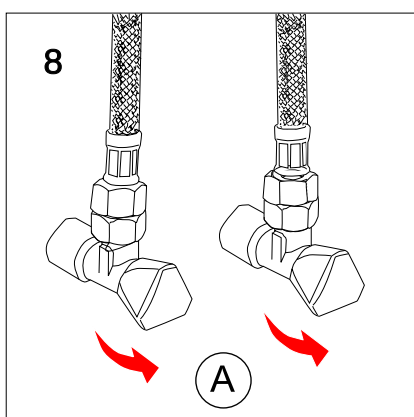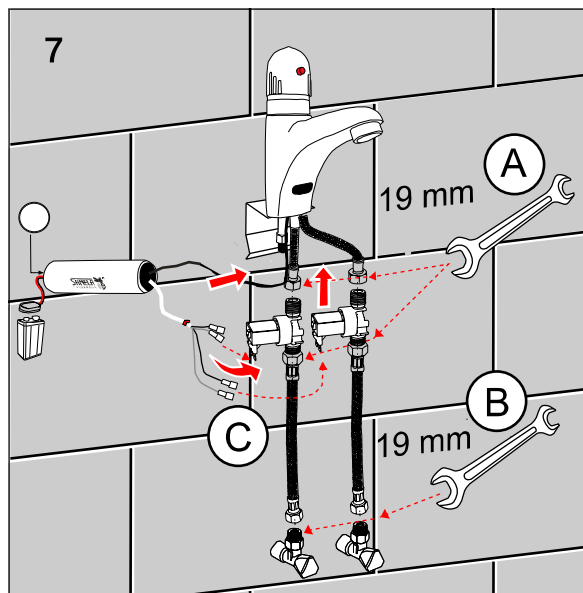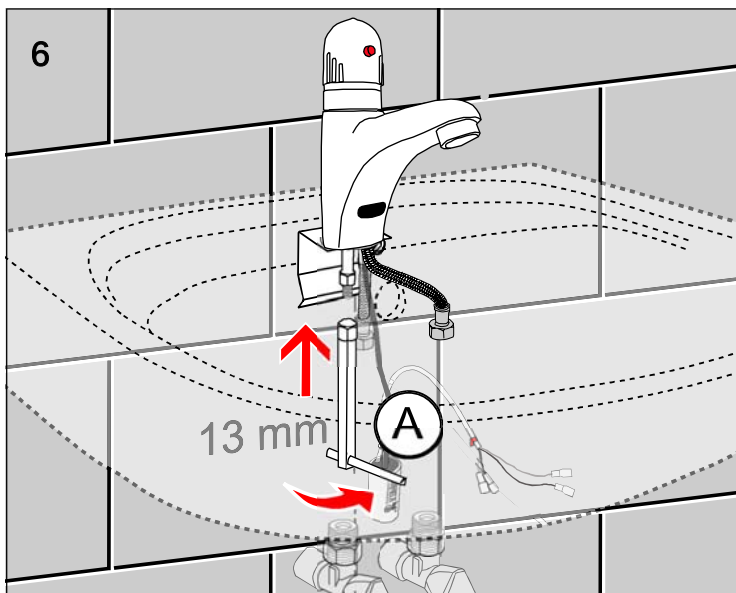


Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis



- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.



Kontrola stavu napájecí baterie, Kontrola stavu napájacej batérie



INDIKACE
INDIKÁCIA

TYP BATERIE
Lithiová baterie 9V/1300 mAh
typ U9VL
TYP BATÉRIE:
Lithiová batéria 9V/1300 mAh
typ U9VL

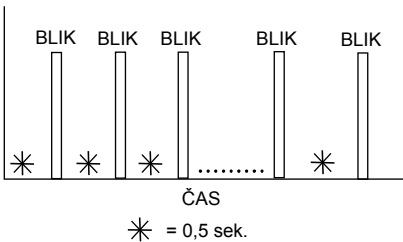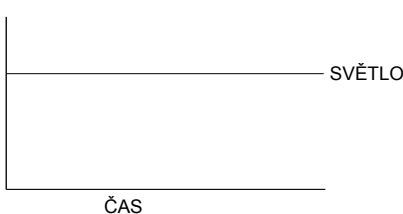BATERIE	INDIKACE	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMĚNA BATERIE
 10 ...0 % KAPACITA		ZAPNUT	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUT	NEZBYTNĚ NUTNÁ

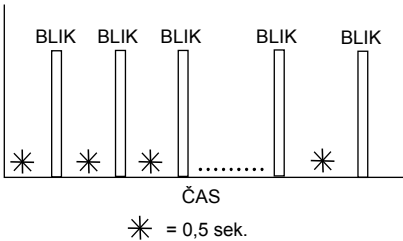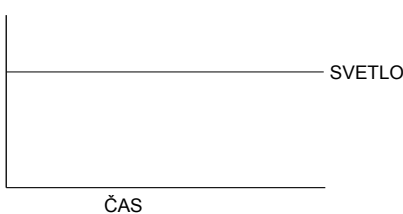BATÉRIA	INDIKÁCIA	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMENA BATÉRIE
 10 ...0 % KAPACITA		ZAPNUŤ	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUŤ	POTREBNÁ