

Osoušeče rukou HTT turbotronic

HTT 4 WS turbotronic



HTT 4 WS turbotronic

Krátce a stručně

- výkonné osoušení rukou (2600 W)
- obzvláště krátký čas osoušení cca 20 vteřin
- hygienický a šetřící energii díky infračervené detekční elektronice
- bezúdržbový a spolehlivý provoz
- snadná montáž
- nárazuvzdorný, UV-odolný plastový kryt
- barva: bílá
- elektrické krytí IP 23, třída ochrany II
- osvěžovač vzduchu (držák a 2 náplně)

Popis přístroje

Výkonově silný osoušeč rukou HTT 4 WS turbotronic umožňující svým vysokým průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob osoušení rukou a hospodárny provoz se používají zejména v restauracích, hotelích a školách. Infračervená detekční elektronika řídí spínání přístroje. Osoušeč rukou zaručuje ojedinělý design a velmi snadnou montáž. Kryt je zhotoven z nárazuvzdorného plastu odolného vůči UV-záření. Pro osvěžení vzduchu v místnosti jsou přiloženy dvě náplně a držák pro uchycení do výstupní vzduchové mřížky.

HTT 4 WS turbotronic



HTT 5 WS turbotronic

Krátce a stručně

- výkonné osoušení rukou (2600 W)
- obzvláště krátký čas osoušení cca 20 vteřin
- hygienický a šetřící energii díky infračervené detekční elektronice
- bezúdržbový a spolehlivý provoz
- snadná montáž
- robustní kovový litinový kryt
- barva: HTT 5 WS -práškový lak, signální bílý RAL 9003

HTT 5 AM - antracitová matná metalíza

HTT 5 SM - stříbrná matná metalíza

- elektrické krytí IP 23, třída ochrany II
- osvěžovač vzduchu (držák a 2 náplně)

Popis přístroje

Výkonově silný osoušeč rukou HTT 5 turbotronic umožňující svým vysokým průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob osoušení rukou a hospodárny provoz se používají zejména v restauracích, hotelích a školách. Infračervená detekční elektronika řídí spínání přístroje.

Osoušeč rukou zaručuje ojedinělý design a velmi snadnou montáž. Robustní kryt je zhotoven z hliníkové litiny a opatřen odolným lakem. Díky dolním zámkovým otvorům je montáž zjednodušena.

Pro osvěžení vzduchu v místnosti jsou přiloženy dvě náplně a držák pro uchycení do výstupní vzduchové mřížky.

HTT turbotronic


Technické údaje



typ			HTT 4 WS turbotronic	HTT 5 WS turbotronic
objednáací číslo			07 44 64	07 44 65
barva			antracitová metalíza	stříbrná metalíza
el.připojení			1/N~220 – 240 V 50/60 Hz	1/N~220 – 240 V 50/60 Hz
příkon topného tělesa	W		2500	2500
příkon ventilátoru	W		100	100
provozní hlučnost	dB(A)		cca 68	cca 68
průtok vzduchu	m³/h		cca 250	cca 250
doba chodu			dle potřeby	dle potřeby
rozměry	výška	mm	250	266
	šířka	mm	238	257
	hloubka	mm	230	230
hmotnost	kg		2,7	4,2

Rozměry přístroje, přípojek a minimální odstupy v mm

HTT 4 WS turbotronic

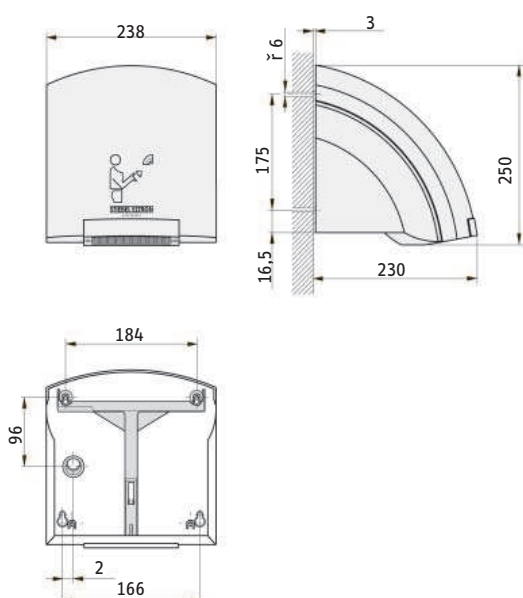

HTT 5 WS turbotronic

