

Polyetylénové valcové zberné nádrže

Polyetylénové povrchové zberné nádrže vhodné pre skladovanie pitnej (100 - 5 300 litrov) a úžitkovej (7 000 - 9 000 litrov) vody. Neobsahujú nebezpečné látky.

Sú ľahké, nárazuodolné a ľahko prenosné. Nádoby sú použiteľné pri teplotách od - 40°C do + 60°C a sú odolné voči UV žiareniu a tvorbe rias.

Technické parametre:


- pracovná teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyetylen
- sú odolné voči tvorbe rias
- majú monolitickú konštrukciu bez kritických bodov
- ľahké, nárazuodolné a ľahko prenosné



Zásady inštalácie:

100 - 5 300 litrov

- chráňte nádrž pred teplom a dlhodobým priamym slnečným žiarením
- používajte iba flexibilné hadice
- hadica by nemala byť príliš stiesnená, s minimom záhybov a čo najkratšie
- pre použitie tekutiny iné ako vody kontaktujte predajcu

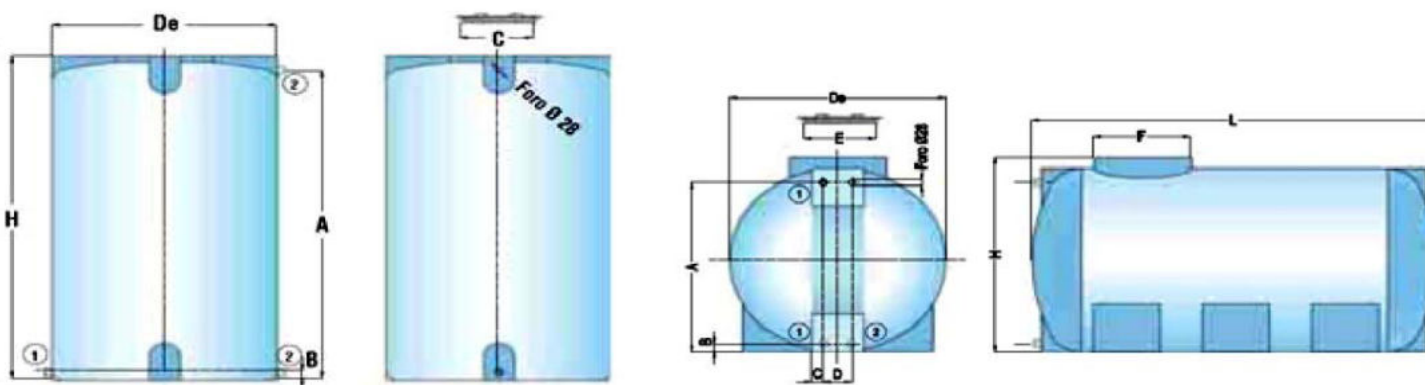

TYP	De	H	A	B	C	1	2	Hmot.
	(mm)					Pripojenie		
VERTIKÁLNE								
100 litrov	500	600	530	40	310	1"	1"	6
200 litrov	580	850	750	40	310	1"	1"	10
350 litrov	670	1100	1030	40	310	1"	1"	15
500 litrov	730	1370	1290	40	310	1"	1"	18
1000 litrov (Ø 940)	940	1600	1530	40	310	1"	1"	23
1000 litrov (Ø 790)	790	2140	2070	40	310	1"	1"	25
1500 litrov	1100	1740	1670	50	405	1"	1 1/2"	45
2100 litrov	1250	1900	1830	50	405	1"	1 1/2"	50
3300 litrov	1450	2200	2130	50	405	1"	1 1/2"	80
5300 litrov	2050	1760	1700	50	405	1"	1 1/2"	95

TYP	Priemer (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
7000 litrov	2215	1990	200
9000 litrov	2435	2334	220



7000 - 9000 litrov

TYP	De	H	L	A	B	C	D	E	F	1	2	Hmot.
	(mm)									Pripojenie		
HORIZONTÁLNE												
300 litrov	680	680	1070	580	40	40	70	310	410	1"	1"	13
500 litrov	765	835	1240	695	40	50	120	310	410	1"	1"	21
1000 litrov	910	965	1640	840	40	50	120	310	410	1"	1"	36
1500 litrov	1160	1200	1510	1090	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	43
2100 litrov	1305	1345	1750	1235	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	58
3000 litrov	1520	1590	1850	1450	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	93
5000 litrov	1740	1800	2250	1670	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	140