

Domácí vodárna ECOPRESS 600 A

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 18 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m





Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 4 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

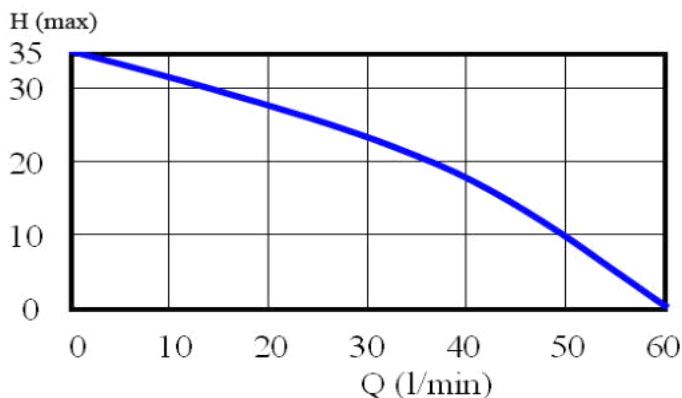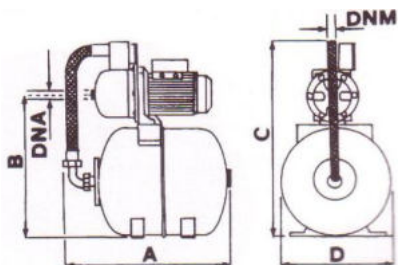

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200561	ECOPRESS 18	60	35	0,6	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	18
200868	ECOPRESS 35						52	50	64	36			24
200869	ECOPRESS 50						61	51	64	36			25
200870	ECOPRESS 60						71	51	64	36			27
200871	ECOPRESS 80						72	56	69	41			30

