

Ponorné drenážní čerpadlo RAPID 403

Čerpadla typu MOP s přímým výtlakem jsou vhodná pro čerpání mírně znečištěné vody z jímek, zatopených sklepů, bazénů a jiných vodních zdrojů

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka keramika / uhlík
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor:



- stupeň krytí IP X8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 3 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 8 m

Aplikace:

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží
- zavlažování

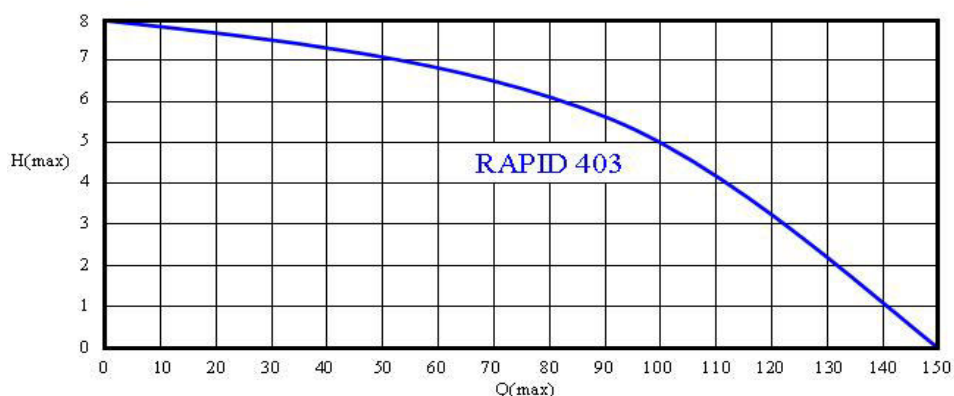

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry			Hmotnost
							A	C	DNM	
AQ6540	RAPID 403	150	8	0,4	230	35°C	315	160	1" - 3/4	4,5 kg

