
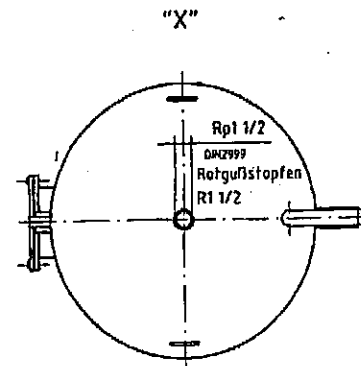


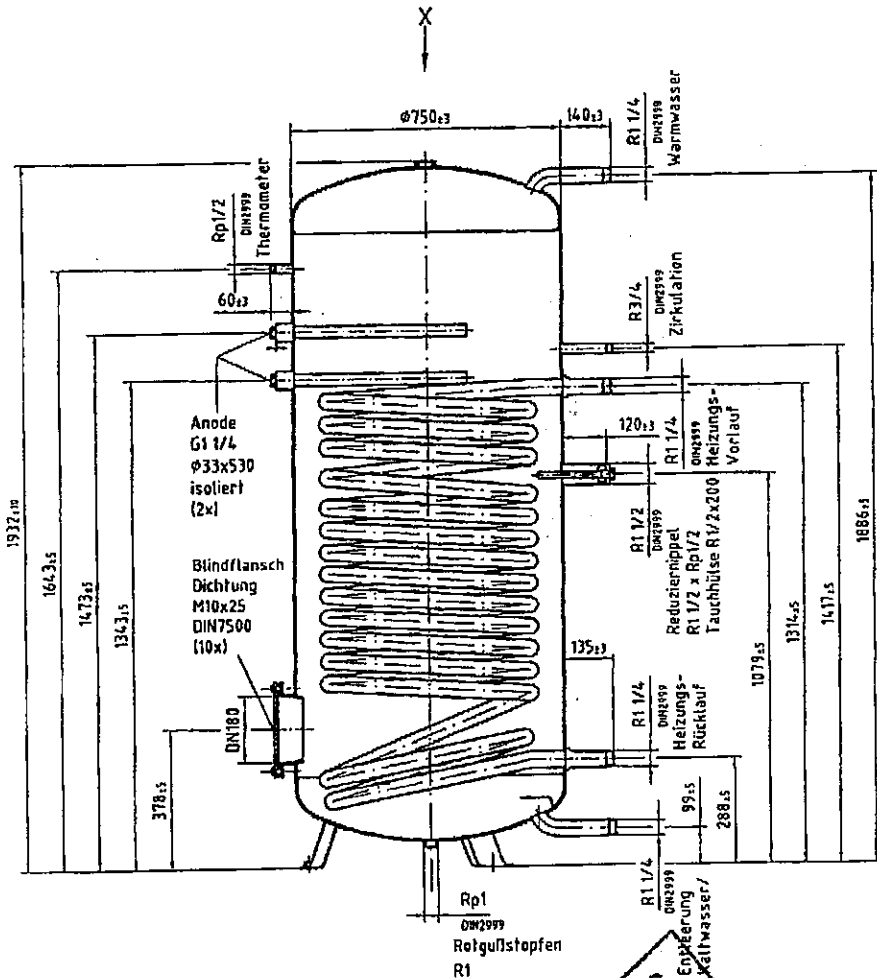

Warmwasser Heizwasser
Betriebsdruck: 10 bar 10 bar
Prüfdruck: 13 bar 13 bar
Betriebstemperatur: 95°C 110°C
Tauscherfläche: 3,7 m²
Nenninhalt: 750 l
Korrosionsschutz: emailliert gemäß DIN 4753
Anschlüsse: außen Wasseremal
Beipack 1: mit Kappen verschlossen
Beipack 2: Tauchhülse mit Thermometer
Typenschild und Installationshinweis in Polybeutel
Isolierungssatz, weiß

Verpackung: auf Palette verschraubt, Transporthinweis, Typenbez.

Technische Änderungen vorbehalten

10.11.01

INFO-ZEICHNUNG
UNTERLIEGT NICHT DEM
ÄNDERUNGSDIENST

Index		Feld / Änderungsbeschreibung		Änd. Nr.	Datum	Rev.	Grp.
Methode L ISO 128		Oberflächen nach DIN ISO 1302		Form- und Lagertoleranzen nach DIN ISO 1101		Hölle ohne Toleranzangaben nach -	
Dr.	Prüfen	SBT Winkelmann+Pannhoff GmbH Stahl - Bauteile - Technik		Diese Zeichnung darf ohne unserer Genehmigung nicht vervielfältigt, nach Dritten oder dem Wettbewerb veröffentlicht werden.			
Werkstoff		Bezeichnung		Gesamtkonstruktion		Formel 2	
Typ SF 750 NT		Runden-Nr.		Mittel-Nr.		Zeichnungs-Nr. SB-04131	
Erstellt für		div.		1:10			
Erstellt durch		Such-Nr.					
Bei Zeichnungsänderung/Veränderung beachten							

keine Ausführung, seit Nov. 2001