
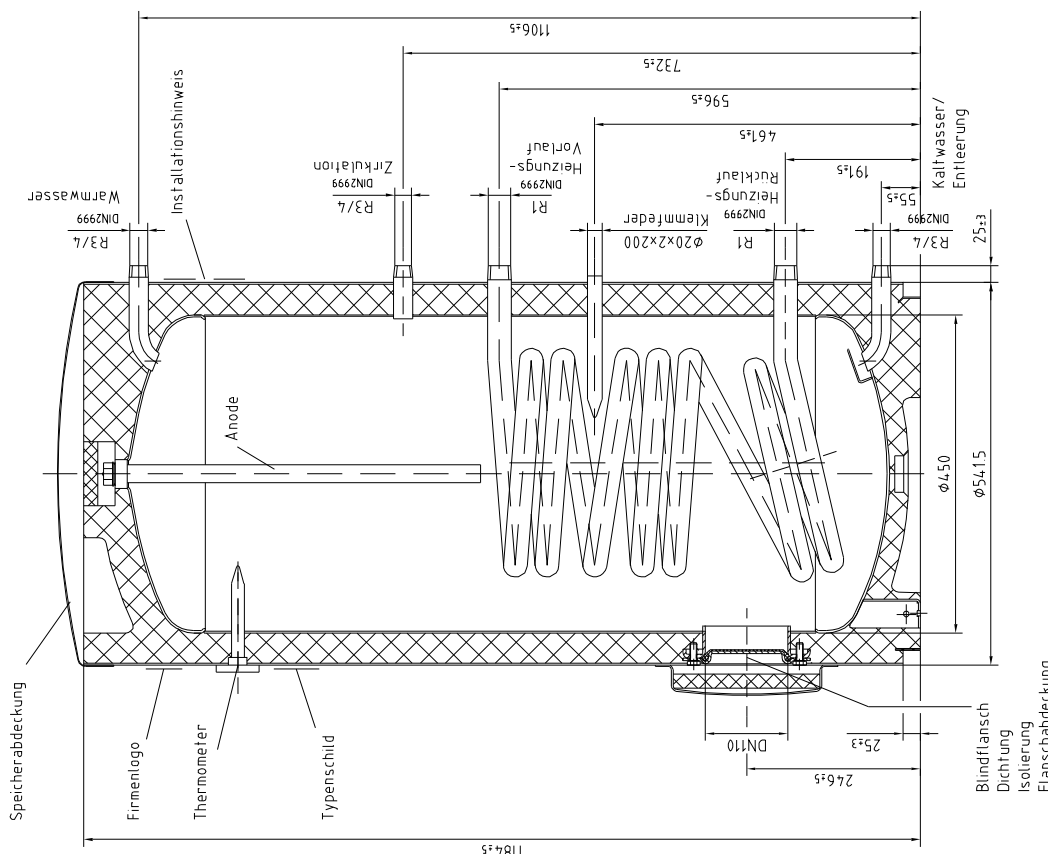


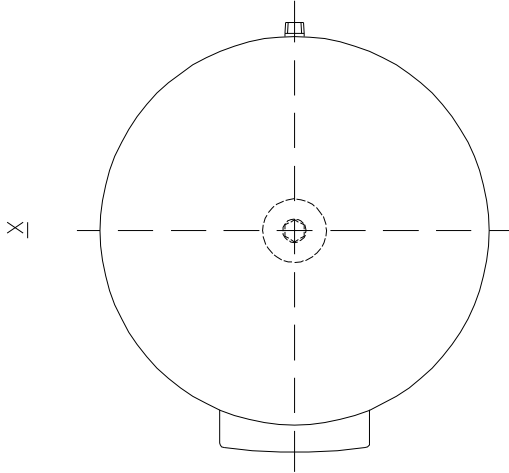

Wärmewasser	Heizwasser
10 bar	10 bar
13 bar	13 bar
95 °C	110 °C
	0,75 m ²
	160 l
	emalliert gemäß DIN 4753
	Blech Außenmantel RAL 5015 Himmelblau, RAL 2001 Rot für ange, RAL 7040 Fenslergrau
	Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz
	Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.

Technische Änderungen vorbehalten

[illegible]