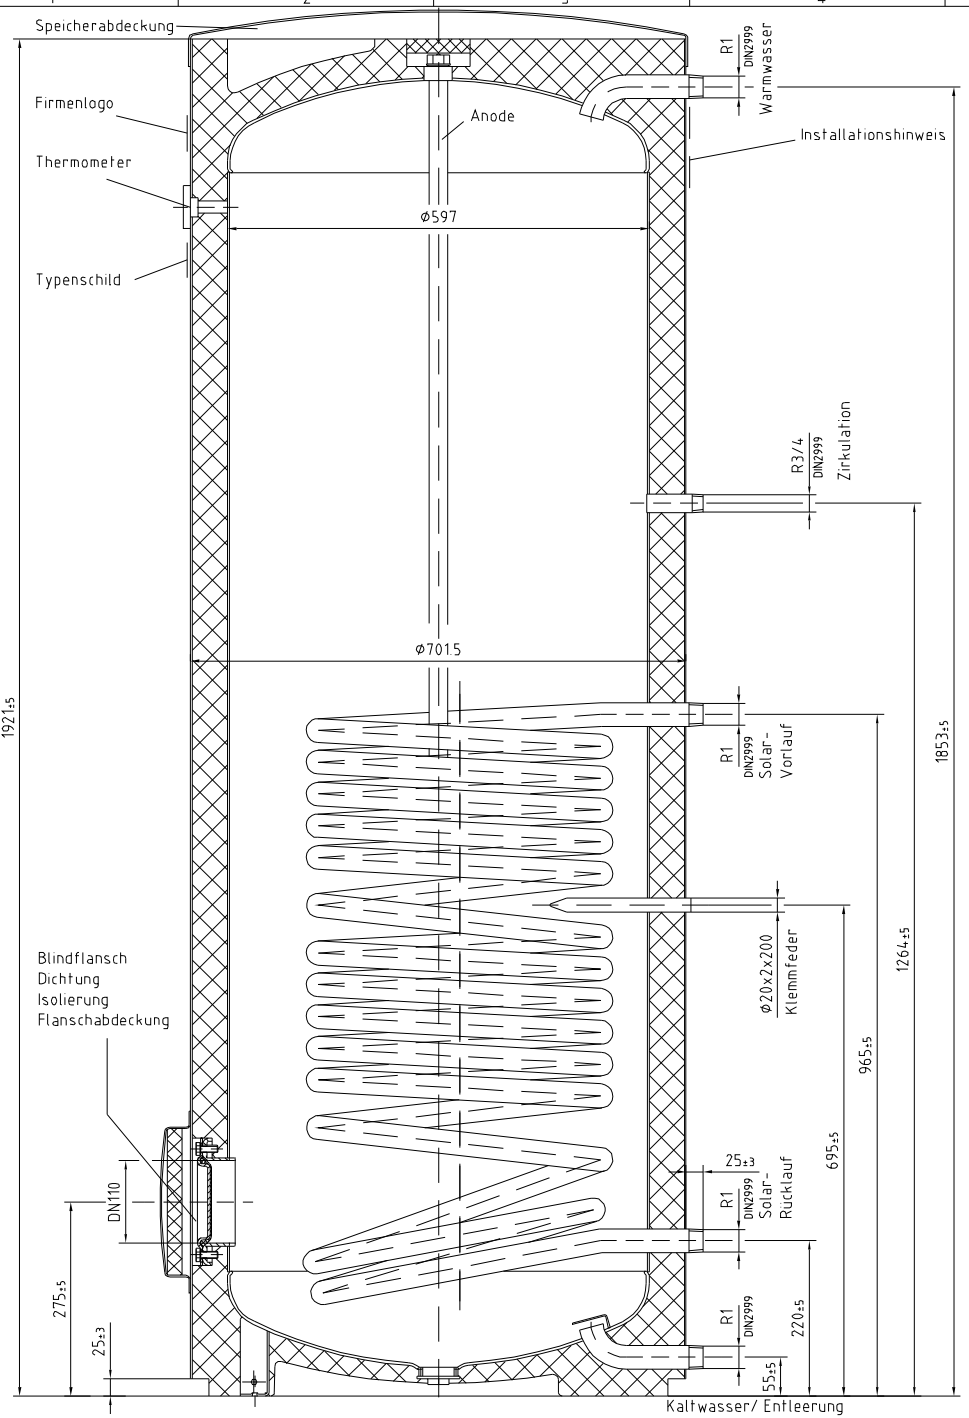

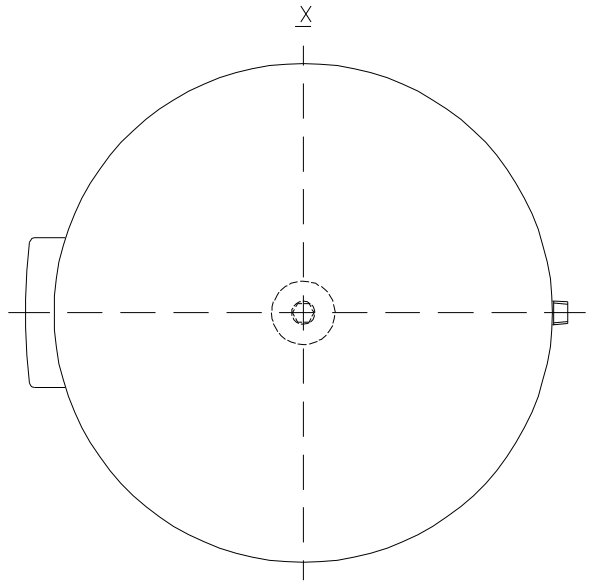

	Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C
Tauscherfläche:		1,90 m²
Nenninhalt	485 l	
Korrosionsschutz:	emailliert gemäß DIN 4753	
Design:	Blechaußenmantel RAL 5015 Himmelblau, RAL 2001 Rotorange, RAL 7040 Fenstergrau Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz	
Verpackung:	Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.	

Technische Änderungen vorbehalten

Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr	Datum	Name	Gepr
e	Zeichnung überarbeitet	03489	13.01.2000	Kra	Prt
d	Zeichnung überarbeitet (Speichervereinheitlichung)	03213	20.07.1999	Kra	Prt
c	Text hinzu	01402	13.02.1996	Prt	
b	konstruktiv überarbeitet	00809	07.11.1994	Wit	Prt
a	konstruktiv überarbeitet	00776	09.10.1994	Wit	Prt

Methode E ISO 128 | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101 | Maße ohne Toleranzangabe nach ----

Dat 27.09.1994
Bearb Wittenbo
Gepr. Lohmann
Ges

SBT
Winkelmann+Papenhoff GmbH
Stahl - Behälter - Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, nach Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff
Benennung: Gesamtkonstruktion
Format: 2
Typ: S 500
Ersatz für
Kunden-Nr: 17
Maßstab: 1:5
Zeichnungs-Nr: SB-01004
Ersetzt durch
Sach-Nr: 3069901

CAD

Bei Zeichnungverkleinerung/Vergrößerung beachten 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm