


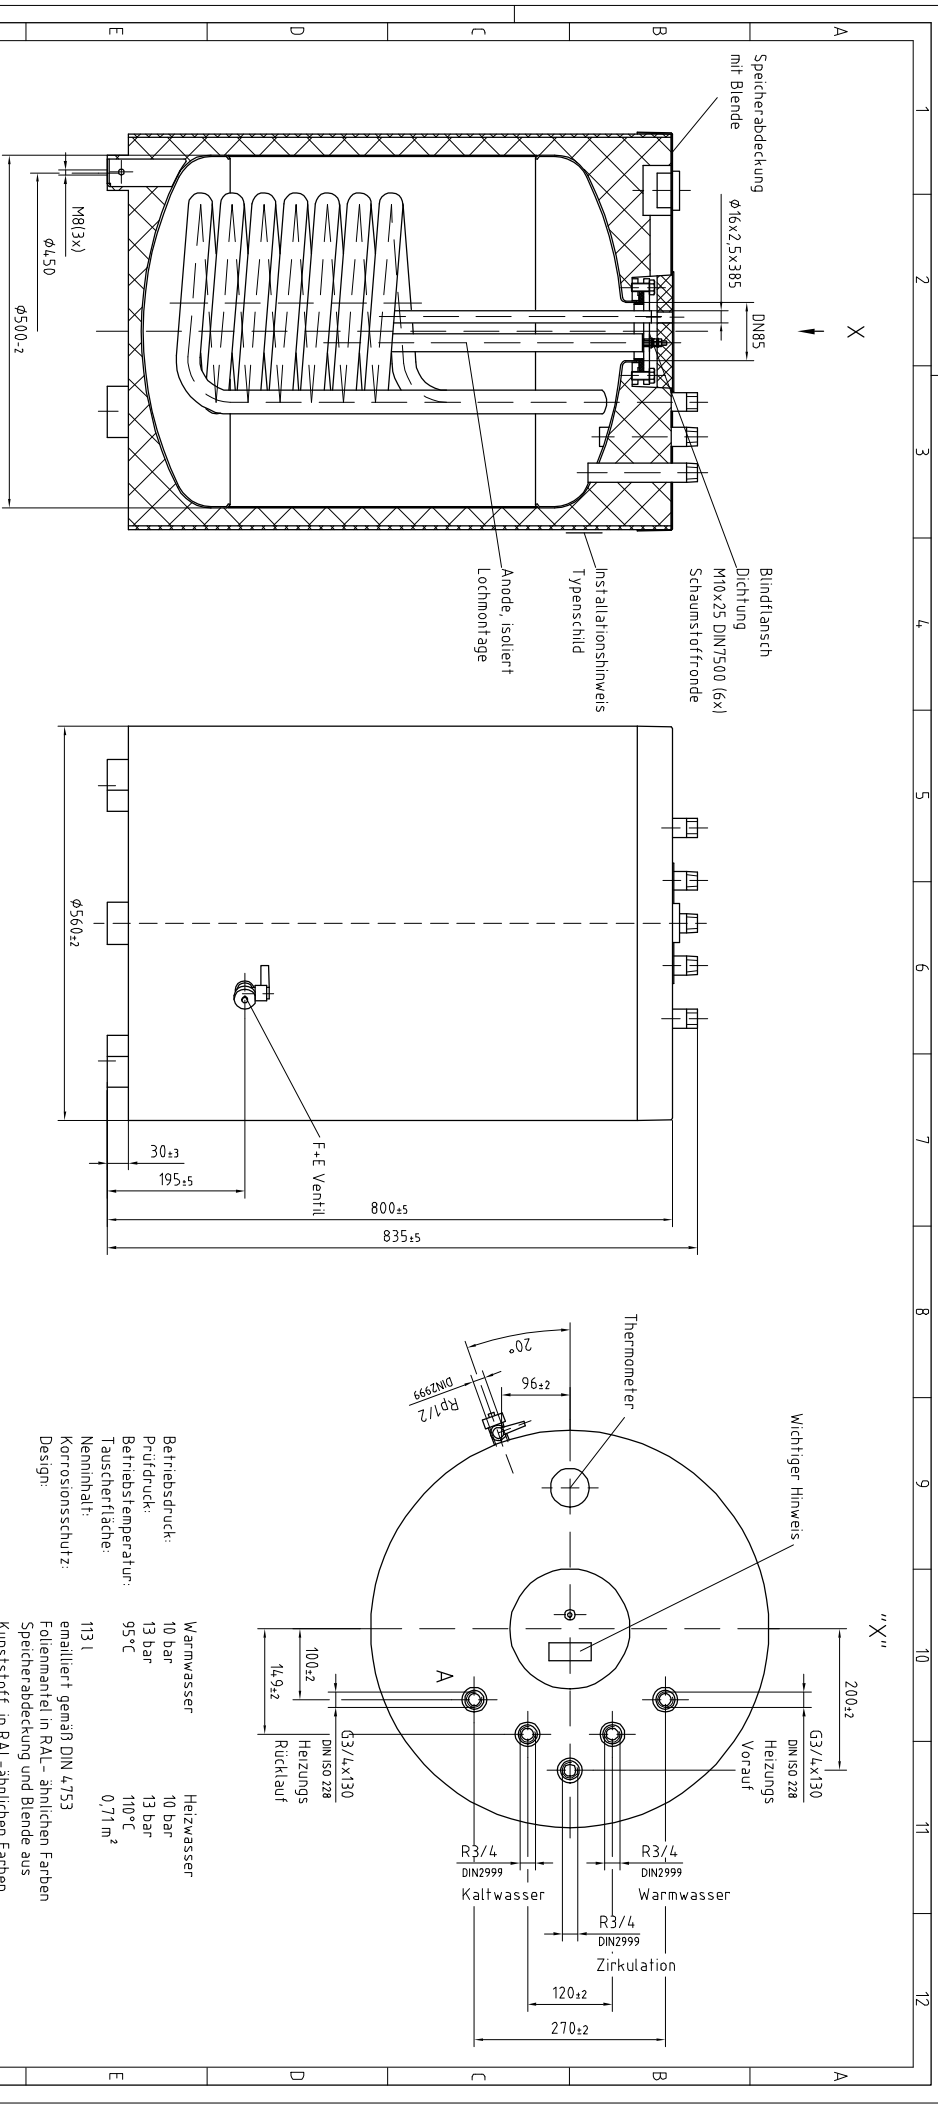

Wärmewasser
Betriebsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebs Temperatur: 95 °C
Tauscherfläche: 0,71 m²
Nenninhalt: 113 l
Korrosionsschutz: 113 l
Design: emailliert gemäß DIN 4,753
Folienmantel in RAL-ähnlichen Farben
Speicherabdeckung und Blende aus Kunststoff, in RAL-ähnlichen Farben
Wärmewasserführung und Zirkulation über Kunststoffrohre
Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschnitten.

Anschlüsse:

Verpackung:

Technische Änderungen vorbehalten

Freigabe fuer Produktion

Index	Feld / Änderungsbeschreibung	Datum	Name	Gepr.
Methode E	ISO 128	nach DIN ISO 1302	Form- und Lagetoleranzen	nach DIN ISO 1101
Par.	ISO 128	nach DIN ISO 1101	Maße ohne Toleranzangabe	nach DIN ISO 1101
Bezeichnung	SBT	Wickelmann GmbH	Stahl - Behälter - Technik	
Typ	VF 220 AD			
Erstellt für	Kunden-Nr.	15		
Erstellt durch	SBT-Nr.	SB-03318		
Freigabe				
Benennung	Gesamtkonstruktion			
Formal	AZ			
Format	D			