


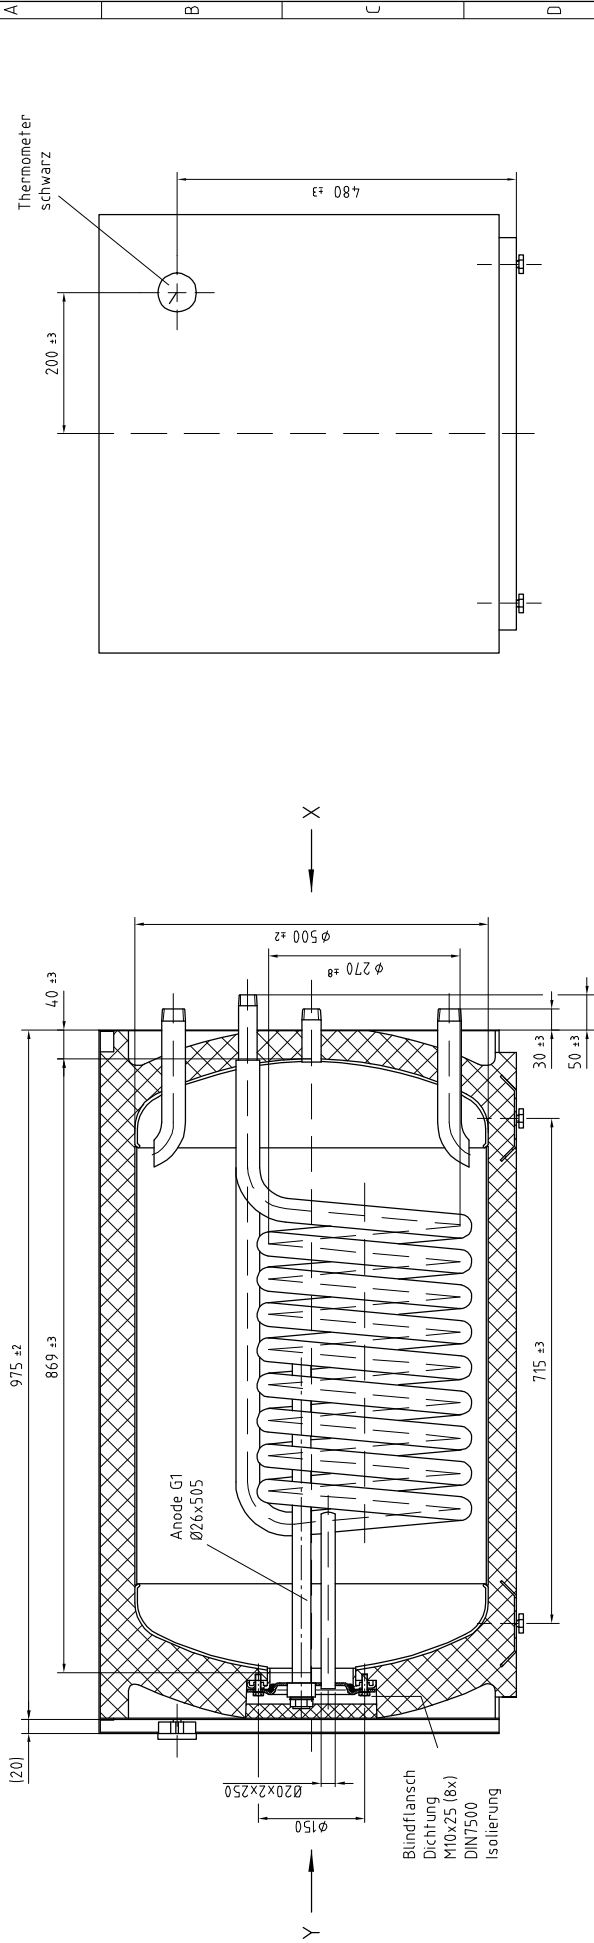

Y
ohne Vorderfront und
Flanschisolierung dargestellt

X

Thermometer
schwarz

200 ±3

480 ±3

Wärmewasser

Heizwasser

Betriebsdruck:

10 bar

13 bar

95 °C

110 °C

Betriebs-temperatur:

145,7 l

5,77 l

Inhalt (techn.):

Korrosionsschutz:

innen emailliert, einschl. Heizspirale

Gütesicherung nach DIN 4753

Tauscherfläche:


0,88 m²; Rohr 33,7x2

Design:

Blechgehäuse, außen pulverbeschichtet,
innen korrosionsschutz
RAL ähnlichen Farben

Verpackung:

Holzverschlag, Sichtverpackung, 6-fach stapelbar

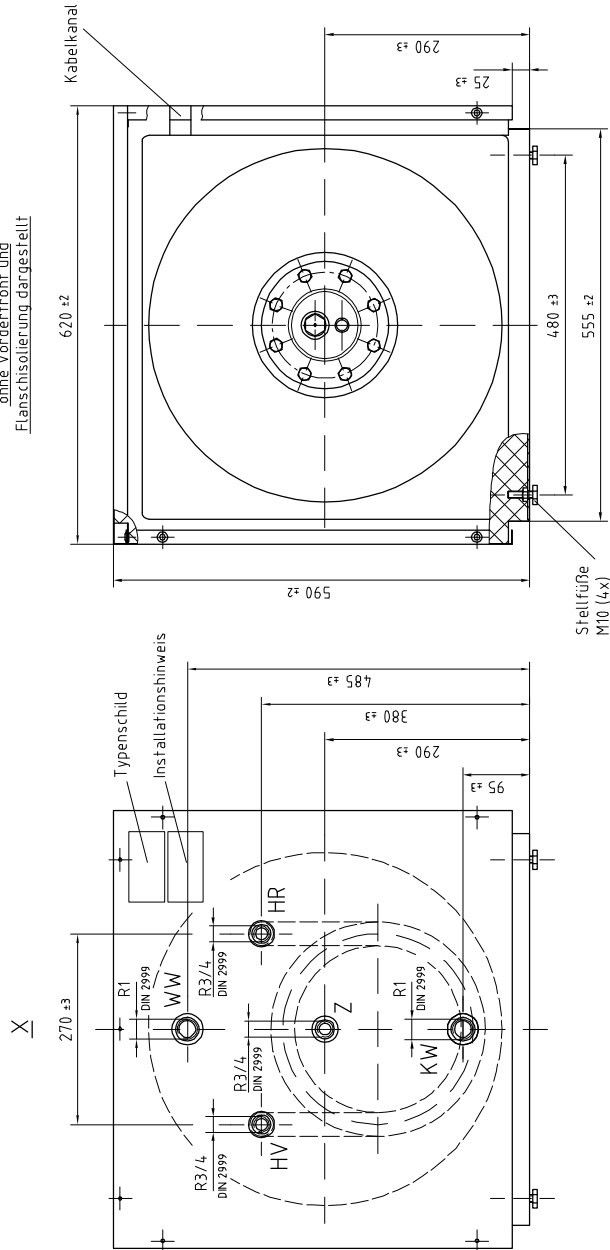

a		Zeichnung überarbeitet	05/98	04.12.2001	Kca	h-t
Index		Feld / Änderungsbeschreibung	05/98	04.12.2001	Kca	h-t
Methode E		ISO 128	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m			
Dat.		04.07.1996	Form- und Lagertoleranzen nach DIN ISO 1001			
Beach		Komple	Dieses Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.			
Gut.		Prüfen	SBT) Winkelmann GmbH Stahl - Behälter - Technik			
Gut.		Werkstoff	Benennung			
Typ		CEE-T 150	Gesamtkonstruktion			
Ersatz für		A 00549	Kunden-Nr.			
Ersatz für		3150101	Maßstab			
Ersatz für		3150101	1:5			
Ersatz für		3150101	Zeichnungs-Nr.			
Ersatz für		3150101	SB-01764			
Ersatz für		3150101	Format			
Ersatz für		3150101	2			
Ersatz für		3150101	C			
Ersatz für		3150101	A			
Ersatz für		3150101	D			
Ersatz für		3150101	100mm			