



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	J P 6 B-B-CVBP  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 46811002 Poziuma pompa samozasysająca. Odrzodkowa, jednostopniowa pompa samozasysająca z osiowym krąpcem ssącym i promieniowym krąpcem tłocznym, z silnikiem jednofazowym z zabezpieczeniem termicznym. Pompa i silnik zamontowane są na wspólnej podstawie. Mechaniczne uszczelnienie wału węgla/ceramika. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 1 .. 55 °C Techniczne: Uszczelnienie wału: CVBP Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar Przyłącze rurowe: G1 Dane elektryczne: Moc wejściowa P1: 1400 W Ciężar: 25 i F Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Ciężar nominalne: 1 x 220-240 V Prąd znamionowy: 6 A Wielkość kondensatora - praca: 25 i F/400 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44 Klasa izolacji (IEC 85): F Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO Inne: Masa netto: 13 kg



Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Masa: 13 kg
		Objętość: 0.026 m3

46811002 J P 6 50 Hz

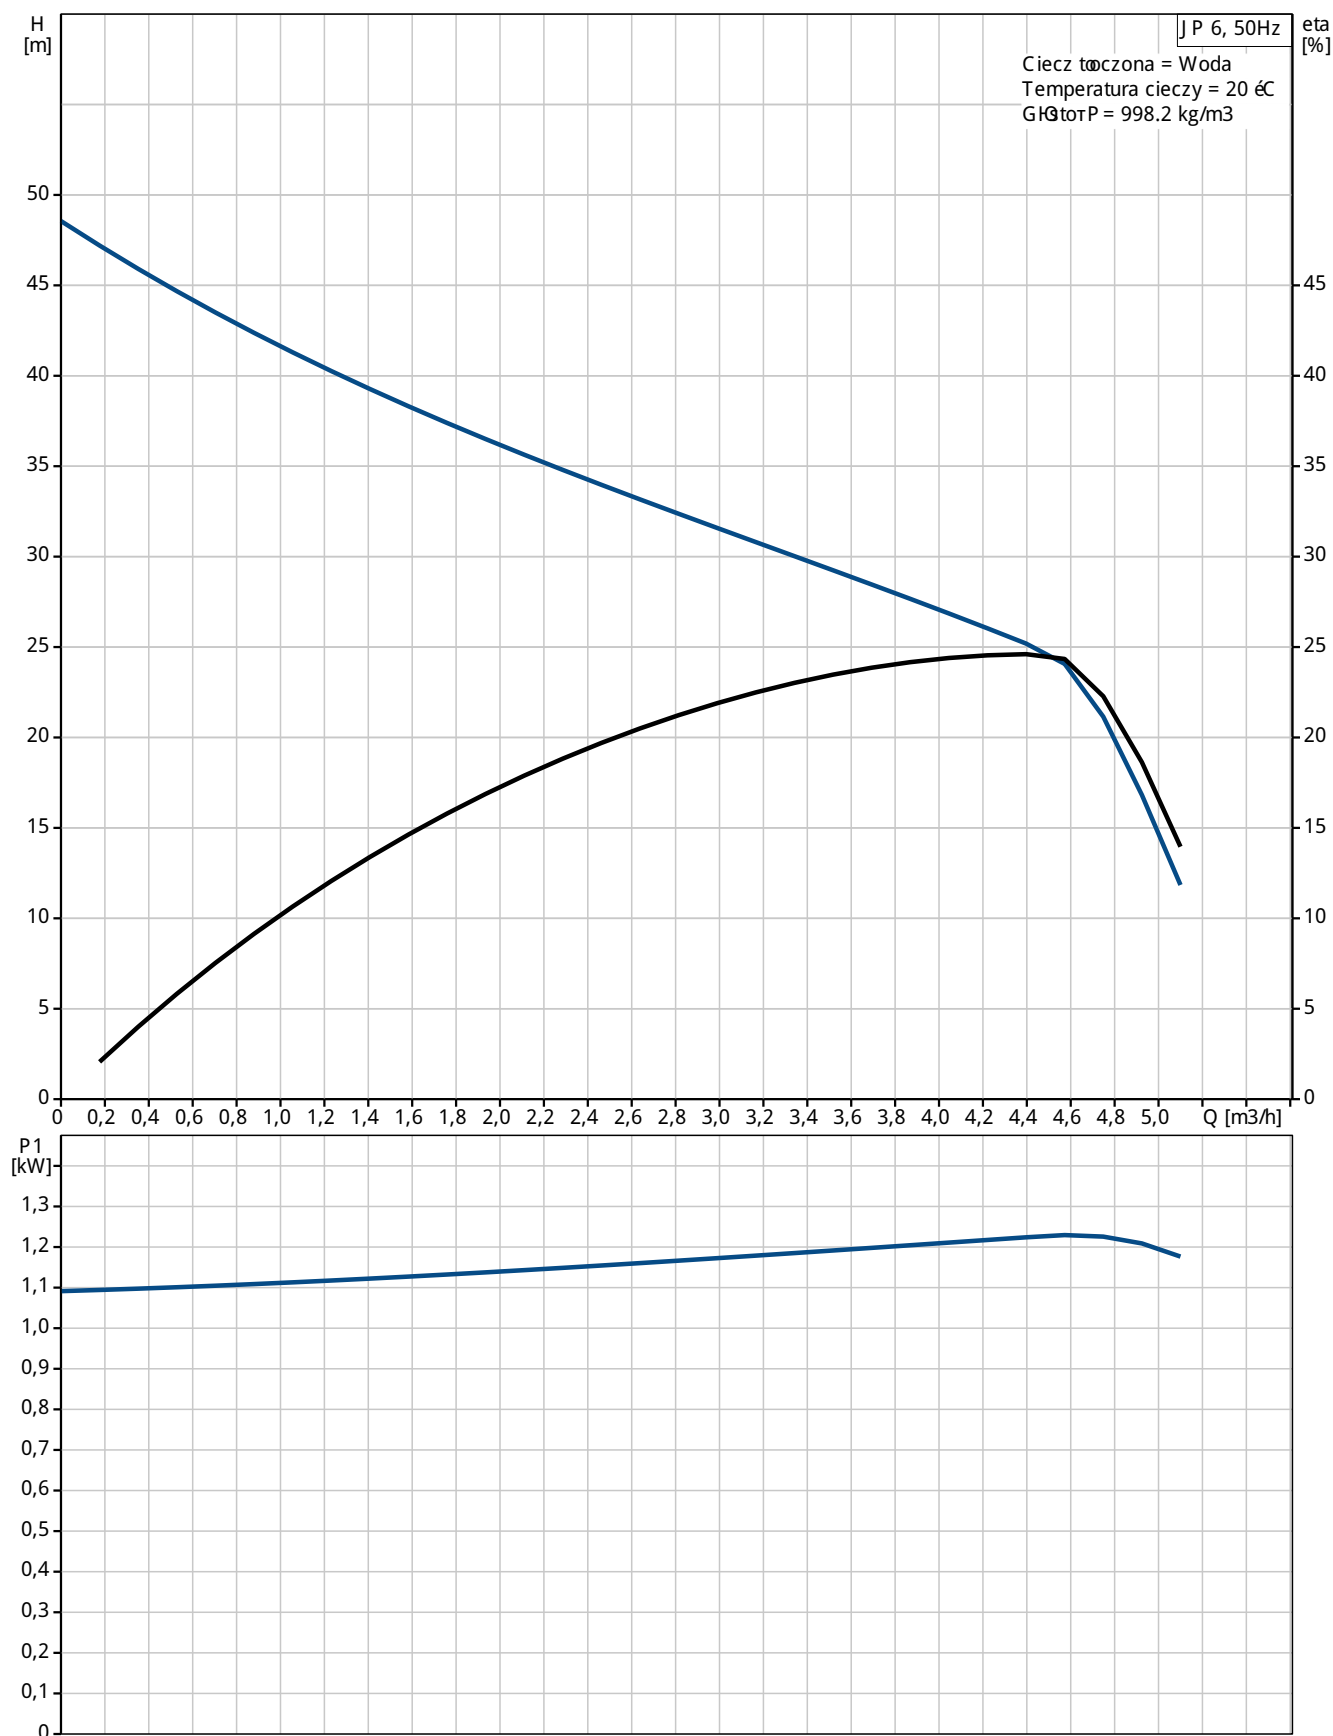

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	J P 6 B-B-CVBP
Pozycja	
Nr katalogowy:	46811002
Numer EAN:	5700392859495
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

H max:	50 m
Uszczelnienie wału:	CVBP
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, EAC
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A
Wykonanie pompy:	B
Model:	D
Zawór ejektorowy:	nie

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
---------------	--

Wirnik:

	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
--	--

Kod materiału:

	B
--	---

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Przyłącze rurowe:	G1

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	1 .. 55 °C
----------------------------	------------

Dane elektryczne:




Moc wejściowa P1:	1400 W
Ciepota pracy:	25 i F
Ciepota podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	6 A
Wielkość kondensatora - praca:	25 i F/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Kabel:	Y

Układy sterowania:



Presscontrol:	bez Presscontrol
Łącznik:	z i a cznikiem zaj a /wyj a

Inne:

Masa netto:	13 kg
Masa:	13 kg
Objętość wysoka:	0.026 m³

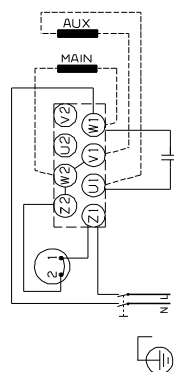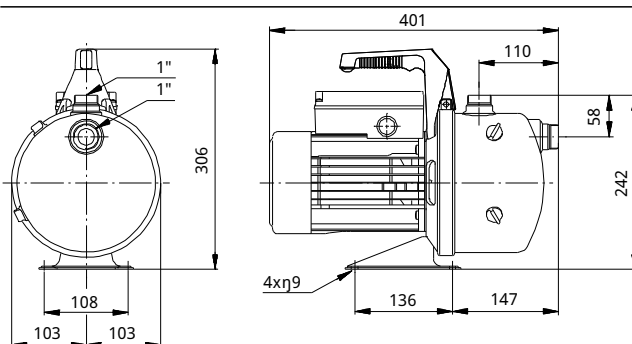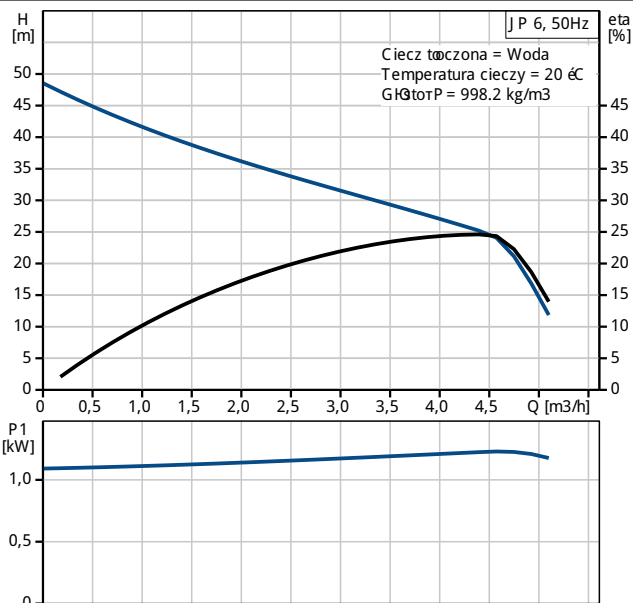


46811002 J P 6 50 Hz

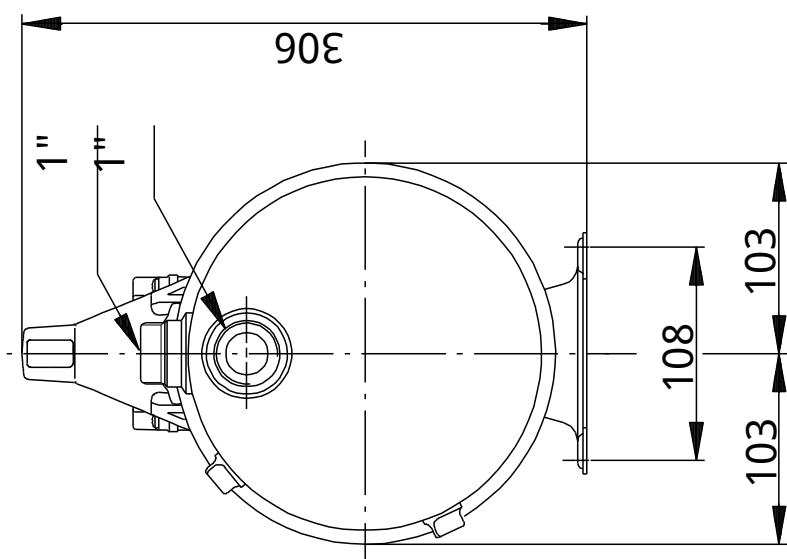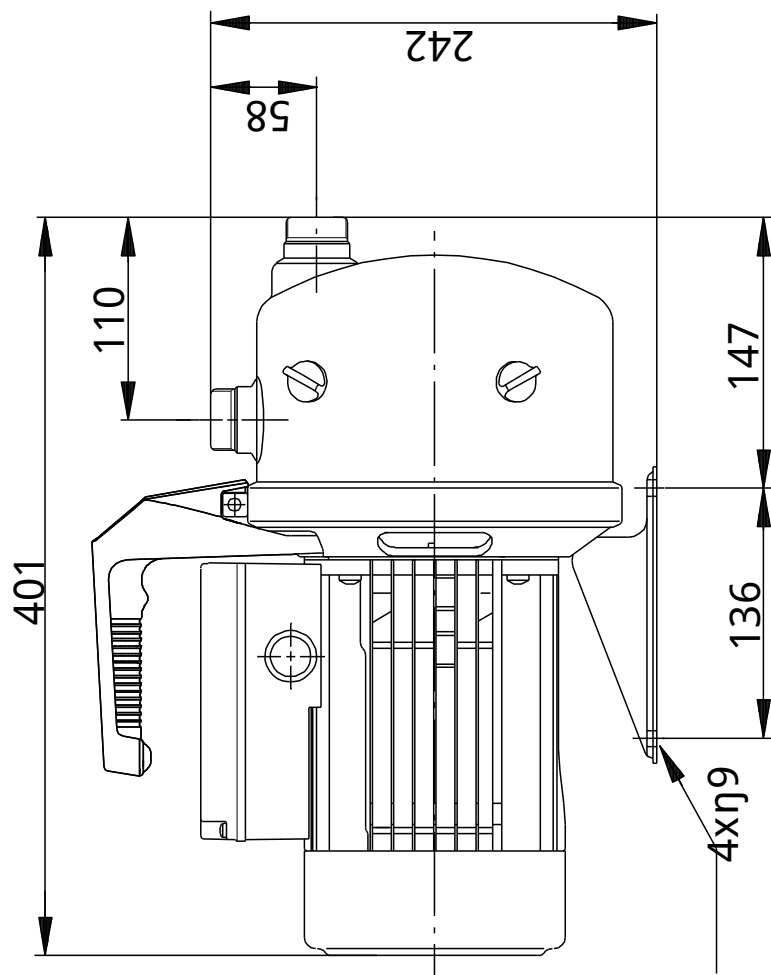

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

46811002 J P 6 50 Hz

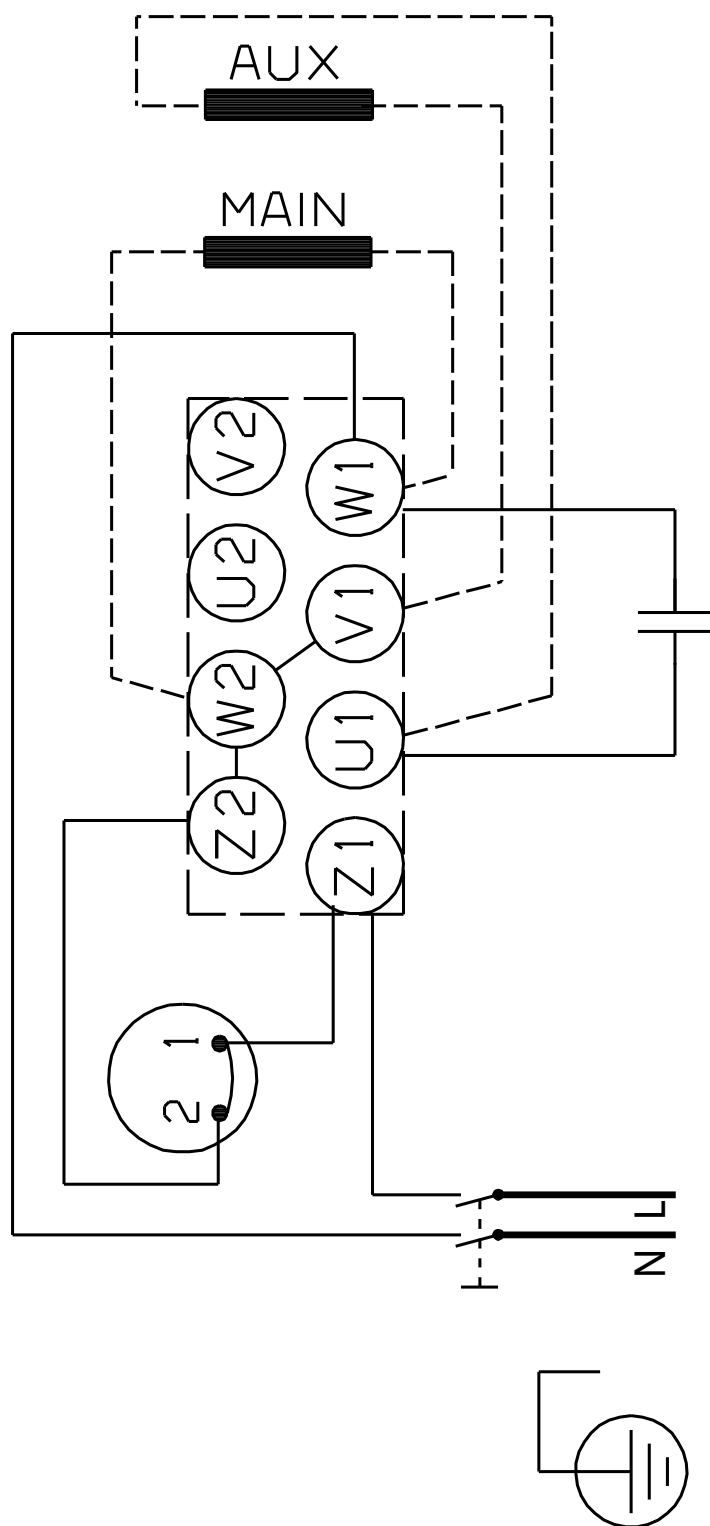

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]u[ż]by [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.